

Calidez nórdica, fácil *manejo*

Estufas y accesorios Aduro



Creado con pasión desde Dinamarca





Aduro 9.8 Lux

Sobre nosotros

Iluminando con *calidez*

Desde hace miles de años, los seres humanos nos hemos calentado con fuego. Aduro, que significa "encender", lidera el desarrollo de nuevas soluciones de calefacción para el hogar. Desarrollamos la tecnología más avanzada, para llevar el calor del fuego a hogares en todo el mundo.

Desde hace miles de años, el ser humano se ha calentado con fuego. Aduro, que significa "encender", lidera la innovación en calefacción de biomasa para llevar el calor del fuego a todos los hogares. Fabricamos estufas de leña, híbridas, de pellets y de bioetanol, combinando diseño danés y calidad escandinava.

Con más de 500.000 unidades vendidas en todo el mundo, nuestras estufas son eficientes, fáciles de usar y cumplen con las exigentes normas ambientales europeas, incluida la Directiva de Ecodiseño de la UE.

Aduro marca la diferencia

Impulsados por la *innovación*

En Aduro, trabajamos constantemente para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia y diseño de nuestras estufas. La innovación es lo que nos distingue, aunque la verdadera inspiración proviene de nuestros clientes. Cada nueva patente, desarrollo tecnológico o producto que desarrollamos busca que disfrutar del calor de las llamas en el hogar sea más fácil y accesible. Siempre a la vanguardia, contamos con patentes por nuestras innovaciones de ingeniería únicas en el sector.



Aduro H1



B1. Bioestufa



Aduro 17



Aduro 22.3 Lux




Aduro 9.8



Aduro 9.7 Lux

Aduro-tronic

Con un simple toque, el Aduro-tronic regula automáticamente la entrada de aire primaria de la estufa. Fácil manejo, ahorro de hasta un 40%* de leña y combustión más limpia. El sistema automático está elegantemente integrado bajo la cámara de combustión y funciona sin electricidad. Todas las estufas Aduro vienen equipadas con Aduro-tronic de serie. Más información en aduro.es

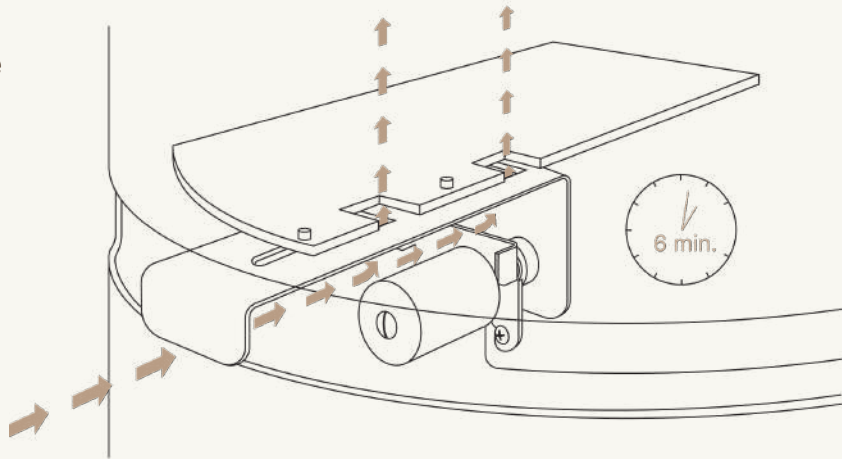

* Las pruebas han mostrado que una estufa Aduro 1 con la entrada de aire mal ajustada (entrada de aire primaria abierta) consume un 40% más de leña que esa misma estufa con un Aduro-tronic instalado.

Aduro Smart Response

La aplicación Aduro Smart Response permite medir la temperatura de la cámara de combustión y el nivel de consumo de leña con el móvil. El Aduro Smart Response ayuda a obtener una combustión más eficiente y ahorra tiempo, combustible y dinero.




Aduro Híbrida

Nuestra innovadora estufa híbrida fue galardonada con el Premio Europeo de Medio Ambiente en la categoría de "Productos y Servicios Sostenibles". Esta estufa híbrida aborda los desafíos medioambientales de las estufas de leña tradicionales. Nuestros modelos híbridos cuentan con un sistema de combustión único, con llama natural y fácil limpieza. El depósito de pellets integrado nos permite lograr un diseño elegante sin sacrificar la comodidad.



Aduro Bio-Safe

El Aduro Bio-Safe es un sistema integrado en nuestra gama de estufas de bioetanol que permite realizar un repostaje seguro evitando añadir combustible si la estufa está demasiado caliente. Cuando la estufa alcanza unos 40°C, un resorte sensible al calor impide colocar el embudo de llenado en el quemador.

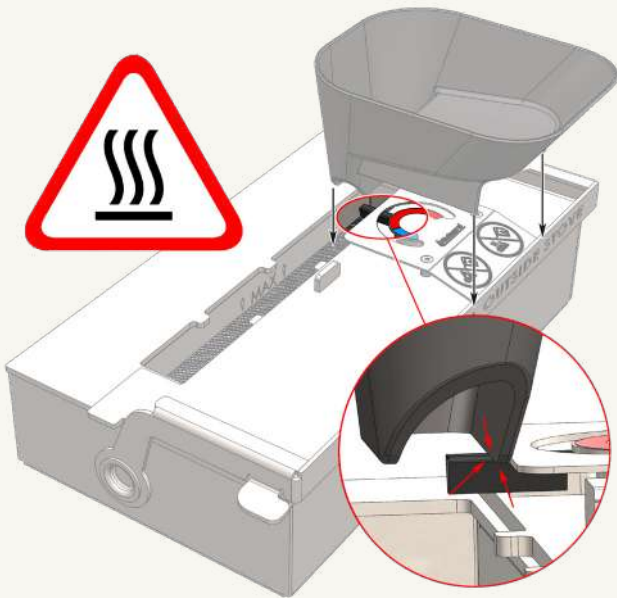

Aduro marca la diferencia

Ofrecemos una *experiencia* completa

Pensamos en cada momento de tu experiencia y cómo nuestras estufas pueden mejorar tu hogar. Ofrecemos una gama completa de accesorios, desde planchas de cristal para el suelo, hasta cestas para leña. Somos *una única fuente* para todas las necesidades relacionadas con tu estufa. Todos los repuestos nos los puedes pedir directamente para disfrutar de una larga vida útil de tu estufa.

Consulta toda la gama de estufas y accesorios en aduro.es



Corona de piedra esteatita



Plancha de suelo cristal media luna



Aduro Proline Ø45 fieltro + Protección de plástico



Aduro Proline porta-leña, gris



Aduro 9.8.
Plancha de suelo cristal media luna



Aduro
DraftOptimizer

Aduro Easy Firelighters

Funcionamiento flexible, comodidad funcional

Estufas híbridas

La estufa Aduro Híbrida es la estufa del futuro, porque combina lo mejor de dos mundos. Nuestras estufas híbridas funcionan tanto con leña, como con pellets, ofreciendo una calefacción flexible y cómoda sin sacrificar el ambiente acogedor que ofrece el fuego real. Los pellets son un combustible eficiente, que permite calentar tu hogar cómodamente. Mientras que el fuego de la leña ilumina y crea el calor perfecto para las veladas acogedoras.

- Manejo manual o con smartphone
- Programación semanal y control de temperatura
- Puede cambiar automáticamente de pellet a leña
- Reducción de ruidos en modo pellet y silenciosa en modo leña
- Una de las estufas híbridas más vendidas de Europa

Ganadora del Premio Europeo de Medio Ambiente.



Aduro H1

Disfruta de una vista de 180° de las llamas en la estufa Aduro H1. Los cristales laterales ofrecen una visión óptima del fuego.



Auro H3 Lux

Esta estufa es una variación del modelo H1. H3 Lux incorpora una puerta con cristal serigrafiado que le aporta un aspecto exclusivo al diseño.



Auro H2

Diseño de líneas limpias y detalles sencillos. La H2 es una opción clásica, diseñada sin cristales laterales para poder instalarla más cerca de materiales combustibles.



Auro H4 Lux

La estufa H4 Lux es una actualización de nuestro modelo H2. Esta estufa incorpora una elegante puerta de cristal serigrafiado para disfrutar de las llamas sin preocupaciones en espacios más reducidos.

La innovación Híbrida

Dos combustibles, *una sola estufa*



Aduro H6 Lux

Una alternativa híbrida a los inserts tradicionales. La estufa Aduro H6 Lux es una solución flexible que se adapta a tu hogar. Crea tu propio diseño combinando los distintos módulos.

Elegancia sencilla, calidez eficiente

Estufas de leña

Desde nuestros orígenes, hemos trabajado incansablemente para desarrollar estufas de leña bien diseñadas.

Nuestras estufas ofrecen una calidez limpia y eficiente, aunando la sencillez y la elegancia del diseño escandinavo.

- Diseñadas pensando en la facilidad de uso y el medio ambiente
- El Aduro-tronic permite un funcionamiento sencillo y reducir el consumo de leña
- El sistema de cristales limpios evita la acumulación de hollín en el cristal
- Alta calidad con gran fiabilidad. Posibilidad de ampliar la garantía

Nuestras estufas de leña



Aduro 9.7 Lux

Esta estufa de 150 cm es nuestra estufa de leña más alta. Este diseño encaja perfectamente en habitaciones con techos altos. La Aduro 9.7 Lux dispone de piedras acumuladoras de calor para una mayor optimización térmica.



Aduro 9

Un clásico de Aduro. Esta estufa ofrece una vista envolvente de las llamas, cuenta con nuestro eficiente sistema de cristales limpios que evita la acumulación de hollín en el cristal.

Serie Aduro 9

Nuestra gama de estufas más vendidas, la serie Aduro 9, es una gama atemporal. Cada modelo de esta serie ha sido diseñado para optimizar la experiencia con la estufa y la visión del fuego.



Aduro 9.8

La sencillez en su máxima expresión, la 9.8 está diseñada sin cristales laterales para poder instalar la estufa más cerca de materiales combustibles.



Aduro 9.8 Lux

Una versión renovada del modelo 9.8 es nuestra estufa 9.8 Lux. Esta estufa incorpora una elegante puerta de cristal serigrafiado para disfrutar de las llamas sin preocupaciones en espacios reducidos.



Aduro 9.3 Lux

La cámara de combustión se eleva sobre un pedestal y la puerta con un cristal serigrafiado negro da a este modelo una apariencia más ligera.



Aduro 9.5 Lux

Estufa con ventanas laterales y puerta con cristal serigrafiado negro. La altura elevada de la 9.5 Lux permite ver fácilmente las llamas y acceder a la cámara de combustión.

Aduro 23

Esta versión moderna de una clásica estufa de leña ofrece un diseño compacto y permite el uso de troncos largos. La 23 también incluye una opción para cocinar.



Serie Aduro 15

Nuestros modelos de la serie 15 son más anchos y permiten usar troncos de hasta 50 cm de largo manteniendo una máxima eficiencia y distribución de calor.



Aduro 15 Lux

La forma elíptica del 15 Lux dispone de una ancha cámara de combustión que permite usar troncos más grandes, manteniendo una profundidad mínima. Esta estufa también cuenta con una elegante puerta de cristal curvo serigrafiado.



Aduro 15

El diseño elíptico del modelo 15 ofrece una experiencia única e inmersiva del espectáculo del fuego.

Serie Aduro 17

La Aduro 17 es una versión actualizada de nuestra clásica serie 9, diseñada para ofrecer una experiencia mejorada con la estufa.



Aduro 17.1 Lux

Estufa con un acabado blanco único que convierte a la 17.1 Lux en una opción moderna y fresca.



Aduro 17


La Aduro 17 es nuestra estufa de leña más exclusiva. Diseñada para disfrutar de una experiencia de uso agradable. Los detalles elegantes, como un tirador curvado ergonómicamente y un cajón de cierre suave, hacen que el manejo de la estufa sea muy sencillo.




Aduro 22.3 Lux



Aduro 22

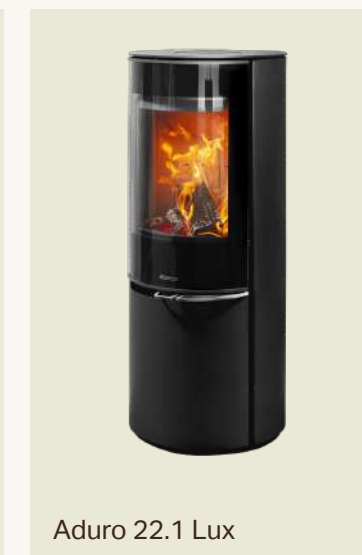

Aduro 22.1 Lux

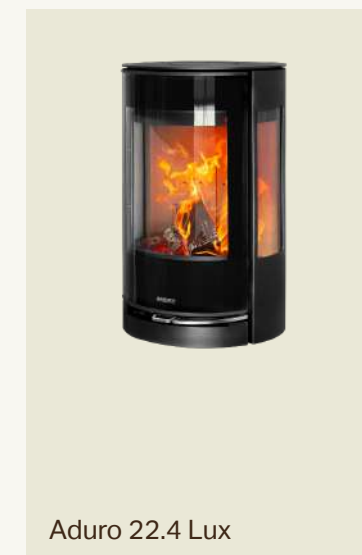

Aduro 22.4 Lux



Aduro 22.5 Lux

Serie Aduro 22

Las estufas de la serie 22 son altas y esbeltas. Son un complemento ideal para espacios pequeños. Diseño con cristal curvado y cámara de combustión bellamente redondeada.

Calefacción cómoda, calor eficiente

Estufas de pellets

Las estufas de pellets Aduro combinan el diseño escandinavo, el confort térmico y la tecnología innovadora. Disfruta de un calor confortable con la comodidad que ofrece el pellet. Simplemente llena la estufa con pellets y disfruta.


- Calefacción fácil de usar que calienta rápidamente tu hogar
- WiFi integrado para controlar la estufa mediante una App
 - Fácil recarga de pellets
 - Fácil limpieza y mantenimiento
 - Calefacción eficiente

Nuestras estufas de pellets



Aduro P5 Lux

La Aduro P5 Lux funciona como la estufa P5, e incluye elementos de diseño exclusivos como el cristal negro serigrafiado en la puerta.

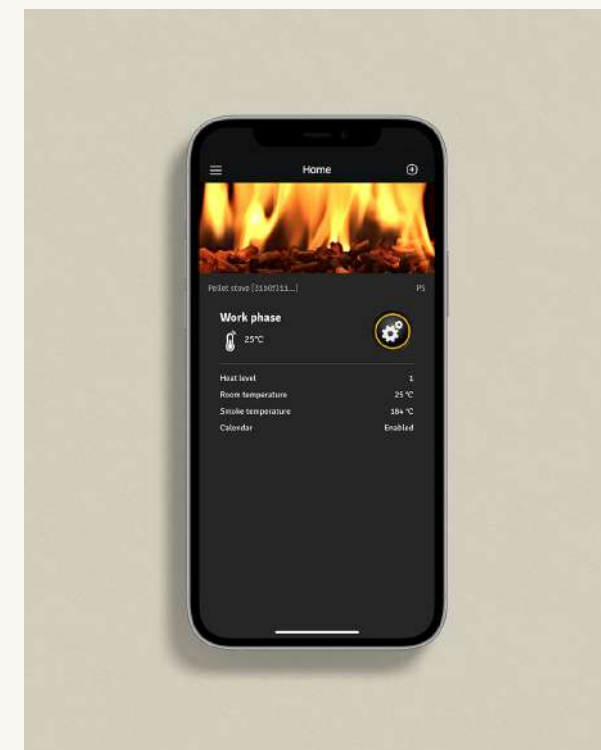

Aduro P5

La P5 es una estufa de pellets con el diseño de una estufa de leña con frontal de cristal curvo. Su depósito oculto bajo la cámara de combustión permite una visión despejada del fuego.

Accesorios

Nuestro objetivo en Aduro es optimizar la experiencia con la estufa para disfrutar del calor de forma fácil y sencilla. Nuestros prácticos accesorios de chimenea permiten limpiar fácilmente la cámara de combustión, las pastillas de encendido permiten una ignición rápida y sencilla y nuestras elegantes cestas para leña permiten almacenar los troncos.

También disponemos de planchas protectoras para el suelo y coronas de piedra para dar un toque diferente a tu estufa.



Limpieza y mantenimiento



Aduro Proline Ø45 fieltro + Protección de plástico



Aduro Proline porta-leña, beige
Plancha de suelo cristal, curvada



Aduro Proline 3



Corta-troncos Aduro



Corona de piedra caliza



Aduro Proline Ø45 fieltro + Protección de plástico para recargar pellets fácilmente



Aduro Baseline 3



Aduro Proline Ø45 PET



Útiles de chimenea Aduro Proline 1.
Plancha de suelo cristal media luna, gris



Aduro Easy Firelighters



Aduro Baseline polipiel

Calidez nórdica, seguridad universal

Bioestufas

El diseño sencillo y los distintos accesorios permiten crear una estufa a medida ideal para cualquier estancia. Con dos versiones de la cámara de combustión y tres opciones de montaje, nuestras estufas de bioetanol se pueden instalar en un salón o en el exterior. No necesitan chimenea.

Diseñadas para recargar el quemador de forma fácil y segura, nuestras estufas de bioetanol te permiten disfrutar de las llamas reales sin esfuerzo.

- Funciona en cualquier habitación o en el exterior
 - No requiere chimenea, ni electricidad
- Recarga y uso seguros con Aduro Bio-Safe
 - Calidez agradable de 1,8 a 3 kW
 - Diseño danés atemporal

Nuestras bioestufas



Aduro B1

El elegante diseño Aduro B1 ofrece una visión de 180° del fuego con un diseño danés sencillo y atemporal.



Aduro B2

Estufa con frontal abierto. Nuestro modelo B2 permite disfrutar del resplandor del fuego de forma segura.

Aire libre, veladas íntimas

Productos de jardín

Disfruta de largas noches de verano junto al fuego con nuestra colección de productos para jardín.

Transforma tu terraza en un oasis personal, mientras cocinas en nuestra chimenea exterior o asas malvaviscos sobre la Aduro Fireball. Nuestros modelos para exterior incluyen una parrilla para barbacoas.

Productos de jardín



Aduro Fire Ball

La resistente estructura de hierro fundido del Fire Ball lo convierte en la fogata ideal para tu jardín.



Chimenea exterior Aduro

El diseño cónico de la chimenea permite alejar el humo y disfrutar de las llamas. Disponible en acero negro o acero corten.

Estufas de leña



	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9	Aduro 9 Air	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1
--	-----------	-------------	-----------	-----------	---------	-------------	---------------------	-----------

Características clave. Comparativa	- Manetas integradas en la estufa - Puerta grande y redondeada				- Nuestra gama de estufas más vendida - Diseñadas con cristal frontal curvado			
Número de artículo	50215	50315	50217	50453	50291	50296	50304	50292
Potencia nominal	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Rango de funcionamiento	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.
Dimensiones (AxAxP)	101,5 x 50 x 45 cm	104,5 x 50 x 45 cm	114 x 50 x 45 cm	57,4 x 63,5 x 46 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	139,9 x 54,4 x 50 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm
Distancia a materiales inflamables detrás	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	25 cm	20 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Distancia a materiales inflamables a los lados	40 cm	40 cm	40 cm	30 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
Distancia a materiales inflamables en rincón	10 cm	10 cm	10 cm	-	-	-	10 cm	10 cm
Distancia de seguridad a los muebles	100 cm	100 cm	100 cm	110 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	88,8 cm	88,8 cm	101,4 cm	-	84 cm	84 cm	101 cm	84 cm
Distancia del centro de la salida de humos al borde trasero de la estufa	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19 cm	19,3 cm	20,3 cm	22,8 cm	19,3 cm
Longitud máxima de la leña	36 cm	36 cm	36 cm	40 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Sistema Aduro-tronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de aire externo. Para casas estancas	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Rendimiento	>80%	>80%	>80%	>78%	>80%	>80%	>80%	>80%
Etiqueta energética	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Peso	95 kg	113 kg	80 kg	77 kg	93 kg	103 kg	167 kg	100 kg

Certificaciones	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Visita aduro.es para comparar modelos, inspirarte y obtener recomendaciones y trucos de nuestros expertos.



Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.6	Aduro 9.7	Aduro 9.7 Lux	Aduro 9.8	Aduro 9.8 Lux
-----------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

Modelos de la serie 9 Lux: - Puerta de vidrio negro serigrafiado - Manetas curvas y ergonómicas									
50294	50301	50295	50299	50302	50298	50300	50305	50306	50307
8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.
104 x 50 x 49 cm	114 x 50 x 45,8 cm	75,2 x 50 x 46 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm	90 x 50 x 44,7 cm	150 x 50 x 44,7 cm	150 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm
7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	20 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
-	-	-	-	-	-	-	-	10 cm	10 cm
100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
92,2 cm	102,2 cm	min. 63,4 + 20,6 cm	108,2 cm	108,2 cm	-	137 cm	137 cm	108,2 cm	108,2 cm
19,3 cm	20,3 cm	20,8 cm	19,3 cm	20,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	20,3 cm
39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓
>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
103 kg	108 kg	88 kg	101 kg	119 kg	73 kg	169,2 kg	173,2 kg	106,5 kg	111 kg

DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Estufas de leña



Aduro 12	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux
----------	----------	----------	--------------	------------	------------	----------	----------------

Características clave. Comparativa				- Para troncos de hasta 50 cm - Profundidad mínima - Forma elíptica		- Cajón con sistema de cierre suave - Elegantes detalles de hierro fundido - Base con una pequeña elevación - Placas de vermiculita curvadas		
Número de artículo	50523	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572
Potencia nominal	6,0 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW
Rango de funcionamiento	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.
Dimensiones (AxAxP)	101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm	90 x 51,1 x 37 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	62,8 x 77,9 x 37,85 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm
Distancia a materiales inflamables detrás	25 cm	7 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	7,5 cm	7,5 cm
Distancia a materiales inflamables a los lados	25 cm	25 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	70 cm	40 cm
Distancia a materiales inflamables en rincón	25 cm	8 cm	-	-	-	-	-	10 cm
Distancia de seguridad a los muebles	80 cm	100 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	100 cm	100 cm
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	91,3 cm	-	68,7 cm	68,7 cm	-	min. 47,5 + 24 cm	86,5 cm	86,5 cm
Distancia del centro de la salida de humos al borde trasero de la estufa	20,9 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	20,6 cm	20,3 cm	20,3 cm
Longitud máxima de la leña	34 cm	37 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	39 cm	39 cm
Sistema Aduro-tronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de aire externo. Para casas estancas	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
Rendimiento	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
Etiqueta energética	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Peso	108 kg	103 kg	89 kg	99 kg	87 kg	84 kg	96 kg	104 kg

Certificaciones	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---



Visita aduro.es para comparar modelos, inspirarte y obtener recomendaciones y trucos de nuestros expertos.



Aduro 19	Aduro 21	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5 Lux	Aduro 23
----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

			- Ideal para salones pequeños - Placas de vermiculita curvadas - Manetas curvas y ergonómicas				
50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225	50250
5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	6,3 kW
2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm sup.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15/12,5 cm sup./tras.
98,5 x 48,7 x 36,4 cm	94,8 x 67,5 x 39,9 cm	98,2 x 44 x 40,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	106,1 x 44 x 40,3 cm	75,7 x 44 x 41,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	70 x 36 x 60,5 cm
10 cm	17,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	15 cm
30 cm	65/50 cm	70 cm	40 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70/25 cm
-	-	-	10 cm	-	-	-	45 cm
85 cm	120 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	70 cm
-	79,6 cm	86,5 cm	101,3 cm	94,4 cm	min. 65,1 + 22,5 cm	101,3 cm	57,3 cm
18,2 cm	20 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	19,3 cm	18,5 cm	14,6 cm
32 cm	50 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	50 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
>78%	>76%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
83 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg	57 kg

DIN EN16510, CE, NS3058 & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign	DIN EN16510, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Estufas híbridas

						
	Aduro H1	Aduro H2	Aduro H3 Lux	Aduro H4 Lux	Aduro H5	Aduro H6 Lux
Número de artículo	50601	50602	50603	50604	50605	50606
Superficie de calor	20-140 m² / 2-9 kW Leña 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Leña 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Leña 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Leña 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Leña 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-11 kW Leña 3-11 kW Pellets 2-7 kW
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.	Ø15 cm sup./tras.
Dimensiones (AxAxP)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm	152,3 x 79 x 58,9 cm
Distancia a materiales inflamables detrás	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7 cm (5 cm desde la entrada de aire)	10 cm
Distancia a materiales inflamables a los lados	70 cm	40 cm	70 cm	40 cm	27,5/37,5 cm	85 cm
Distancia a materiales inflamables en rincón	-	10 cm	-	10 cm	-	-
Distancia de seguridad a los muebles	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	115 cm
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm	-
Distancia del centro de la salida de humos al borde trasero de la estufa	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm	25,2 cm
Déposito de pellet	Aprox. 13 kg (calidad ENplus A1 y 6mm) Aduro H6 Lux: Aprox. 25 kg (calidad ENplus A1 y 6mm)					
Longitud máxima de la leña	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	37 cm	56 cm
Sistema Aduro-tronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convección	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encendedor eléctrico cerámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de aire externo Para casas estancas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rendimiento	>80% Leña / >87% Pellets	>80% Leña / >87% Pellets	>80% Leña / >87% Pellets	>80% Leña / >87% Pellets	>83% Leña / >87% Pellets	>77% Leña / >89% Pellets
Etiqueta energética	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)
Consumo eléctrico durante la utilización	18-33 W	18-33 W	18-33 W	18-33 W	18-33 W	18-33 W
Peso	129 kg	129 kg	129 kg	129 kg	120 kg	209 kg
Tiro de la chimenea	Normativa EN16510 y EN14785. Más información en aduro.es					
Compatible con	Versión iOS 12 y posteriores, y versión Android 5.0 en adelante					
Certificaciones	EN16510, EN14785, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign					



¿Leña o pellets?
Aduro Híbrida funciona con los dos combustibles.
Descubre más sobre las cualidades únicas de esta estufa.

Estufas de pellets

						
	Aduro P1	Aduro P1.3	Aduro P1.4	Aduro P4	Aduro P5	Aduro P5 Lux
Número de artículo	50702	50703	50704	50741	50751	50752
Superficie de calor	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)
Salida de humos, diámetro	Ø8 cm tras.	Ø8 cm tras.	Ø8 cm tras.	Ø8 cm sup.	Ø8 cm sup./tras.	Ø8 cm sup./tras.
Dimensiones (AxAxP)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Distancia a materiales inflamables detrás	30 cm	30 cm	30 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Distancia a materiales inflamables a los lados	30 cm	30 cm	30 cm	10 cm	40 cm	40 cm
Distancia de seguridad a los muebles	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Distancia del suelo a la salida de humos trasera	Aprox. 18,5 cm	Aprox. 18,5 cm	Aprox. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Déposito de pellet	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Aprox. 14 kg	Aprox. 14 kg
Convección	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de aire externo. Para casas estancas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rendimiento	>91% (2,8 kW) / >90% (8,0 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8,0 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8,0 kW)	>92% (2,4 kW) / >90% (8,0 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)
Etiqueta energética	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)
Consumo eléctrico durante la utilización	55-160 W	55-160 W	55-160 W	50-160 W	37-81 W	37-81 W
Peso	114 kg	114 kg	114 kg	130 kg	120 kg	120 kg
Tiro de la chimenea	Normativa EN14785. Más información en aduro.es					
Compatible con	iOS 9 y adelante y versiones Android 4.1 y adelante					
Certificaciones	EN14785, CE, Flamme Verte & Ecodesign					

Bioestufas



	Aduro B1	Aduro B2
Número de artículo	60010	60110
Dimensiones (ØxAxP)	48 x 47,65 x 35,05 cm	48 x 47,65 x 35,05 cm
Peso, estufa	26 kg	24,5 kg
Distancia a materiales inflamables detrás	2 cm (no aplica si la estufa está anclada a la pared)	2 cm (no aplica si la estufa está anclada a la pared)
Distancia a materiales inflamables a los lados	15 cm	15 cm
Distancia a materiales inflamables por arriba	60 cm	60 cm
Distancia a materiales inflamables frontal	75 cm	75 cm
Montaje en pared	Si la chimenea va a montarse en la pared, debe instalarse en una pared no inflamable	
Material de la estufa y quemador	Acero negro con recubrimiento de pintura en polvo / Vidrio cerámico de 4 mm (B1) / Acero inoxidable cepillado	
Material del embudo	Plástico reciclado de hogares daneses	
Capacidad del quemador	1,2 L (Recomendamos 1 L)	
Potencia	1,8 – 3 kW	1,8 – 3 kW
Duración de la combustión	3 – 4 horas	3 – 4 horas
Tamaño mínimo de la habitación	80 m³	80 m³
Bioetanol recomendado	Bioetanol (UN:1170, 93 – 96,5 %)	Bioetanol (UN:1170, 93 – 96,5 %)

Certificaciones La estufa ha sido testada y certificada según la Norma europea EN16647:2015


Opciones de montaje

Con tres opciones de montaje, diseña tu propia Bioestufa.

Patas de madera de roble



Montaje en pared




Base metálica



A tu lado durante todo el proceso

En Aduro entendemos que la elección de la estufa impactará en muchos aspectos en tu hogar, desde el diseño interior, hasta el consumo energético. Por eso, brindamos apoyo a nuestros clientes desde la fase inicial de inversión, hasta la instalación – y mucho después.

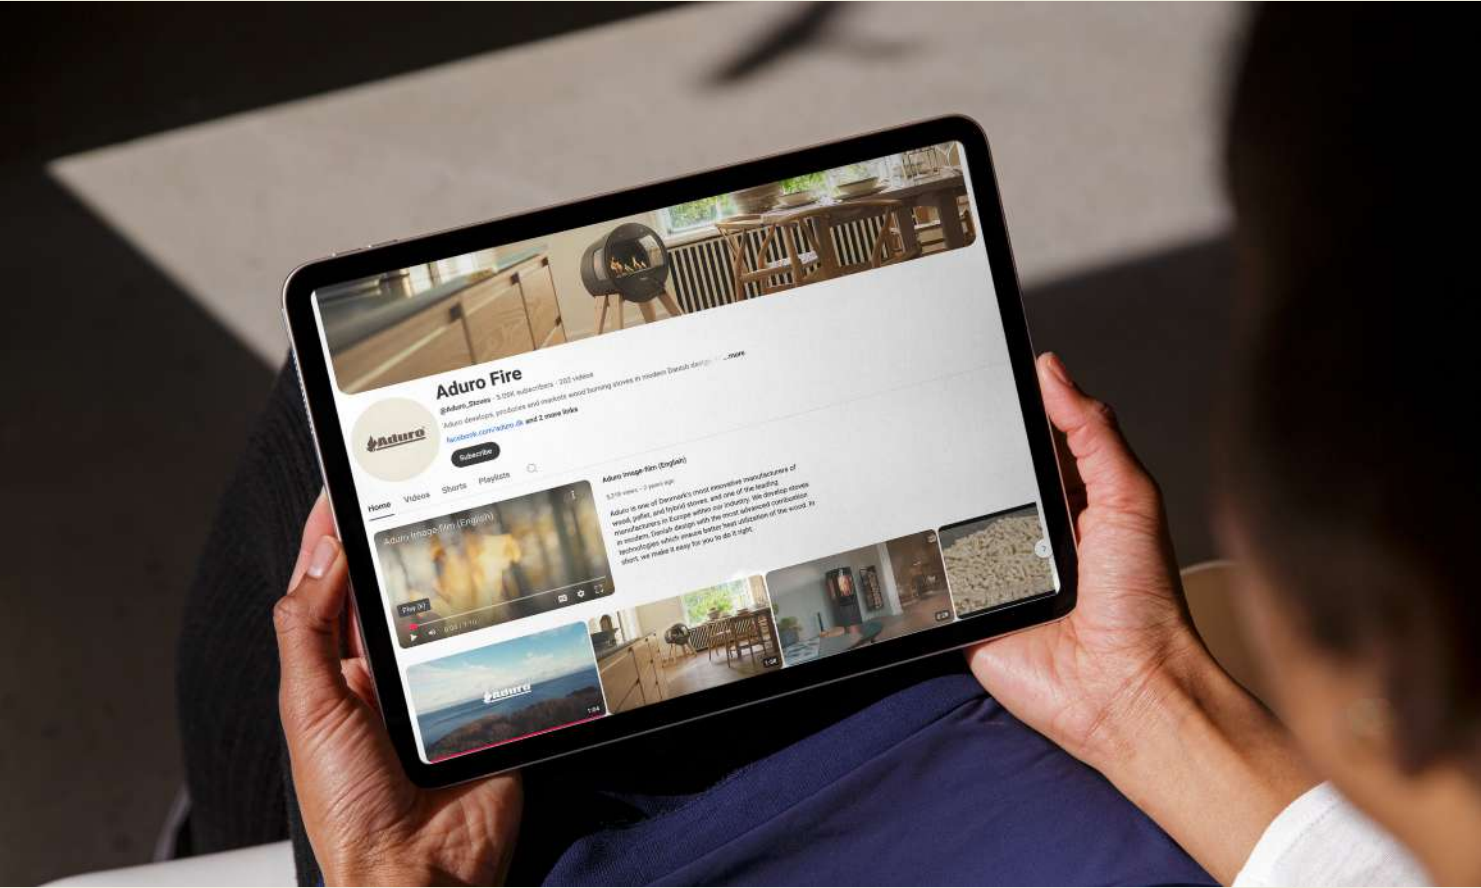

Puedes encontrar una guía completa en nuestro Instagram y canal de YouTube. Con nuestro apoyo a golpe de click, realmente puedes sentirte tranquilo al usar tu estufa.



Visita aduro.es para saber más sobre nuestras Bioestufas.



Visita nuestra web en aduro.es para descubrir la gama Aduro,
comparar modelos, inspirarte y conocer consejos y
trucos de nuestros expertos.



Aduro A/S
Hasselager Allé 13D
DK-8260 Viby J

No asumimos responsabilidad sobre posibles errores de impresión o maquetación de las fotos utilizadas.