

hergom

Catálogo general **Estufas y chimeneas**



On fire since 1959

Hergóm

Fundada en 1959, HERGÓM es una de las firmas más reputadas del mundo en fabricación de estufas y hogares de hierro fundido.

Con presencia actualmente en **más de 30 países** y fábricas en España y Estados Unidos, somos todo un referente en diseño, innovación y calidad.



Fundición

El secreto para ofrecerte un **producto de calidad superior** es que contamos con nuestra **propia FUNDICIÓN**, la más grande de su clase en Europa.

Ubicada en Soto de la Marina (España), aquí elaboramos cada año 9000 toneladas de hierro, con las materias primas que nos facilitan, hoy igual que ayer, proveedores de confianza.



Perfección

Cada paso hasta llegar al producto final se realiza en **nuestra propia casa** y con **nuestro propio personal**: el fundido, el mecanizado, el esmalta-do de las piezas, el montaje del producto final y todos sus componentes... artesanía y tecnología, sin dejar nada al azar.

En Hergóm sabemos que podemos aproximarnos más a la **PERFECCIÓN** si lo hacemos **todo nosotros mismos**



On fire

Cada vez son más los consumidores que están redescubriendo la eficiencia y la belleza de las estufas, cocinas y calefacciones de leña que, en constante evolución, son hoy en día plenamente vigentes y funcionales.

Con **más de 65 años de experiencia** en pos de la comodidad, la ecología, el diseño y las prestaciones, seguimos concibiendo hoy las estufas y cocinas más eficientes, prácticas y bellas. Nuestras prioridades son la eficiencia, la comodidad y el medio ambiente.

Calefacción a leña: tradición y eficiencia

Económica y ecológica

En Hergóm, creemos que utilizar leña es una forma agradable y satisfactoria de calefacción, siendo económica y proporcionando un ambiente acogedor. La leña, con su alta potencia calorífica, es una fuente de energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. Además, es una opción fiable que no se ve afectada por las fluctuaciones del precio de la energía ni por cortes de suministro eléctrico.



¿Por qué optar por la leña?

- **Confort:** Calor confortable, acogedor y relajante, que permite disfrutar del espectáculo del fuego.
- **Ecología:** Es una energía natural, renovable, sostenible y abundante.
- **Economía:** Es el combustible más económico, su precio es estable y permite grandes ahorros en la factura de calefacción.
- **Confianza:** Total seguridad frente a un posible corte del suministro eléctrico o gas.

¿Qué leña elegir?

No todas las maderas son iguales, ni su fuego tampoco. Elegir bien la madera es crucial para una combustión limpia y eficiente.

- **Evite las maderas húmedas**, ya que queman mal, generan poco calor y producen creosota, un residuo contaminante.
- **Tampoco use maderas blandas** con alto contenido de resina, como el pino, que arden intensamente pero por poco tiempo, dañando los equipos.
- Las **mejores** son las **maderas duras** de especies caducifolias, como fresno, haya, abedul y arce, que arden lentamente y mantienen brasas prolongadamente.
- La madera **debe secarse al menos nueve meses**, idealmente dos años, para alcanzar un contenido de humedad óptimo por debajo del 20%.





Sello EcoDesign 2022: combustión ecológica

Durante toda nuestra trayectoria, hemos llevado a cabo un proceso de modernización y perfeccionamiento constante de todos nuestros productos, logrando en nuestros productos la máxima eficiencia energética con mínima emisión de CO² y partículas contaminantes.

A través de la estricta certificación Europea Eco-Design 2022 relativa a emisiones, se certifica que


los aparatos a leña Hergóm garantizan la máxima eficiencia energética y mínimas emisiones de CO y partículas contaminantes.

Todos nuestros productos tienen **marcado CE** y cumplen con los **standards UNE-EN-16510**, que aseguran su funcionamiento, seguridad y valores térmicos, certificados y auditados por laboratorios independientes.

Calor sostenible

Al quemarse la leña, se libera dióxido de carbono y otros gases, pero en cantidades equivalentes a las que se liberarían durante su descomposición natural en el bosque. Estudios recientes indican que estas emisiones son iguales a la cantidad de CO₂ que el árbol absorbe durante su crecimiento, resultando en un proceso “neutral” y de renovación constante. A diferencia de los combustibles fósiles, este proceso es ambientalmente sostenible.

Por ello, la **Agencia de Protección Medioambiental** de los Estados Unidos ha señalado que aumentar el uso de esta fuente de energía ayuda a reducir el efecto invernadero.

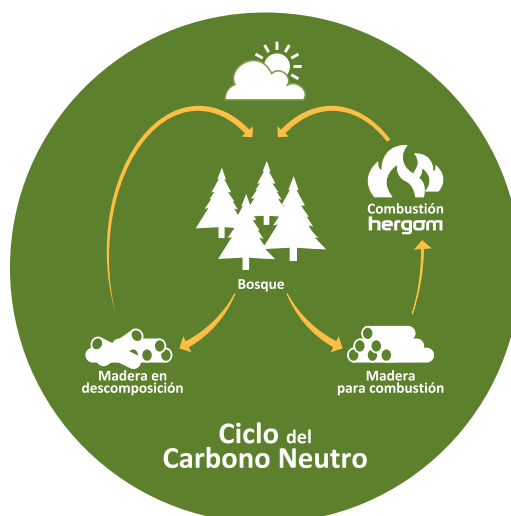

Las ventajas de Hergóm



Fabricación en hierro fundido

El hierro fundido es la especialidad de Hergóm. Somos muy exigentes al seleccionar las **materias primas**, y nuestra **fundición** es una de las **más avanzadas de Europa**. Nuestro hierro fundido es muy resistente, presenta las mejores características de transmisión de calor y nos permite lograr excelentes acabados. Las estufas y hogares Hergóm están **hechas para durar**, con hierro fundido de **primera calidad**. Crea en tu hogar un ambiente acogedor y cálido para disfrutarlo durante generaciones.



- **Durabilidad:** El hierro fundido soporta a la perfección el ciclo de altas temperaturas y enfriamiento que conlleva la quema de leña, sin deformarse ni perder cualidades. Una chimenea de hierro fundido garantiza décadas de buen uso.
- **Calor radiante:** Los productos Hergóm emiten un calor agradable, uniforme y radiante, gracias a la inercia térmica del hierro fundido, que libera el calor más lentamente que el acero y continúa irradiando suavemente a medida que el fuego se apaga.
- **Diseño y acabado:** No importa cuál sea tu estilo: el proceso de fundición de Hergóm permite obtener formas únicas y detalladas para complementar la estética decorativa de tu hogar.



Control de la combustión

El sistema de regulación permite controlar de forma precisa el régimen de combustión a través de la aportación de aire a la llama, pudiendo variar así la potencia calorífica y el consumo de combustible. La estanqueidad de las cajas de fuego garantiza que no entre aire incontrolado a la combustión, maximizando la respuesta del fuego a la regulación.




Distribución del calor

Las turbinas y ventiladores de potencia regulable hacen circular el aire caliente hacia la estancia, **distribuyendo la temperatura de manera rápida y homogénea**. Los carenados metálicos que recubren la cámara de combustión de compactos y hogares cuentan con salidas de aire que permiten canalizar el calor hacia habitaciones adyacentes, por convección natural.



Espectacular visión del fuego

Las **grandes superficies de cristal cerámico** se mantienen limpias por más tiempo gracias al sistema Airwash, que dirige una corriente de aire hacia la superficie interior del cristal, impidiendo que las partículas se adhieran. De esta forma se mantiene despejado el cristal para un disfrute continuado de la visión de las llamas.

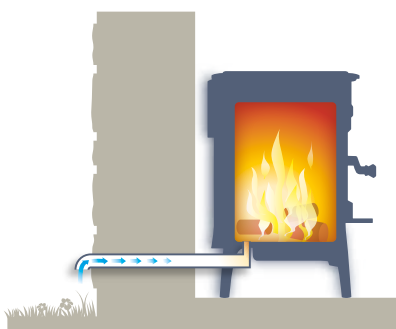

Aptos para viviendas pasivas

Los aparatos Hergóm con **toma de aire exterior** obtienen el aire de combustión directamente desde el exterior de la vivienda, y son perfectos para viviendas con gran aislamiento y de gran eficiencia energética.



Fácil limpieza

Los **cajones cenicero extraíbles**, de gran capacidad, garantizan la limpieza y comodidad en la retirada de cenizas.




- Doble cuerpo convector y doble combustión
- Puerta de carga lateral
- Salida de humos superior y trasera
- Intercambiador de calor en hierro fundido
- Recubrimiento interior de piedra esteatita con acumulación de calor



Puerta de carga lateral

Datos Técnicos**Manchester**


Potencia Máxima	16,8 kW
Potencia Nominal	12,6 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	560 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	236 kg
Clasificación energética	A+

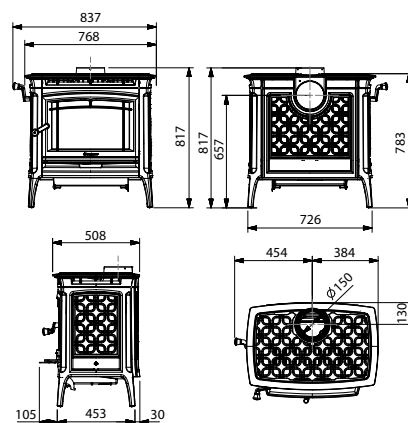



SHELBURNE

- Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco
- Salida de humos superior y trasera
- Opción negro mate, esmalte marrón mayólica o esmalte beige perla

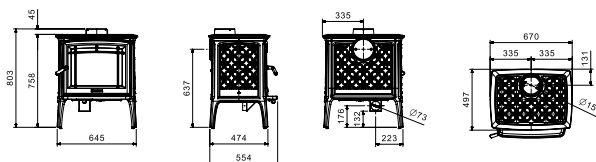


Datos Técnicos

Datos Técnicos	Shelburne
Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	9 kW
Rendimiento	81%
Longitud máxima de troncos	470 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	150 kg
Clasificación energética	A+



CRAFTSBURY

- Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco
- Salida de humos superior y trasera
- Opción negro mate o esmalte marrón mayólica

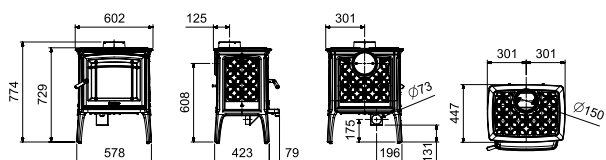


Datos Técnicos

Datos Técnicos	Craftsbury
Potencia Máxima	11 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	79,1%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	130 kg
Clasificación energética	A



E-30 L

- Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco

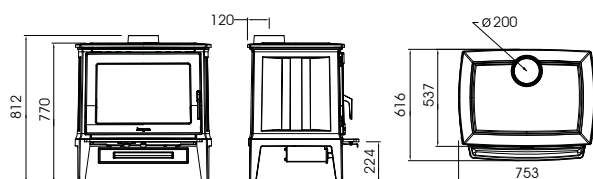


Datos Técnicos

	E-30 L
Potencia Máxima	15 kW
Potencia Nominal	11 kW
Rendimiento	79,3%
Longitud máxima de troncos	570 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	190 kg
Clasificación energética	A



E-30 M

- Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco

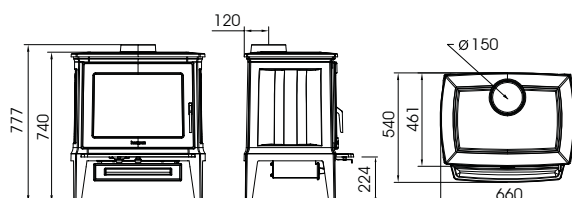


Datos Técnicos

	E-30 M
Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	9 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	470 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	150 kg
Clasificación energética	A



E-30 S

- Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco

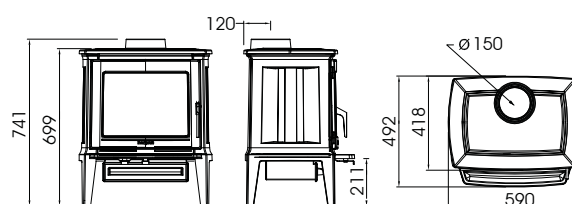

Datos Técnicos

	E-30 S
Potencia Máxima	11 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	79,1%
Longitud máxima de troncos	420 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80
Peso	110 kg
Clasificación energética	A



E-40

- Cámara de combustión en hierro fundido con acabado en fundente blanco
- Salida de humos superior y trasera




Datos Técnicos

	E-40
Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	9 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	150 kg
Clasificación energética	A+



GM 20

- Doble combustión
- Placa de cocción en hierro fundido esmaltado

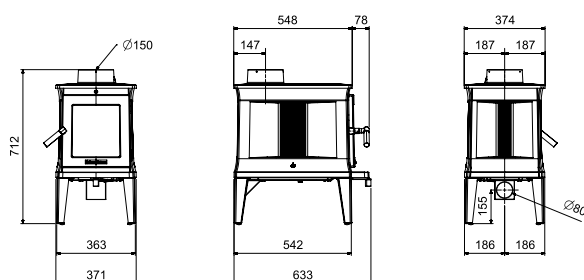


Datos Técnicos

	GM 20
Potencia Máxima	9 kW
Potencia Nominal	5,4 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	420 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80
Peso	100 kg
Clasificación energética	A



E-20 SE

- Cámara de combustión en ladrillo refractario

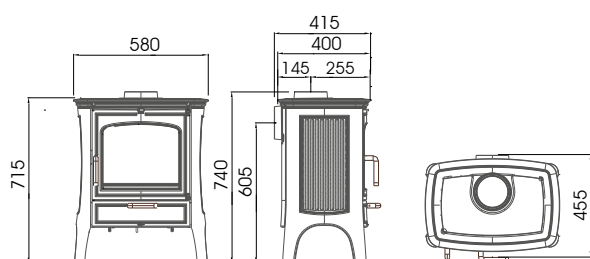


Datos Técnicos

	E-20 SE
Potencia Máxima	10 kW
Potencia Nominal	5,7 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	420 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	-
Peso	90 kg
Clasificación energética	A



EB-1

- Estructura en acero
- Puerta en hierro fundido
- Doble combustión

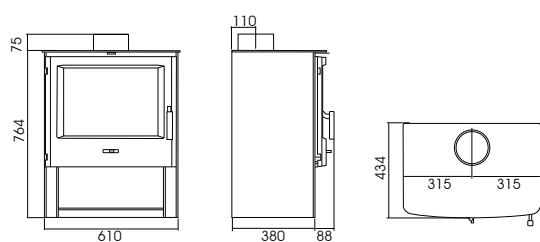


Datos Técnicos

	EB-1
Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	8,4 kW
Rendimiento	75%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	-
Peso	150 kg
Clasificación energética	A




- Doble cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego y doble combustión
- Salida de humos superior y trasera

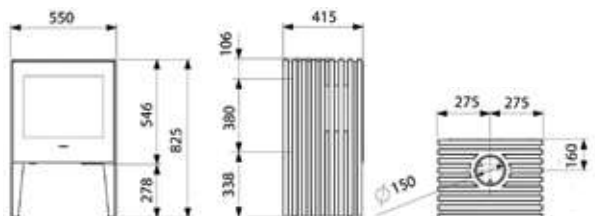**Datos Técnicos**

	Glance
Potencia Máxima	9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	160 kg
Clasificación energética	A+



- Doble cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego y doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Con anclaje a pared / Soporte banco (accesorios)

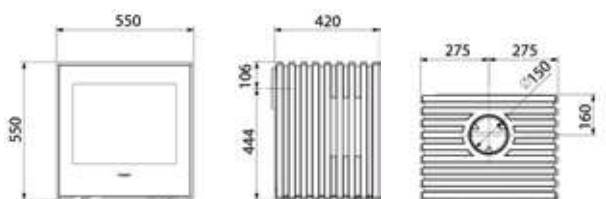
**Datos Técnicos**

	Glance
Potencia Máxima	9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	151 kg
Clasificación energética	A+



GLANCE L

- Doble cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego y doble combustión
- Salida de humos superior y trasera

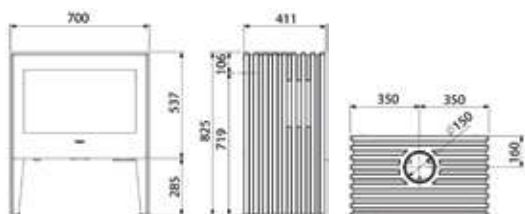

Datos Técnicos

Potencia Máxima	11 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	84%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	188 kg
Clasificación energética	A+


Glance

Potencia Máxima	11 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	84%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	188 kg
Clasificación energética	A+



GLANCE LWB

- Doble cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego y doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Con anclaje a pared o banco (accesorios)

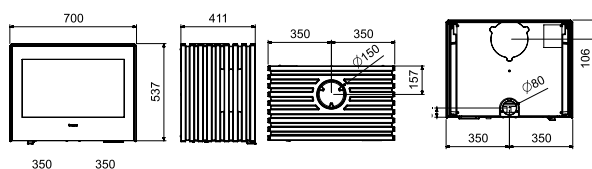

Datos Técnicos

Potencia Máxima	11 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	84%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	179 kg
Clasificación energética	A+




Glance

Potencia Máxima	11 kW
Potencia Nominal	7 kW
Rendimiento	84%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	179 kg
Clasificación energética	A+



GLOW

Base Leñero






- Cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego
- Doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Base de acero
- Encimera de piedra esteatita con acumulación de calor (opcional)

Datos Técnicos

Potencia Máxima	8 kW
Potencia Nominal	5,9 kW
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	350 (hor) 400 (ver)
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	180 kg
Clasificación energética	A

Glow Leñero



GLOW Base Pedestal




- Cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego
- Doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Base de acero
- Encimera de piedra esteatita con acumulación de calor (opcional)

Datos Técnicos

Potencia Máxima
Potencia Nominal
Rendimiento
Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Toma de aire exterior (opcional)
Peso
Clasificación energética

Glow Pedestal

8 kW
5,9 kW
80%
350 (hor)
400 (ver)
150 mm
80 mm
169 kg
A



GLOW Base Patas


- Cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego
- Doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Base de acero
- Encimera de piedra esteatita con acumulación de calor (opcional)

Datos Técnicos

Potencia Máxima
Potencia Nominal
Rendimiento
Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Toma de aire exterior (opcional)
Peso
Clasificación energética

Glow Patas

8 kW
5,9 kW
80%
350 (hor)
400 (ver)
150 mm
80 mm
187 kg
A

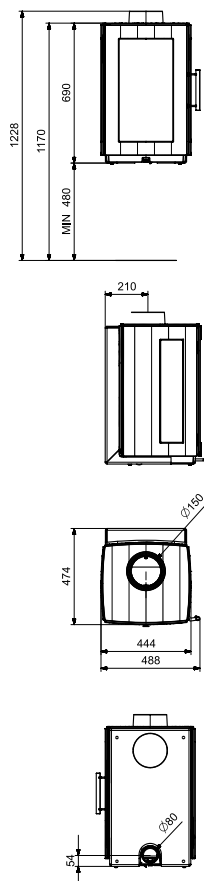

GLOW Pared


- Doble cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego
- Doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Con anclaje a pared
- Encimera de piedra esteatita con acumulación de calor (opcional)

Datos Técnicos

Potencia Máxima
Potencia Nominal
Rendimiento
Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Toma de aire exterior (opcional)
Peso
Clasificación energética

Glow Pared

8 kW
5,9 kW
80%
350 (hor)
400 (ver)
150 mm
80 mm
150 kg
A

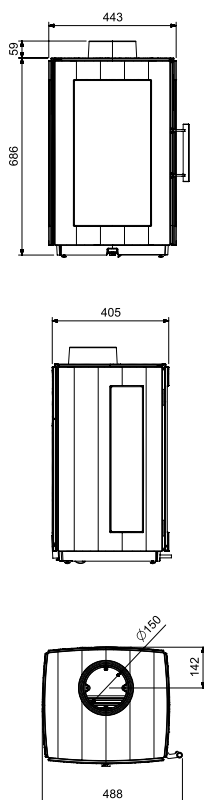

GLOW Básica

- Doble cuerpo de hierro fundido
- Visión lateral del fuego
- Doble combustión
- Salida de humos superior y trasera
- Encimera de piedra esteatita con acumulación de calor (opcional)

Datos Técnicos

Potencia Máxima
Potencia Nominal
Rendimiento
Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Toma de aire exterior (opcional)
Peso
Clasificación energética


Glow Pared

8 kW
5,9 kW
80%
350 (hor)
400 (ver)
150 mm
80 mm
150 kg
A



ARCE

- Cámara de combustión en fundición
- Horno extraíble en acero inoxidable
- Dos parrillas de asados a cinco alturas

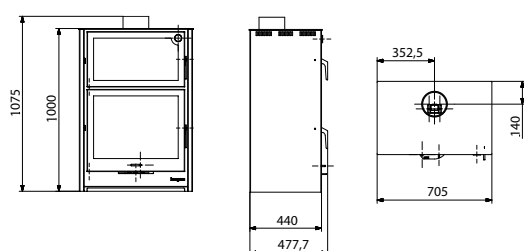

Datos Técnicos

Datos Técnicos	Arce
Potencia Máxima	16 kW
Potencia Nominal	12 kW
Rendimiento	80,1%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	-
Peso	150 kg
Clasificación energética	A+ 

hergom




SERE 100

- Doble combustión
- Ventiladores de convección
- Salidas de canalización
- La instalación requiere marco de remate (accesorio)

Datos Técnicos

	SERE 100
Potencia Máxima	18 kW
Potencia Nominal	10,7 kW
Rendimiento	80,6%
Longitud máxima de troncos	700 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	134 kg
Clasificación energética	A ⁺

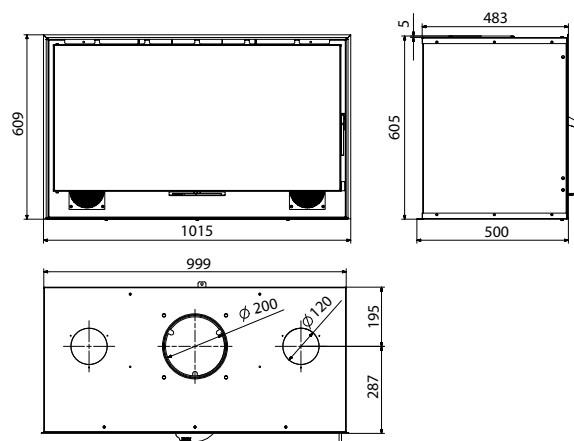




C-10 SE

- Doble combustión
- Ventiladores de convección
- Salidas de canalización
- Marco de remate opcional (3 y 4 caras)

Datos Técnicos


	C-10 SE
Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	10 kW
Rendimiento	75%
Longitud máxima de troncos	450 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	-
Peso	125 kg
Clasificación energética	A

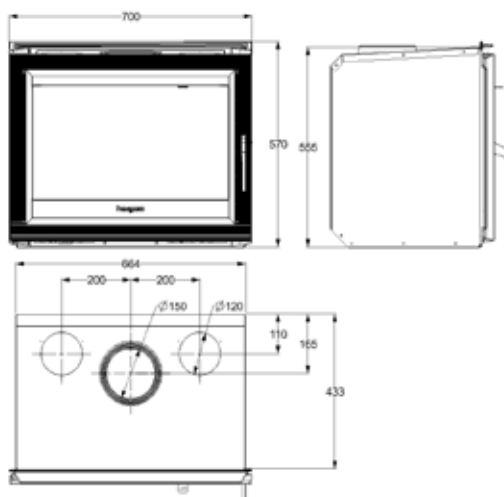



C-16/70 HF

- Cámara de combustión en fundición
- Doble combustión
- Turbina tangencial y salidas de canalización
- Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

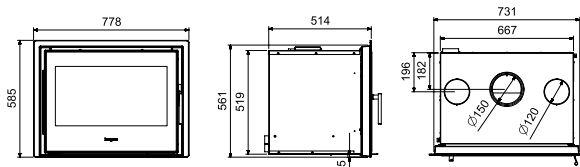


Datos Técnicos

Datos Técnicos	C-16/70 HF
Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	120 kg
Clasificación energética	A



C-16/80 HF

- Cámara de combustión en fundición
- Doble combustión
- Turbina tangencial y salidas de canalización
- Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

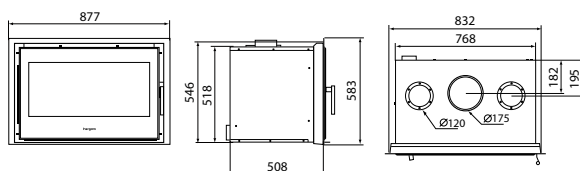


Datos Técnicos

Datos Técnicos	C-16/80 HF
Potencia Máxima	14 kW
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	79%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	175/180 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	140 kg
Clasificación energética	A



C-3/70 HF

- Cámara de combustión en fundición
- Doble combustión
- Turbina tangencial y salidas de canalización
- Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

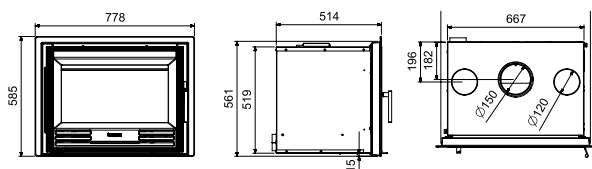

Datos Técnicos

Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	120 kg
Clasificación energética	A


C-3/70 HF

Potencia Máxima	13 kW
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	77%
Longitud máxima de troncos	400 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	120 kg
Clasificación energética	A



C-3/80 HF

- Cámara de combustión en fundición
- Doble combustión
- Turbina tangencial y salidas de canalización
- Opciones: Marco de remate en acero (4 caras)

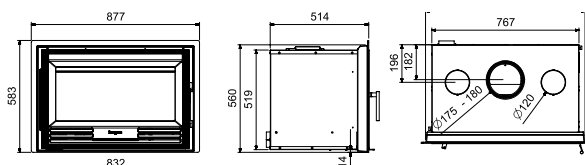

Datos Técnicos

Potencia Máxima	14 kW
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	79%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	175/180 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	140 kg
Clasificación energética	A


C-3/80 HF

Potencia Máxima	14 kW
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	79%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	175/180 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	140 kg
Clasificación energética	A



DERO SE

- Paila de agua para conexión a red de calefacción y agua caliente sanitaria
- Doble combustión
- Frente de hierro fundido y paila de acero
- Marco de remate incluido
- Opción serpentín

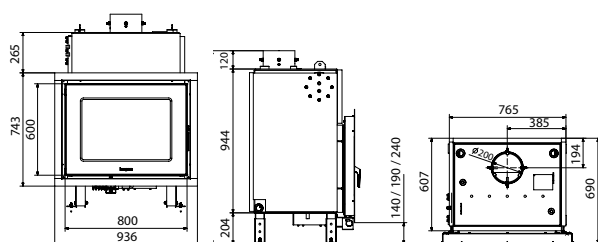


Datos Técnicos

Datos Técnicos	DERO SE
Potencia Nominal al aire (kW)	12 kW
Potencia Máxima al aire (kW)	15 kW
Potencia Nominal al agua (kW)	13 kW
Potencia Máxima al agua (kW)	21 kW
Capacidad de la paila	116 l.
Rendimiento	84%
Longitud máxima de troncos	550 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior (opcional)	100 mm
Peso	271
Clasificación energética	



H-02/22 SE


- Paila de agua para conexión a red de calefacción y agua caliente sanitaria
- Doble combustión
- Frente de hierro fundido y paila de acero

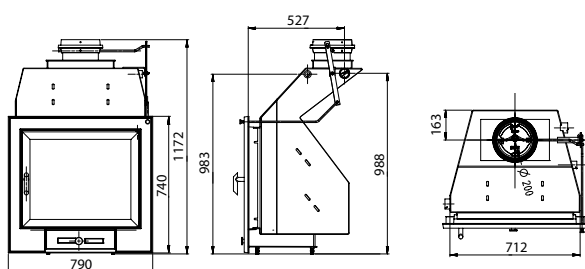

Datos Técnicos


H-02/22 SE

Potencia Nominal al aire (kW)	9 kW
Potencia Máxima al aire (kW)	15 kW
Potencia Nominal al agua (kW)	6,4 kW
Potencia Máxima al agua (kW)	16 kW
Capacidad de la paila	50 l.
Rendimiento	80%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	117
Clasificación energética	

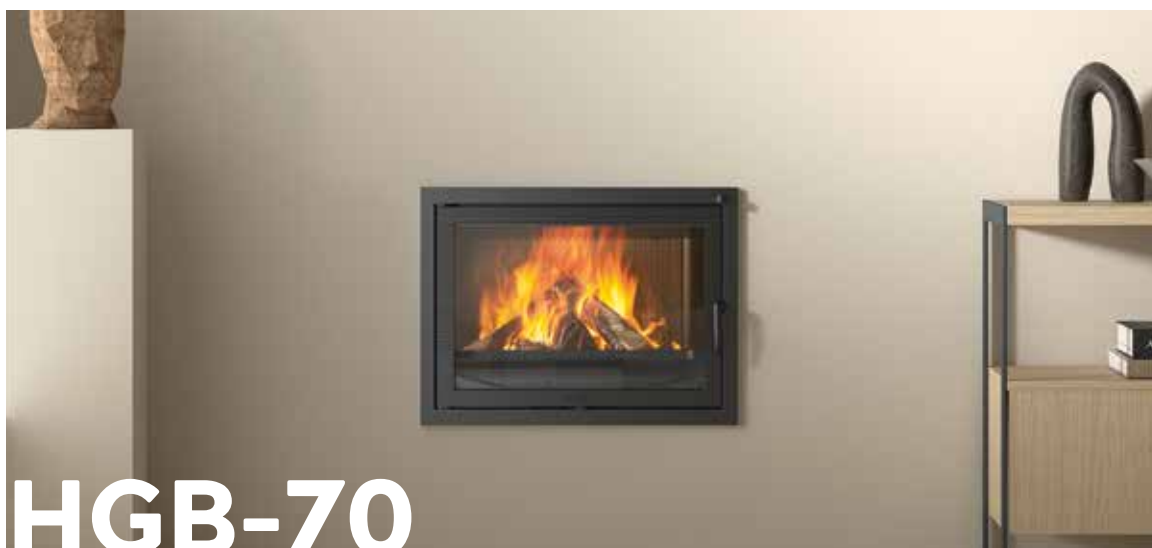

HGB-70

- Cámara de combustión en fundición
- Control de tiro

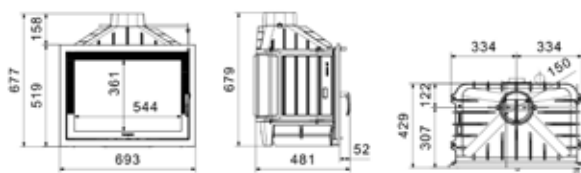


Datos Técnicos

Datos Técnicos	HGB-70
Potencia Máxima	15 kW
Potencia Nominal	12 kW
Rendimiento	76%
Longitud máxima de troncos	500 mm
Diámetro de salida de humos	150 mm
Toma de aire exterior (opcional)	80 mm
Peso	117
Clasificación energética	A



H-03/80 S

- Cámara de combustión en fundición
- Doble combustión
- Marcos de remate en acero de 3 y 4 caras (opcional)

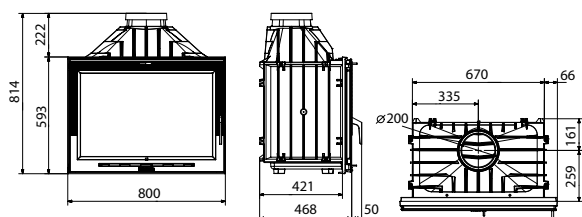


Datos Técnicos

Datos Técnicos	H-03/80 S
Potencia Máxima	17 kW
Potencia Nominal	13,3 kW
Rendimiento	78,1%
Longitud máxima de troncos	620 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior (opcional)	-
Peso	161 kg
Clasificación energética	A



H-03/80 S TURBO

- Cámara de combustión en fundición
- Doble combustión y canalización con turbina
- Mando a distancia
- Marcos de remate en acero de 3 y 4 caras (opcional)

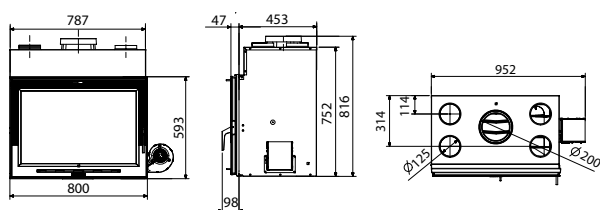


Datos Técnicos

	Turbo
Potencia Máxima	17 kW
Potencia Nominal	13,3 kW
Rendimiento	78,1%
Longitud máxima de troncos	620 mm
Diámetro de salida de humos	200 mm
Toma de aire exterior (opcional)	-
Peso	192 kg
Clasificación energética	A

05. chimeneas metálicas



- Base leñero
- Control de tiro

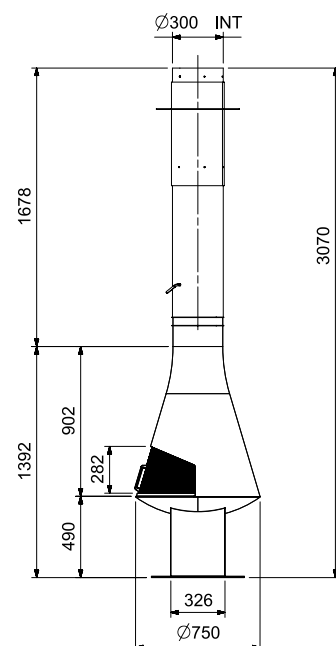

Datos Técnicos


Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Peso

Freestanding

400 mm
300 mm
170 kg



- Incluye anclaje a techo
- Control de tiro

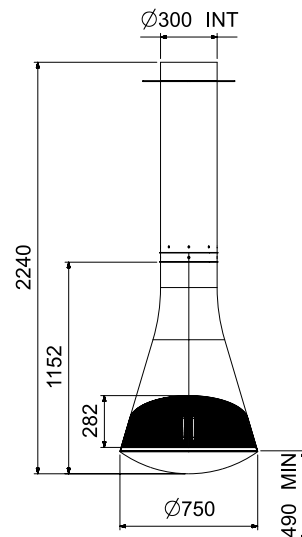


Datos Técnicos

Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Peso

Colgante

400 mm
300 mm
170 kg

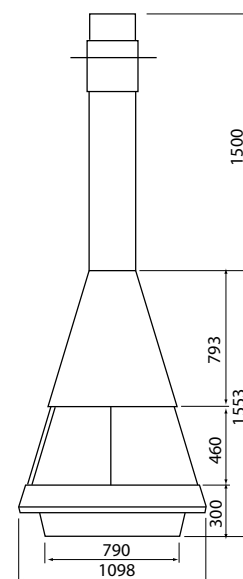

- Apertura giratoria
- Luz interior
- Base de cerámica refractaria
- Control de tiro

Datos Técnicos

Longitud máxima de troncos
Diámetro de salida de humos
Peso

Mallorca

400 mm
300 mm
220 kg



FIREPIT

Firepit es mucho más que una barbacoa. Es el calor de calidad que solo el hierro fundido puede ofrecer, en tu jardín o terraza. Disfrutarás de un hermoso fuego central rodeado por un anillo donde cocinar a la parrilla o a la plancha, al mismo tiempo que irradia un agradable calor: perfecto para reuniones en familia o con amigos, creando a su alrededor el ambiente ideal incluso en los meses más fríos.

FIREPIT BASE ALTA:


- Cuenco en hierro fundido acabado en pintura especial intemperie
- Base de acero con leñero acabado en pintura especial intemperie
- Barras laterales en acero inoxidable
- Anillo grill de hierro fundido acabado en esmalte alimentario
- Fondo con parrilla elevada, que favorece la combustión y reduce la emisión de humo



Datos Técnicos

Base Alta

Peso	
(cuenco)	72 kg
(cuenco + base baja)	99 kg
(cuenco + base alta)	138 kg

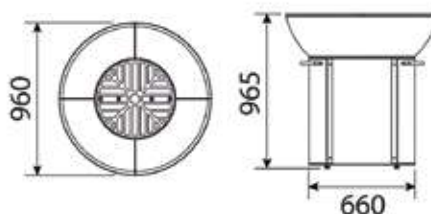



FIREPIT BASE BAJA:



- Cuenco de hierro fundido acabado en pintura especial intemperie
- Base de hierro fundido acabado en pintura especial intemperie
- Anillo grill de hierro fundido acabado en esmalte alimentario
- Fondo con parrilla elevada, que favorece la combustión y reduce la emisión de humo

Datos Técnicos

Peso
(cuenco)
(cuenco + base baja)
(cuenco + base alta)

Base Baja

72 kg
99 kg
138 kg



FIREPIT M:



- Cuenco de hierro fundido acabado en pintura especial intemperie
- Base de hierro fundido acabado en pintura especial intemperie
- Fondo con parrilla elevada, que favorece la combustión y reduce la emisión de humo

Datos Técnicos

Peso

Firepit M

55 kg





Industrias Hergom, S.L.
39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
comercial@hergom.com
hergom.com

Industrias Hergom, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos sin previo aviso. La disponibilidad de productos puede variar según el país. Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país. © Copyright Hergóm 2026.
2072155

