

Catàleg general



ROCAL

LA MEVA LLAR

Rocal aporta l'escalfor i el toc de distinció que la teva llar necessita.

Proporcionem sistemes de calefacció de llenya adaptats a diferents espais, ambients i necessitats.

Volem un futur sostenible i confiem en l'energia renovable per donar confort al teu habitatge.



Rocal



Més de 40 anys en la indústria de la calefacció de la llar.
Gràcies per formar part del nostre recorregut.



El 1982 es va iniciar un projecte amb molta il·lusió i esforç que ens ha portat a ser avui dia, una de les marques referents dins del sector. No ha estat un camí fàcil i encara ens queda molt per recórrer, però gràcies als nostres clients i al treballar de valent del nostre equip, hem pogut adaptar-nos als canvis que exigia i exigeix el mercat amb l'objectiu i la responsabilitat de cuidar el nostre entorn. Tant des de la nostra fàbrica a Centelles (Barcelona) com en els productes que s'instal·len a llars de tot el món volem aportar el nostre gra de sorra per un futur millor.

De Rocal a casa teva

Per a la venda i instal·lació del nostre producte, comptem amb una xarxa de professionals a més de 40 països.


Els nostres distribuïdors són botigues especialitzades en la venda de sistemes de calefacció de biomassa que ofereixen el servei d'assessorament previ a la instal·lació, així com durant i després.

Un dels nostres objectius més importants és aconseguir que els nostres productes aportin la màxima eficiència i seguretat a casa teva, i confiem en els nostres distribuïdors professionals perquè el procés sigui un èxit i plenament satisfactori per a tu.

Qualitat i disseny

A Rocal disposem d'un ampli assortiment de productes perquè triïs el que et sembli més adequat per al teu habitatge. Les nostres llars de foc són el resultat de l'aplicació de mètodes d'alta tecnologia que combinem amb un acabat artesanal, cuidant al màxim tots els detalls i fent servir materials d'alta qualitat.

Procurem que el disseny sigui estètic i funcional. Volem que el producte escollit encaixi a la perfecció en els teus projectes.

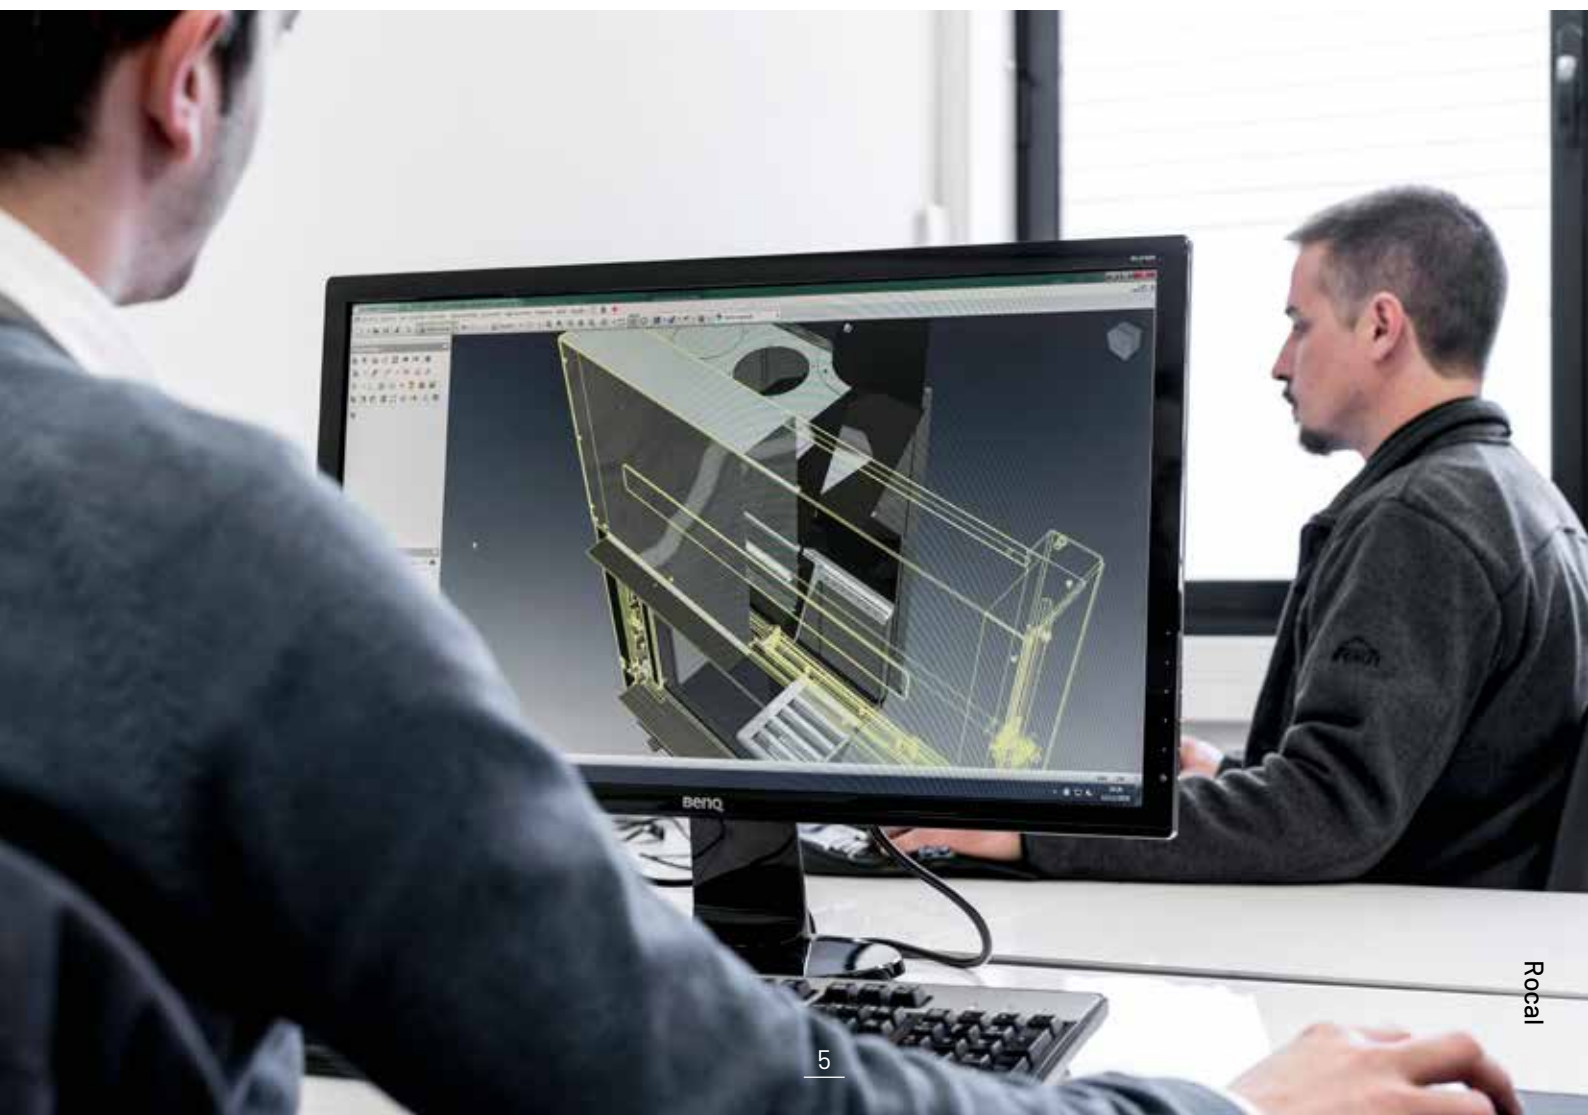

Innovació i eficiència

A Rocal apostem per la millora constant dels nostres productes, per la innovació i per l'eficiència, i això ha fet possible que la nostra gamma se situï a la primera línia de l'avantguarda. Incorporem les últimes

tecnologies per aconseguir un rendiment òptim i una emissió mínima de gasos al medi ambient, la qual cosa, a més, suposa un estalvi de combustible considerable.

Compromís Ecodesign UE 2015/1185

Des de gener de 2022, a la Unió Europea és d'obligat compliment la normativa **Ecodesign** per a tots els aparells de llenya. Aquesta normativa garanteix una major eficiència energètica, així com una baixa emissió de CO₂

i altres gasos contaminants. En aquest catàleg trobareu tots els productes actualitzats amb la certificació en vigor.



Ecodesign
UE 2015/1185



Eficiència	Pols	OGC	CO	NOX
65% estacional equivalent a 75% nominal	40mg/m ³	120mg/m ³	1500 mg/m ³ equivalent a 0,12%	200 mg/m ³



Escull la teva experiència Rocal

Quina llar de foc necessito?

És normal tenir dubtes sobre quin aparell posar a la llar, et donem alguns consells per triar la teva xemeneia ideal:

Recuperadors d'escalfor

Busco alta eficiència i complementar el sistema de calefacció de casa meua.

Sèrie G - M

Ofereixen confort i una visió total del foc (la sèrie G amb porta lliscant i la sèrie M amb porta lateral), cambra de combustió àmplia, **només per obra nova**, turbines opcionals.

Insertables

Ofereixen alt rendiment i practicitat (turbines incorporades en les sèries ARc i RCr, i opcionals en la sèrie Laris), necessiten menys espai perquè són compactes, es **poden inserir en una xemeneia existent o en obra nova**.

Avantatges dels recuperadors de calor



Aprofito la combustió de la llenya per escalfar una habitació + altres parts de la casa.



L'aparell s'integra amb el projecte, es mimetitza amb l'espai i s'adapta a l'habitació. Necessita obra i requereix revestiment.

Tinc una xemeneia ineficient de foc obert —————> **Insert**

Tinc obra nova —————> **Insert o Sèrie G - M**

Llars de foc de disseny / Estufes

Busco escalfar l'habitació sense haver de revestir.



Vull una xemeneia exclusiva i diferent que doni un toc personal a la meua llar



Prioritzo escalfar i el disseny és més secundari

Llars de foc de disseny: Escalfen per radiació (actua com un radiador), tan sols escalfa l'estança on hi hagi la llar de foc. La xemeneia és el centre d'atenció i s'aprecia la originalitat dins la cambra.

La gama Habit és perfecte per a tu. Les nostres estufes contemporànies compleixen amb el requisit de disseny modern però busquen escalfar l'estada més ràpid que una xemeneia de convecció natural, ja que amb la ventilació forçada distribueix l'escalfor més de pressa.

Ecofriendly




A termes generals, vull que la meua elecció sigui **"ecofriendly"**, és a dir, sostenible amb el medi ambient. Totes les nostres xemeneies són "ecofriendly" perquè busquem l'excel·lència en la combustió perquè sigui neta i eficient. A més d'un consum menor que permet un estalvi considerable d'energia per a tu i el medi ambient.

Com sé quants kW necessito?


A major **rendiment** més calor per menys **combustible**.

Recomanació: no triar una capacitat massa alta per a les necessitats reals, ja que es corre el risc d'haver d'utilitzar la xemeneia o l'estufa a menor potència de la recomanada, per a no reescalfar l'habitació, la qual cosa ens portaria a una combustió escassa i, per tant, unes emissions més altes.

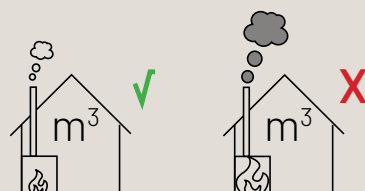

- C**
Bon aïllament:
Finestral doble i envà doble.
- B**
Aïllament senzill:
Finestral senzill i envà doble o finestral doble i envà senzill.
- A**
Sense aïllament:
Finestral senzill i envà senzill.

Capacitat calorífica

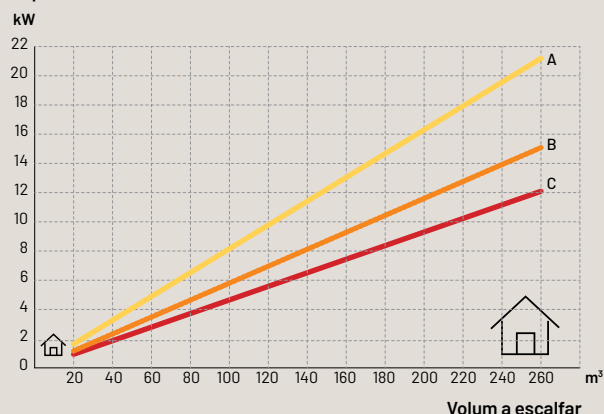

Índex

WOOD

01. Llars de foc 12

Centrals	14-27
Frontals	28-49
Raconer	36-37
Característiques / Adaptacions a mida	50-51

02. Estufes Laria / Laria + T 53

Frontals	54-59
Laterals	60-61
Tres cares	62-65
Llenyers modulars Laria	66-67

Estufes Habit + T 68

Frontals	69-73
Tres cares	74-75
Laterals	76-77
Doble cara	78-79
Raconer	80-81
Llenyers modulars Habit	82-86
Prestatges	87

Estufa-Forn-Barbacoa 88

03. Mòduls Sèrie G 91

Frontals	92-97
Doble cara	98-99
Laterals	100-103
Tres cares	104-105
Característiques / Elements opcionals Sèrie G	106-107
Complements per el muntatge	114-115

Mòduls Sèrie M 108

Frontals	110-111
Característiques / Elements opcionals Sèrie M	112-113
Complements per el muntatge	114-115

04. Insertos Laris / Laris + T 117

Frontals	118-125
Laterals	126-127
Tres cares	128-129
Característiques / Elements opcionals Laris	130-131
Complements per el muntatge	160-161

Insertos ARc / ARc + Plus 132

Frontals	133-139
Doble cara	140-141
Laterals	142-145
Tres cares	146-149
Raconer	150-151
Característiques / Elements opcionals ARc	152-153
Complements per el muntatge	160-161

Insertos RCr 154

Frontals	155-157
Característiques / Elements opcionals RCr	158-159
Complements per el muntatge	160-161

05. Barbacoes 162

06. Simbologia 171

WOOD

La llenya

La llenya és un combustible de biomassa ecològic i econòmic. Un combustible natural en el qual l'home ha confiat des de sempre.

Representa la font d'energia renovable per excel·lència. La utilització de llenya en comptes dels combustibles fòssils redueix els riscos de l'efecte hivernacle, ja que no augmenta el diòxid de carboni en l'atmosfera.

A més, la llenya és un material fàcilment accessible i l'obtenció del qual, relativament econòmica, contribueix a la neteja dels boscos.

No podem oblidar que la llenya té una combustió suau i elegant, que acompanya i aporta aquest «toc» especial que converteix la teva casa en la teva llar.








01.

Llars de foc










Les nostres xemeneies representen el nostre producte més distintiu, fusionant un disseny equilibrat amb un cura dels detalls de forma artesanal. Ofereixen un rendiment excepcional, potència òptima i destaquen per la baixa emissió de CO i la mínima emissió de partícules.

Amb una àmplia gamma de versions disponibles, s'adapten a qualsevol espai de la teva llar, oferint versatilitat i estil.


Centrals

Ronde Central 14-17 	Born 18-21 	Vesta Central + C 22-23 	Gala 24-25 	Giselle 90 26-27 
--	---	--	---	---

Frontals

Ronde Frontal 28-29 	Vesta Frontal Vesta Frontal + C 30-31, 32-33 	Oval 34-35 	Angle 36-37 	City 38-39 
Drop 42 	Mini Drop 43 	D-10 44-45 	D-7 46-47 	D-8 48-49 

Raconera

Angle 36-37 
--

Característiques	50
Adaptacions a mida	51



Ronde Central

L'únic protagonista en la Ronde és el foc, aquesta xemeneia central és pura energia i simplicitat. El seu disseny permet una visió total des de qualsevol punt de l'habitació. A més a gràcies a la seva mida mitjana pot encaixar a tots els espais.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Cambra de combustió d'acer.

Vidre vitroceràmic.

Doble cambra ventilada per a aire calent.

Obertura de les dues portes per a la càrrega de combustible.

Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).

Tub directe.

Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



Ronde Central

X1345

η	87,2%
 nom	13 kW
	9 - 15,5 kW
	989 - 0,079%
	19 mg/Nm ³
	3,4 kg/h
	180 kg
	33 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OGC	61 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):

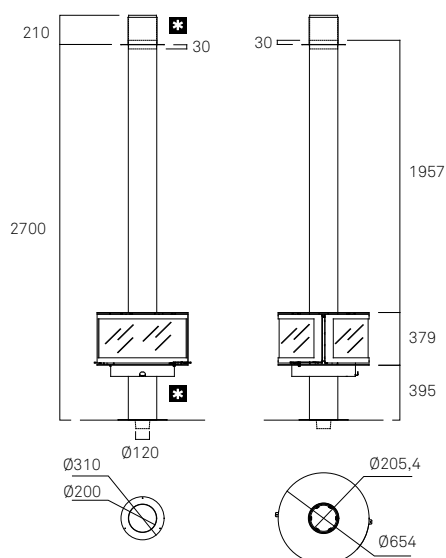

 **Element opcional**
A9410 Remat

 **Element opcional**
A4577 Peu



X1345 + A4577 + A9410





RONDE CENTRAL SUSPESA




Ronde Central Suspesa


Inclou un remat per fixar la xemeneia, a mida i segons les condicions del sostre.



X1345 + X1345-1/5

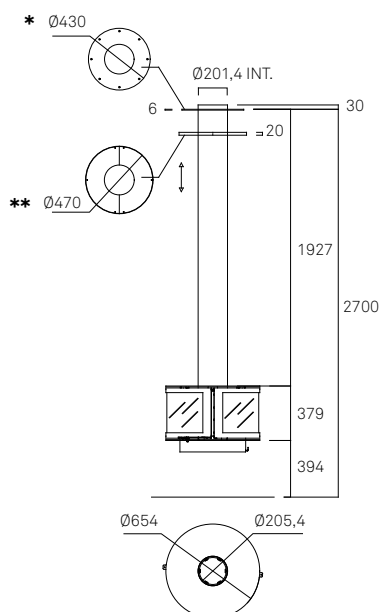

Distàncies de seguretat (mm):



(* platina soldada al tub, ** platina embellidora pel sostre).
Per sostre de fusta o altres opcions de remat consultar.
Per una altura terra-sostre superior a 3 m és necessari col·locar tensors.
Consulteu més informació.



BORN

PORTLAND

Born

Born és una llar de foc central, de forma triangular. Les seves tres cares aporten una gran visió del foc. El resultat és una llar molt transparent i de disseny contemporani i sobri.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Cambra de combustió d'acer.

Vidre vitroceràmic HRC.

Base extraïble.

Doble cambra ventilada per a aire calent.

Obertura de les tres portes per a la càrrega de combustible.

Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).

Tub directe.

Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



Born

X1315V2

	81,1%
	12,4 kW
	8,5 - 15 kW
	1337 - 0,107%
	29 mg/Nm ³
	3,48 kg/h
	156 kg
	33 cm
	NOx 132 mg/Nm ³
	OGC 76 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):

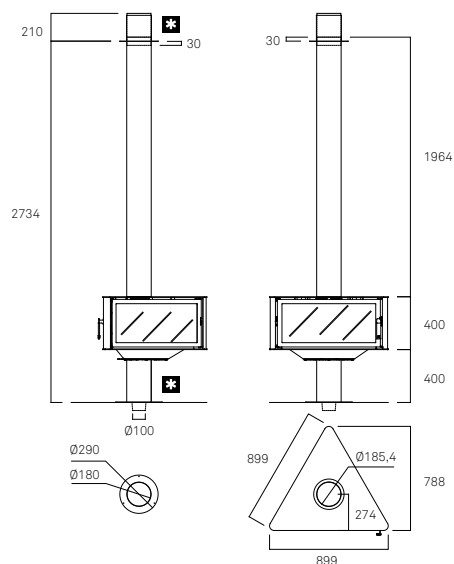

 **Element opcional**
A9405 Remat

 **Element opcional**
A4525 Peu



X1315V2 + A4525 + A9405






Born Suspesa


Inclou un remat per fixar la xemeneia, a mida i segons les condicions del sostre.



X1315V2 + X1315-1/5

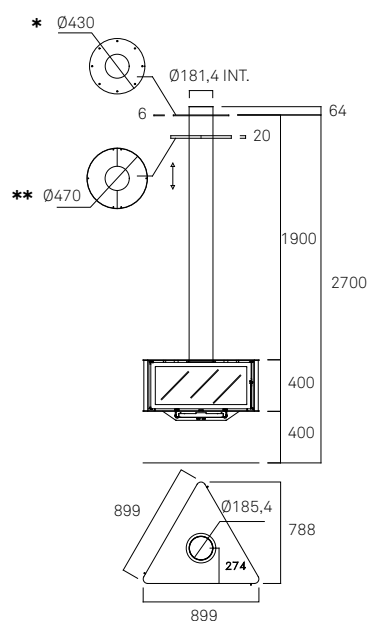

Distàncies de seguretat (mm):



(* platina soldada al tub, ** platina embellidora pel sostre).

Per sostre de fusta o altres opcions de remat consultar.

Per una altura terra-sostre superior a 3 m és necessari col·locar tensors. Consulteu més informació.



Vesta Central + C

La Vesta Central + C permet gaudir de la longitud del foc des de qualsevol punt de la vostra estada. Amb el ferro modulats en forma cilíndrica, ofereix una xemeneia on el foc flueix amb total llibertat, garantint alhora el màxim rendiment i complint totes les certificacions.

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Base de vermiculita revestida en acer.
Vidre vitroceràmic.
Obertura de les dues portes per a la càrrega de combustible.
Inclou catalitzador.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Remat de sostre.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51


Vesta Central + C

X1355

η	86,1%
 nom	13,5 kW
	4,2 - 16 kW
	478 - 0,038%
	8 mg/Nm ³
	3,58 kg/h
	151 kg
	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	34 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):




AMB PEU

VESTA CENTRAL + C SUSPESA

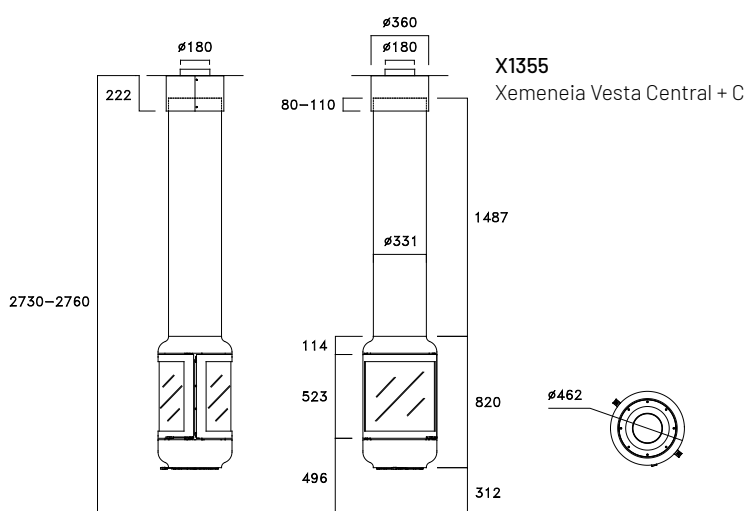

VESTA CENTRAL + C AMB PEU

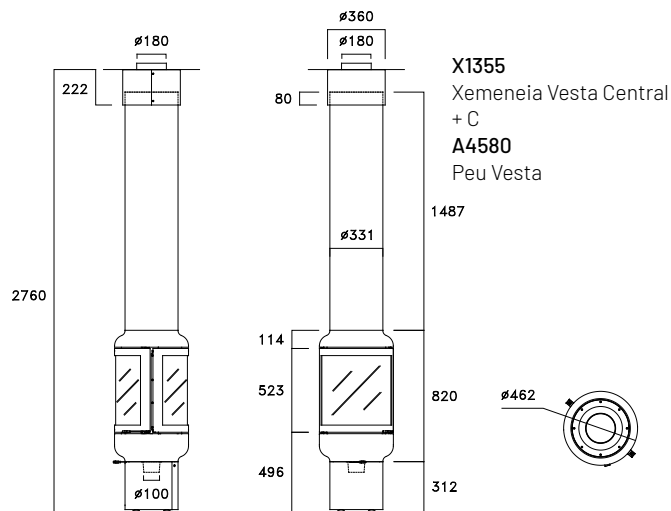



Gala

Aquesta impressionant llar de foc central ha estat, des del primer dia, sinònim d'elegància i distinció. A més de ser el centre d'atenció de qualsevol sala d'estar, destaca per la seva bona eficiència energètica. Una llar de foc exclusiva.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Cambrà de combustió d'acer.

Base de vermiculita revestida d'acer.

Reixa per a brases i extracció inferior de la cubeta de cendres.

Vidre vitroceràmic.

Doble campana ventilada per a aire calent.

Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre.

Revestiment interior de vermiculita color negre.

Tapatub.

Més detalls: Pàgines 50-51



Gala

X1222V3

η	83,7%
 nom	17,4 kW
	12,5 - 20,5 kW
	1031 - 0,082 %
	12 mg/Nm ³
	4,76 kg/h
	297 kg
	40 cm
NOx	95 mg/Nm ³
OGC	39 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

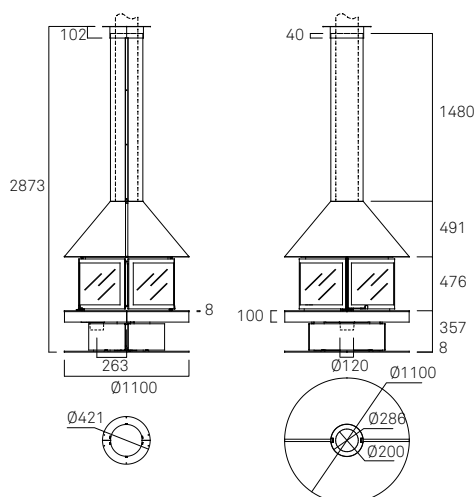



Giselle 90

Model central especialment pensat per als amants del foc i de les bones converses, Giselle és el pretext ideal per reunir-se al voltant del foc.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Cambra de combustió d'acer.
Base de vermiculita revestida d'acer.
Reixa per a brases i extracció inferior de la cubeta de cendres.
Vidre vitroceràmic.
Doble campana ventilada per a aire calent.
Obertura de les quatre portes, la de càrrega amb tancament automàtic.

Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Remat de sostre.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tapatub.

Més detalls: Pàgines 50-51



Giselle 90

X1273

η	77,5%
 nom	15 kW
	10,5 - 18 kW
	1105 - 0,088%
	8 mg/Nm ³
	4,34 kg/h
	325 kg
	40 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OGC	68 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

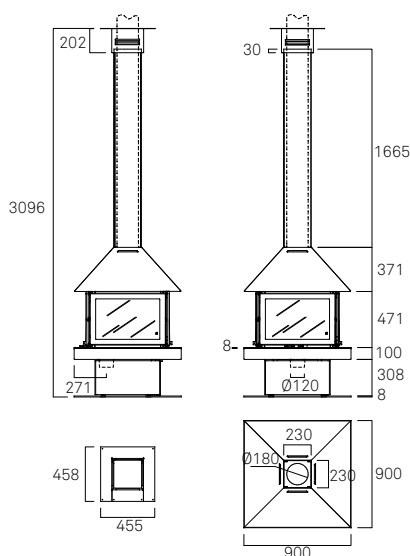



RONDE FRONTAL

Ronde Frontal

Aquesta llar de foc frontal dóna continuïtat a el concepte de la Ronde central: el foc com a únic protagonista i que es pugui gaudir des de qualsevol punt de la sala.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Aire terciari o de seguretat.

Cambra de combustió d'acer.

Base de vermiculita revestida en acer.

Vidre vitroceràmic.

Doble cambra ventilada per a aire calent.

Pintura anticàlòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).

Revestiment interior de vermiculita color negre.

Tub directe.

Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



Ronde Frontal

X1340


η	89%
nom	9,7 kW
	7 - 11,5 kW
CO	1176 - 0,094%
	24 mg/Nm ³
kg/h	2,44 kg/h
kg	120 kg
cm	25 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

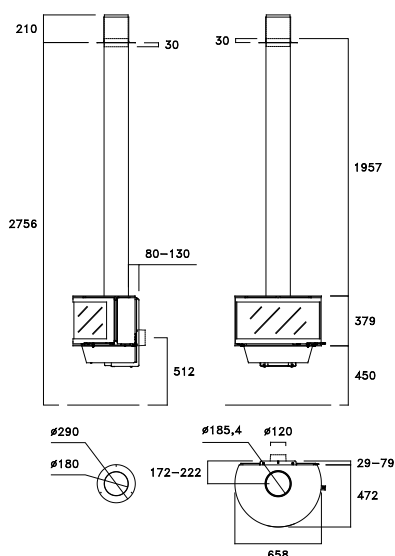

X1340 + A9405



A Ø350
B Ø180
C 300

A4575

Peu opcional.



VESTA FRONTAL Amb suport

Vesta Frontal

La Vesta Frontal combina estil i versilitat amb un disseny cilíndric que s'adapta a qualsevol espai. Es pot instal·lar suspesa, amb peu o fixada a la paret, oferint-ne una visió focalitzada del foc i un acabat posterior impecable que garanteix funcionalitat i estètica.

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Base de vermiculita revestida en acer.
Vidre vitroceràmic.
Pintura anticatòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Remat de sostre.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).
Suport paret (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



SUSPESA

AMB PEU

AMB SUPORT


Vesta Frontal

X1350


η	88%
nom	8,6 kW
	4,2 - 10 kW
	545 - 0,044%
	23 mg/Nm³
	2,23 kg/h
	150 kg
	25 cm
NOx	96 mg/Nm³
OGC	31 mg/Nm³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):




VESTA FRONTAL SUSPESA X1350

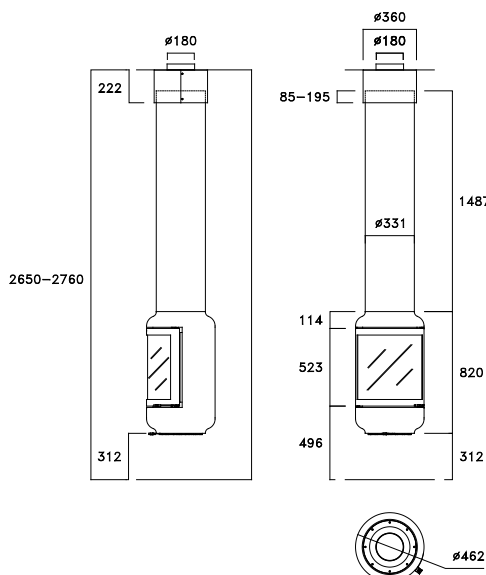

VESTA FRONTAL AMB PEU X1350 + A4580

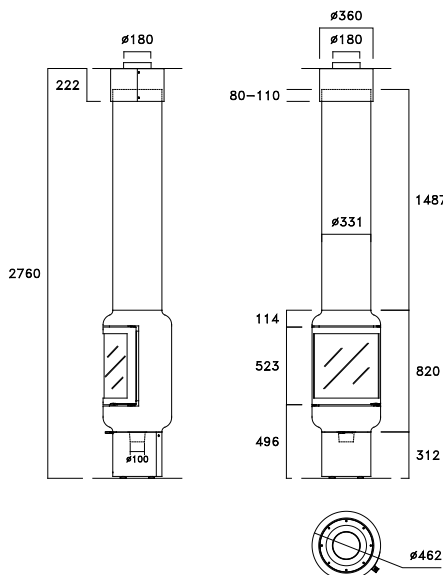

VESTA FRONTAL AMB SUPORT* X1350 + X1350-3

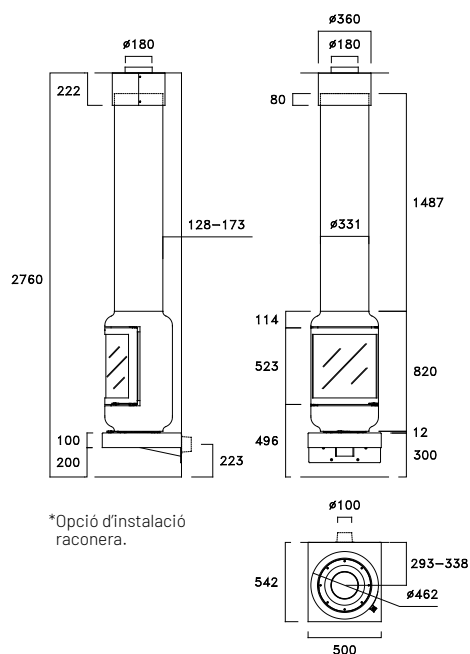

*Opció d'instal·lació raconera.



VESTA FRONTAL + C Amb suport

Vesta Frontal + C

La Vesta Frontal + C, equipada amb un catalitzador, optimitza el seu rendiment, millora l'eficiència i compleix les certificacions més exigents. La seva instal·lació flexible permet muntar-la suspesa, amb peu o fixada a la paret, oferint una vista focalitzada del foc i un acabat posterior impecable que garanteix tant funcionalitat com estètica.

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Base de vermiculita revestida en acer.
Vidre vitroceràmic.
Inclou catalitzador.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Remat de sostre.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).
Suport paret (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



SUSPESA

AMB PEU

AMB SUPORT


Vesta Frontal + C

X1351


η	85,4%
nom	12,7 kW
	6,3 - 14 kW
	483 - 0,039%
	10 mg/Nm ³
	3,4 kg/h
	152 kg
	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	24 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):




VESTA FRONTAL + C SUSPESA X1351

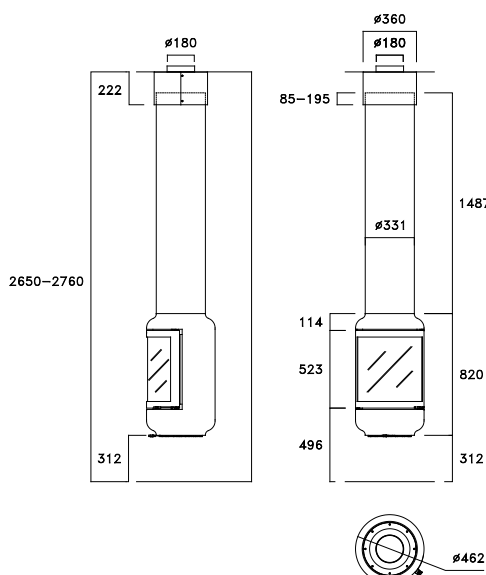

VESTA FRONTAL + C AMB PEU X1351 + A4580

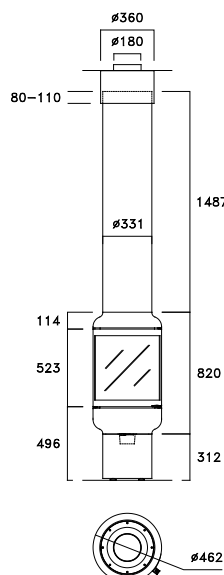

VESTA FRONTAL + C AMB SUPORT* X1351 + X1350-3

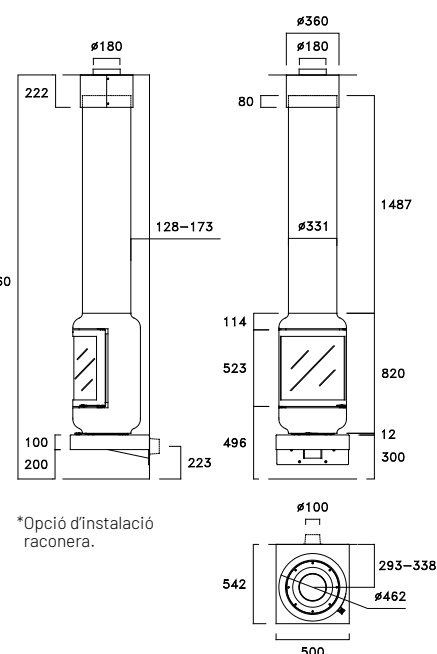



Oval

Aquesta xemeneia d'acabat ovalat ofereix uns valors que s'acosten a l'excel·lència. A més, la mida reduïda d'Oval la converteix en una xemeneia fàcil d'adaptar a qualsevol espai de la casa.

CARACTERÍSTIQUES

- Aire primari i secundari preescalfat.
- Aire terciari o de seguretat.
- Cambra de combustió d'acer.
- Reixa per a brases i calaix de cendres.
- Vidre vitroceràmic.
- Doble cambra ventilada per a aire calent.
- Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
- Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
- Remat de sostre (opcional).
- Revestiment interior de vermiculita color negre.
- Tub directe.
- Peu (opcional).


Més detalls: Pàgines 50-51

Oval X1325


η	90,7%
$\dot{Q}_{nom}$	8,2 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	6 - 10 kW
CO	464 - 0,037%
$\dot{m}_{part}$	22 mg/Nm ³
$\dot{m}_{fuel}$	2,1 kg/h
m_{total}	112 kg
h_{clear}	33 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	34 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):



X1325 + A9400

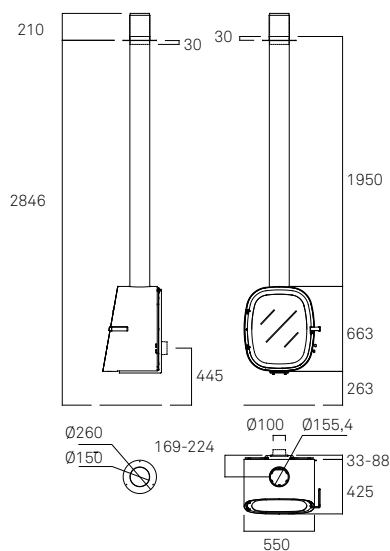

	C
	A
	B
A	220
B	155
C	260



A4565
Peu opcional.



Angle

Aquest model destaca per la seva versatilitat: es pot instal·lar en un racó o de cara. La seva porta panoràmica permet admirar l'eficient combustió, i mantenir un control amb precisió gràcies als seus registres frontals.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Càmbra de combustió d'acer.
Vidre vitroceràmic.
Doble càmbra ventilada per a aire calent.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51


Angle

X1330

η	81%
 nom	7,3 kW
	5,5 - 9,5 kW
	1125 - 0,090%
	26,14 mg/Nm ³
	1,92 kg/h
	139 Kg
	33 cm
NOx	88,64 mg/Nm ³
OGC	69,78 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):




X1330 + A9400



A4570
Peu opcional.



A Ø350
B Ø155,4
C 300

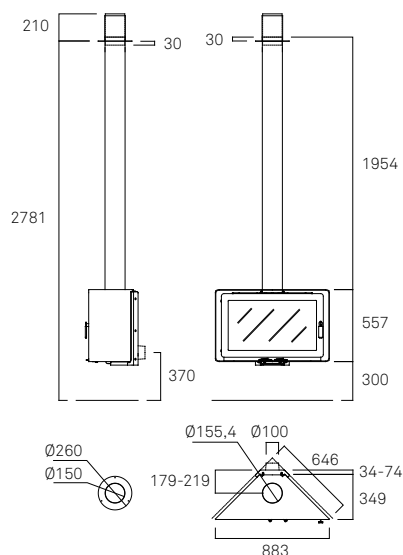



ANGLE





City

Xemeneia per a llars urbanes preparada per destacar a noves propostes modernes. De formes rectes i amb total visibilitat del foc, té una gran capacitat per a la llenya però sense perdre la qualitat de la combustió.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Aire terciari o de seguretat.

Cambra de combustió d'acer.

Base de vermiculita revestida d'acer.

Vidre vitroceràmic.

Doble campana ventilada per a aire calent.

Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).

Revestiment interior de vermiculita color negre.

Tub directe.

Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51




City

X1300V3

η	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	14,1 kW
$\dot{Q}_{min}$	9,5 - 17 kW
CO	1045,54 - 0,080%
$\dot{m}_{CO}$	28,72 mg/Nm ³
$\dot{m}_{kg/h}$	3,6 kg/h
$\dot{m}_{kg}$	152 kg
$\dot{m}_{cm}$	40 cm
NOx	62,77 mg/Nm ³
OGC	63,30 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

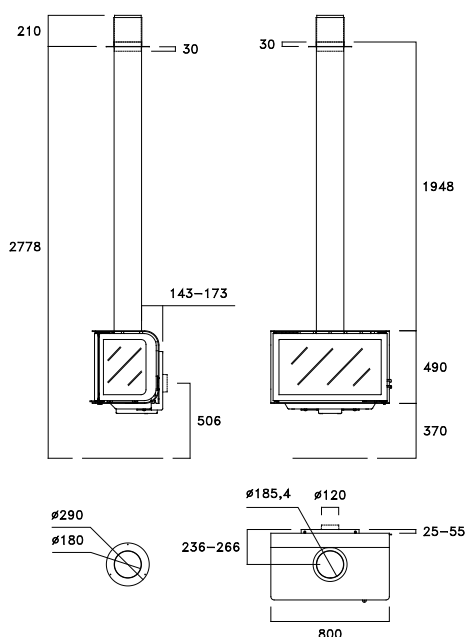

A Ø350
B Ø180
C 300



A4535V3

Peu opcional.



X1300V3 + A9405







Drop

La llar de foc Drop és emoció pura. Les seves línies verticals i les formes arrodonides busquen adaptació i, alhora, protagonisme dins el conjunt de l'habitatge; defugen de la indiferència i de la mimetització.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Reixa per a brases i calaix de cendres.
Vidre vitroceràmic.
Doble cambra ventilada per a aire calent.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



Drop

X1320

η	85,03%
$\dot{Q}_{nom}$	9,9 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	6,5 - 11,5 kW
CO	1169 - 0,093%
mg/Nm^3	9
kg/h	2,64
kg	148
cm	33
NOx	113 mg/Nm ³
OGC	68 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

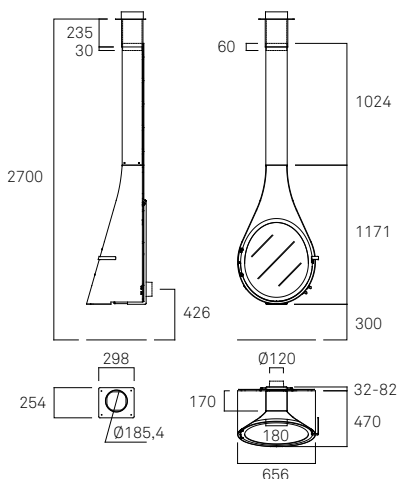

A Ø350
B Ø180
C 300

A4560

Peu opcional.

Mini Drop

Format reduït de la xemeneia Drop, ens brinda la mateixa emoció que la seva germana gran DROP.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Aire terciari o de seguretat.

Cambra de combustió d'acer.

Reixa per a brases i calaix de cendres.

Vidre vitroceràmic.

Doble cambra ventilada per a aire calent.

Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre.

Revestiment interior de vermiculita color negre.

Tub directe.

Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51



Mini Drop

X1321



η	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	8,1 kW
$\dot{Q}_{max}$	3,8 - 9,5 kW
CO	918 - 0,073%
$\dot{m}_{part}$	29 mg/Nm ³
$\dot{m}_{foc}$	2,1 kg/h
m_{foc}	113 kg
h_{foc}	25 cm
NOx	92 mg/Nm ³
OGC	63 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

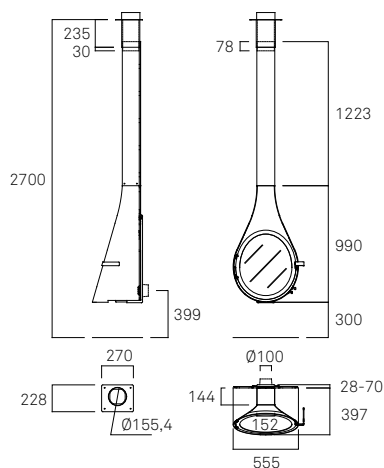

Cambra de combustió d'acer i possibilitat d'entrada d'aire exterior.



A Ø330
B Ø170
C 300

A4561

Peu opcional.



D-10 Graffiti

La seva estructura permet veure el foc tant des de la cara frontal com des dels laterals. Amb vidre serigrafiat, aquesta xemeneia suspesa o amb peu destaca en tots els ambients.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.

Aire terciari o de seguretat.

Cambra de combustió d'acer.

Base de vermiculita revestida en acer.

Vidre vitroceràmic.

Doble cambra ventilada per a aire calent.

Obertura de les dues portes laterals

per a la carrega de combustible.

Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre.

Revestiment interior de vermiculita

color negre.

Tapatub.

Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51




D-10 Graffiti

X1267


η	78,3%
 nom	11,3 kW
	8 - 13,5 kW
	1047 - 0,084%
	16 mg/Nm ³
	3,24 kg/h
	144 kg
	33 cm
NOx	122 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distàncies de seguretat (mm):

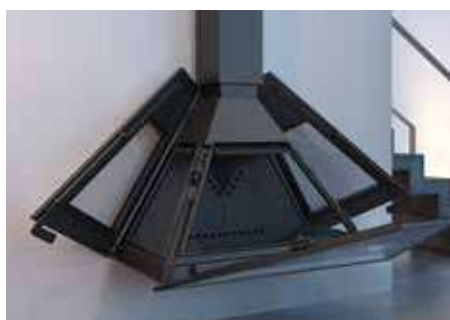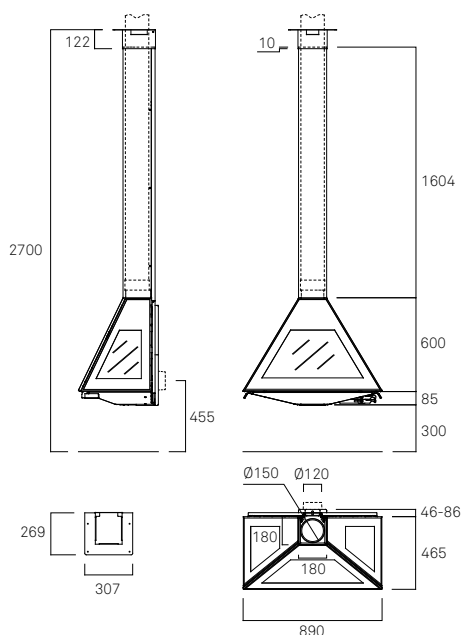

A4551
Peu opcional.



A Ø350
B Ø180
C 300

D-7

Gràcies a les seves mides i estètica, la D-7 encaixa en tota mena d'habitatges de disseny actual i destaca per la seva versatilitat. Una llar de foc petita, però summament completa.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Reixa per a brases i calaix de cendres.
Vidre vitroceràmic.
Doble cambra ventilada per a aire calent.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).

Més detalls: Pàgines 50-51


D-7

X1280V5


η	88%
 nom	6,6 kW
	4,5 - 8 kW
	1229 - 0,098%
	13,7 mg/Nm ³
	1,71 kg/h
	113 kg
	33 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	67 mg/Nm ³
	UNE EN-13249




Distàncies de seguretat (mm):



X1280V5 + A9400

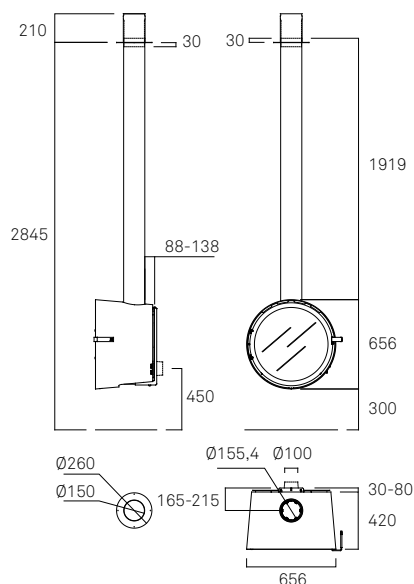

A4520
Peu opcional.



A Ø350
B Ø180
C 300





D-8

La forma peculiar d'aquesta llar de foc fa que sigui ideal per a sales d'estar modernes que busquin un toc d'originalitat afegit.

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Base de vermiculita revestida en acer.
Vidre vitroceràmic.
Doble cambra ventilada per a aire calent.
Porta abatible.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Remat de sostre (opcional).
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Tub directe.
Peu (opcional).
Més detalls: Pàgines 50-51


D-8

X1285V6


η	87,2%
 nom	11,5 kW
	7,5 - 13 kW
	789 - 0,063%
	21 mg/Nm ³
	3,08 kg/h
	180 kg
	45 cm
NOx	87 mg/Nm ³
OGC	58 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distàncies de seguretat (mm):



X1285V6 + A9410

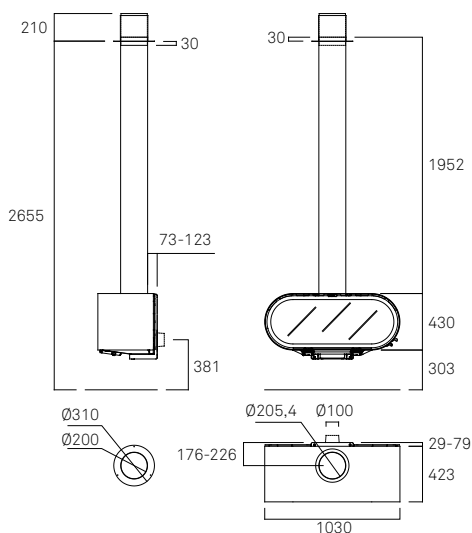

A4530V6
Peu opcional.



A Ø350
B Ø200
C 300

Característiques



Acabament de sostre.

Opcional a:

Ronde Central
Born
Ronde Frontal
Oval
Angle
City
D-7
D-8

Inclòs a:

Vesta Central + C
Vesta Frontal
Vesta Frontal + C



Remat de sostre per a tapatub.

Gala
Giselle 90
Drop
Mini Drop
D-10 Graffiti



Vidre vitroceràmic.



Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Garanteix una millor salubritat de l'aire de la vivenda. No interfereix en altres aparells d'extracció domèstics com extractors de cuina, banys o altres.



Cambrà de combustió amb entrada d'aire exterior i preescalfament de l'aire de combustió.



Aire terciari o de seguretat.

Representa una aportació extra d'oxigen que permet cremar millor els gasos de la combustió.



Aire primari i secundari preescalfat.

Aporta oxigen a la part inferior i superior del vidre.



Reixa per a brases i calaix de cendres.

Oval
Drop
Mini Drop
D-7



Tapatub.



Tub directe.



Reixa per a brases i extracció inferior de la cubeta de cendres.

Gisele 90
Gala




Revestiment interior de vermiculita color negre.

En tots els models.


Elements opcionals

A. Tub de connexió estàndard Premium a 50 mm




T1240/ T1340/ T1440

B. Remat estàndard




A9400/ A9405/ A9410

C. Tub Premium addicional a 490 mm




T1200/ T1300/ T1400

D. Tub Premium addicional a 990 mm




T1210/ T1310/ T1410

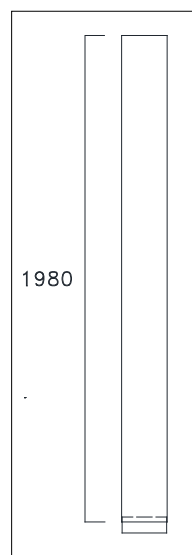

E. Tub Premium addicional a 1980 mm

T1220/ T1320/ T1420

Adaptacions a mida




Tub directe addicional.




Colze en tub directe.




Acabament inclinat.



Acabament especial.




Tapatub addicional.




Colze en tapatub.



Acabament inclinat.




Acabament especial.

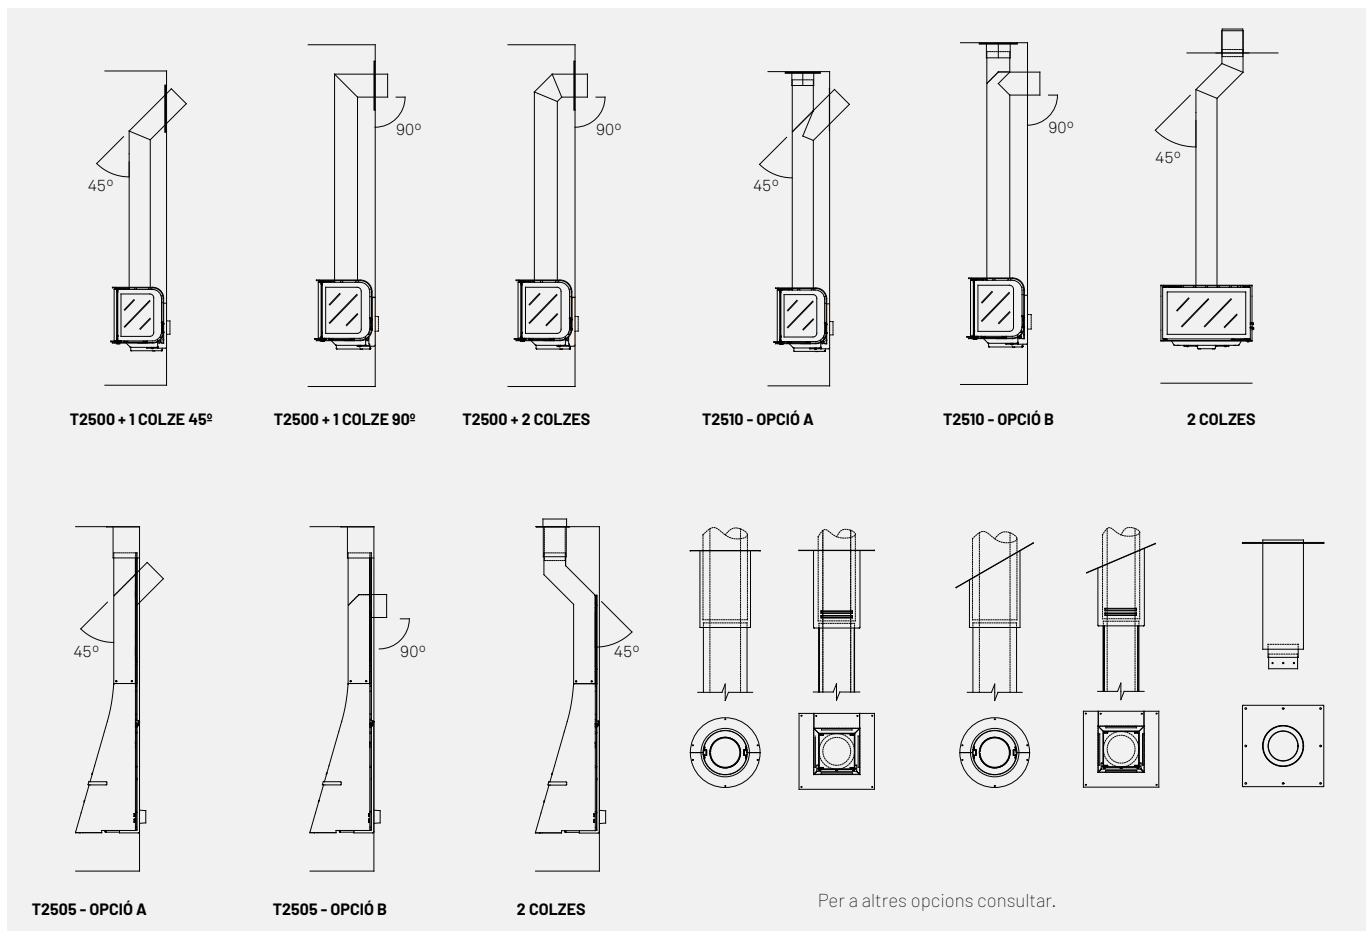


Mesura de la inclinació

Amb un nivell

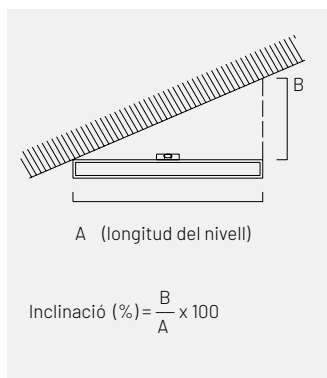


Amb una cinta mètrica

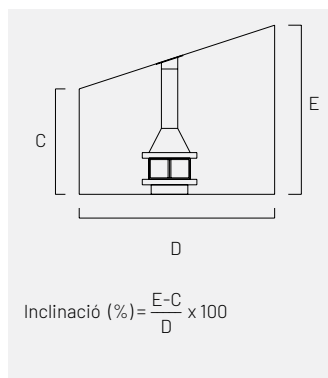


Mesura de l'altura

Llar de foc frontal

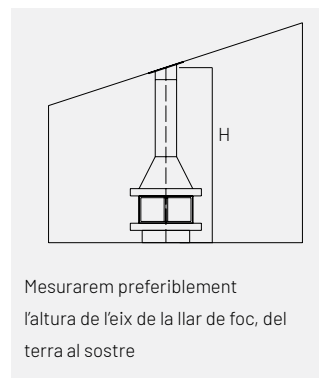

Llar de foc raconera

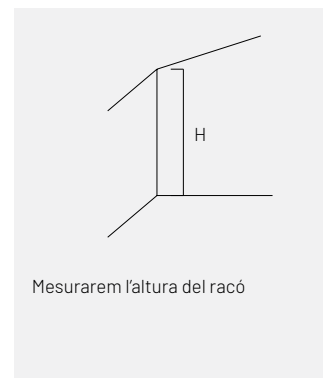

02.

Estufes

Laria

Habit





Hebar

La nostra gamma d'estufes ofereix una àmplia varietat d'opcions que inclouen diferents mides, formats, visió del foc i kits de ventilació, tot dissenyat per garantir un rendiment excepcional.





A més, comptem amb diverses versions que s'adapten perfectament a qualsevol espai o habitació, oferint versatilitat i estil a mida per a la teva llar.

Laria



Frontals

Laria 50 Laria 50 + T 56-57 	Laria 70 A Laria 70 A + T 56-57 	Laria 80 Laria 80 + T 58-59 	Laria 100 Laria 100 + T 58-59 
--	--	--	--




Laterals

Laria 80 LD Laria 80 LD + T 60-61 	Laria 80 LI Laria 80 LI + T 60-61 	Laria 100 LD Laria 100 LD + T 60-61 	Laria 100 LI Laria 100 LI + T 60-61 
---	---	---	---

Tres cares

Laria 80 TC Laria 80 TC + T 64-65 	Laria 100 TC Laria 100 TC + T 64-65 
--	--

Elements opcionals

Llenyer modular 66-67 	Suport de paret 	Bancada 
--	---	---





Laria 50 / 70 A

Laria 50 / 70 A + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.
Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.


ELEMENTS OPCIONALS

Kit ceràmic color gris. Més detalls: Pàgina 131
Kit de ventilació de 1 turbina tangencial amb centralita multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.



OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer modular



C3500

Llenyer modular Laria 50 (511x398x410 mm)

C3510

Llenyer modular Laria 70 A (686x398x410 mm)

Més detalls: Pàgines 66-67

*ATENCIÓ: la caixa metàl·lica del kit de ventilació ocupa espai i és visible dins del llenyer.

	Laria 50	Laria 50 + T	Laria 70 A	Laria 70 A + T
	E4010	E4010 + T1220 + T2220	E4033	E4033 + T1220 + T2220
η	84,6%	87,3%	86,8%	87%
nom	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm³	14 mg/Nm³	14 mg/Nm³	13 mg/Nm³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	124 kg	134 kg	130 kg	140 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm³	94 mg/Nm³	99 mg/Nm³	76 mg/Nm³
OGC	55 mg/Nm³	34 mg/Nm³	47 mg/Nm³	22 mg/Nm³
	UNE EN-13240			



Suport de paret



E4010-1

Suport de paret Laria 50

E4033-1

Suport de paret Laria 70 A

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)


E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas d'estufa amb kit de ventilació, sota comanda.



LARIA 70 A

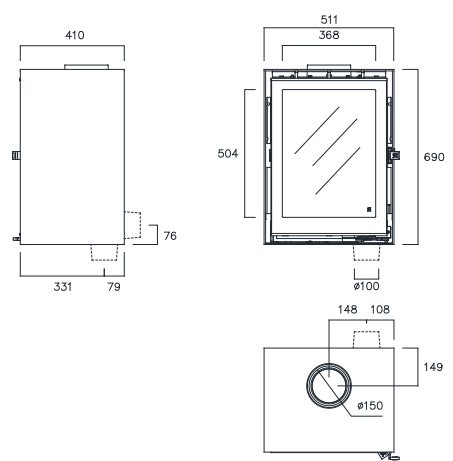


Laria 50

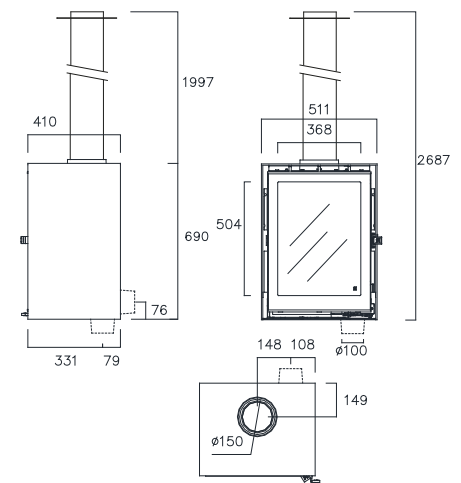


Laria 50 + T



LARIA 70 A + T

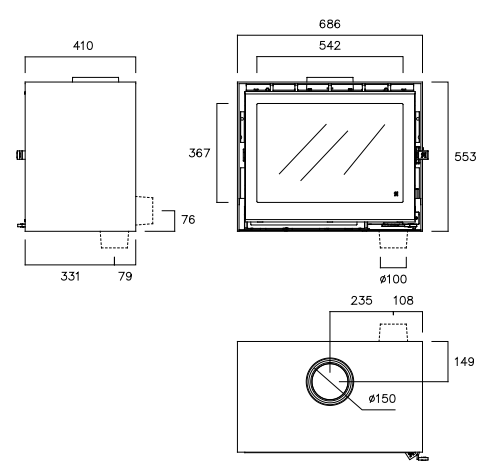

Laria 70 A

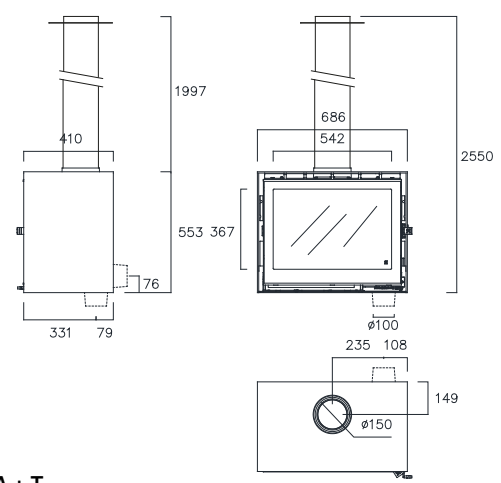

Laria 70 A + T

Laria 80 / 100

Laria 80 / 100 + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticatòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.
Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.


ELEMENTS OPCIONALS

Kit ceràmic color gris. Més detalls: Pàgina 131
Kit de ventilació de 1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.



OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer modular



C3520

Llenyer modular Laria 80 (780x398x410 mm)

C3530

Llenyer modular Laria 100 (980x398x410 mm)

Més detalls: Pàgines 66-67

*ATENCIÓ: la caixa metàl·lica del kit de ventilació ocupa espai i és visible dins del llenyer.

Suport de paret



E4040-1

Suport de paret Laria 80

E4060-1

Suport de paret Laria 100

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas d'estufa amb kit de ventilació, sota comanda.

	Laria 80	Laria 80 + T	Laria 100	Laria 100 + T
	E4040	E4040 + T1220 + T2200	E4060	E4060 + T1320 + T2300
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
P_{nom}	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
P_{comb}	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
CO	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
NO _x	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
$P_{kg/h}$	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
P_{kg}	151 kg	161 kg	179 kg	194 kg
P_{cm}	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NO _x	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 80

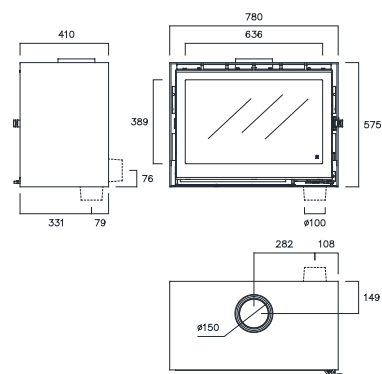


Laria 80

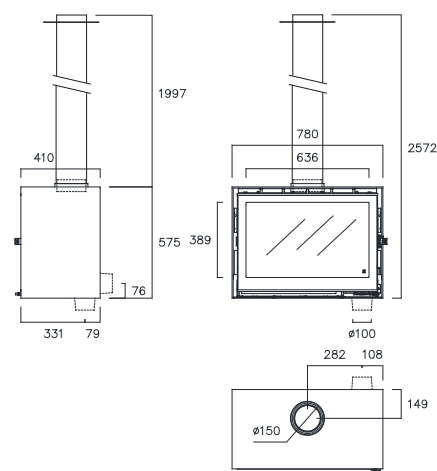


Laria 80 + T



LARIA 80 + T

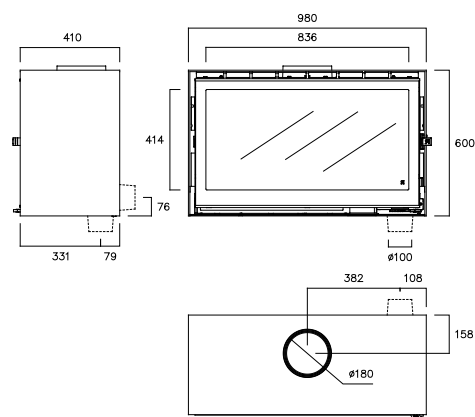

Laria 100

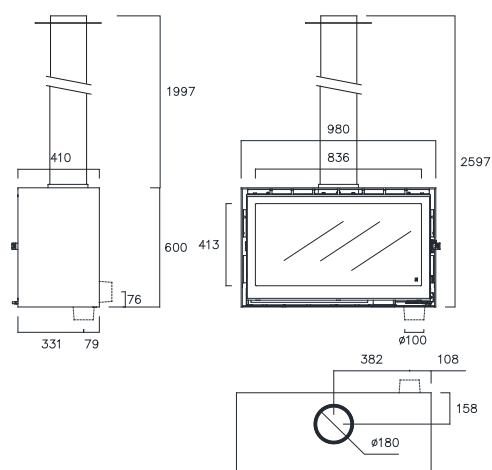

Laria 100 + T

Laria 80 LD-LI / Laria 100 LD-LI

Laria 80 LD-LI / Laria 100 LD-LI + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.

Pintura anticàlòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.
Tancament automàtic de la porta.
Paratròncs extraïble.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit ceràmic color gris. Més detalls: Pàgina 131
Kit de ventilació de 1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.



	Laria 80 LD	Laria 80 LI	Laria 80 LD + T	Laria 80 LI + T	Laria 100 LD	Laria 100 LI	Laria 100 LD + T	Laria 100 LI + T
	E4045	E4046	E4045 + T1220 + T2200	E4046 + T1220 + T2200	E4065	E4066	E4065 + T1320 + T2300	E4066 + T1320 + T2300
η	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
$\dot{Q}_{nom}$	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
$\dot{Q}_{max}$	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
$\dot{Q}_{CO}$	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
$\dot{Q}_{CO_2}$	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
$\dot{Q}_{kg/h}$	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
$\dot{Q}_{kg}$	174 kg		184 kg		218 kg		233 kg	
$\dot{Q}_{cm}$	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NOx	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13240							



OPCIIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer modular



C3540
Llenyer modular Laria 80 LD-LI (800x398x410 mm)

C3550
Llenyer modular Laria 100 LD-LI (1000x398x410 mm)

Suport de paret



E4040-1 Suport de paret Laria 80 LD-LI
E4060-1 Suport de paret Laria 100 LD-LI

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


Més detalls: Pàgines 66-67

*ATENCIÓ: la caixa metàl·lica del kit de ventilació ocupa espai i és visible dins del llenyer.


*En cas d'estufa amb kit de ventilació, sota comanda.



LARIA 80 LD

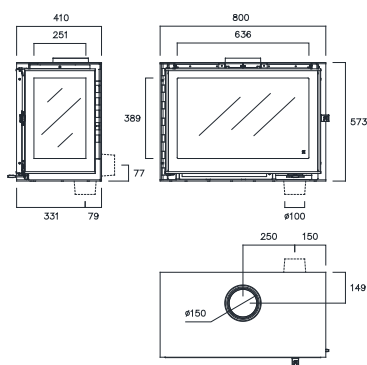


Laria 80 LD

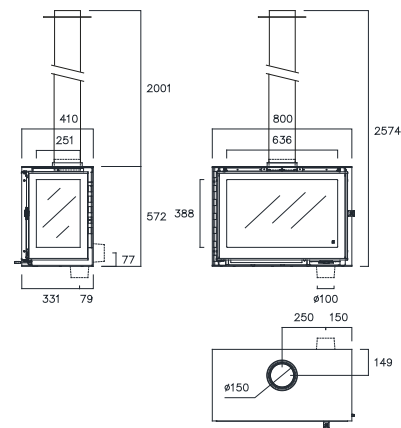


Laria 80 LD + T



LARIA 80 LI + T

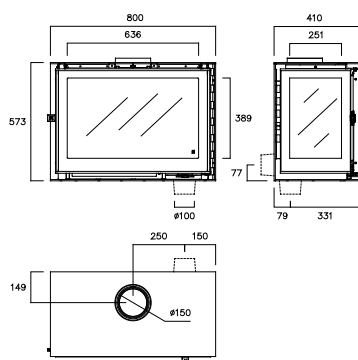


Laria 80 LI

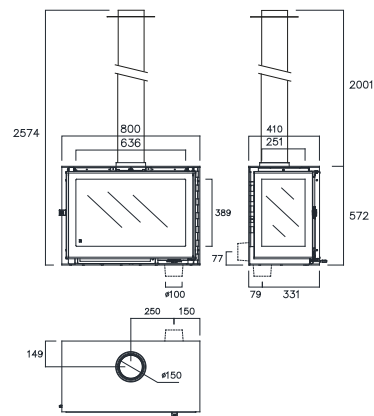


Laria 80 LI + T



LARIA 100 LD

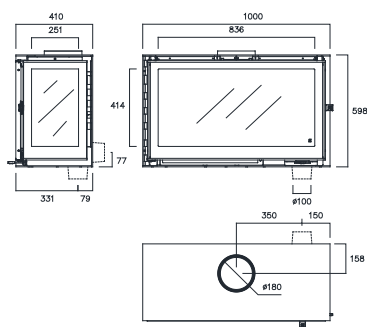


Laria 100 LD

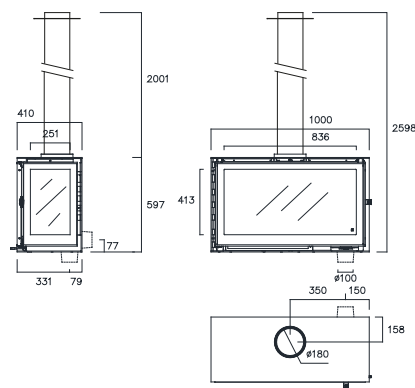


Laria 100 LD + T



LARIA 100 LI + T

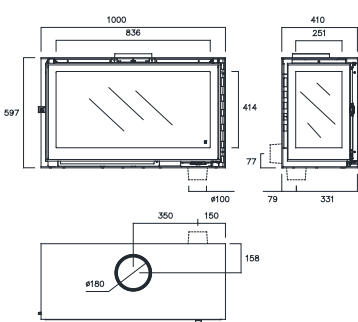

Laria 100 LI

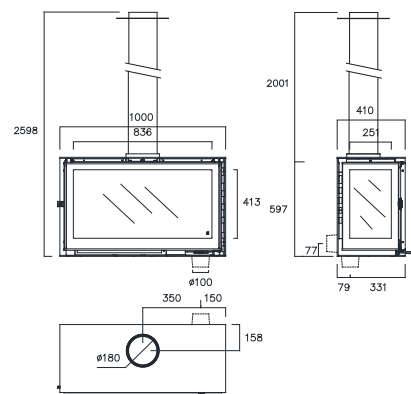

Laria 100 LI + T



LARIA 80 TC Amb suport de paret



Laria 80 TC / Laria 100 TC


Laria 80 TC / Laria 100 TC + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.
Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.


ELEMENTS OPCIONALS

Kit ceràmic color gris. Més detalls: Pàgina 131
Kit de ventilació de 1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.

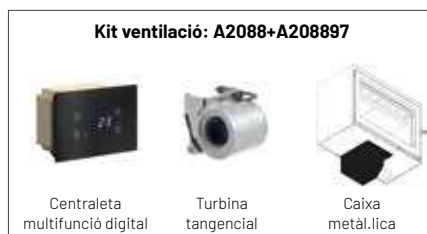

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer modular



C3540

Llenyer modular Laria 80 TC (800x398x410 mm)

C3550

Llenyer modular Laria 100 TC (1000x398x410 mm)

Més detalls: Pàgines 66-67

*ATENCIÓ: la caixa metàl·lica del kit de ventilació ocupa espai i és visible dins del llenyer.

Suport de paret



E4040-1

Suport de paret Laria 80 TC

E4060-1

Suport de paret Laria 100 TC

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En cas d'estufa amb kit de ventilació, sota comanda.

	Laria 80 TC	Laria 80 TC + T	Laria 100 TC	Laria 100 TC + T
	E4050	E4050 + T1220 + T2200	E4070	E4070 + T1320 + T2300
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	157 kg	184 kg	199 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 80 TC

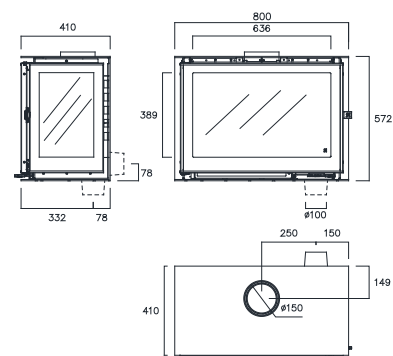


Laria 80 TC

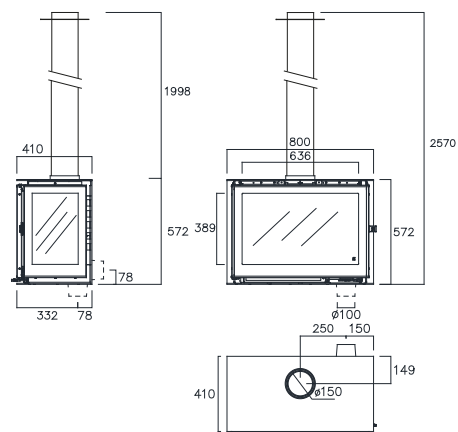


Laria 80 TC + T



LARIA 100 TC + T

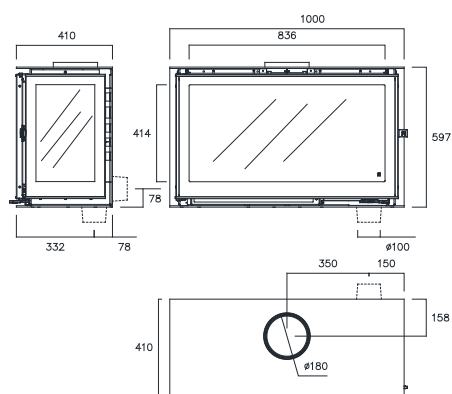

Laria 100 TC

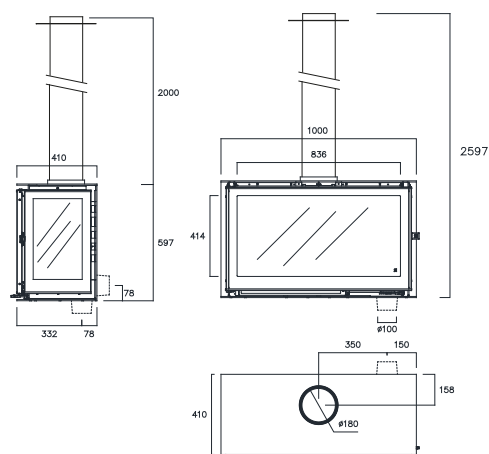


Laria 100 TC + T

EXEMPLES DE COMPOSICIÓ DELS LLENYERS MODULARS LARIA




Composició A

1	C3540	Estructura d'acer color negre Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x1
3	C3100-6	Peu simple x4

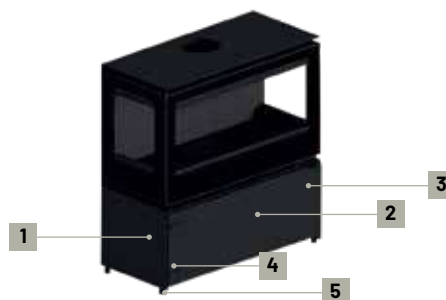


Composició B

1	C3540	Estructura d'acer color negre Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit frontisses a l'esquerra x1
5	C3100-6	Peu simple x4

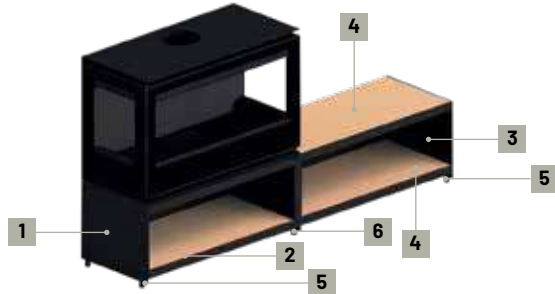


Composició C

1	C3540	Estructura d'acer color negre Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x1
3	C3530	Estructura d'acer color negre Laria 100 x1
4	C3530-1/C3530-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x2
5	C3100-6	Peu simple x4
6	C3100-7	Peu doble x2

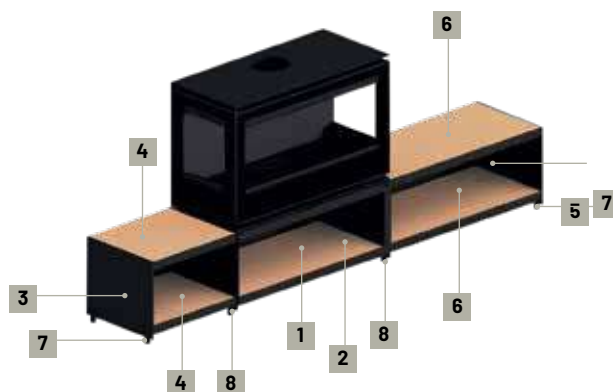

Composició D

1	C3540	Estructura d'acer color negre Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x1
3	C3530	Estructura d'acer color negre Laria 50 x1
4	C3530-1/C3530-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x2
5	C3500	Estructura d'acer color negre Laria 100 x1
6	C3500-1/C3500-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x2
7	C3100-6	Peu simple x4
8	C3100-7	Peu doble x4

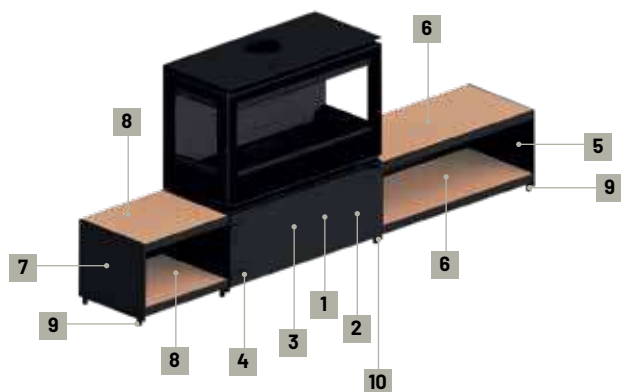



Composició E


1	C3540	Estructura d'acer color negre Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit frontisses a l'esquerra x1
5	C3530	Estructura d'acer color negre Laria 100 x1
6	C3530-1/C3530-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x2
7	C3500	Estructura d'acer color negre Laria 50 x1
8	C3500-1/C3500-8*	Placa de fusta / Placa d'acer color negre x2
9	C3100-6	Peu simple x4
10	C3100-7	Peu doble x4


*La placa de fusta es pot substituir per una placa d'acer color negre.


LLENYERS MODULARS LARIA


	LLENYER MODULAR LARIA 50			
	C3500	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3500-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3500-8	Placa d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3100-2	Porta + tirador	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR LARIA 70 A			
	C3510	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3510-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3510-8	Placa d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3110-2	Porta + tirador	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR LARIA 80			
	C3520	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3520-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3520-8	Placa d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3120-2	Porta + tirador	C3100-7	Peu doble





	LLENYER MODULAR LARIA 100			
	C3530	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3530-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3530-8	Placa d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3130-2	Porta + tirador	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR LARIA 80 LD/LI/TC			
	C3540	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3540-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3540-8	Placa d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3540-2	Porta + tirador	C3100-7	Peu doble



	LLENYER MODULAR LARIA 100 LD/LI/TC			
	C3550	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3550-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3550-8	Placa d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3550-2	Porta + tirador	C3100-7	Peu doble

Habit



Frontals

Habit 70 A + T 70-71	Habit 80 + T 70-71	Habit 100 + T 70-71	Habit 50 V + T 72-73
			


Tres cares

Habit 73 TC + T 74-75	Habit 93 TC + T 74-75
	


Laterals

Habit 76 LD + T 76-77	Habit 76 LI + T 76-77
	






Doble cara

Habit 100 DC + T 78-79


Raconera


Habit 100 R + T 80-81


Elements opcionals

Llenyer	Llenyer modular 84-87	Prestatge	Suport de paret	Bancada
				

Hebar

Estufa-Forn-Barbacoa

Hebar 88-89




HABIT 70 A + T Amb llenyer

Habit + T

Habit + T + Kit 5 ★


CARACTERÍSTIQUES




Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Inclou tub de 1980 mm i embellidor.
Kit de ventilació de 2/4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit 5 ★ (només Habit 70 A + T i Habit 80 + T).

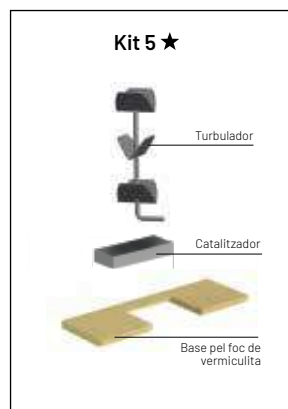


	Habit 70 A + T	Habit 70 A + T + Kit 5 ★	Habit 80 + T	Habit 80 + T + Kit 5 ★	Habit 100 + T
	E2110V3 + T	E2110V3 + T + C4270	E2120V3 + T	E2120V3 + T + C4280	E2130V2 + T
η	85,3%	86,5%	85,3%	86,5%	86,2%
 nom	8,8 kW	10 kW	9 kW	10,9 kW	12,1 kW
	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	7,5 - 13 kW
	777 - 0,062%	347 - 0,028%	777 - 0,062%	331 - 0,026%	1122 - 0,090%
	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	18 mg/Nm³
	2,37 kg/h	2,62 kg/h	2,47 kg/h	2,86 kg/h	3,19 kg/h
	160 kg	176 kg	187 kg	203 kg	221 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
NOx	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³	101 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³	51 mg/Nm³	34 mg/Nm³	59 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):					
	UNE EN-13240 UNE EN-60335		UNE EN-13240 UNE EN-60335		UNE EN-13240 UNE EN-60335

Habit 70 A + T



Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 de manual.

Habit 80 + T / Habit 100 + T



Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 de manual.

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer



E2110-2 Llenyer Habit 70 A + T (686x400x410 mm)

E2120-2 Llenyer Habit 80 + T (780x400x430 mm)

E2130-2 Llenyer Habit 100 + T (980x400x430 mm)

Llenyer modular



C3110 Llenyer modular Habit 70 A + T

C3120 Llenyer modular Habit 80 + T

C3130 Llenyer modular Habit 100 + T

Més detalls: Pàgines 82-86

Prestatge



C3310 Prestatge Habit 70 A + T


C3320 Prestatge Habit 80 + T

C3330 Prestatge Habit 100 + T

Més detalls: Pàgina 87


Suport de paret

E2110-1 Suport de paret Habit 70 A + T

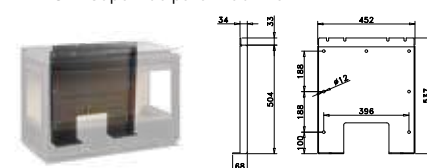

E2120-1 Suport de paret Habit 80 + T

E2130-1 Suport de paret Habit 100 + T

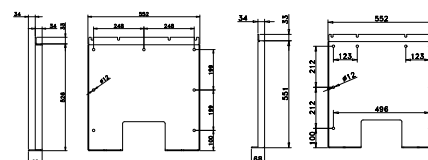

Bancada






E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)

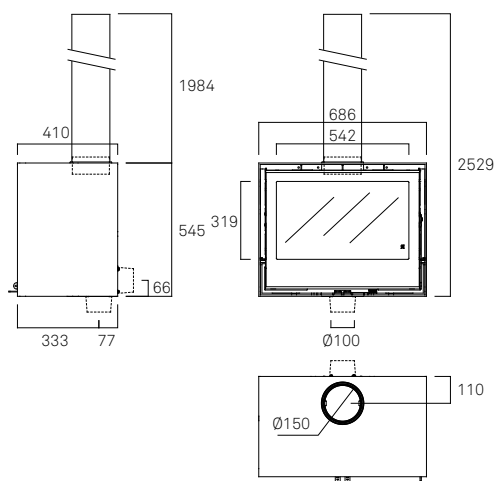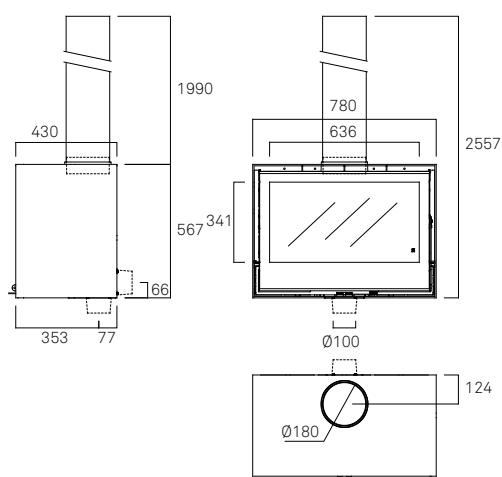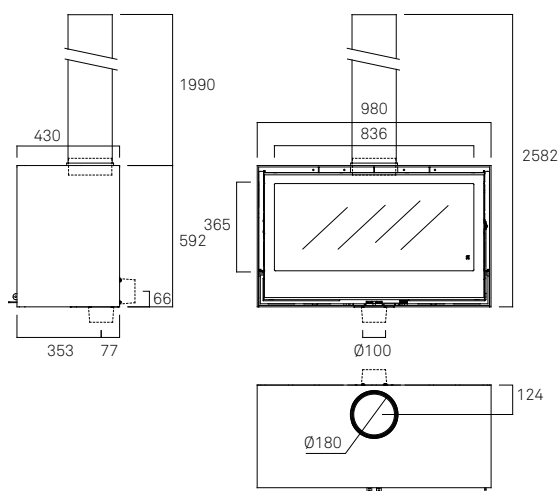**Habit 70 A + T****Habit 70 A + T + Kit 5★****Habit 80 + T****Habit 80 + T + Kit 5★****Habit 100 + T**



HABIT 50 V + T Amb llenyer

Habit V + T

Habit V + T + Kit 5★

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Inclou tub de 1980 mm i embellidor.
Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticàlòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.



Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit 5★.



	Habit 50 V + T	Habit 50 V + T + Kit 5★
	E2100V3 + T	E2100V3 + T + C4250
η	86,3%	88,3%
nom	8,7 kW	9 kW
kW	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW
CO	600 - 0,048%	347 - 0,028%
mg/Nm³	13 mg/Nm³	15 mg/Nm³
kg/h	2,3 kg/h	2,33 kg/h
kg	154 kg	170 kg
cm	33 cm	33 cm
NOx	102 mg/Nm³	99 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):		
	UNE EN-13240 UNE EN-60335	

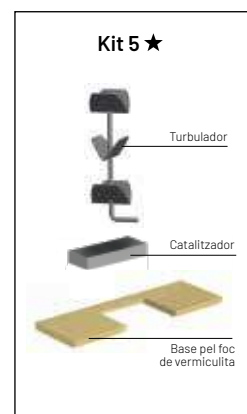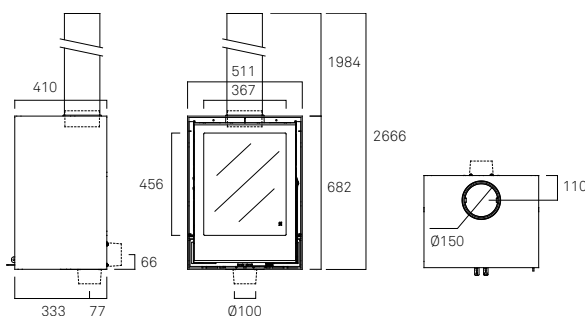

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer



E2100-2 Llenyer Habit 50 V + T
(511x400x410 mm)

Llenyer modular




C3100
Llenyer modular Habit 50 V + T
Més detalls: Pàgines 82-86

Prestatge



C3300 Prestatge Habit 50 V + T
Més detalls: Pàgina 87

Suport de paret

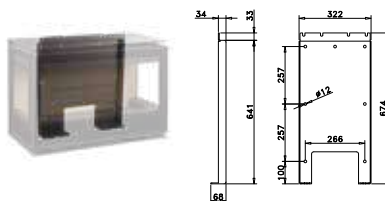

E2100-1 Suport de paret Habit 50 V + T

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)







Habit TC + T

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Inclou tub de 1980 mm i embellidor.
Kit de ventilació de 2/4 turbinas amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

	Habit 73 TC + T E2140 + T	Habit 93 TC + T E2145 + T
η	85,1%	79,6%
 nom	11,4 kW	12,4 kW
	7,5 - 13 kW	8,5 - 14,5 kW
	1110 - 0,089%	1066 - 0,085%
	15 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,12 kg/h	3,56 kg/h
	175 kg	196 kg
	45 cm	60 cm
NOx	93 mg/Nm ³	126 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	48 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):		
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335

A+

AEFECC 7*

Stelle ambientale 4*

CONTO TERMICO

ECODESIGN 2022


A

AEFECC 7*


Stelle ambientale 4*

CONTO TERMICO

ECODESIGN 2022

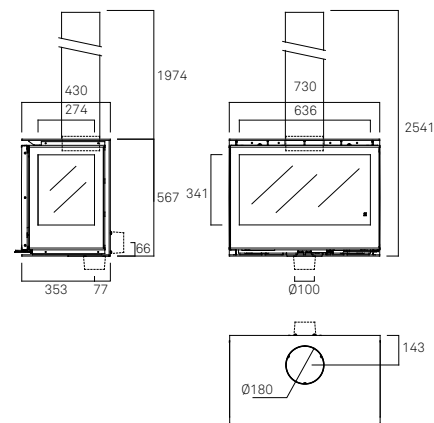

Habit 73 TC + T

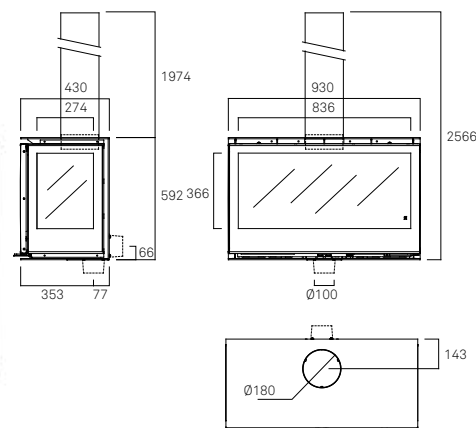

Habit 93 TC + T

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer



E2140-2 Llenyer Habit 73 TC + T (730x400x430 mm)

E2145-2 Llenyer Habit 93 TC + T (930x400x430 mm)

Llenyer modular



C3140 Llenyer modular Habit 73 TC + T

C3145 Llenyer modular Habit 93 TC + T

Més detalls: Pàgines 82-86

Prestatge




C3340 Prestatge Habit 73 TC + T

C3345 Prestatge Habit 93 TC + T


Més detalls: Pàgina 87

Suport de paret

E2120-1 Suport de paret Habit 73 TC + T

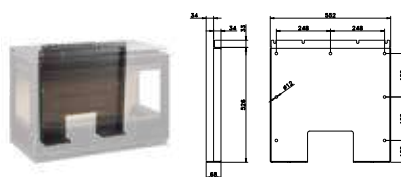

E2130-1 Suport de paret Habit 93 TC + T



Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)




Habit LD/LI + T

CARACTERÍSTIQUES


Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Inclou tub de 1980 mm i embellidor.
Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

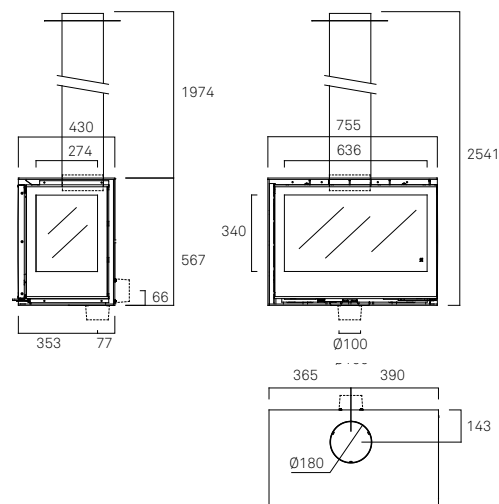

Habit 76 LD + T

	Habit 76 LD + T E2150 + T	Habit 76 LI + T E2155 + T
η	77,3%	
nom	9,4 kW	
	6,5 - 11 kW	
	997 - 0,080%	
	16 mg/Nm ³	
	2,8 kg/h	
	176 kg	
	40 cm	
NOx	104 mg/Nm ³	
OGC	66 mg/Nm ³	
Distàncies de seguretat (mm):	200 200 1000 1000	200 200 1000 1000
	UNE EN-13240 UNE EN-60335	

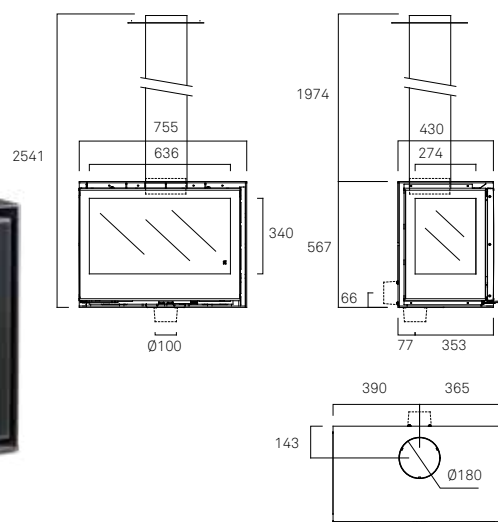

Habit 76 LI + T

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer



E2150-2 Llenyer Habit 76 LD/LI + T (755x400x430 mm)

Llenyer modular



C3150 Llenyer modular Habit 76 LD/LI + T

Més detalls: Pàgines 82-86


Prestatge



C3350 Prestatge Habit 76 LD/LI + T

Més detalls: Pàgina 87

Suport de paret



E2120-1 Suport de paret Habit 76 LD/LI + T

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)



Habit DC + T

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Base de vermiculita revestida en acer.
Inclou tub de 1980 mm i embellidor.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.

Portes reversibles.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

No admet sistema de ventilació forçada.




Habit 100 DC + T

E2175 + T

η	75,9%
nom	13,4 kW
	9 - 16 kW
	1259 - 0,101%
	16 mg/Nm ³
	4 kg/h
	228 kg
	60 cm
NOx	102 mg/Nm ³
OGC	81 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):	1000 750 750
	UNE EN-13240



Habit 100 DC + T

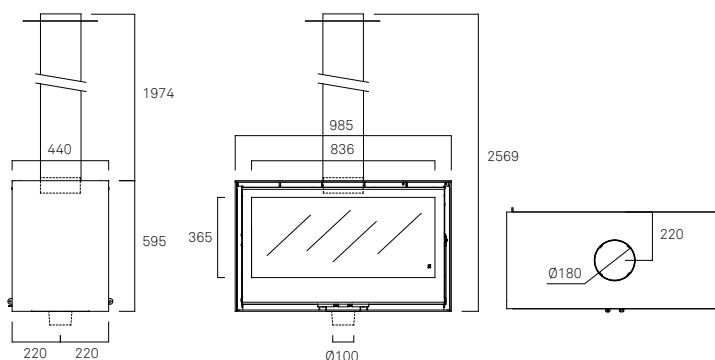

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer



E2175-2 Llenyer Habit 100 DC + T
(985x400x440 mm)

No permet l'entrada d'aire exterior.

Llenyer modular



C3175 Llenyer modular Habit 100 DC + T

Més detalls: Pàgines 82-86

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)



Habit R + T

WOOD

02. Estufes

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Inclou tub de 1980 mm i embellidor.
Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.




Habit 100 R + T

E2180V2 + T

η	85,3%
nom	11 kW
	7,5 - 12,5 kW
	1122 - 0,090%
	23 mg/Nm³
	2,8 kg/h
	186 kg
	40 cm
NOx	106 mg/Nm³
OGC	59 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):	
	UNE EN-13240 UNE EN-60335



Habit 100 R + T

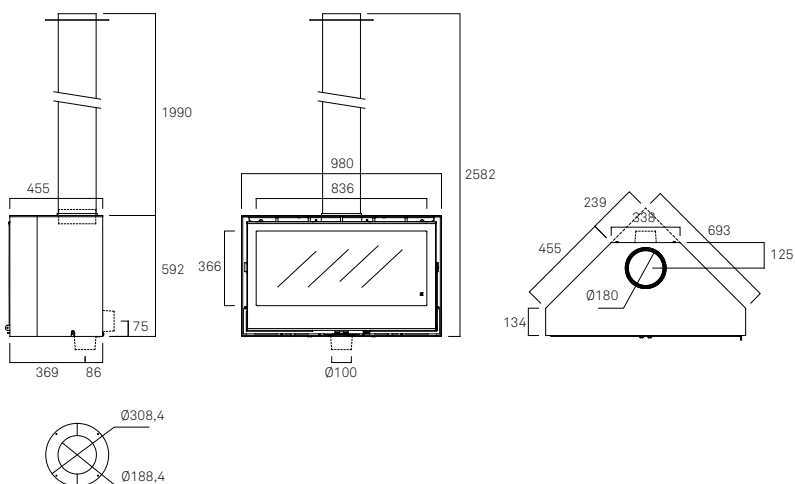

OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer




E2180-2 Llenyer Habit 100 R + T
(980x400x455 mm)

Llenyer modular



C3180 Llenyer modular Habit 100 R + T
Més detalls: Pàgines 82-86

Suport de paret

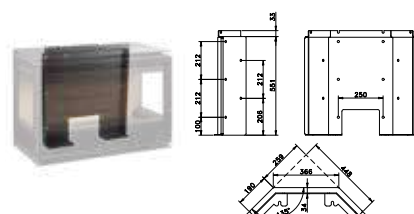

E2180-1 Suport de paret Habit 100 R + T

Rocal

LLENYERS MODULARS






EXEMPLES DE COMPOSICIÓ DELS LLENYERS MODULARS HABIT




Composició A

1	C3140	Estructura d'acer color negre Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de fusta x1
3	C3100-6	Peu simple x4

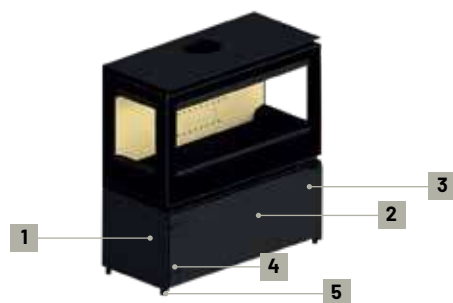


Composició B

1	C3140	Estructura d'acer color negre Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de fusta x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit frontisses a l'esquerra x1
5	C3100-6	Peu simple x4

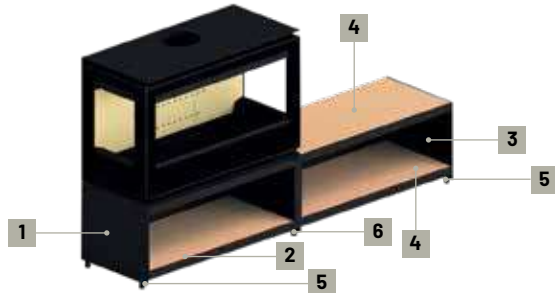


Composició C

1	C3140	Estructura d'acer color negre Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de fusta x1
3	C3130	Estructura d'acer color negre Habit 100 x1
4	C3130-1	Placa de fusta x2
5	C3100-6	Peu simple x4
6	C3100-7	Peu doble x2

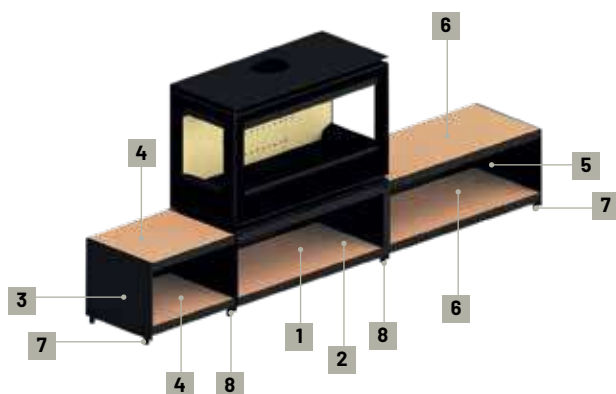

Composició D


1	C3140	Estructura d'acer color negre Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de fusta x1
3	C3130	Estructura d'acer color negre Habit 50 V x1
4	C3130-1	Placa de fusta x2
5	C3100	Estructura d'acer color negre Habit 100 x1
6	C3100-1	Placa de fusta x2
7	C3100-6	Peu simple x4
8	C3100-7	Peu doble x4

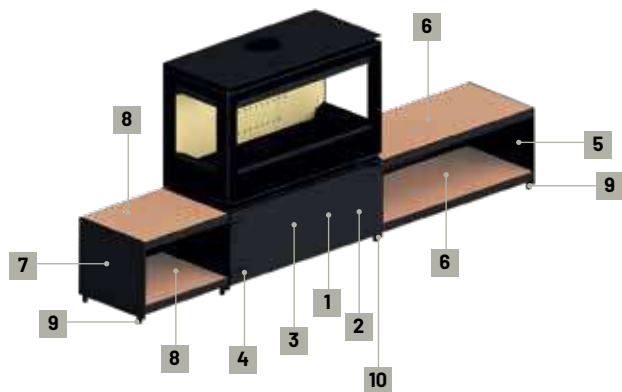



Composició E


1	C3140	Estructura d'acer color negre Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de fusta x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit frontisses a l'esquerra x1
5	C3130	Estructura d'acer color negre Habit 100 x1
6	C3130-1	Placa de fusta x2
7	C3100	Estructura d'acer color negre Habit 50 V x1
8	C3100-1	Placa de fusta x2
9	C3100-6	Peu simple x4
10	C3100-7	Peu doble x4


LLENYERS MODULARS HABIT


	LLENYER MODULAR HABIT 50 V			
	C3100	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3100-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3100-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR HABIT 70 A			
	C3110	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3110-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3110-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble


	LLENYER MODULAR HABIT 80			
	C3120	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3120-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3120-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble


	LLENYER MODULAR HABIT 100			
	C3130	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3130-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3130-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble


	LLENYER MODULAR HABIT 73 TC			
	C3140	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3140-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3140-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR HABIT 93 TC			
	C3145	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3145-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3145-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble


LLENYER MODULAR HABIT


	LLENYER MODULAR HABIT 76 LD/LI			
	C3150	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3150-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3150-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR HABIT 100 DC			
	C3175	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3175-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3175-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble

	LLENYER MODULAR HABIT 100 R			
	C3180	Estructura d'acer color negre	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
	C3180-1	Placa de fusta	C3100-4	Kit de frontisses a la dreta
	C3130-2	Porta + tirador	C3100-6	Peu simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Peu doble

LLENYER 1 METRE VERTICAL

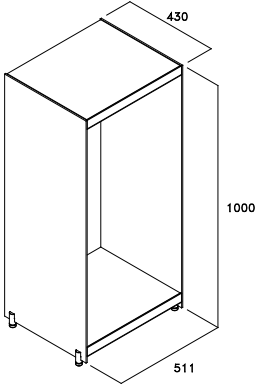
	LLENYER 1 METRE VERTICAL			
	C3200	Estructura d'acer color negre	C3100-6	Peu simple
	C3100-1	Placa de fusta	C3100-7	Peu doble

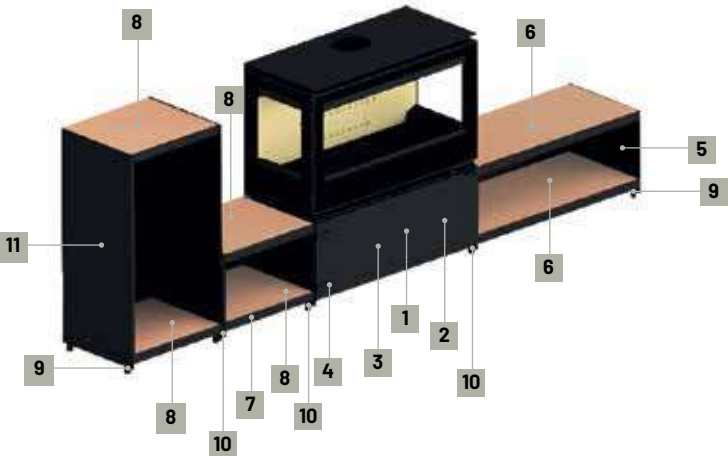

Composició F


1	C3140	Estructura d'acer color negre Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de fusta x1
3	C3140-2	Porta + tirador x1
4	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra x1
5	C3130	Estructura d'acer color negre Habit 100 x1
6	C3130-1	Placa de fusta x2
7	C3100	Estructura d'acer color negre Habit 50 V x1
8	C3100-1	Placa de fusta x4
9	C3100-6	Peu simple x4
10	C3100-7	Peu doble x6
11	C3200	Estructura d'acer color negre Vertical x1

PRESTATGE HABIT

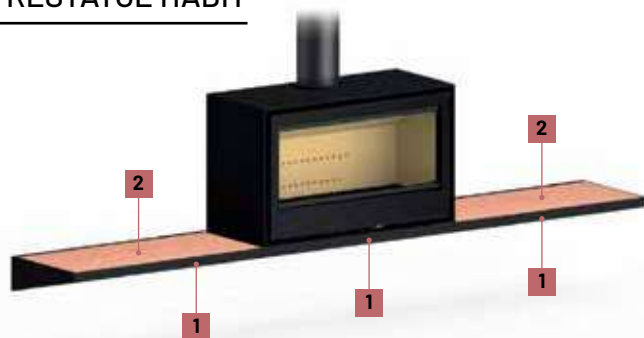


1	PRESTATGE
2	PLACA FUSTA


C3300	PRESTATGE HABIT 50 V
	Elements opcionals
C3100-1	Placa de fusta Habit 50 V




C3310	PRESTATGE HABIT 70 A
	Elements opcionals
C3110-1	Placa de fusta Habit 70 A




C3320	PRESTATGE HABIT 80
	Elements opcionals
C3120-1	Placa de fusta Habit 80

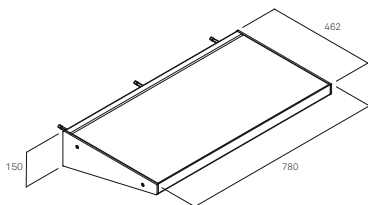


C3330	PRESTATGE HABIT 100
	Elements opcionals
C3130-1	Placa de fusta Habit 100

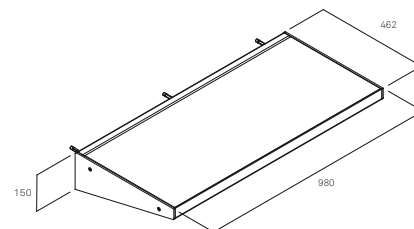


C3340	PRESTATGE HABIT 73 TC
	Elements opcionals
C3140-1	Placa de fusta Habit 73 TC

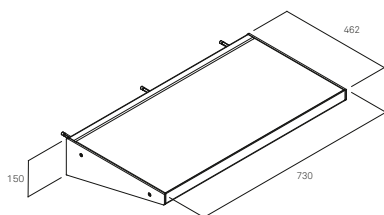

C3350	PRESTATGE HABIT 76 LD/LI
	Elements opcionals
C3150-1	Placa de fusta Habit 76 LD/LI

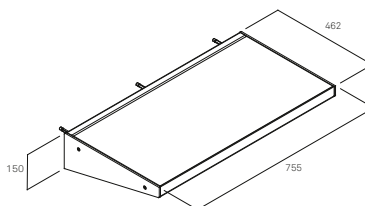

C3345	PRESTATGE HABIT 93 TC
	Elements opcionals
C3145-1	Placa de fusta Habit 93 TC

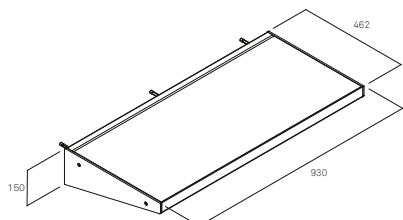



Hebar

Hebar és un dels productes més complets i eficients del mercat perquè gràcies al seu alt rendiment, també té la capacitat d'escalfar una gran superfície. La mateixa inèrcia de l'estufa fa que es mantingui l'escalfor per cuinar al forn fins a unes 3 hores després de fer la última recàrrega.

CARACTERÍSTIQUES ESTUFA I BARBACOA:

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant en acer de 6 mm.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Inclou tub de 1490 mm i embellidor.
Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Graella d'acer inoxidable.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

CARACTERÍSTIQUES FORN:

Forn amb interior d'acer inoxidable amb acabat brillant.
Comporta a l'interior del forn per netejar el conducte de fums.
Safata d'acer inoxidable.
Graella d'acer niquelada.
Vidre vitroceràmic amb termòmetre.
Capacitat: 65 litres.



Hebar

E3000V2 + T

η	89,6%
nom	11,8 kW
	8 - 14 kW
	597 - 0,048%
	9 mg/Nm³
	3,06 kg/h
	290 kg
	45 cm
NOx	84 mg/Nm³
OGC	30 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):	350 1250 350
	UNE EN-13240 UNE EN-60335




OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Llenyer



E3000V2-2
Llenyer Hebar
(686x297x550mm)

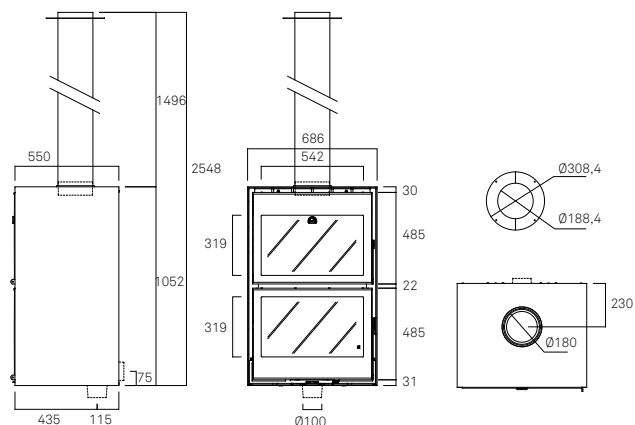

03.

Mòduls

Sèrie G






Sèrie M

Els nostres mòduls fusionen disseny, qualitat, comoditat, eficiència i seguretat. Els mòduls ofereixen una visibilitat total del foc, proporcionant un autèntic plaer per gaudir.





Estandis dissenyats per ser revestits d'acord amb les teves preferències, integrant-se a la perfecció al teu espai amb un toc personal que s'adapta al teu estil i gust.

Sèrie G


Frontals

G300 G300 + Plus 94-95	G350 G350 + Plus 94-95	G425 G425 + Plus 96-97	G450 G450 + Plus 96-97	G500 G500 + Plus 96-97
				


Laterals

G300 LD G300 LD + Plus 100-101	G300 LI G300 LI + Plus 100-101	G450 LD 102-103	G450 LI 102-103
			

Doble cara

G450 DC 98-99





Tres cares

G450 TC G450 TC + Plus 104-105


Caracteristiques	106
Elements opcionals	107
Complements per al muntatge	114-115

Sèrie M

Frontals

M300 M300 + Plus 110-111	M350 M350 + Plus 110-111	M450 M450 + Plus 110-111
		

Caracteristiques	112
Elements opcionals	113
Complements per al muntatge	114-115





G300/350

G300/350 + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Vidre vitroceràmic.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.
Porta lliscant vertical i basculant.

Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
Inclou peu nivellable i regulable.
Deflector doble, el superior amb tres posicions per ajustar el tir.

ELEMENTS OPCIONALS





Kit de ventilació d'1 turbina amb regulador inclòs.
Marc a 4 cares de 4 cm.
+ Plus: refrigerador de fums per augmentar el rendiment i eficiència.

Més detalls: Pàgina 107

COMPLEMENTES DE MUNTATGE


Difusor d'entrada practicable.
Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 114-115

	G300	G300 + Plus 180	G350	G350 + Plus 200
	M1810	M1810 + C4060	M1820	M1820 + C4070
η	81%	87,9%	78%	85,1%
 nom	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW
	945,15 - 0,080%	518 - 0,041%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	20,47 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h
	232 kg	250 kg	267 kg	290 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³
OGC	30,29 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):				
	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229



+ Plus




	+ Plus 180	+ Plus 200
A	Ø180	Ø200
B	Ø185	Ø205
C	Ø257	Ø271




Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.

G300

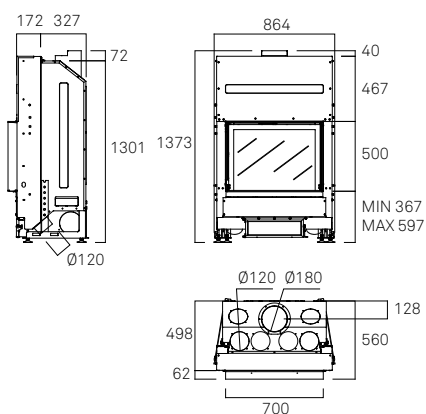

G350

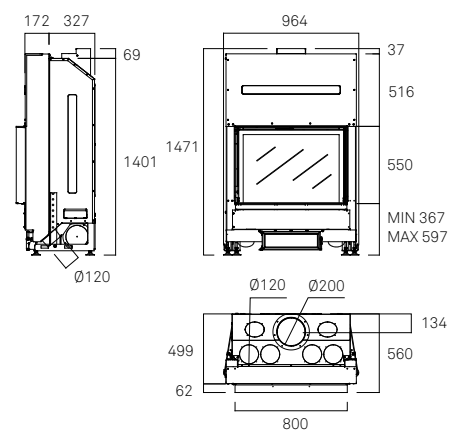

G425/450/500

G425/450/500 + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Vidre vitroceràmic.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.
 Porta lliscant vertical i basculant.

Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
 Inclou peu nivellable i regulable.
 Deflector doble, el superior amb tres posicions per ajustar el tir.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació turbina amb regulador inclòs.
 Marc a 4 cares de 4 cm.
 + Plus: refrigerador de fums per augmentar el rendiment i eficiència.

Més detalls: Pàgina 107

COMPLEMENTES DE MUNTATGE

Difusor d'entrada practicable.
 Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 114-115


	G425	G425 + Plus 180	G450	G450 + Plus 200	G500	G500 + Plus 250
	M1835	M1835 + C4060	M1840	M1840 + C4070	M1850	M1850 + C4080
	78%	85,1%	78%	85,1%	78%	85,1%
	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW	16 kW	14,4 kW
	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW	10 - 18 kW	10 - 18 kW
	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³
	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h	4,4 kg/h	3,8 kg/h
	240 kg	258 kg	254 kg	277 kg	306 kg	333 kg
	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	65 cm	65 cm
NOx	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³
OGC	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):						
	UNE EN-13229		UNE EN-13229		UNE EN-13229	






Extracció inferior del calaix recollidor de cendres.


G425

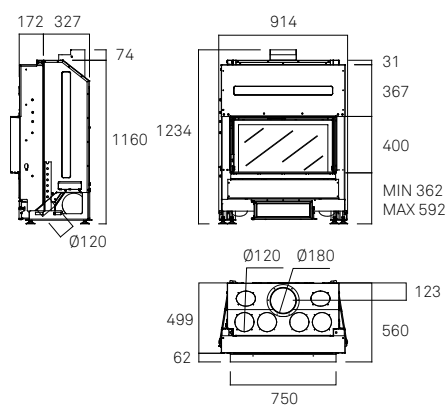

G450

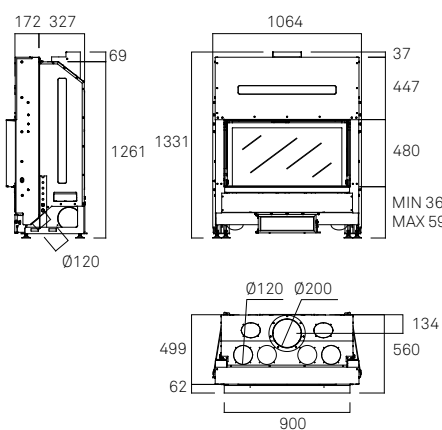

G500

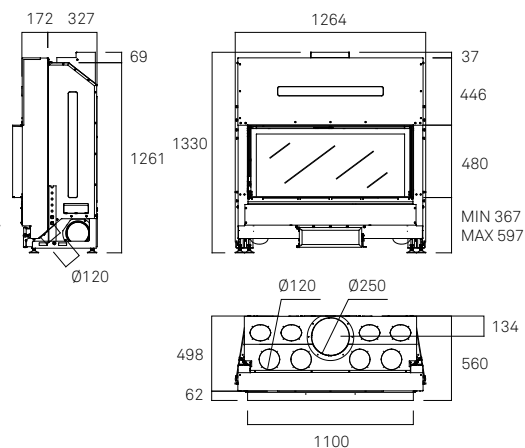



G450 DC

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Càmbra de combustió d'acer.
Vidre vitroceràmic.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.

Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
Inclou peu nivellable i regulable.
Porta principal lliscant vertical i abatible.
Porta secundària abatible.
Deflector triple, dos fixos i el tercer ajustable segons el tir.

No admet sistema de ventilació forçada.

ELEMENTS OPCIONALS

Marc a 4 cares de 4 cm.

Més detalls: Pàgina 107

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusor d'entrada practicable.

Difusors d'entrada i sortida.

Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 114-115


G450 DC

M1841

η	82%
nom	14,8 kW
flame	10 - 17,5 kW
CO	1457,89 - 0,120%
mg/Nm^3	28,47 mg/Nm ³
kg/h	4,05 kg/h
kg	323 kg
cm	55 cm
NOx	91,11 mg/Nm ³
OGC	71,88 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):	200 1300 200
UNE EN-13229	



G450 DC

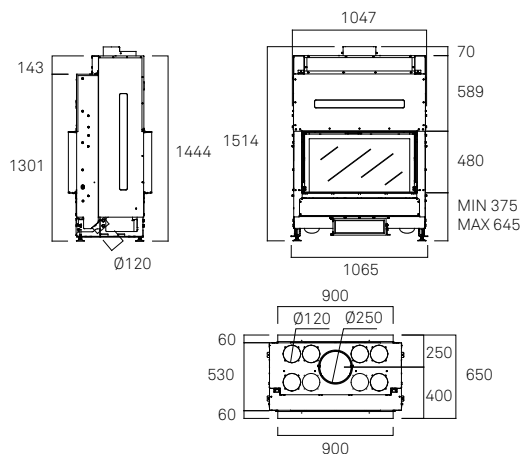



G300 LD/LI

G300 LD/LI + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Vidre vitroceràmic.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.
 Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
 Inclou peu nivellable i regulable.
 Deflector doble, el superior amb tres posicions per ajustar el tir.
 Porta lliscant i d'obertura lateral amb dues fulles (per facilitar la neteja del vidre).

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina amb regulador inclòs.
 Marc de 4 cm.
 + Plus: refrigerador de fums per augmentar el rendiment i eficiència.

Més detalls: Pàgina 107

COMPLEMENTES DE MUNTATGE


Difusor d'entrada practicable.
 Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 114-115


	G300 LD	G300 LI	G300 LD + Plus 200	G300 LI + Plus 200
	M1812	M1813	M1812 + C4070	M1813 + C4070
η	86,98%		86,83%	
nom	14,4 kW		14,3 kW	
	10 - 17 kW		10 - 17 kW	
	1157 - 0,080%		1101,66 - 0,080%	
	31,15 mg/Nm ³		19,76 mg/Nm ³	
	3,77 kg/h		3,38 kg/h	
	306 kg		329 kg	
	45 cm		45 cm	
NOx	35,78 mg/Nm ³		51,22 mg/Nm ³	
OGC	49,36 mg/Nm ³		52,05 mg/Nm ³	
Distàncies de seguretat (mm):				
	UNE EN-13229		UNE EN-13229	




G300 LD

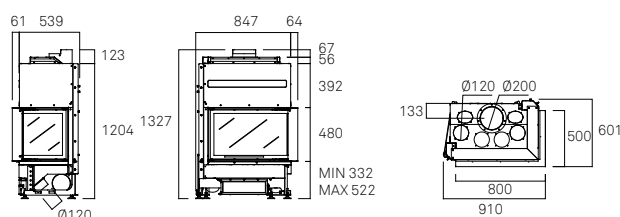

G300 LI

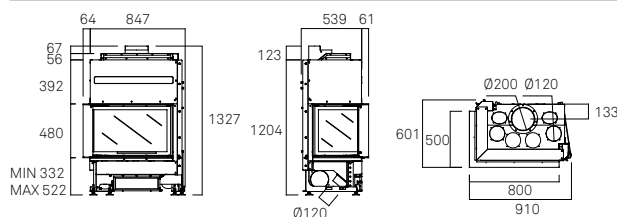

+ Plus

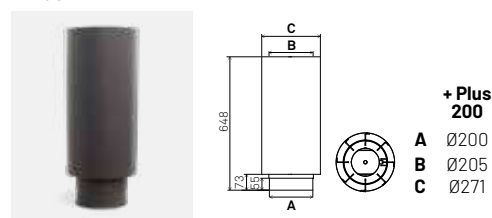



G450 LD/LI

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Vidre vitroceràmic.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.
 Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
 Inclou peu nivellable i regulable.
 Deflector doble, el superior amb tres posicions per ajustar el tir.
 Porta lliscant i d'obertura lateral amb dues fulles (per facilitar la neteja del vidre).

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina amb regulador inclòs.
 Marc de 4 cm.

Més detalls: Pàgina 107

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusor d'entrada practicable.
 Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 114-115

G450 LD

G450 LI


M1842

M1843


η	80,3%
 nom	13,7 kW
	9 - 16,5 kW
	610 - 0,049%
	20 mg/Nm ³
 kg/h	3,88 kg/h
	345 kg
	55 cm
NOx	111 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):	
	UNE EN-16510-1



G450 LD

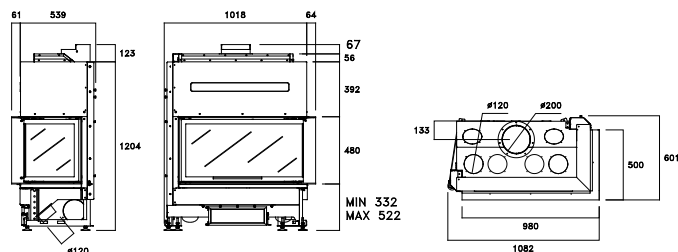

G450 LI

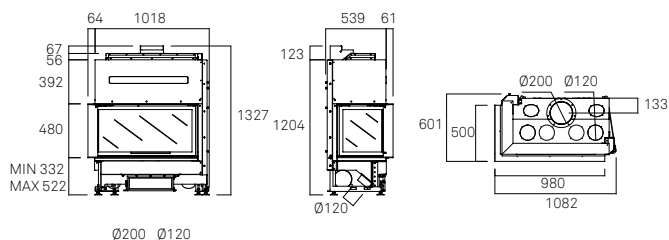



G450 TC

G450 TC + Plus


CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Vidre vitroceràmic.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.
 Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
 Inclou peu nivellable i regulable.
 Deflector doble, el superior amb tres posicions per ajustar el tir.
 Porta lliscant amb obertura dels vidres laterals, el vidre frontal queda fix (per facilitar la neteja del vidre).

	G450 TC M1870	G450 TC + Plus 250 M1870 + C4080
η	82%	85,4%
 nom	16,3 kW	16,5 kW
	11 - 19,5 kW	11 - 19,5 kW
	1062 - 0,085%	946 - 0,076%
	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³
	4,49 kg/h	4,37 kg/h
	319 kg	346 kg
	55 cm	55 cm
NOx	101 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	59 mg/Nm ³	52 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):	900 300 900 1000	900 300 900 1000
	UNE EN-13229	UNE EN-13229



+ Plus



+ Plus 250
 A Ø250
 B Ø255
 C Ø321

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina amb regulador inclòs.
 Marc de 4 cm.
 + Plus: refrigerador de fums per augmentar el rendiment i eficiència.

Més detalls: Pàgina 107


COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusor d'entrada practicable.
 Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 114-115



G450 TC

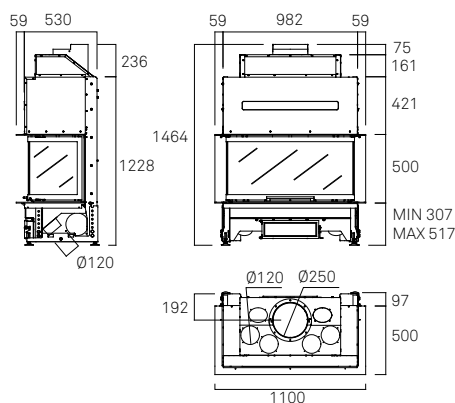


Característiques Sèrie G

①



Porta lliscant i abatible (per facilitar la neteja del vidre).

En els models laterals s'obren les dues portes.
En el model tres cares s'obren les portes laterals i la frontal queda fixa.

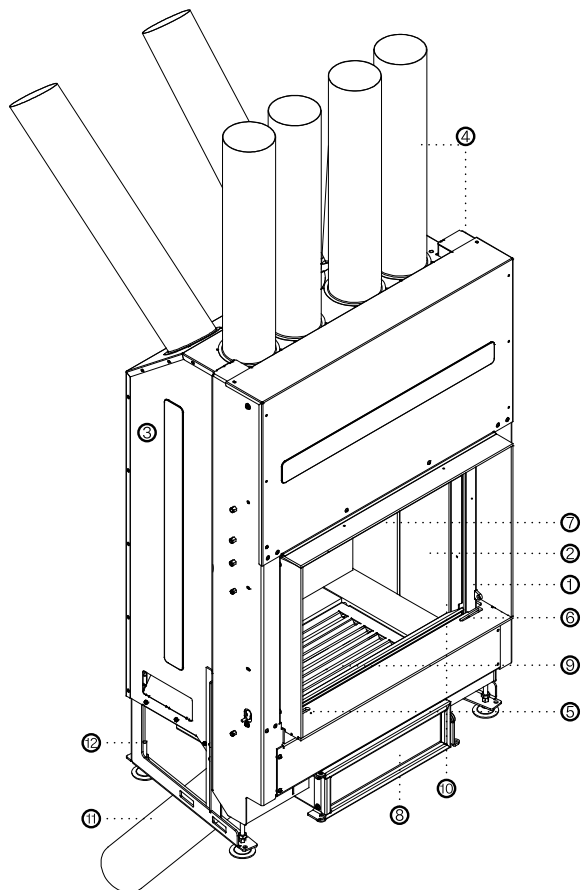

②



Revestiment interior de vermiculita i base de refractari recanviable color negre.

③



Cambrà de combustió d'acer.

La gran robustesa de la cambrà de combustió assegura una llarga vida per aquests aparells.

④



Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.

Permet conduir l'aire calent a la mateixa o altres habitacions de la casa.

⑤



Registre primari.

Mecanisme que aporta oxigen a la combustió a través de la reixa de foc.

⑥



Registre secundari.

Mecanisme que aporta oxigen a la combustió a través de la part superior del vidre.

⑦



Aire terciari o de seguretat.

Aportació d'oxigen que permet cremar millor els gasos de la combustió.

⑧



Extracció inferior de la cubeta de cendres.

⑨



Extracció superior de la cubeta de cendres.

⑩



Vidre vitroceràmic.

⑪



Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Garanteix una millor salubritat de aire de la vivenda. No interfereix en altres aparells d'extracció domèstics.

⑫



Peu regulable i nivellable.



Presa d'aire de la turbina canalitzable.

Dreta o esquerra.

Elements opcionals Sèrie G

KITS DE VENTILACIÓ

Els kits de ventilació augmenten el rendiment de l'aparell així com, en cas de fer canalitzacions d'aire calent, reparteix millor l'aire a altres parts de la casa.



A2082 Joc de ventilació amb una turbina tangencial de 680 m³/h. Termòstat i regulador del cabal. (Per a tots els models, excepte el G450 DC).



+ Plus



Doble tub refrigerador de gasos. Aquest complement augmenta el rendiment i eficiència del producte, a més, disminueix les partícules, NOx i OGC.

MARC DECORATIU de 4 cm

Possibilitat de rematar l'aspecte final del mòdul afegint un marc.

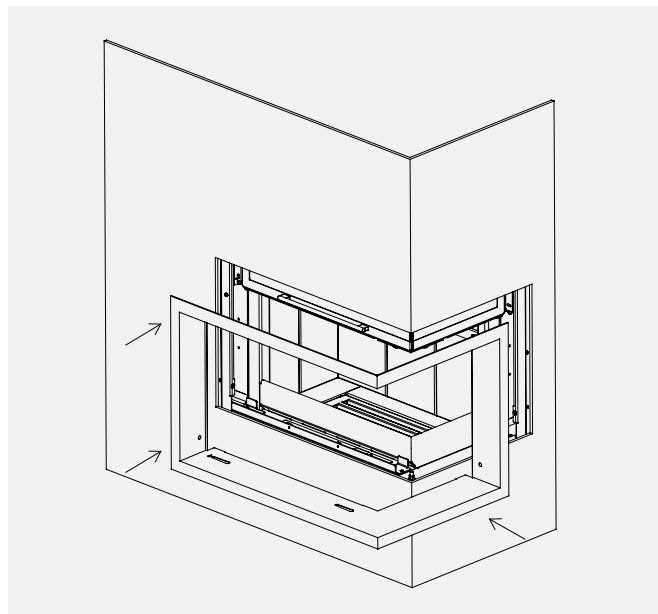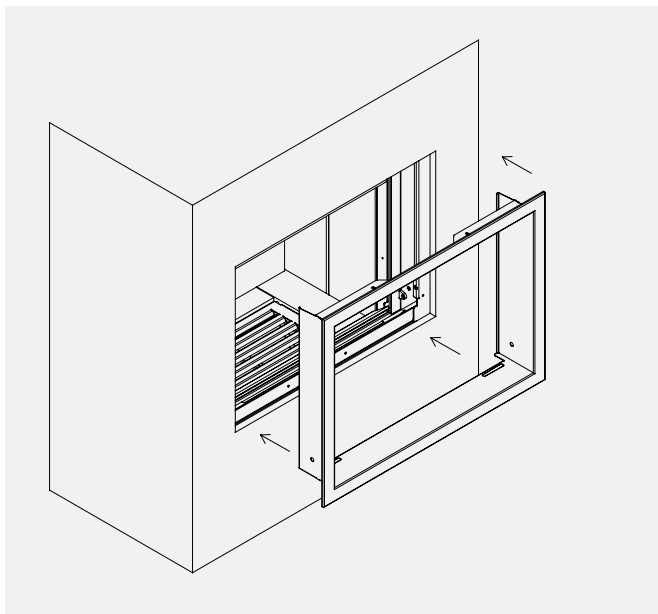

Marc 4 cm (opcional)



Marc 4 cm (opcional)
G300 LD/LI, G450 LD/LI





M300/350/450

M300/350/450 + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Vidre vitroceràmic.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita i base de refractari negre.

Porta obertura lateral.
 Extracció superior o inferior de la cubeta de cendres.
 Inclou peu nivellable i regulable.
 Deflector doble, el superior amb tres posicions per ajustar el tir.

ELEMENTS OPCIONALS




Kit de ventilació d'1 turbina amb regulador inclòs.
 Marc a 4 cares de 4 cm.
 + Plus: refrigerador de fums per augmentar el rendiment i eficiència.

Més detalls: Pàgina 113

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusor d'entrada practicable.
 Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 114-115

	M300	M300 + Plus 180	M350	M350 + Plus 200	M450	M450 + Plus 200
	M2100	M2100 + C4060	M2100	M2100 + C4070	M2120	M2120 + C4070
	81%	87,9%	78%	85,1%	78%	85,1%
	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW
	964,15 - 0,080%	518 - 0,041%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	20,47 mg/Nm³	17 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³
	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h
	203 kg	220 kg	237 kg	260 kg	245 kg	268 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
NOx	74,22 mg/Nm³	95 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³
OGC	30,29 mg/Nm³	35 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):						
	UNE EN-13229		UNE EN-13229		UNE EN-13229	



+ Plus



C

B

A

648

150

150

+ Plus 180

A Ø180

B Ø185




C Ø257

+ Plus 200



A Ø200

B Ø205

C Ø271

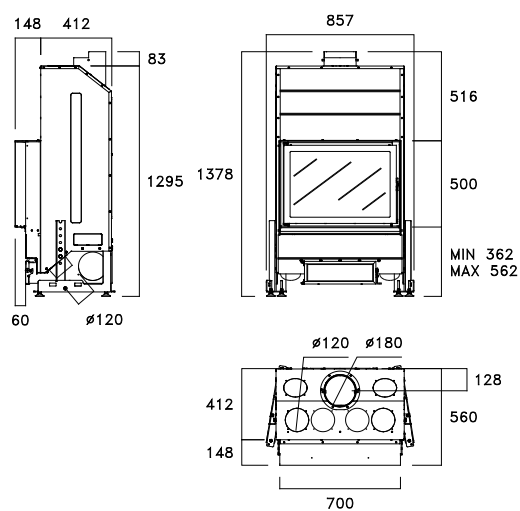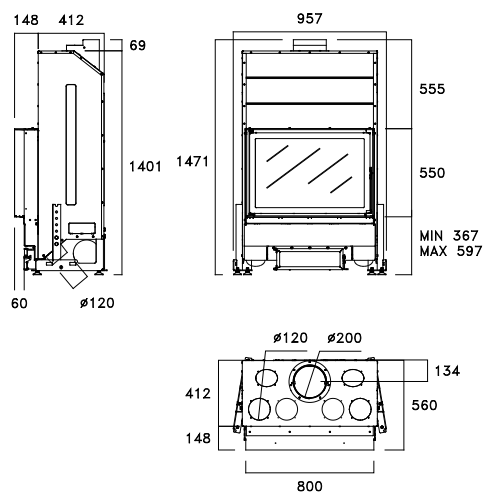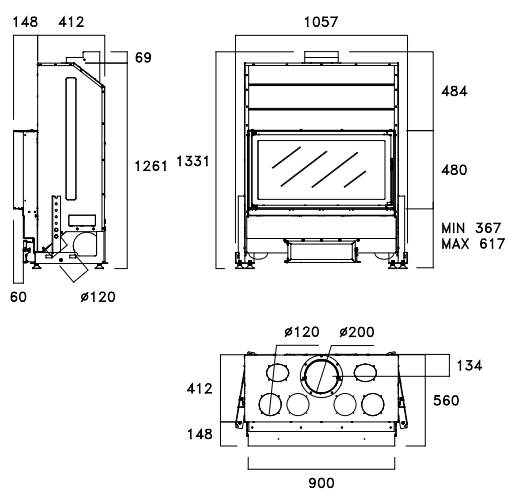**M300****M350****M450**

Característiques Sèrie M

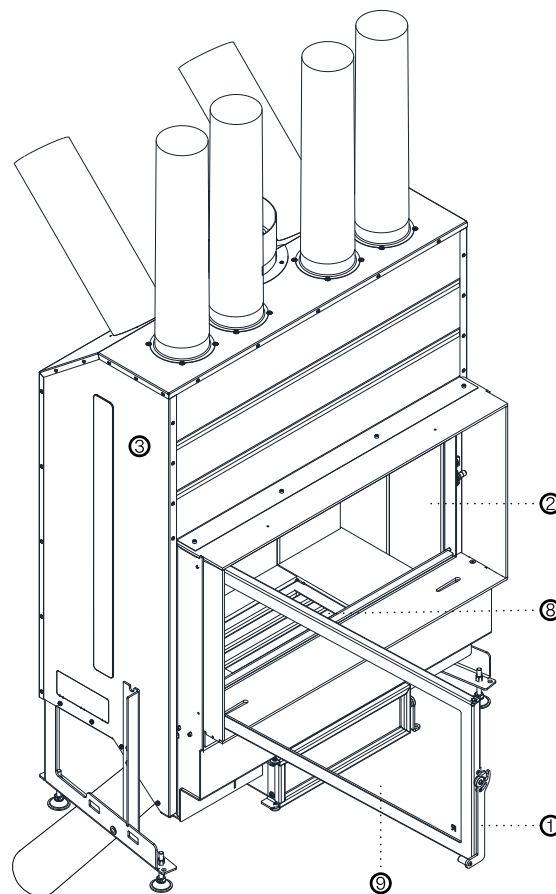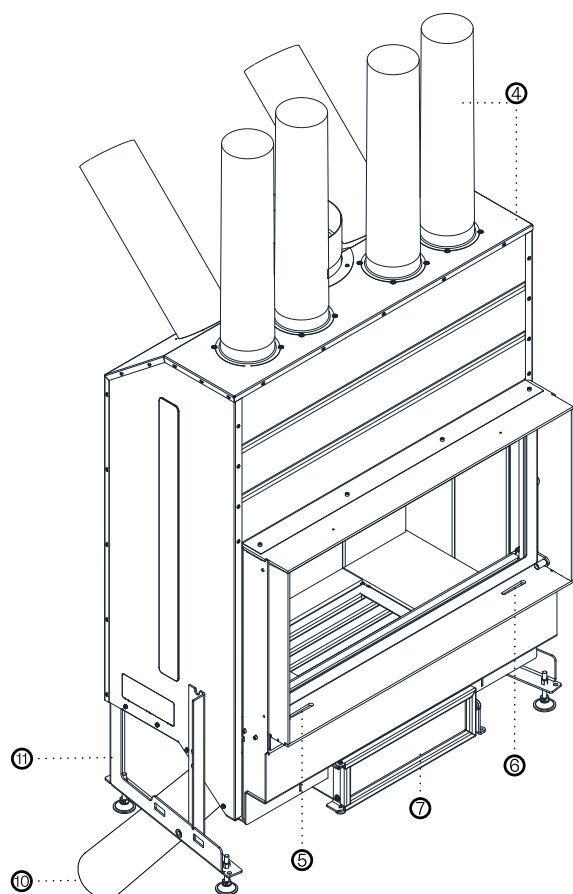

①



Porta frontal reversible.

②



Revestiment interior de vermiculita i base de refractari recanviabile color negre.

③



Cambra de combustió d'acer.

La gran robustesa de la cambra de combustió assegura una llarga vida per aquests aparells.

④



Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.

Permet conduir l'aire calent a la matelixa o altres habitacions de la casa.

⑤



Registre primari.

Mecanisme que aporta oxigen a la combustió a través de la reixa de foc.

⑥



Registre secundari.

Mecanisme que aporta oxigen a la combustió a través de a part superior del vidre.

⑦



Extracció inferior de la cubeta de cendres.

⑧



Extracció superior de la cubeta de cendres.

⑨



Vidre vitroceràmic.

⑩



Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Garanteix una millor salubritat de aire de la vivenda. No interfereix en altres aparells d'extracció domèstics.

⑪



Peu regulable i nivellable.

⑪



Presa d'aire de la turbina canalitzable.

Dreta o esquerra.

Elements opcionals Sèrie M

KITS DE VENTILACIÓ:

Els kits de ventilació augmenten el rendiment de l'aparell així com, en cas de fer canalitzacions d'aire calent, reparteix millor l'aire a altres parts de la casa.



A2082 Kit de ventilació amb una turbina tangencial de 680 m³/h. Termòstat i regulador del cabal. (Per a tots els models, excepte el G450 DC).


+ Plus



Doble tub refredador de gasos. Aquest complement augmenta el rendiment i eficiència del producte, a més, disminueix les partícules, NO_x i OGC.

MARC DECORATIU de 4 cm

Possibilitat de rematar l'aspecte final del mòdul afegint un marc.

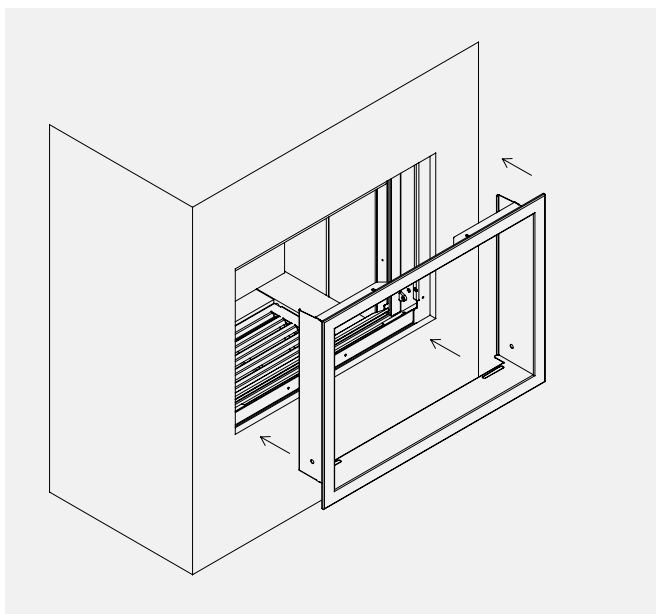

Marc 4 cm (opcional)


Complements per al muntatge

La nostra gamma de complements per al muntatge dels mòduls t'ajudarà en el moment de la instal·lació i també a l'hora d'aconseguir l'estètica desitjada.


DIFUSORS

Amb la voluntat d'aportar solucions quan els mòduls i els inserts s'han d'instal·lar en obra tancada, hem creat una gamma de difusors que garanteixen una entrada i sortida correctes de l'aire de convecció —és a dir, una ventilació correcta de la recambra de la llar— i que, alhora, faciliten la integració en el conjunt d'aquests elements, a vegades tan difícils d'acoblar-hi.


C4000 Entrada d'aire practicable

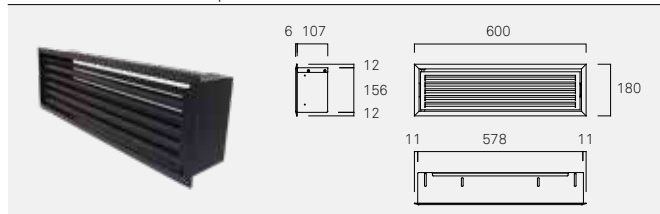


D0000 Difusor d'entrada d'aire simple

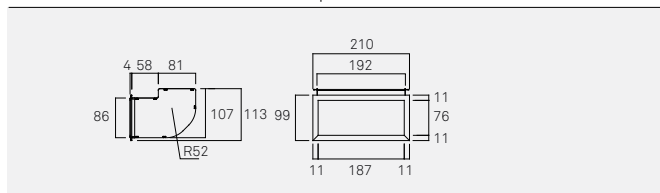


D1000 Difusor de sortida d'aire simple

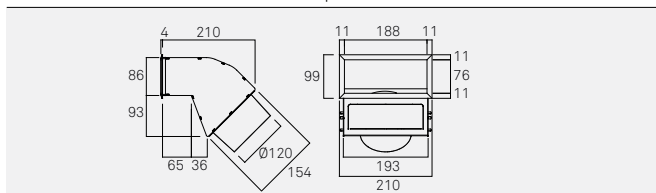


D0002 Difusor d'entrada d'aire simple estret

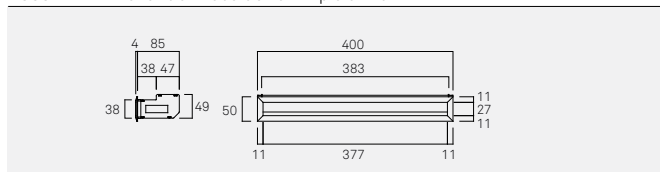


D1002 Difusor de sortida d'aire simple estret

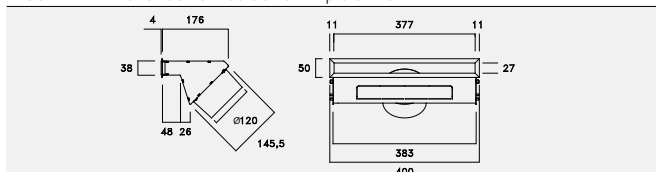


D0005 Difusor d'entrada d'aire doble

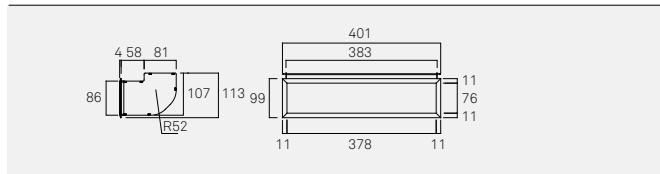


D1005 Difusor de sortida d'aire doble

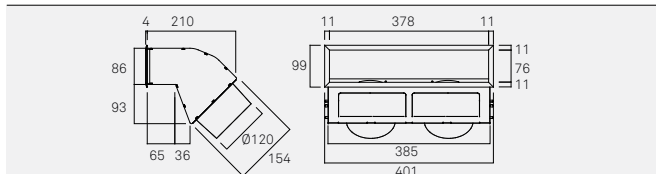


D0007 Difusor d'entrada d'aire doble estret

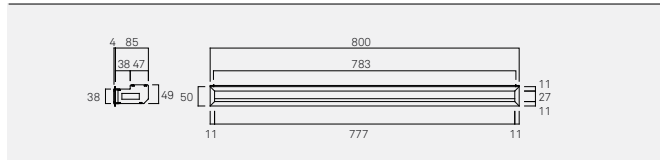


D1007 Difusor de sortida d'aire simple estret

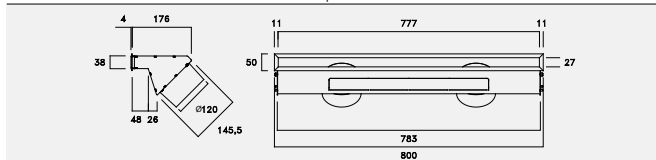


D0010 Difusor d'entrada d'aire triple

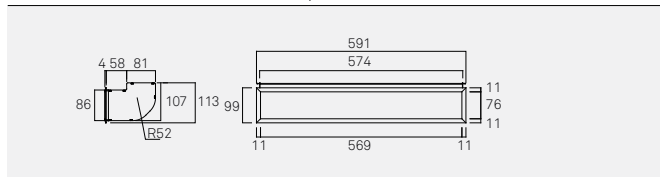


D1010 Difusor de sortida d'aire triple

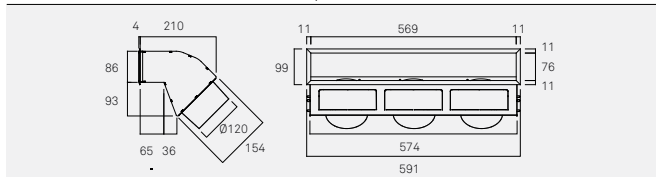

D0015 Difusor d'entrada d'aire quàdruple

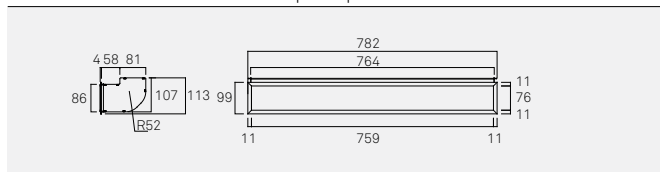

D1015 Difusor de sortida d'aire quàdruple

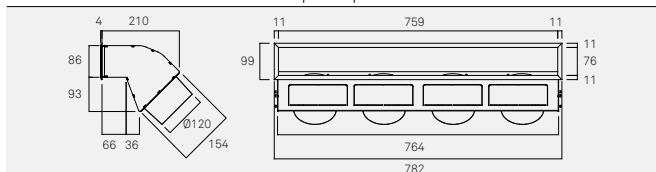

LLENYER VERTICAL

Espai ideal per l'emmagatzematge dels troncs.


Disposa de pretalls per poder instal·lar tres prestatges i llum a la part superior.

Elements opcionals

- C1010** Prestatge d'acer en color negre
- C6005** Peus regulables i nivel·lables



C1000V3 Llenyer vertical

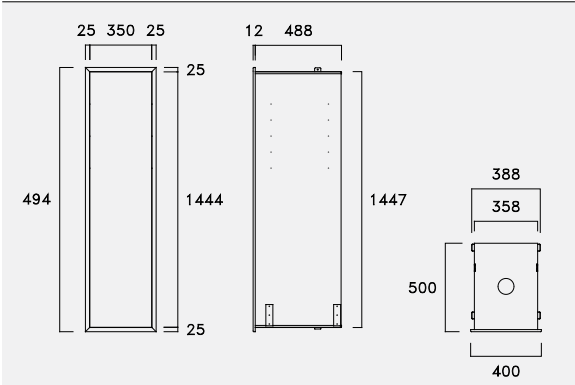

04.

Inserts

Laris

ARc








RCr

Els nostres inserts han estat dissenyats per ser instal·lats en xemeneies ja existents o per a noves construccions, oferint una notable millora en eficiència i rendiment. El conjunt de ventilació, opcional en alguns models, optimitza la circulació de l'aire, garantint una distribució uniforme del calor.




Aquesta característica permet assolir una temperatura ideal i estendre el calor a múltiples àrees de la casa, creant un ambient càlid i confortable a cada racó.

Laris



Frontals

Laris 50 Laris 50 + T 120-121 	Laris 65 Laris 65 + T 122-123 	Laris 70 Laris 70 + T 122-123 	Laris 70 A Laris 70 A + T 122-123 	Laris 70 C Laris 70 C + T 120-121 
Laris 80 Laris 80 + T 124-125 	Laris 100 Laris 100 + T 124-125 			

Laterals

Laris 80 LD Laris 80 LD + T 126-127 	Laris 80 LI Laris 80 LI + T 126-127 	Laris 100 LD Laris 100 LD + T 126-127 	Laris 100 LI Laris 100 LI + T 126-127 
---	---	---	---

Tres cares

Laris 80 TC Laris 80 TC + T 128-129 	Laris 100 TC Laris 100 TC + T 128-129 
---	---

Característiques	130
Elements opcionals	131
Complements per al muntatge	160-161





Laris 50 / 70 C

Laris 50 / 70 C + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Càmbra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.

Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.
Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
Marc a 4 cares de 4 cm.
Peus regulables i nivelables.
Kit ceràmic color gris.

Més detalls: Pàgines 130-131

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 160-161

	Laris 50	Laris 50 + T	Laris 70 C	Laris 70 C + T
	M7010	M7010 + T1270	M7036	M7036 + T1270
	84,6%	87,3%	86,8%	87%
 nom	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	100 kg	107 kg	93 kg	100 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 50

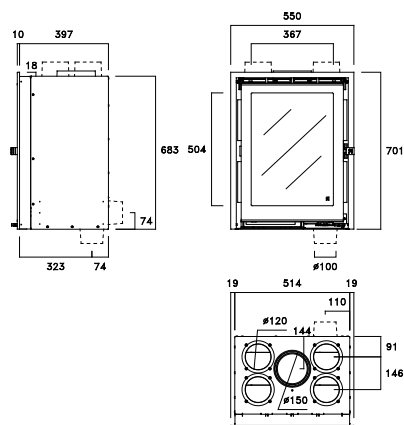

Laris 50




LARIS 50 + T

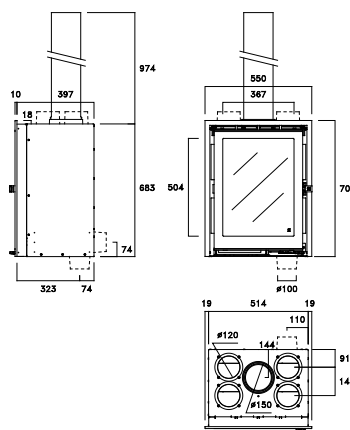

Laris 50 + T




LARIS 70 C

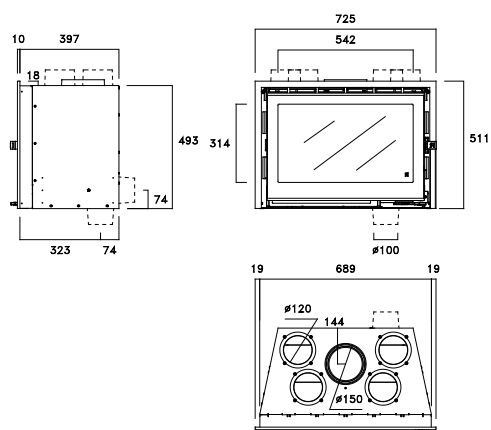

Laris 70 C



LARIS 70 C + T

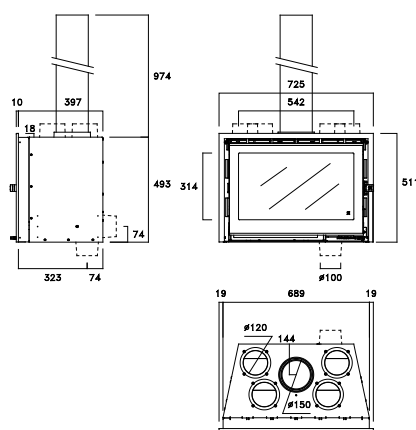

Laris 70 C + T

Laris 65 / 70 / 70 A

Laris 65 / 70 / 70 A + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.

Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.
Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
Marc a 4 cares de 4 cm.
Peus regulables i nivelables.
Kit ceràmic color gris.

Més detalls: Pàgines 130-131

COMPLEMENTES DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 160-161

	Laris 65	Laris 65 + T	Laris 70	Laris 70 + T	Laris 70 A	Laris 70 A + T
	M7020	M7020 + T1270	M7030	M7030 + T1270	M7033	M7033 + T1270
	86,8%	87%	86,8%	87%	86,8%	87%
 nom	6,3 kW	8 kW	6,5 kW	8,4 kW	6,5 kW	8,4 kW
	5 - 8,5 kW	5 - 8,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,7 kg/h	2,2 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	91 kg	98 kg	99 kg	106 kg	102 kg	109 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229					







LARIS 70 A

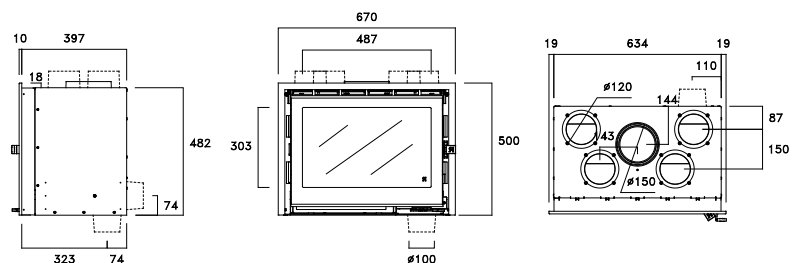


Laris 65

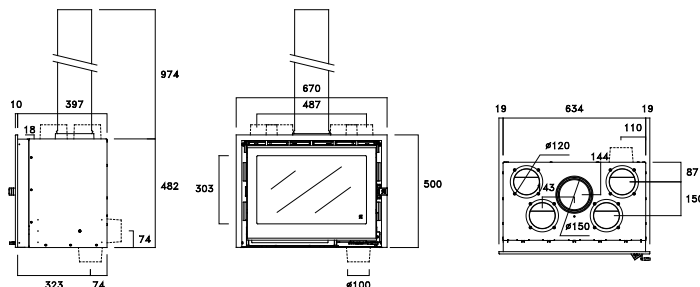

Laris 65 + T

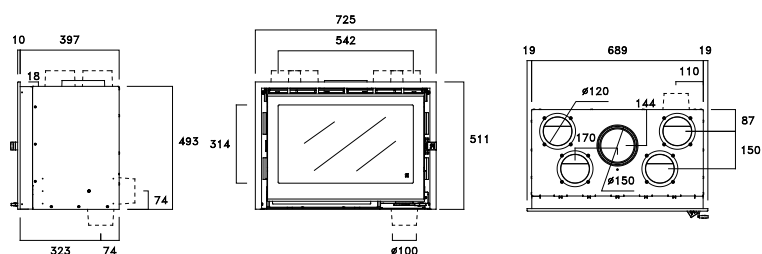


Laris 70

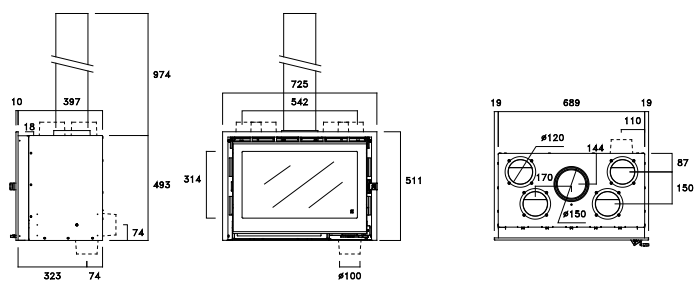


Laris 70 + T



LARIS 70 A + T

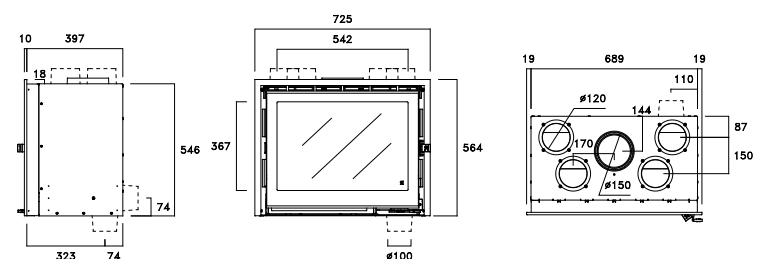

Laris 70 A

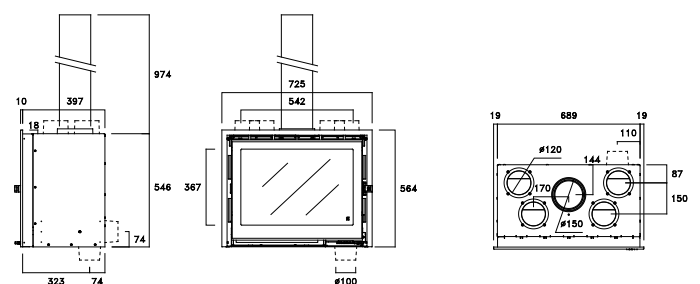

Laris 70 A + T

Laris 80 / 100

Laris 80 / 100 + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.

Tancament automàtic de la porta.
Paratroncs extraïble.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.
Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
Marc a 4 cares de 4 cm.
Peus regulables i nivelables.
Kit ceràmic color gris.

Més detalls: Pàgines 130-131

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 160-161

	Laris 80	Laris 80 + T	Laris 100	Laris 100 + T
	M7040	M7040 + T1270	M7060	M7060 + T1271
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
 nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	118 kg	125 kg	140 kg	147 kg
	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NO _x	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80

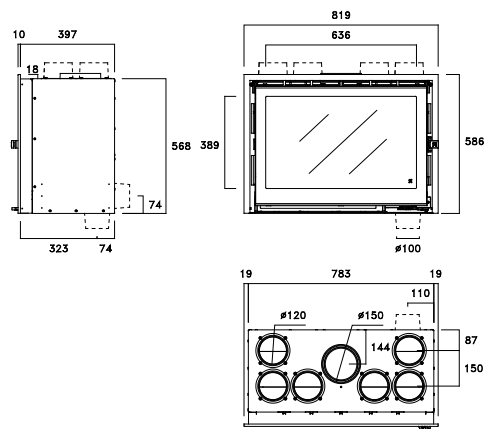

Laris 80




LARIS 80 + T

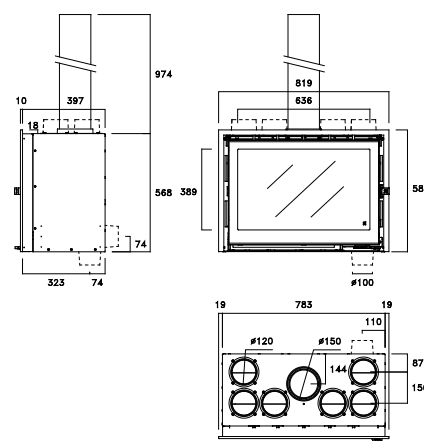

Laris 80 + T




LARIS 100

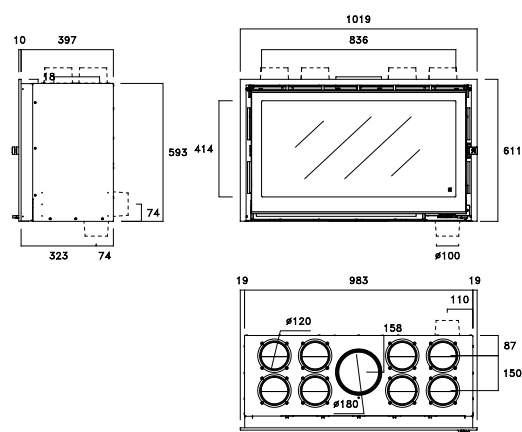

Laris 100



LARIS 100 + T

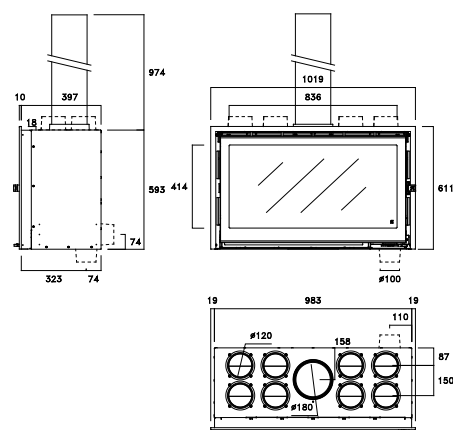

Laris 100 + T

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer de 6 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.
Marc de 4 cm.
Peus regulables i nivelables.
Kit ceràmic color gris.

Més detalls: Pàgines 130-131

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 160-161

	Laris 80 LD	Laris 80 LI	Laris 80 LD + T	Laris 80 LI + T	Laris 100 LD	Laris 100 LI	Laris 100 LD + T	Laris 100 LI + T
	M7045	M7046	M7045 + T1270	M7046 + T1270	M7065	M7066	M7065 + T1271	M7066 + T1271
	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
 nom	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
	174 kg		181 kg		218 kg		225 kg	
	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NOx	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229							






LARIS 80 LD

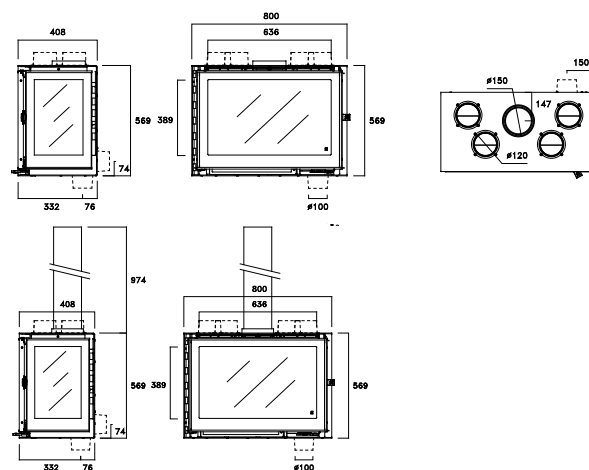


Laris 80 LD / Laris 80 LD + T

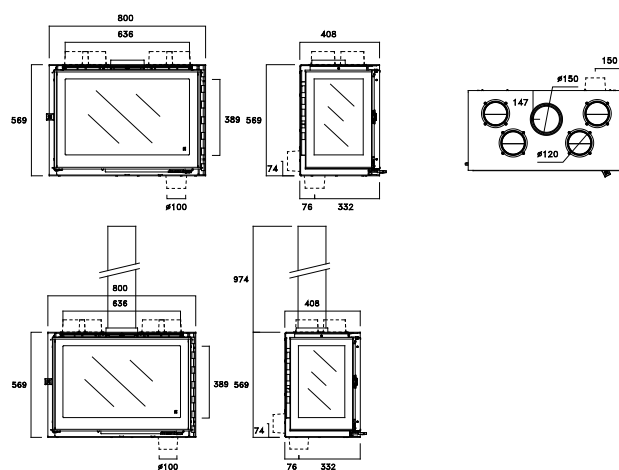


Laris 80 LI / Laris 80 LI + T



LARIS 80 LD + T

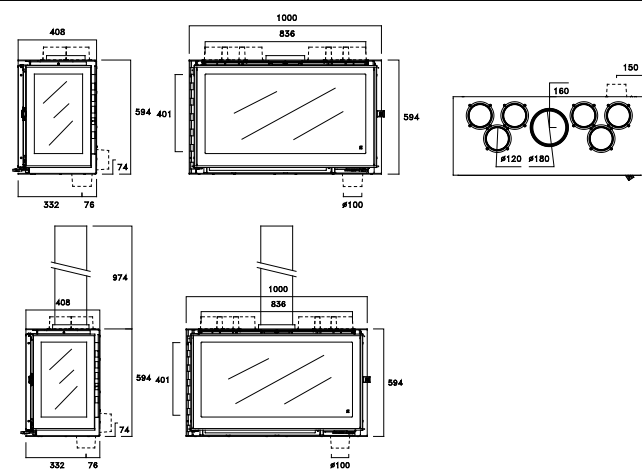

Laris 100 LD / Laris 100 LD + T

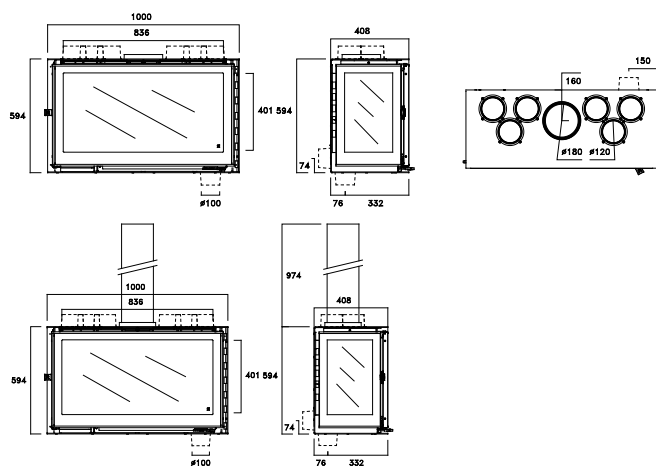

Laris 100 LI / Laris 100 LI + T

Laris 80 TC / 100 TC

Laris 80 TC / 100 TC + T

CARACTERÍSTIQUES

Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer de 6 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Base del foc de refractari recanviable color negre.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.

Tancament automàtic de la porta.
Paratrons extraïble.
Revestiment interior de vermiculita color negre.
Deflector doble.

ELEMENTS OPCIONALS

Kit de ventilació d'1 turbina tangencial amb centraleta multifunció digital, interruptor i caixa metàl·lica.
Marc de 4 cm.
Peus regulables i nivelables.
Kit ceràmic color gris.

Més detalls: Pàgines 130-131

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 160-161

	Laris 80 TC	Laris 80 TC + T	Laris 100 TC	Laris 100 TC + T
	M7050	M7050 + T1270	M7070	M7070 + T1271
	86,8%	87%	86,6%	87,5%
	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	154 kg	184 kg	191 kg
	45 cm	45cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80 TC

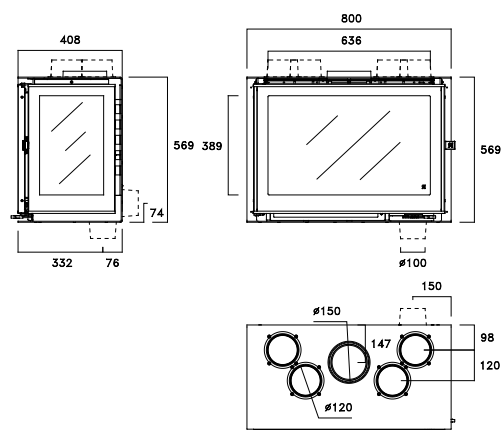


Laris 80 TC

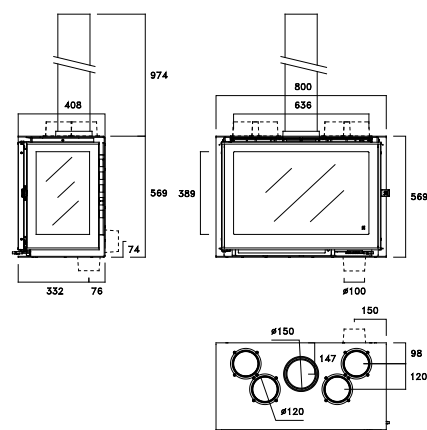


Laris 80 TC + T



LARIS 80 TC + T

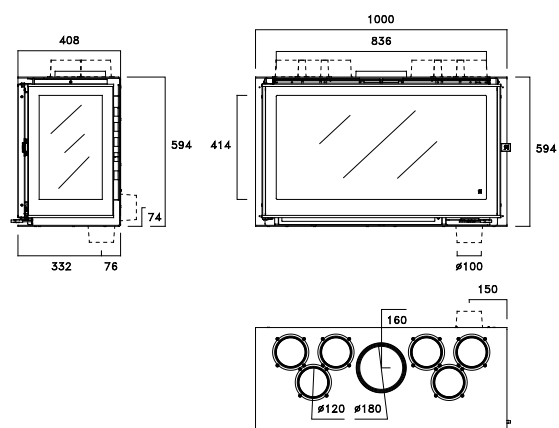


Laris 100 TC

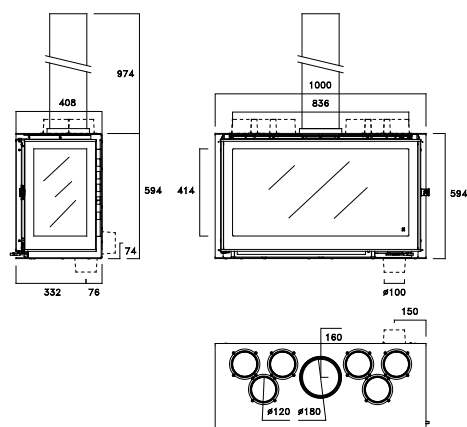

Laris 100 TC + T

Característiques Laris

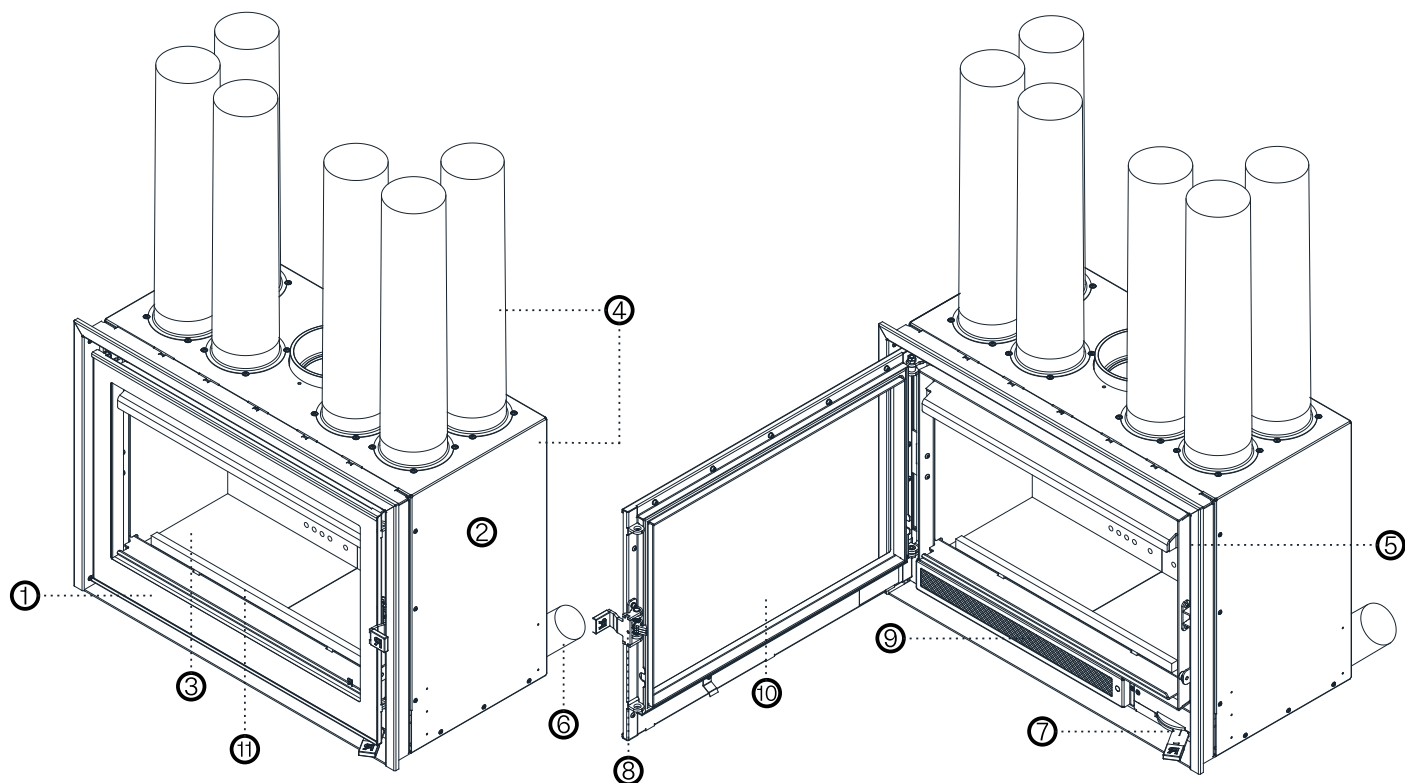

①



Porta frontal reversible en tots els models excepte LD/LI.

②



Cambra de combustió d'acer.
La gran robustesa de la cambra de combustió assegura una llarga vida per aquests aparells.

③



Revestiment interior de vermiculita i base de refractari recanviable color negre.

④



Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.

Permet conduir l'aire calent a la mateixa o altres habitacions de la casa.

④



Càrter envoltant d'acer de 6 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Models laterals i tres cares.

⑤



Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.

⑥



Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Garanteix una millor salubritat de aire de la vivenda. No interfereix en altres aparells d'extracció domèstics.

⑦



Registre d'aire primari i secundari amb control de combustió monocomandament.

⑧



Tancament automàtic de la porta.

⑨



Kit de ventilació opcional.

Kit de ventilació de 1 turbina tangencial de 415 m³/h i 310 Pa, centraleta multifunció digital (manual, automàtica i proporcional), interruptor i caixa metàl·lica.

⑩



Vidre vitroceràmic.

⑪



Paratroncs extraïble.

Elements opcionals Laris




ADAPTADOR
a 4 cares



MARC
Marc a 4 cares de
4 cm



TUB 150
T1270



**PEU NIVELLABLE I
REGULABLE**
C6015 C6010



KIT CERÀMIC

	ADAPTADOR a 4 cares	MARC Marc a 4 cares de 4 cm	TUB 150 T1270	TUB 180 T1271	PEU NIVELLABLE I REGULABLE C6015 C6010	KIT CERÀMIC
Laris 50	M7010-11	M7010-14	✓	✗	✓ ✗	M7010-K01 Laris/Laria 50
Laris 65	M7020-11	M7020-14	✓	✗	✓ ✗	M7020-K01
Laris 70	M7030-11	M7030-14	✓	✗	✓ ✗	M7030-K01
Laris 70 A	M7030-11	M7033-14	✓	✗	✓ ✗	M7033-K01 Laris/Laria 70 A
Laris 70 C	M7030-11	M7030-14	✓	✗	✓ ✗	M7036-K01
Laris 80	M7040-11	M7040-14	✓	✗	✓ ✗	M7040-K01 Laris/Laria 80
Laris 100	M7060-11	M7060-14	✗	✓	✓ ✗	M7060-K01 Laris/Laria 100
Laris 80 LD-LI	-	M7045-14 M7046-14	✓	✗	✗ ✓	M7045-K01 Laris/Laria 80 LD-LI
Laris 100 LD-LI	-	M7065-14 M7066-14	✗	✓	✗ ✓	M7065-K01 Laris/Laria 100 LD-LI
Laris 80 TC	-	M7050-14	✓	✗	✗ ✓	M7050-K01 Laris/Laria 80 TC
Laris 100 TC	-	M7070-14	✗	✓	✗ ✓	M7070-K01 Laris/Laria 100 TC

KIT DE VENTILACIÓ

Kit de ventilació de 1 turbina tangencial de 415 m³/h i 310 Pa, amb centraleta multifunció digital (manual, automàtica i proporcional) amb 10 velocitats, interruptor per parar les turbines al obrir la porta i caixa metàl·lica.

El kit de ventilació augmenta el rendiment de l'aparell així com, en cas de fer canalitzacions d'aire calent, té capacitat d'enviar l'aire a més distància.

La centraleta pot anar enquestada a la paret (A2088 + A208896) o amb caixa vista (A2088 + A208896 + A208899).

Kit de ventilació: A2088+A208897



Centraleta
multifunció digital










Turbina
tangencial




Caixa
metàl·lica

ARc





Frontals

ARc 65 ARc 65 + Plus ARc 65 + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 ARc 70 + Plus ARc 70 + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 A ARc 70 A + Plus ARc 70 A + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 C ARc 70 C + Plus ARc 70 C + Kit 5 ★ 134-135 
ARc 80 ARc 80 + Plus ARc 80 + Kit 5 ★ 136-137 	ARc 100 ARc 100 + Plus 136-137 	ARc 50 V ARc 50 V + Plus ARc 50 V + Kit 5 ★ 138-139 	



Doble cara

ARc 100 DC ARc 100 DC + Plus 140-141 


Laterals

ARc 76 LD ARc 76 LD + Plus 144-145 	ARc 76 LI ARc 76 LI + Plus 144-145 	ARc 96 LD 144-145 	ARc 96 LI 144-145 
---	---	--	---

Tres cares

ARc 73 TC ARc 73 TC + Plus 146-147 	ARc 93 TC 148-149 
---	---

Raconer

ARc 100 R ARc 100 R + Plus 150-151 

Característiques	152
Elements opcionals	153
Complements per al muntatge	114-115



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5★

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat
d'1 mm amb possibilitat de conducció de
l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per
sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Kit de ventilació de 2 turbines amb 2
velocitats automàtiques i 1 manual.

Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de
ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS







Adaptador per al marc estàndard a
quatre cares.
Marc a 4 cares de 10 cm.
Peus regulables i nivelables.
+ Plus.
Kit 5★.
Reguladors de velocitat de les turbines.


Més detalls: Pàgina 153







COMPLEMENTS DE MUNTATGE


Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 160-161


	ARc 65 M5901V3	ARc 65 + Plus 150 M5901V3 + C4050	ARc 65 + Kit 5★ M5901V3 + C4240	ARc 70 M5911V3	ARc 70 + Plus 150 M5911V3 + C4050	ARc 70 + Kit 5★ M5911V3 + C4210
η	77%	85,3%	86,5%	77%	85,3%	86,5%
 nom	8 kW	8,75 kW	9,5 kW	9,1 kW	8,8 kW	10 kW
	5,5 - 10 kW	5,5 - 10 kW	5,5 - 10 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW
	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028%	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028%
	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	2,6 kg/h	2,35 kg/h	2,49 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h
	92 kg	108 kg	118 kg	97 kg	123 kg	145 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³
OGC	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):						

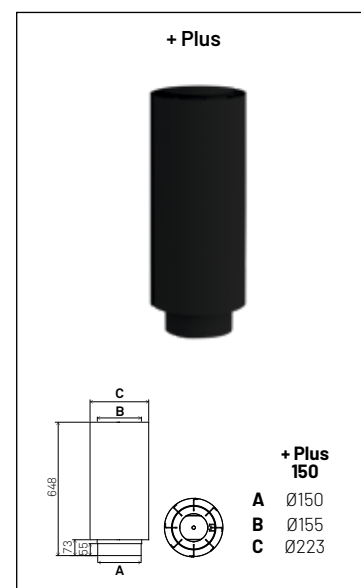


	ARc 70 A M5916V3	ARc 70 A + Plus 150 M5916V3 + C4050	ARc 70 A + Kit 5★ M5916V3 + C4210	ARc 70 C M5921V3	ARc 70 C + Plus 150 M5921V3 + C4050	ARc 70 C + Kit 5★ M5921V3 + C4220
η	77%	85,3%	86,5%	77%	85,3%	86,5%
 nom	9,1 kW	8,8 kW	10 kW	9,1 kW	8,8 kW	10 kW
	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW
	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028 %	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028 %
	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h
	103 kg	118,8 kg	129 kg	92 kg	108 kg	118 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	91 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	100 mg/Nm³
OGC	49 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):						

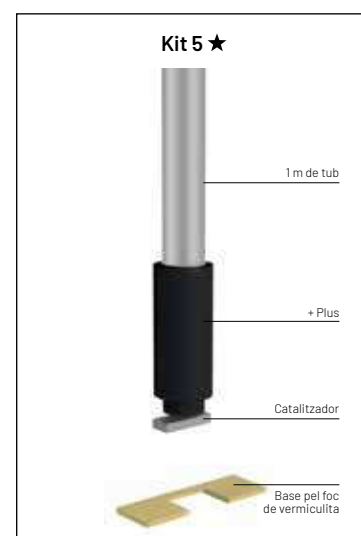


ARc 65 / ARc 70 / ARc 70 A / ARc 70 C




Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats
automàtiques i 1 de manual.




ARc 65




ARc 65 + Plus 150




ARc 65 + Kit 5 ★




ARc 70




ARc 70 + Plus 150




ARc 70 + Kit 5 ★




ARc 70 A




ARc 70 A + Plus 150




ARc 70 A + Kit 5 ★



ARc 70 C



ARc 70 C + Plus 150



ARc 70 C + Kit 5 ★



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5★

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat
d'1 mm amb possibilitat de conducció
de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per
sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.

Kit de ventilació de 4 turbines amb 2
velocitats automàtiques i 1 manual.
Pintura anticàl·lrica, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de
ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS

Adaptador per al marc estàndard a
quatre cares.
Marc a 4 cares de 10 cm.
Peus regulables i nivel·lables.
+ Plus.
Kit 5★ (només ARc 80).
Reguladors de velocitat
de les turbines.

Més detalls: Pàgina 153

COMPLEMENTES DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 160-161

	ARc 80 M5931V3	ARc 80 + Plus 180 M5931V3 + C4060	ARc 80 + Kit 5★ M5931V3 + C4230	ARc 100 M5941V2	ARc 100 + Plus 180 M5941V2 + C4060
η	77%	85,3%	86,5%	79,6%	86,2%
nom	10 kW	9 kW	10,9 kW	11,1 kW	12,1 kW
kg/h	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
CO	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	331 - 0,026%	1142 - 0,091%	1122 - 0,090%
mg/Nm^3	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
kg/h	2,8 kg/h	2,47 kg/h	2,86 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
kg	121 kg	139 kg	149 kg	143 kg	161 kg
cm	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	107 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	66 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):					




UNE EN-13229
UNE EN-60335


UNE EN-13229
UNE EN-60335




ARc 80 / ARc 100

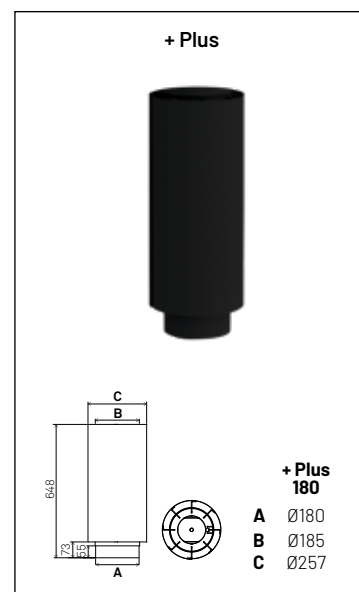

ARc 80

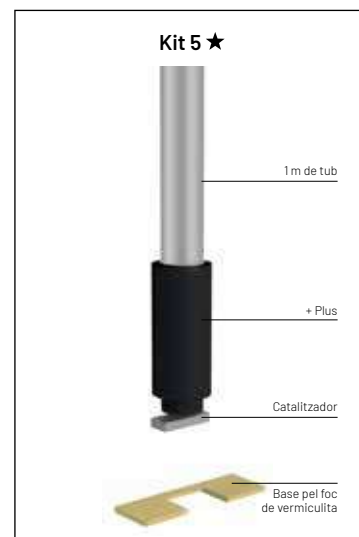


ARc 80 / ARc 100




Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats
automàtiques i 1 de manual.



ARc 80

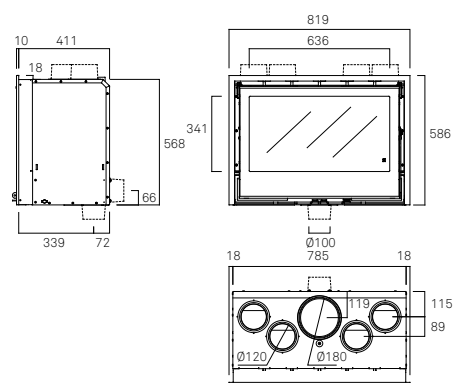

ARc 100

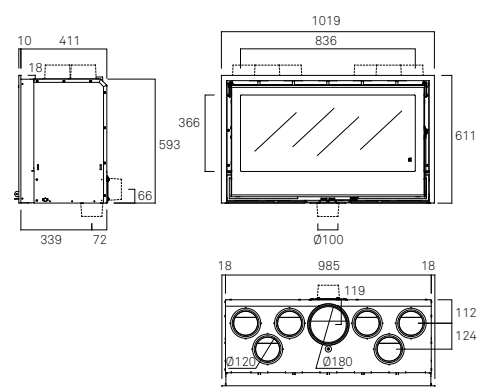



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5 ★

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
Aire terciari o de seguretat.
Cambra de combustió d'acer.
Càrter envoltant d'acer galvanitzat
d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
Vidre vitroceràmic.
Extracció frontal del calaix de cendres.
Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i una manual.
Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Porta frontal reversible.
Revestiment interior de vermiculita.
Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS

Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
Marc a 4 cares de 10 cm.
Peus regulables i nivelables.
+ Plus.
Kit 5 ★.
Reguladors de velocitat de les turbines.

Més detalls: Pàgina 153

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
Llenyer vertical.



Més detalls: Pàgines 160-161



	ARc 50 V M5971V3	ARc 50 V + Plus 150 M5971V3 + C4050	ARc 50 V + Kit 5 ★ M5971V3 + C4200
η	77,16%	86,3%	88,3%
nom	6,3 kW	8,7 kW	9 kW
	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW
	704 - 0,056%	600 - 0,048%	347 - 0,028 %
	23 mg/Nm³	13 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	2 kg/h	2,3 kg/h	2,33 kg/h
	98 kg	113,8 kg	114 kg
	33 cm	33 cm	33 cm
NOx	98 mg/Nm³	102 mg/Nm³	99 mg/Nm³
OGC	53 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distàncies de seguretat (mm):			
	UNE EN-13229 UNE EN-60335		



ARc 50 V

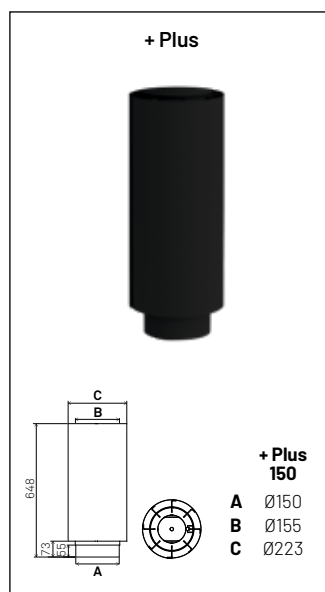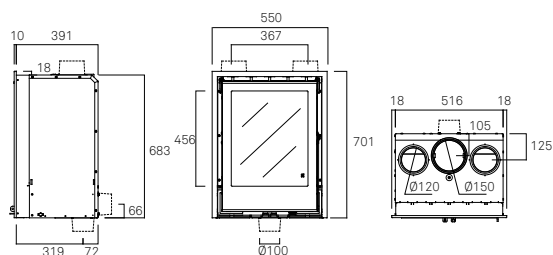



ARc 100 DC



ARc DC

ARc DC + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Càrter envoltant d'acer d'1,5 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Vidre vitroceràmic.
 Base del foc de vermiculita revestida d'acer.
 Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Portes reversibles.
 Revestiment interior de vermiculita.
 Deflector doble.

No admet sistema de ventilació forçada.

ELEMENTS OPCIONALS



Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
 Marc a 4 cares de 10 cm.

Més detalls: Pàgina 153

COMPLEMENTES DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 160-161

	ARc 100 DC	ARc 100 DC + Plus 180
	M5986	M5986 + C4060
η	80%	75,9%
 nom	12 kW	13,4 kW
	9 - 16 kW	9 - 16 kW
	1637 - 0,110%	1258 - 0,101%
	41,3 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³
	3,52 kg/h	4 kg/h
	216 Kg	234 Kg
	60 cm	60 cm
NOx	109,9 mg/Nm ³	102 mg/Nm ³
OGC	139,46 mg/Nm ³	81 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):		
	UNE EN-13229*	UNE EN-13229

A

AEFECC 6*

Stelle ambientale 2*

*No apte per a la venda dins la UE.

A


AEFECC 7*

Stelle ambientale 3*


ECODESIGN 2022



ARc 100 DC

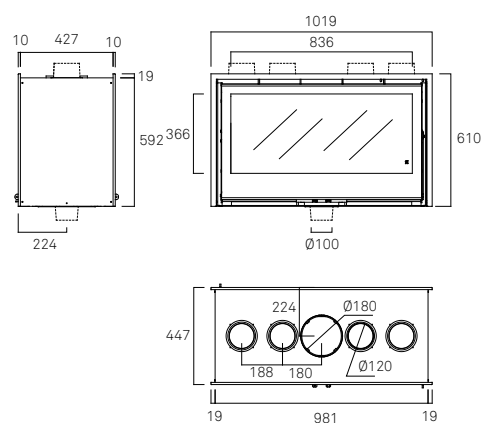

+ Plus



+ Plus 180

A Ø180
 B Ø185
 C Ø257





ARc LD/LI

ARc LD/LI + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Càrter envoltant d'acer d'1,5 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
 Vidre vitroceràmic.
 Extracció frontal del calaix de cendres.
 Kit de ventilació de 2/4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita.
 Deflector doble.







Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.


ELEMENTS OPCIONALS

Marc de 4 cm.
 Peus regulables i nivelables.
 + Plus (només ARc 76 LD i ARc 76 LI).
 Reguladors de velocitat de les turbines.
 Més detalls: Pàgina 153

COMPLEMENTS DE MUNTATGE


Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.
 Més detalls: Pàgines 160-161

	ARc 76 LD	ARc 76 LI	ARc 76 LD + Plus 180	ARc 76 LI + Plus 180	ARc 96 LD	ARc 96 LI
	M5952	M5953	M5952 + C4060	M5953 + C4060	M5955	M5956
η	84%		77,3%		78,2%	
 nom	9,8 kW		9,4 kW		10,5 kW	
	6,5 - 11 kW		6,5 - 11 kW		7 - 12 kW	
	1432,5 - 0,090%		997 - 0,080%		834 - 0,067%	
	27,68 mg/Nm ³		16 mg/Nm ³		11 mg/Nm ³	
	2,74 kg/h		2,8 kg/h		3,14 kg/h	
	136 Kg		154 Kg		187 Kg	
	40 cm		40 cm		50 cm	
NOx	100,17 mg/Nm ³		104 mg/Nm ³		100 mg/Nm ³	
OGC	93,34 mg/Nm ³		66 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
Distàncies de seguretat (mm):						
	UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335	

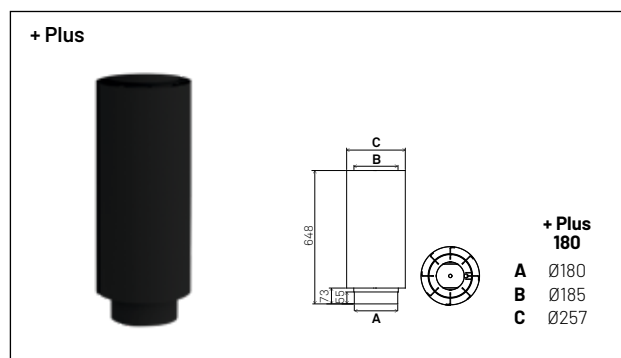





ARc 76 LD

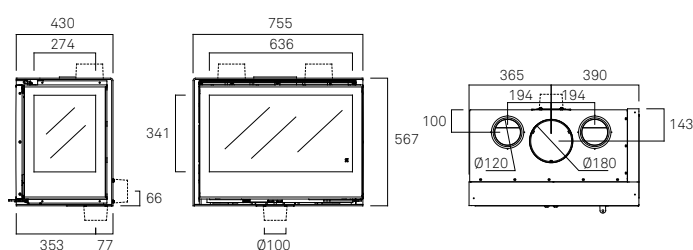


ARc 76 LI

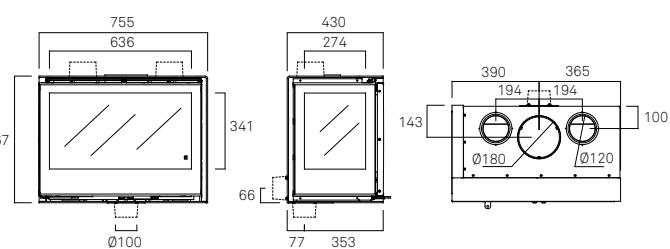

ARc 96 LD

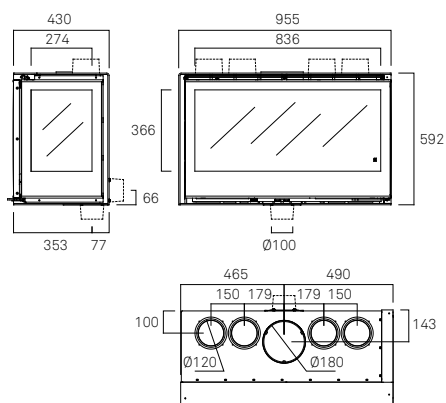

ARc 96 LI

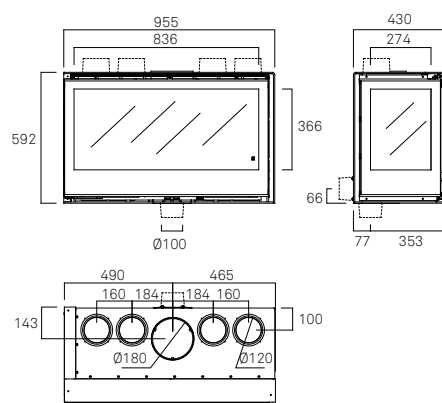





ARc 73 TC

ARc 73 TC + Plus

CARACTERÍSTIQUES


Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Càrter envoltant d'acer d'1,5 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
 Vidre vitroceràmic.
 Extracció frontal del calaix de cendres.
 Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i una manual.
 Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita.
 Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

	ARc 73 TC	ARc 73 TC + Plus 180
	M5963	M5963 + C4060
η	80,8%	85,1%
 nom	11,4 kW	11,4 kW
	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
	1375 - 0,110%	1110 - 0,089%
	39,81 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	3,4 kg/h	3,12 kg/h
	131 kg	148,8 kg
	45 cm	45 cm
NOx	104,89 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³
OGC	98,78 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):		
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ Plus



+ Plus 180
 A Ø180
 B Ø185
 C Ø257

ELEMENTS OPCIONALS


Marc de 4 cm.
 Peus regulables i nivelables.
 + Plus.
 Reguladors de velocitat de les turbines.
 Més detalls: Pàgina 153

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.
 Més detalls: Pàgines 160-161



ARc 73 TC

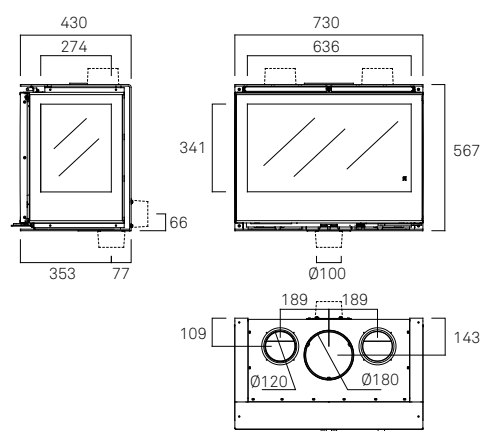



ARc 93 TC

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Càrter envoltant d'acer d'1,5 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
 Vidre vitroceràmic.
 Extracció frontal del calaix de cendres.
 Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i una manual.
 Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Revestiment interior de vermiculita.
 Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS

Marc de 4 cm.
 Peus regulables i nivelables.
 Reguladors de velocitat de les turbines.

Més detalls: Pàgina 153

COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 160-161


ARc 93 TC

M5965

η	79%
 nom	11,4 kW
	8 - 13,5 kW
	1213 - 0,097%
	14 mg/Nm ³
	3,36 kg/h
	161 kg
	60 cm
NOx	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):	
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 93 TC

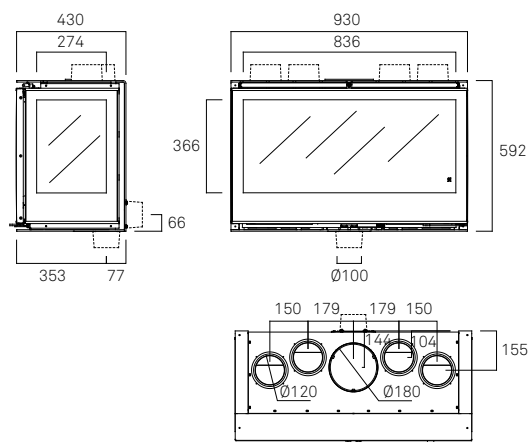



ARc 100 R

ARc R

ARc R + Plus

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
 Vidre vitroceràmic.
 Extracció frontal del calaix de cendres.
 Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i una manual.
 Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
 Porta frontal reversible.
 Revestiment interior de vermiculita.
 Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

	ARc 100 R M5990V2	ARc 100 R + Plus 180 M5990V2 + C4060
η	77%	85,3%
$\dot{q}_{nom}$	10,5 kW	11 kW
$\dot{q}$	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW
CO	1238 - 0,099%	1122 - 0,090%
mg/Nm^3	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³
kg/h	3,1 kg/h	2,8 kg/h
kg	121 kg	139 kg
cm	40 cm	40 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):		
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	



ELEMENTS OPCIONALS

Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
 Marc a 4 cares de 10 cm.
 Peus regulables i nivel·lables.
 + Plus.
 Reguladors de velocitat de les turbines.

Més detalls: Pàgina 153


COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.


Més detalls: Pàgines 160-161



ARc 100 R

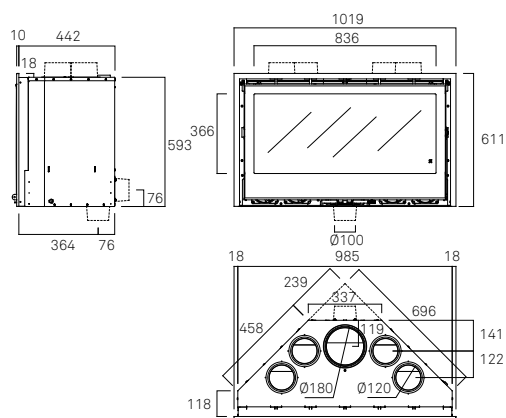


+ Plus



+ Plus 180
 A Ø180
 B Ø185
 C Ø257

Característiques ARc

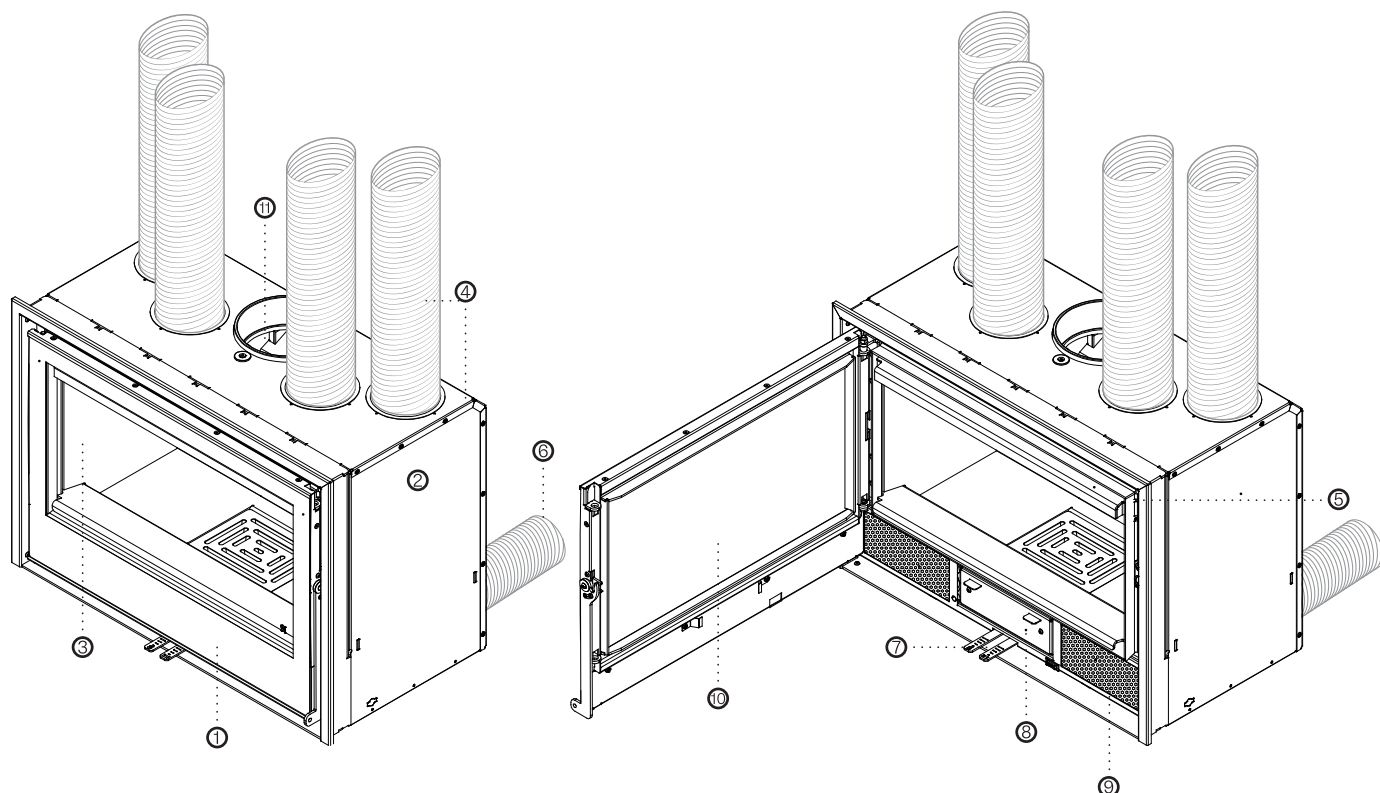

①



Porta frontal reversible.
Excepte en els models TC, LD i LI.

②



Cambra de combustió d'acer.
La gran robustesa de la cambra de combustió assegura una llarga vida per aquests aparells.

③



Revestiment interior de vermiculita.

④



Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Models frontals.
Permet conduir l'aire calent a la mateixa o altres habitacions de la casa.

④



Càrter envoltant d'acer d'1,5 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Models laterals, tres cares i doble cara.

⑤



Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.

⑥



Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Garanteix una millor salubritat de aire de la vivenda. No interfereix en altres aparells d'extracció domèstics.

⑦




Aire primari i secundari preescalfat.

⑧



Extracció frontal del calaix de cendres.
Excepte ARc 100 DC.

⑨



Kit de ventilació.
2/4 turbines helicoïdals amb 2 velocitats automàtiques i una manual.

⑩



Vidre vitroceràmic.

⑪



Limitador de tiratge.
Millora les prestacions del aparell limitant i conduint la sortida del fum de dins la càmera de combustió.
En el cas d'instal·lar-se un Kit 5 ★, es col·loca el catalitzador sobre aquest limitador.

Elements opcionals ARc



Adaptador per al marc estàndard a 4 cares



+ Plus 150 C4050



+ Plus 180 C4060



Kit 5★



MARC DECORATIU 10 cm


* Podem adaptar-los a qualsevol mida. (excepte en els models laterals i a tres cares).



LD / LI



TC



C6005

C6010

					MARC		PEU REGULABLE I NIVELLABLE	
					4 cm	10 cm	C6005	C6010
ARc 65	M5700-11	✓	✗	✓	-	M5700-13	✓	✗
ARc 70	M5705-11	✓	✗	✓	-	M5705-13	✓	✗
ARc 70 A	M5705-11	✓	✗	✓	-	M5707-13	✓	✗
ARc 70 C	M5705-11	✓	✗	✓	-	M5921-13	✓	✗
ARc 80	M5710-11	✗	✓	✓	-	M5710-13	✓	✗
ARc 100	M5715-11	✗	✗	✗	-	M5715-13	✓	✗
ARc 50 V	M5971-11	✓	✗	✗	-	M5971-13	✓	✗
ARc 100 DC	M5715-11	✗	✓	✗	-	M5715-13	✗	✗
ARc 76 LD / LI	-	✗	✓	✗	M5952-11	-	✗	✓
ARc 96 LD / LI	-	✗	✗	✗	M5955-11	-	✗	✓
ARc 73 TC	-	✗	✓	✗	M5963-11	-	✗	✓
ARc 93 TC	-	✗	✓	✗	M5965-11	-	✗	✓
ARc 100 R	M5715-11	✗	✓	✗	-	M5715-13	✓	✗



+ Plus


Doble tub refredador de gasos. Aquest complement augmenta el rendiment i eficiència del producte, a més, disminueix les partícules, NOx i OGC.



REGULAD-1

Enquestable

Regulador de la velocitat de les turbines:
Ajustament de la velocitat amb 9 posicions.
Disposa de 4 modes de preprogramats.

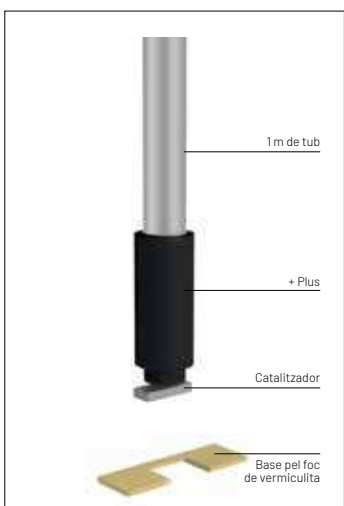

Kit 5★

Aquest kit compost per una base de vermiculita, un catalitzador, un +Plus i un metre de tub inox permeten una reducció significativa de les emissions del aparell.







REGULAD-2

Superfície

Regulador de la velocitat de les turbines:
Ajustament de la velocitat amb 12 posicions.
Disposa de 4 modes de preprogramats.

RCr

Frontals

RCr 70 156-157	RCr 70 A 156-157	RCr 80 156-157	RCr 100 156-157
			

Caracteristiques	158
Elements opcionals	159
Complements de muntatge	160-161



RCr 100

CARACTERÍSTIQUES

Aire primari i secundari preescalfat.
 Aire terciari o de seguretat.
 Cambra de combustió d'acer.
 Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
 Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.
 Vidre vitroceràmic.
 Extracció frontal del calaix de cendres.
 Kit de ventilació de 2/4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i una manual.
 Pintura anticorrosiva, antifum i antiolor.
 Possibilitat d'entrada d'aire exterior no estanca.
 Porta frontal reversible.
 Revestiment interior de vermiculita.
 Deflector doble.

Es pot subministrar sense kit de ventilació sota comanda.

ELEMENTS OPCIONALS





Adaptador per al marc estàndard a quatre cares.
 Marc a 4 cares de 10 cm.
 Peus regulables i nivelables.
 Reguladors de velocitat de les turbines.
 Vàlvula de tancament de l'aire exterior.

Més detalls: Pàgina 159

COMPLEMENTS DE MUNTATGE


Difusors d'entrada i sortida.
 Llenyer vertical.

Més detalls: Pàgines 160-161

	RCr 70 M5704	RCr 70 A M5709	RCr 80 M5712	RCr 100 M5717
η	82,3%	82,3%	82,3%	84,4%
 nom	6,9 kW	6,9 kW	9,6 kW	12,3 kW
	5 - 8 kW	5 - 8 kW	7,5 - 13 kW	8,5 - 14,5 kW
	1177 - 0,094%	1177 - 0,094%	1177 - 0,094%	1045 - 0,084%
	15 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,91 kg/h	1,91 kg/h	2,66 kg/h	3,3 kg/h
	98 kg	103 kg	119 kg	144 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm
NOx	105 mg/Nm ³	88 mg/Nm ³	105 mg/Nm ³	105 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	38 mg/Nm ³
Distàncies de seguretat (mm):				
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335




RCr 70 / RCr 70 A



Kit de ventilació de 2 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 de manual.


RCr 80 / RCr 100




Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 de manual.




RCr 70

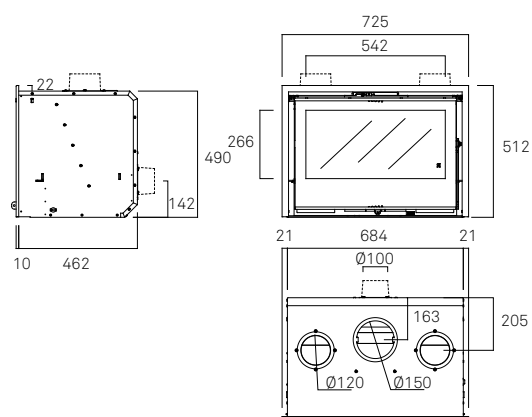


RCr 70 A

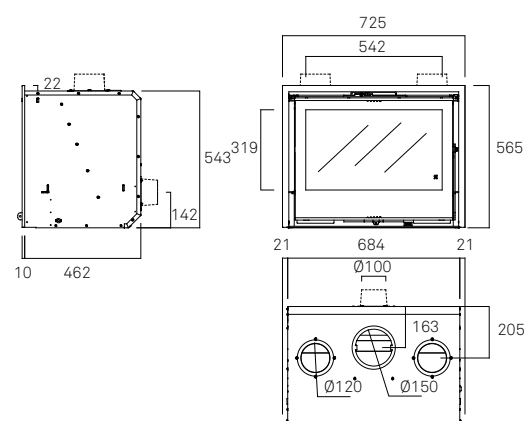


RCr 80

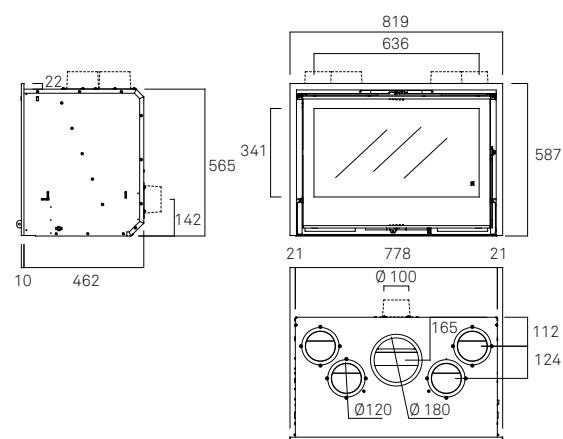

RCr 100

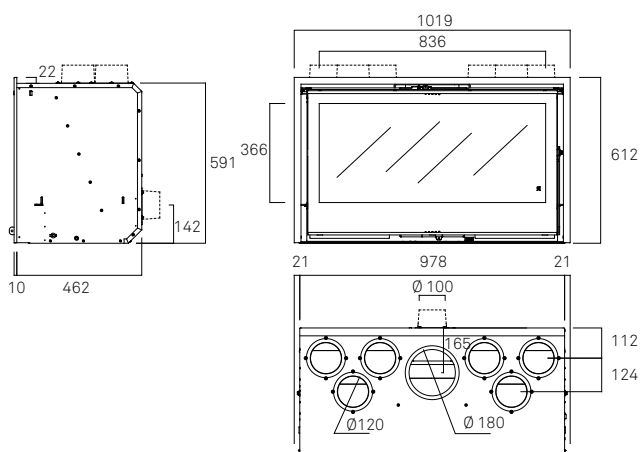

Característiques RCr

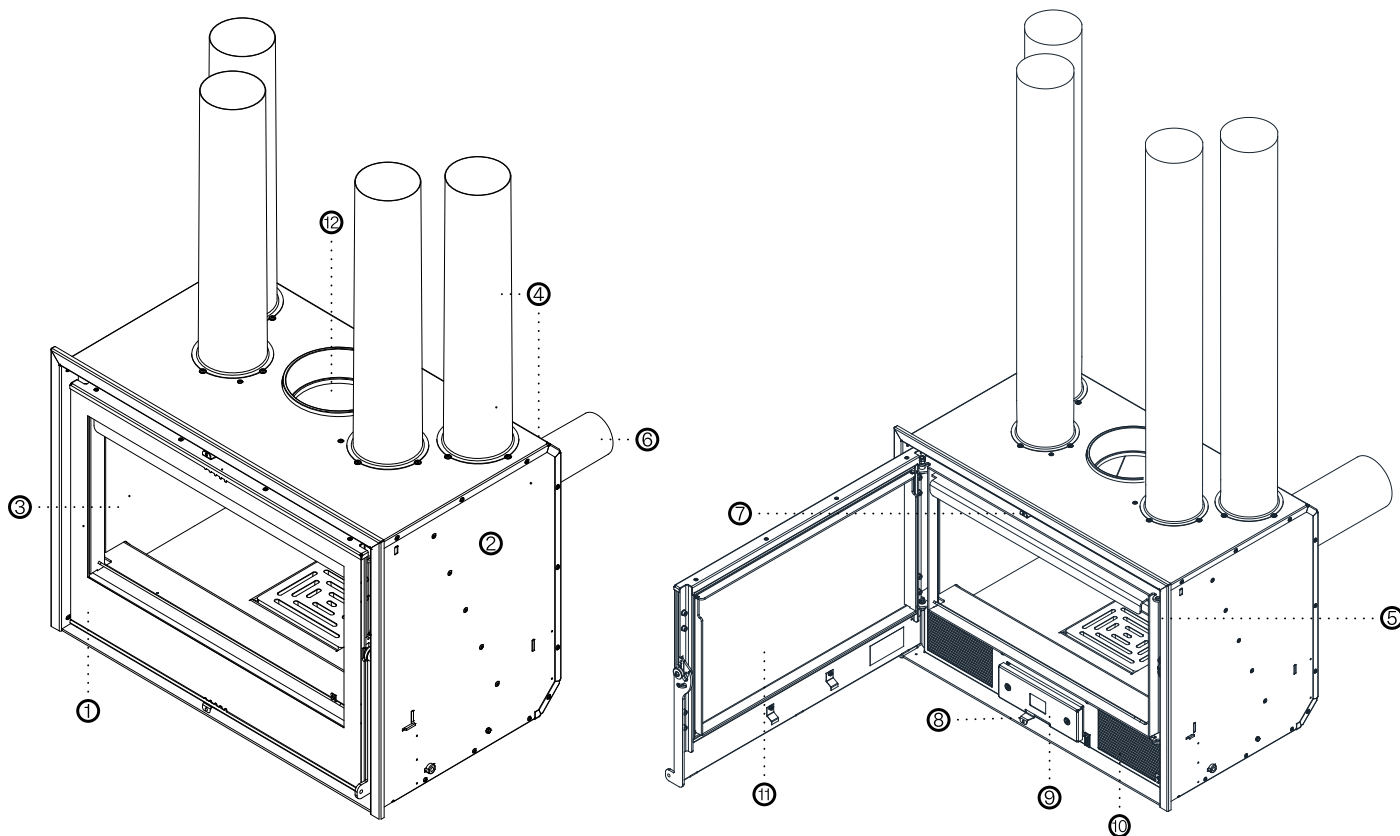

①



Porta frontal reversible.

②



Camra de combustió d'acer.
La gran robustesa de la camra de combustió assegura una llarga vida per aquests aparells.

③



Revestiment interior de vermiculita.

④



Càrter envoltant d'acer galvanitzat d'1 mm amb possibilitat de conducció de l'aire calent.
Permet conduir l'aire calent a la mateixa o altres habitacions de la casa.

⑤



Direcció sectoritzada de l'aire calent per sortida frontal o sortida superior.

⑥



Possibilitat d'entrada d'aire exterior.
Garanteix una millor salubritat de aire de la vivenda. No interfereix en altres aparells d'extracció domèstics.

⑦



Registre secundari.
Mecanisme que aporta oxigen a la combustió a través de a part superior del vidre.

⑧



Registre primari.
Mecanisme que aporta oxigen a la combustió a través de la reixa de foc.

⑨



Extracció frontal del calaix de cendres.

⑩



Kit de ventilació.
2/4 turbines helicoidals amb 2 velocitats automàtiques i una manual.

⑪



Vidre vitroceràmic.

⑫



Limitador de tiratge.
Millora les prestacions del aparell limitant i conduint la sortida del fum de dins la càmera de combustió.


Elements opcionals RCr



Adaptador per al marc
estàndard a 4 cares



MARC
10 cm



C6005

PEU REGULABLE I NIVELLABLE

RCr 70	M5705-11	M5705-13	✓
RCr 70 A	M5705-11	M5707-13	✓
RCr 80	M5710-11	M5710-13	✓
RCr 100	M5715-11	M5715-13	✓

T3000 Vàlvula de tancament de l'aire exterior




Complements per al muntatge

La nostra gamma de complements per al muntatge dels mòduls t'ajudarà en el moment de la instal·lació i també a l'hora d'aconseguir l'estètica desitjada.

DIFUSORS

Amb la voluntat d'aportar solucions quan els mòduls i els inserts s'han d'instal·lar en obra tancada, hem creat una gamma de difusors que garanteixen una entrada i sortida correctes de l'aire de convecció, és a dir, una ventilació correcta de la recambra de la llar, i que, alhora, faciliten la integració en el conjunt d'aquests elements, a vegades tan difícils d'acoblar-hi.

C4000 Entrada d'aire practicable

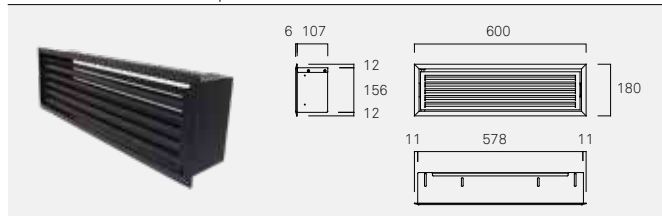


DIFUSOR D'ENTRADA




DIFUSOR DE SORTIDA




D0000 Difusor d'entrada d'aire simple

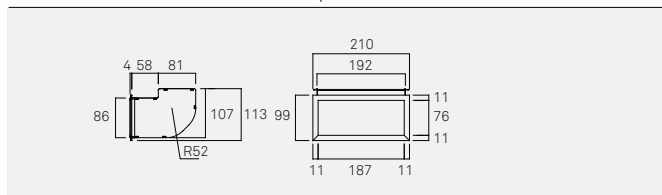


D1000 Difusor de sortida d'aire simple

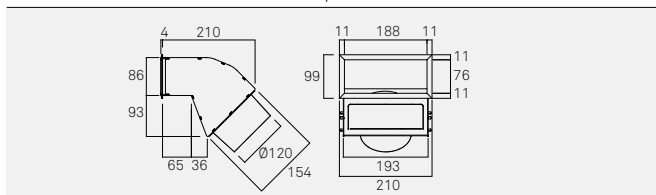


D0002 Difusor d'entrada d'aire simple estret

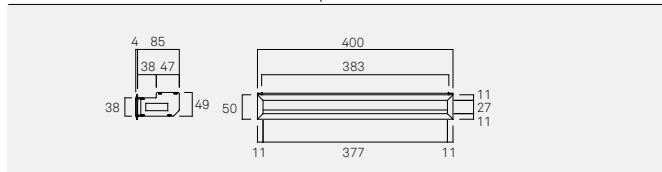


D1002 Difusor de sortida d'aire simple estret

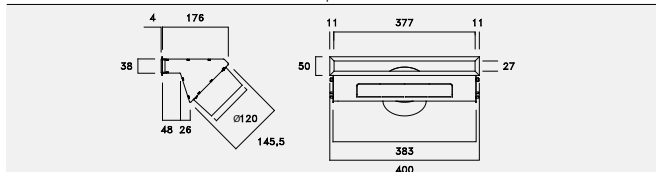


D0005 Difusor d'entrada d'aire doble

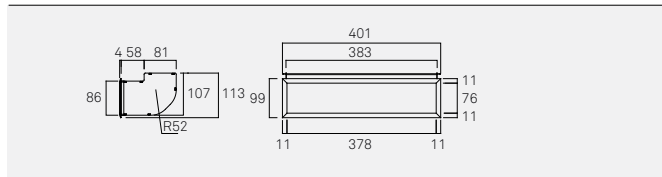


D1005 Difusor de sortida d'aire doble

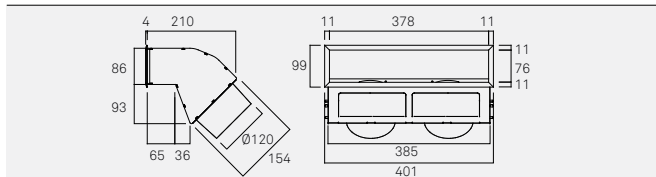


D0007 Difusor d'entrada d'aire doble estret

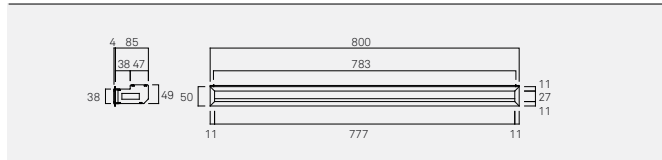


D1007 Difusor de sortida d'aire simple estret

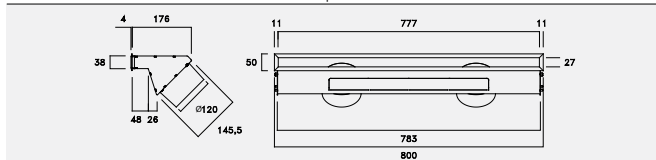


D0010 Difusor d'entrada d'aire triple

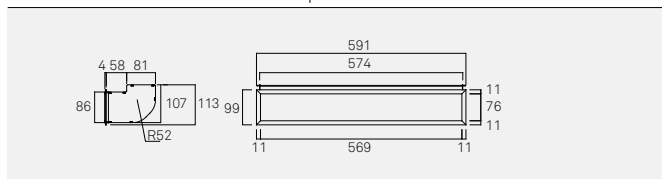


D1010 Difusor de sortida d'aire triple

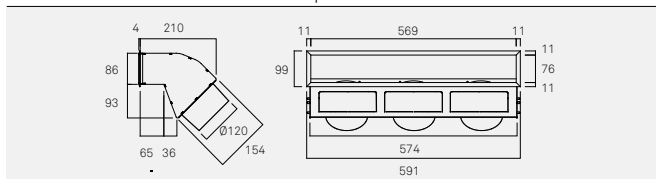

D0015 Difusor d'entrada d'aire quàdruple

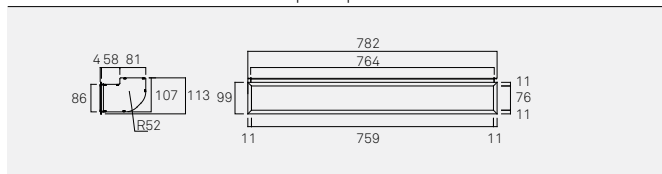

D1015 Difusor de sortida d'aire quàdruple

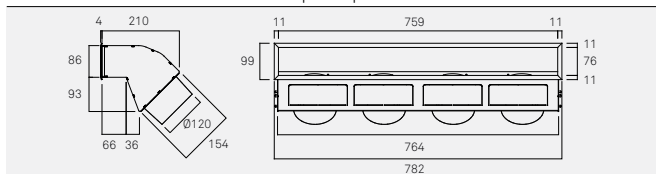

LLENYER VERTICAL

Espai ideal per l'emmagatzematge dels troncs.

Disposa de pretalls per poder instal·lar tres prestatges i llum a la part superior.


Elements opcionals

C1010 Prestatge d'acer en color negre.

C6005 Peus regulables i nivel·lables.





C1000V3 Llenyer vertical

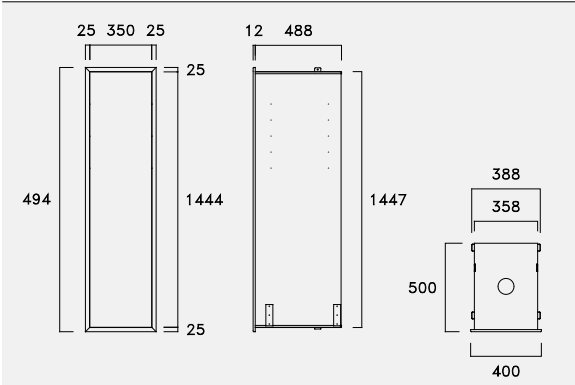

05.

Barbacoes

Les nostres barbacoes ofereixen l'experiència plaent de cuinar a foc obert. Amb un estil clàssic i la garantia de durabilitat que caracteritza els nostres productes, les barbacoes Rocal estan dissenyades per perdurar tota la vida, gràcies a la seva alta qualitat.

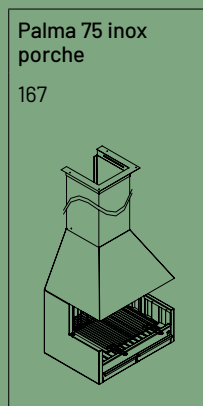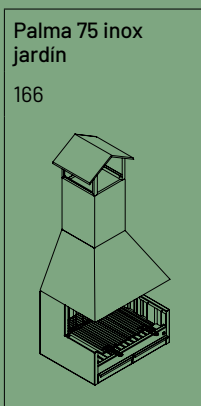

Accesoris 166-167





Palma 75 inox jardín

Barbacoa d'acer inoxidable, inclou graella i calaix de cendra.
Aquesta versió de jardí inclou mataguspaires a l'interior del tub.

CARACTERÍSTIQUES

Acer inoxidable.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
2 calaixos de cendres.
Inclou graella per a carn, joc de guies,
planxa per a peix d'acer inoxidable, maneta i
trípode per a paella.

Kit tub: tub, barret i salvaespurnes.


ADAPTACIONS A MIDA

Tub d'acer inoxidable.

ACCESSORIS DE SÈRIE

Planxa per a peix i maneta.


Trípode per a paella.

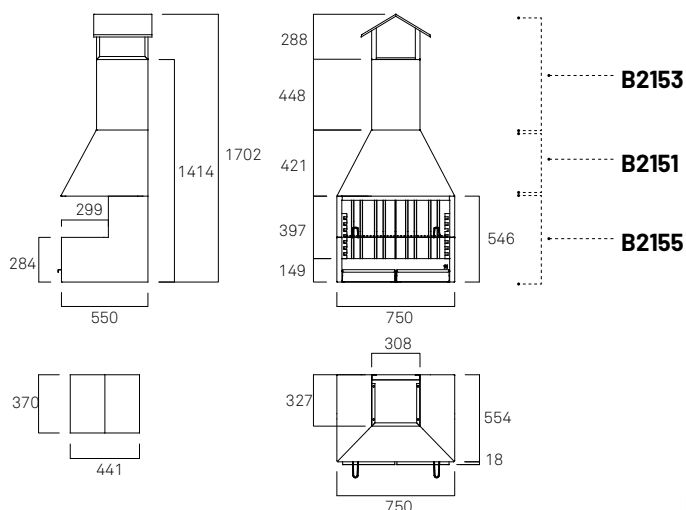

Mida graella (mm): 655x450



Adaptacions a mida Palma



Tub d'acer inoxidable.

Accessoris de sèrie Palma



Planxa per a peix i maneta.



Trípode per a paella.

Palma 75 inox porche

Barbacoa d'acer inoxidable, inclou graella i calaix de cendra.

CARACTERÍSTIQUES


Acer inoxidable.
Pintura anticalòrica, antifum i antiolor.
2 calaixos de cendres.
Inclou graella per a carn, joc de guies,
planxa per a peix d'acer inoxidable,
maneta i tripode per a paella.
Kit tub: tapatub, remat y coll de connexió.

ADAPTACIONS A MIDA

Tub d'acer inoxidable.
Acabament especial.
Acabament inclinat.

ACCESSORIS DE SÈRIE


Planxa per a peix i maneta.
Tripode per a paella.

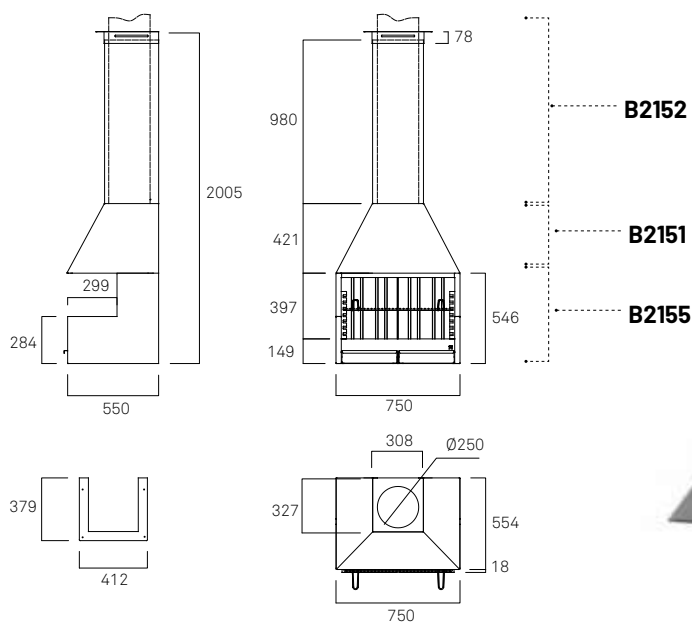


Mida graella (mm): 655x450




Adaptacions a mida Palma



Tapatub d'acer inoxidable.



Acabament especial inoxidable.



Acabament inclinat inoxidable.

Accessoris de sèrie Palma



Planxa per a peix i maneta.



Tripode per a paella.





Notes

[illegible]

Simbologia

	Rendiment
	Potència nominal
	Rang de potència
	CO al 13%O ₂ Emissió de monòxid de carboni
	Consum de combustible per hora
	Pes
	Longitud dels troncs
	Certificats segons la norma UNE-EN XXXX
	Concentració de partícules
NO _x	Òxids de nitrogen
OGC	Carbonis orgànics gasosos
	Classificació energètica (reglament 2015/1186)
	Certificat AEFECC
	Estrelles mediambientals
	Certificat Conto termico
	Normativa europea Ecodesign 2022

Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es

info@rocal.es
T +34 93 8812451

Fabricant

Manufacturas Rocal SA

Disseny de producte

Manufacturas Rocal SA i Joan Gaspar

Disseny gràfic

CRJPX Digital

Fotografia

CRJPX Digital
Foto-disseny JE
Marenta Comunicació S.L.

Copyright

Manufacturas Rocal SA

Més informació
www.rocal.es

Atenció: aquest catàleg té una durada aproximada d'un any, en el transcurs del qual els productes es poden veure sotmesos a canvis. Si us plau, consulteu el distribuïdor o el nostre web per tenir la informació actualitzada.

© Copyright d'aquesta edició: Manufacturas Rocal SA.

Tots els drets reservats. Cap part d'aquesta publicació no pot ser reproduïda, emmagatzemada o enviada per cap mitjà sense el permís de Manufacturas Rocal SA.

Manufacturas Rocal SA es reserva el dret de modificar sense avís previ les característiques i els acabats dels seus productes.