



**RESPIRA,**  
es una **Lacunza**

---

**CATÁLOGO GENERAL 2024/2025**



- 
- AIRE LIMPIO
  - CONFORT
  - CALIDEZ

**RESPIRA,**  
es una **Lacunza**

---

## Innovaciones tecnológicas



### Eolo System

Sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita) que permite calentar diferentes estancias del hogar mediante canalizaciones.



### External Air Inlet

Sistema canalizable que toma el aire desde el exterior de la vivienda para su combustión. Apto para viviendas de bajo consumo.



### Air Power

Sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita).



### Low Consumption Homes

Tecnología que asegura la estanqueidad del aparato respecto al ambiente. Certificado en laboratorio para viviendas de bajo consumo.



### Perfect Combustion

Tecnología de quemado óptimo con la que se logran altos valores de eficiencia de combustión. Consigue menor consumo y mayor autonomía de las cargas de leña.



### Double Combustion

Tecnología de quemado del gas obtenido en la primera combustión de la leña. Aporta mayor eficiencia y autonomía con menor consumo.



### Easy Fire Control

Sistema de control del fuego que permite regular la óptima combustión y la limpieza del aparato de leña con un solo mando.



### Extra Clean Glass

Novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.



### Cleaning Access

Fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado). Fácil desmontaje manual de los deflectores sin necesidad de herramientas.



### Easy To Clean

Tratamiento de la superficie de las cocinas de leña con esmalte de alta calidad. Facilita la limpieza con tan solo un paño húmedo.



### Shh Silence Mode

Sistema de apagado de turbinas que permite disfrutar del máximo silencio.

## Nuestros materiales



Opcional

**A** Acero **F** Fundición **V** Vermiculita **R** Refractario **T** Thermotte

# Índice

## 1 Cocinas de leña

DE OBRA

08 **Rustica**

09 **Lis**

09 **Clásica**

CERRADA

11 **Lis**

12 **Clásica**

13 **Etna**

13 **Etna E calefactora**

14 **Vulcano**

14 **Vulcano E5 calefactora**

15 **Fichas técnicas**

## 2 Estufas de leña

FUNDICIÓN

20 **Bidart**

20 **Biarritz**

21 **Levante**

21 **Tarbes**

22 **Lugo**

22 **Leon**

ACERO

23 **Sagra**

23 **Calpe** New

24 **Martina** New

26 **Atlantic 603** New

26 **Atlantic 613** New

27 **Atlantic 610 R**

27 **Altea**

28 **Oslo** New

28 **Bergen** New

29 **Roma 700**

30 **Paris | Paris ST** New

31 **Paris CLID | Paris CLID ST** New

32 **Verona** New

35 **Fichas técnicas**

## 3 Chimeneas metálicas

42 **CM 300**

42 **CM 300 R**

43 **Fichas técnicas**

## 4 Chimeneas e insertables

FUNDICIÓN

46 **RE 700**

46 **Sara**

47 **IN 700**

47 **Midi 700**

48 **IF 800**

48 **K2 800**

49 **Abodi**

ACERO

49 **Aroa**

50 **Adour | Adour ST**

51 **Adour CL**

52 **Loire**

53 **Nickel**

54 **Fichas técnicas**

## 5 Monobloques

60 **Inca**

61 **Itaca ECO**

62 **Izaro** New

68 **Fichas técnicas**

## 6 Calefactoras

72 **Sarria ECO**

73 **Sakan ECO**

74 **Otazu ECO**

74 **Itaca 80 R12 ECO** New

75 **Fichas técnicas**

1

# Cocinas de leña

De obra y cerradas





# Cocinas de obra



## COCINA DE OBRA

### Rustica 7 / 8 / 9



**Rustica 7**  
**Rustica 8**  
**Rustica 9**

#### Dimensiones totales

900 x 760 x 550 mm  
1000 x 760 x 550 mm  
1100 x 760 x 550 mm

#### Dimensiones hogar

Según obra  
Según obra  
Según obra

#### Dimensiones horno

370 x 420 x 420 mm  
420 x 400 x 420 mm  
420 x 400 x 420 mm



- Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitro-cerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.
- Cocina disponible en 3 medidas:
  - » N° 7 (90 cm de ancho)
  - » N° 8 (100 cm de ancho)
  - » N° 9 (110 cm de ancho)



COCINA DE OBRA

# Lis 5 / 7 / 8



|       | Dimensiones totales | Dimensiones hogar | Dimensiones horno  |
|-------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Lis 5 | 750 x 850 x 550 mm  | Según obra        | 280 x 420 x 430 mm |
| Lis 7 | 900 x 850 x 550 mm  | Según obra        | 370 x 420 x 420 mm |
| Lis 8 | 1000 x 850 x 550 mm | Según obra        | 420 x 400 x 420 mm |



- Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.
- Cocina disponible en 3 medidas:
  - » N°5 (75 cm de ancho)
  - » N° 7 (90 cm de ancho)
  - » N°8 (100 cm de ancho)

COCINA DE OBRA

# Clasica 7 / 8



|           | Dimensiones totales | Dimensiones hogar | Dimensiones horno  |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Clasica 7 | 900 x 850 x 550 mm  | Según obra        | 420 x 400 x 420 mm |
| Clasica 8 | 1000 x 850 x 550 mm | Según obra        | 500 x 400 x 420 mm |




- Versión de obra del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puerta del horno y hogar con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » N° 7 (90 cm de ancho)
  - » N°8 (100 cm de ancho)

## Cocinas cerradas



# COCINA CERRADA

## Lis 5 / 7 / 8




eco  
DESIGN >

|       | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⚙️<br>Potencia CE/Máx. | 🔥<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Lis 5 | 76,5 %           | 0,11 %          | 116 mg           | 80 mg            | 33 mg            | 9/11,5 kW              | 40 cm      | 200 m³             | 80 m²              | 750 x 850 x 550 mm       |
| Lis 7 | 76,5 %           | 0,11 %          | 120 mg           | 80 mg            | 34 mg            | 10/13 kW               | 40 cm      | 222 m³             | 89 m²              | 900 x 850 x 550 mm       |
| Lis 8 | 78 %             | 0,11 %          | 120 mg           | 78 mg            | 34 mg            | 11/14,5 kW             | 40 cm      | 244 m³             | 98 m²              | 1000 x 850 x 550 mm      |



- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina LIS, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas, u opción de vitrocerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SHsup) en cocinas del N°5 y 7; y encimera Vitro con salida superior Extra V en N°7 (vitro no elevable en este caso).

# Clasica 7 / 8



| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ★<br>Partículas | ⚙️<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Clasica 7T    | 85 %             | 0,08 %          | 174 mg           | 82 mg            | 31 mg           | 11/13 kW               | 40 cm      | 244 m³             | 98 m²              | 900 x 850 x 550 mm       |
| Clasica 8T    | 85 %             | 0,08 %          | 174 mg           | 75 mg            | 31 mg           | 12/15,5 kW             | 40 cm      | 267 m³             | 107 m²             | 1000 x 850 x 550 mm      |




- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puertas de hogar y del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción

de vitro-cerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera SHsup (solo n°7) y encimera vitro con salida superior Extra V (vitro no elevable en este caso).

- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » N° 7 (90 cms de ancho)
  - » N° 8 (100 cms de ancho)

## COCINA CERRADA

## Etna 5 / 7



| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⚙️<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Etna 5T       | 81,5 %           | 0,10 %          | 83 mg            | 65 mg            | 10 mg            | 8/10,5 kW              | 50 cm      | 178 m³             | 71 m²              | 750 x 850/900 x 600 mm   |
| Etna 7T       | 77 %             | 0,10 %          | 109 mg           | 92 mg            | 36 mg            | 9/11,5 kW              | 50 cm      | 200 m³             | 80 m²              | 900 x 850/900 x 600 mm   |


## Opción Calefactora con paila E:

| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⚙️<br>Pot. CE/Máx. | ⚙️<br>Pot. Agua CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Etna 7T E     | 82 %             | 0,12 %          | 143 mg           | 104 mg           | 37 mg            | 13/17 kW           | 5/9 kW                  | 40 cm      | 289 m³             | 116 m²             | 900 x 850/900 x 600 mm   |



- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable. Patas elevables.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Opción de vitro elevable (SV). Opción calefactora con paila E (Nº7). Opción salida de humos superior (SHsup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra V).
- Opción cajón inferior (excepto calefactora)
- Versión estándar con encimera de hierro y horno INOX (escotilla solo en 7T). Version SV con horno inox y encimera vitro elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » Nº5 (75 cms de ancho)
  - » Nº 7 (90 cms de ancho)

# Vulcano 7 / 8



| eco DESIGN        | % <sup>*</sup><br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📦<br>Dimensiones Totales |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Vulcano 7T</b> | 85 %                          | 0,09 %          | 109 mg           | 115 mg           | 36 mg            | 10/13 kW              | 50 cm      | 222 m³             | 89 m²              | 900 x 850/900 x 600 mm   |
| <b>Vulcano 8T</b> | 85 %                          | 0,09 %          | 120 mg           | 115 mg           | 33 mg            | 12/15,5 kW            | 50 cm      | 267 m³             | 107 m²             | 1010 x 860/900 x 600 mm  |

## Opción Calefactora con paila E5:

| eco DESIGN          | % <sup>*</sup><br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Pot. CE/Máx. | ⊙<br>Pot. Agua CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📦<br>Dimensiones Totales |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Vulcano 7TES</b> | 84 %                          | 0,10 %          | 89 mg            | 119 mg           | 37 mg            | 23,5/30,5 kW      | 14/19 kW               | 50 cm      | 522 m³             | 208 m²             | 900 x 860/900 x 600 mm   |




- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar


a la plancha sobre ella. Opción calefactora, con paila E5 para N°7. Opción de cajones inferiores (excepto calefactora E5).

- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » N° 7 (90 cms de ancho)
  - » N°8 (100 cms de ancho)
- Sistema de doble combustión de serie.


## Lis 5T

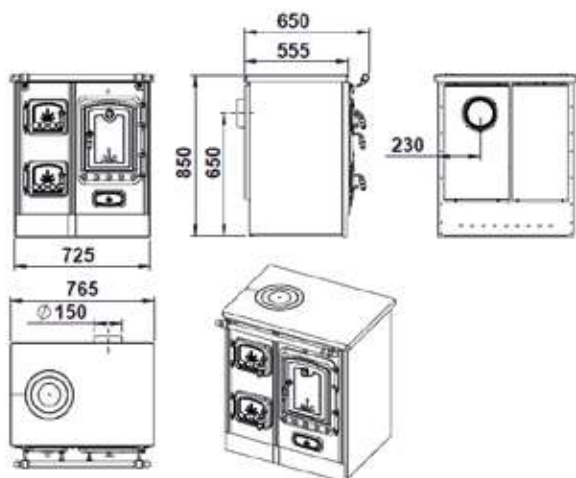


## Lis 7T

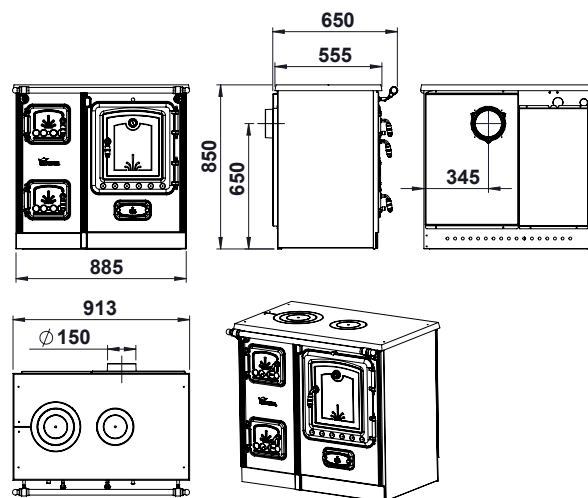


## Lis 8T

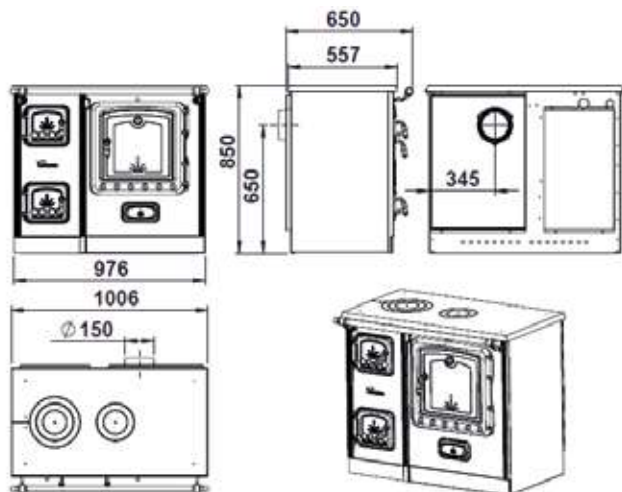


## Clasica 7T

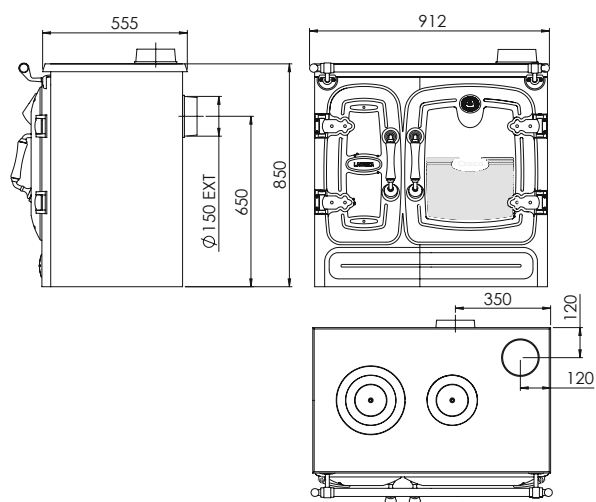


## Clasica 8T

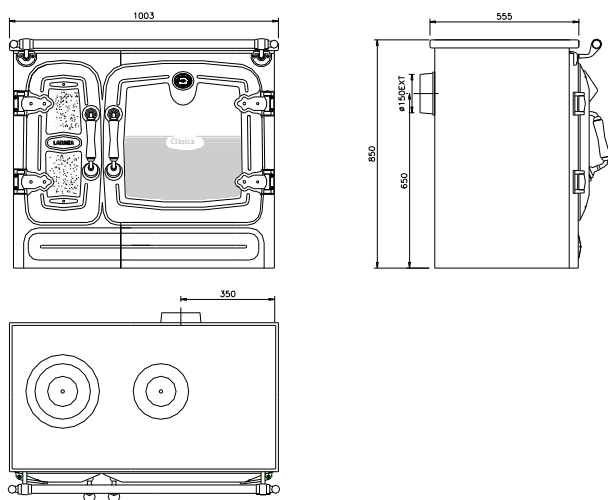


## Etna 5T

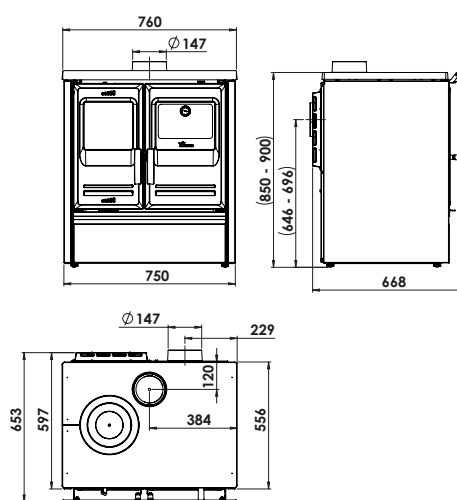


## Etna 7T

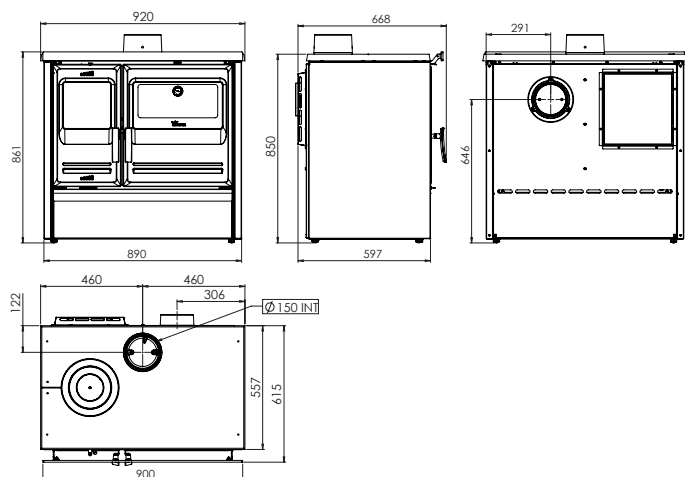


## Etna 7T E

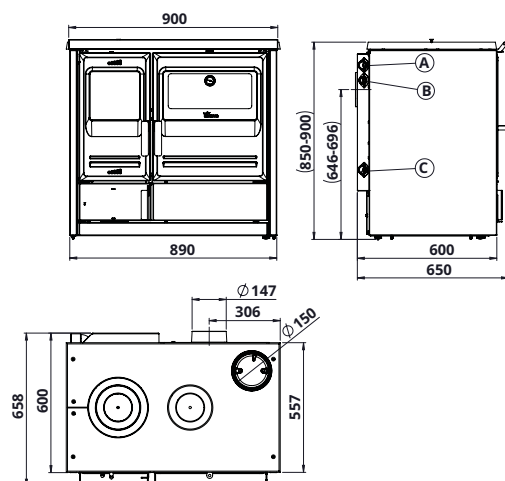


## Vulcano 7T

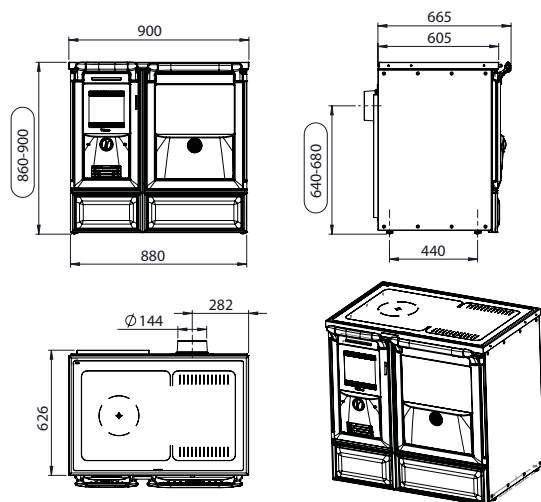

## Vulcano 8T

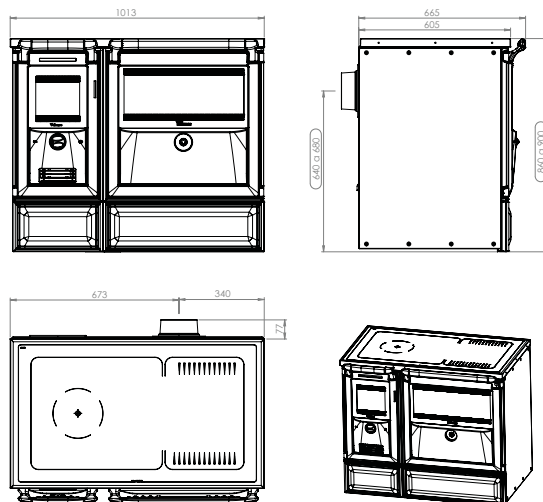

## Vulcano 7T E5

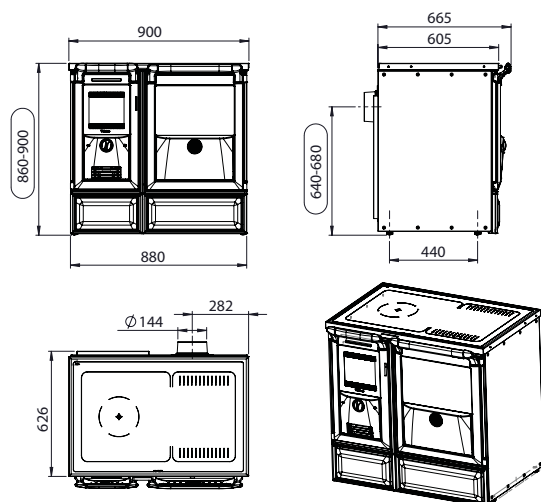



2

## Estufas de leña


Fundición y acero





FUNDICIÓN

# Bidart



|                                    |                                                |                                                |                                                 |                                                |                                   |                                             |                              |                                       |                                      |                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>eco DESIGN</b><br><b>Bidart</b> | <b>%*</b><br><b>Rendimiento</b><br><b>77 %</b> | <b>CO</b><br><b>Emisiones</b><br><b>0,08 %</b> | <b>NOx</b><br><b>Emisiones</b><br><b>112 mg</b> | <b>OGC</b><br><b>Emisiones</b><br><b>66 mg</b> | <b>Partículas</b><br><b>14 mg</b> | <b>Potencia CE/Máx.</b><br><b>9/11,5 kW</b> | <b>Leños</b><br><b>50 cm</b> | <b>Vol. calefac.</b><br><b>200 m³</b> | <b>Área calefac.</b><br><b>80 m²</b> | <b>Dimensiones Totales</b><br><b>635 x 765 x 395 mm</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.



Interior **vermiculita**




Interior **fundición**



FUNDICIÓN

# Biarritz



|                                      |                                                |                                                |                                                 |                                                |                                   |                                             |                              |                                       |                                      |                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>eco DESIGN</b><br><b>Biarritz</b> | <b>%*</b><br><b>Rendimiento</b><br><b>77 %</b> | <b>CO</b><br><b>Emisiones</b><br><b>0,08 %</b> | <b>NOx</b><br><b>Emisiones</b><br><b>112 mg</b> | <b>OGC</b><br><b>Emisiones</b><br><b>66 mg</b> | <b>Partículas</b><br><b>14 mg</b> | <b>Potencia CE/Máx.</b><br><b>9/11,5 kW</b> | <b>Leños</b><br><b>50 cm</b> | <b>Vol. calefac.</b><br><b>200 m³</b> | <b>Área calefac.</b><br><b>80 m²</b> | <b>Dimensiones Totales</b><br><b>635 x 765 x 395 mm</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

- **Estufa de fundición.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.



Interior **vermiculita**




Interior **fundición**



FUNDICIÓN

# Levante



| eco<br>DESIGN  | %*                 | CO               | NOx              | OGC              | ☆☆                | ⊙                       | 🔥            | 📦                    | 🏠                    | 📏                          |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Levante</b> | <b>Rendimiento</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Partículas</b> | <b>Potencia CE/Máx.</b> | <b>Leños</b> | <b>Vol. calefac.</b> | <b>Área calefac.</b> | <b>Dimensiones Totales</b> |
|                | <b>77,5 %</b>      | <b>0,04 %</b>    | <b>154 mg</b>    | <b>51 mg</b>     | <b>26 mg</b>      | <b>10/13 kW</b>         | <b>50 cm</b> | <b>222 m³</b>        | <b>89 m²</b>         | <b>720 x 710 x 591 mm</b>  |




- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior/trasera.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Segunda puerta lateral (troncos más largos).
- *Opción:* de manillas negras.



Manilla negra

FUNDICIÓN

# Tarbes




| eco<br>DESIGN | %*                 | CO               | NOx              | OGC              | ☆☆                | ⊙                       | 🔥            | 📦                    | 🏠                    | 📏                          |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Tarbes</b> | <b>Rendimiento</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Partículas</b> | <b>Potencia CE/Máx.</b> | <b>Leños</b> | <b>Vol. calefac.</b> | <b>Área calefac.</b> | <b>Dimensiones Totales</b> |
|               | <b>78 %</b>        | <b>0,03 %</b>    | <b>124 mg</b>    | <b>20 mg</b>     | <b>14 mg</b>      | <b>9/11,5 kW</b>        | <b>50 cm</b> | <b>200 m³</b>        | <b>80 m²</b>         | <b>700 x 850 x 400 mm</b>  |



- **Estufa de fundición con diseño ovalado.**
- Interior en vermiculita y sistema doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Salida de humos superior o trasera.
- Certificada para casas de bajo consumo (hermética).
- *Opciones:* kit hogar fundición y encimera de cristal.

FUNDICIÓN

# Lugo



| eco<br>DESIGN | %*                 | CO               | NOx              | OGC              | ☆☆                | ⊙                       | 🔥            | 📦                    | 📏                    | 📏                          |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Lugo</b>   | <b>Rendimiento</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Partículas</b> | <b>Potencia CE/Máx.</b> | <b>Leños</b> | <b>Vol. calefac.</b> | <b>Área calefac.</b> | <b>Dimensiones Totales</b> |
|               | <b>82 %</b>        | <b>0,07 %</b>    | <b>121 mg</b>    | <b>66 mg</b>     | <b>21 mg</b>      | <b>12/16 kW</b>         | <b>70 cm</b> | <b>267 m³</b>        | <b>107 m²</b>        | <b>866 x 950 x 486 mm</b>  |


## ■ Estufa mixta de acero y hierro fundido.

- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Cajón leñero inferior.
- 3 controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).
- Sistema de cristal limpio.



FUNDICIÓN

# Leon



| eco<br>DESIGN | %*                 | CO               | NOx              | OGC              | ☆☆                | ⊙                       | 🔥            | 📦                    | 📏                    | 📏                          |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Leon</b>   | <b>Rendimiento</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Emisiones</b> | <b>Partículas</b> | <b>Potencia CE/Máx.</b> | <b>Leños</b> | <b>Vol. calefac.</b> | <b>Área calefac.</b> | <b>Dimensiones Totales</b> |
|               | <b>82 %</b>        | <b>0,07 %</b>    | <b>121 mg</b>    | <b>66 mg</b>     | <b>21 mg</b>      | <b>12/16 kW</b>         | <b>70 cm</b> | <b>267 m³</b>        | <b>107 m²</b>        | <b>1056 x 879 x 514 mm</b> |

## ■ Estufa de fundición sobre estructura de acero.

- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Patas y ruedas regulables en altura para la instalación.
- 3 controles para la combustión.
- Salida humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).
- Sistema de cristal limpio.



ACERO

# Sagra CP / CH



eco  
DESIGN

Sagra CP

Sagra CH

| %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 77,5 %           | 0,06 %          | 133 mg           | 53 mg            | 30 mg            |
| 87,5 %           | 0,06 %          | 133 mg           | 53 mg            | 26 mg            |


| Potencia CE/Máx. |
|------------------|
| 9/11,5 kW        |
| 9/11,5 kW        |

| Leños |
|-------|
| 45 cm |
| 45 cm |

| Vol. calefac. |
|---------------|
| 200 m³        |
| 200 m³        |

| Área calefac. |
|---------------|
| 80 m²         |
| 80 m²         |

| Dimensiones Totales |
|---------------------|
| 538 x 700 x 375 mm  |
| 538 x 850 x 375 mm  |



- Estufa de acero con puerta de fundición.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Parrilla de leña de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida humos superior.
- Dos controles para la combustión.
- 2 versiones disponibles:
  - » CP: con cajón calentaplatos.
  - » CH: con horno.

ACERO

# Calpe



eco  
DESIGN

Calpe

| %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 85 %             | 0,04 %          | 111 mg           | 28 mg            | 12 mg            |


| Potencia CE/Máx. |
|------------------|
| 12/15,5 kW       |

| Leños |
|-------|
| 50 cm |

| Vol. calefac. |
|---------------|
| 267 m³        |

| Área calefac. |
|---------------|
| 107 m²        |

| Dimensiones Totales |
|---------------------|
| 600 x 700 x 400 mm  |



- Estufa de acero.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Sistema de cristal limpio.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- ¡Nueva versión! Con toma de aire exterior Ø120 mm (de serie).



# NEW Martina

**Nueva estufa de gran capacidad**, un aparato con doble función que te permitirá calentar tu hogar y calentar tus alimentos sobre su plancha de fundición pulida.


La nueva estufa de leña **MARTINA** está creada en acero y puerta de fundición con interior en vermiculita y dispone de toma de aire exterior, además, de las más novedosas tecnologías.

Estas son algunas de sus características principales:

- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior (Ø 80 mm).
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña.
- Menor consumo.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).

ACERO

# Martina



eco  
DESIGN  
Martina


| %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⚙️<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 77 %             | 0,10 %          | 155 mg           | 70 mg            | 29 mg            | 11/14 kW               | 60 cm      | 244 m³             | 98 m²              | 700 x 760 x 460 mm       |



- **Estufa de acero con puerta de hierro fundido.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø80 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de combustión con un solo mando.

ACERO

# Atlantic 603



| eco<br>DESIGN | %*   | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
|---------------|------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| Atlantic 603  | 85 % | 0,04 %          | 111 mg           | 28 mg            | 12 mg      | 12/15,5 kW       | 50 cm | 267 m³        | 107 m²        | 600 x 850 x 400 mm  |


- **Estufa de acero.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø120 mm (de serie).



NEW

ACERO

# Atlantic 613



| eco<br>DESIGN | %*     | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
|---------------|--------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| Atlantic 613  | 82,5 % | 0,07 %          | 136 mg           | 57 mg            | 26 mg      | 11/14,5 kW       | 50 cm | 244 m³        | 98 m²         | 600 x 1100 x 400 mm |


- **Estufa de acero.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø120 mm (de serie).



NEW

ACERO

# Atlantic 610 R



eco  
DESIGN  
Atlantic 610 R

| %*          | CO        | NOx       | OGC       | Partículas |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Rendimiento | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Emisiones  |
| 75 %        | 0,10 %    | 122 mg    | 113 mg    | 23 mg      |

Potencia CE/Máx.  
10/13 kW

Leños  
50 cm

Vol. calefac.  
222 m³

Área calefac.  
89 m²

Dimensiones Totales  
600 x 1100 x 485 mm



- Estufa de acero para rincón.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida de humos superior.




Atlantic 613R



Atlantic 611R

ACERO

# Altea



eco  
DESIGN  
Altea

| %*          | CO        | NOx       | OGC       | Partículas |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Rendimiento | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Emisiones  |
| 87 %        | 0,04 %    | 134 mg    | 21 mg     | 16 mg      |

Potencia CE/Máx.  
7/9 kW

Leños  
50 cm

Vol. calefac.  
156 m³

Área calefac.  
62 m²


Dimensiones Totales  
600 x 1100 x 400 mm



- Estufa de acero.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Dimensiones horno:  
443 x 253 x 355 mm

ACERO

# Oslo



eco  
DESIGN  
Oslo


| %*          | CO        | NOx       | OGC       | ☆☆         | ⊙                | 🔥     | 📦             | 🏠             | 📏                   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| Rendimiento | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
| 87,6 %      | 0,04 %    | 94 mg     | 30 mg     | 23 mg      | 11,5/15 kW       | 60 cm | 256 m³        | 102 m²        | 700 x 1312 x 400 mm |

- **Estufa de acero.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con leño más alto.
- **Dimensiones horno:**  
📏 553 x 253 x 355 mm



ACERO

# Bergen



eco  
DESIGN  
Bergen


| %*          | CO        | NOx       | OGC       | ☆☆         | ⊙                | 🔥     | 📦             | 🏠             | 📏                   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| Rendimiento | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
| 87,6 %      | 0,04 %    | 94 mg     | 30 mg     | 23 mg      | 11,5/7,5 kW      | 60 cm | 256 m³        | 102 m²        | 797 x 1312 x 441 mm |

- **Estufa de acero revestida en material porcelánico blanco o negro con horno.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Cajón inferior corredero en acero y cerámica.
- Tapa de horno de material porcelánico blanco o negro opcional
- **Dimensiones horno:**  
📏 553 x 253 x 355 mm



ACERO

# Roma 700



eco  
DESIGN  
Roma 700


|                  |                 |                  |                  |            |                  |       |               |               |                     |               |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales | Turbina cent. |
| 80 %             | 0,04 %          | 150 mg           | 37 mg            | 28 mg      | 10/13 kW         | 60 cm | 222 m³        | 89 m²         | 690 x 950 x 451 mm  | 2x125 m³/h    |



- **Estufa de leña en acero.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Potenciómetro con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- Certificada para viviendas de bajo consumo.

ACERO

# Paris - ST (Sin turbina) 700 / 800 / 1000



| eco DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calef. | Área calef. | Dimensiones Totales    | Turbina cent. |
|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| Paris 700  | 78 %             | 0,09 %          | 115 mg           | 69 mg            | 29 mg      | 8/10,5 kW        | 60 cm | 178 m³      | 71 m²       | 690 x 850/500 x 400 mm | 125 m³/h      |
| Paris 800  | 79 %             | 0,06 %          | 126 mg           | 64 mg            | 30 mg      | 10/13 kW         | 70 cm | 222 m³      | 89 m²       | 790 x 850/500 x 400 mm | 125 m³/h      |
| Paris 1000 | 78 %             | 0,05 %          | 104 mg           | 31 mg            | 11 mg      | 11/14 kW         | 90 cm | 244 m³      | 98 m²       | 990 x 850/500 x 400 mm | 3x125 m³/h    |



Paris 700

Paris 800

Paris 1000

Paris 700 Mural

Paris 800 Mural

Paris 1000 Mural


- **Estufa de acero frontal.**
- Versión con leño y suspendida de pared.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga) y ST (sin turbina) ¡Novedad!.
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.

- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.

- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada).
- Salida de humos superior después de sistema de doble combustión.
- **Opción:** kit de hogar en fundición.

ACERO

# Paris CLID - ST (Sin turbina) 700 / 800



| eco<br>DESIGN | %<br>Rendim. | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ★<br>Partículas | ⚙️<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calef. | 🏠<br>Área calef. | 📏<br>Dimensiones Totales   | 🌀<br>Turbina cent. |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Paris CL 700  | 80 %         | 0,09 %          | 112 mg           | 65 mg            | 27 mg           | 9,5/12,5 kW            | 60 cm      | 211 m³           | 84 m²            | 704/700 x 850/500 x 400 mm | 125 m³/h           |
| Paris CL 800  | 79,5 %       | 0,09 %          | 118 mg           | 67 mg            | 27 mg           | 10/13 kW               | 70 cm      | 222 m³           | 89 m²            | 804/800 x 850/500 x 400 mm | 125 m³/h           |



# NEW



Paris 700 CLID



Paris 800 CLID



Paris 700 CLID Mural



Paris 800 CLID Mural

- Estufa de acero 3 caras.
- Versión con leño y suspendida de pared.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga) y ST (sin turbina) ¡Novedad!.
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.
- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Salida de humos superior.
- Opción: kit de hogar en fundición.



**NEW** Verona  
800


# ¡Nueva versión!

## VERONA 800

Las estufas de doble cara y dos puertas VERONA son aparatos que permiten disfrutar del fuego por las dos caras y separar estancias si lo deseas. Ahora, además están disponibles en 2 tamaños con distintas versiones.

Son estufas de acero con hogar en vermiculita y base de fundición. Disponen de cajón cenicero extraíble por ambos lados. Sus principales tecnologías son:


- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).



+ Info: p. 34



## Verona 800 / 801 / 1000 / 1001 / 1003




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Rendimiento                                                                       | Emisiones                                                                         | Emisiones                                                                         | Emisiones                                                                         | Partículas                                                                        | Potencia CE/Máx.                                                                    | Leños                                                                               | Vol. calefac.                                                                       | Área calefac.                                                                       | Dimensiones Totales                                                                 |
| Verona 800                                                                        | 79 %                                                                              | 0,08 %                                                                            | 108 mg                                                                            | 66 mg                                                                             | 28 mg                                                                             | 15/20 kW                                                                            | 65 cm                                                                               | 333 m³                                                                              | 133 m²                                                                              | 842 x 595 x 515 mm                                                                  |
| Verona 801                                                                        | 79 %                                                                              | 0,08 %                                                                            | 108 mg                                                                            | 66 mg                                                                             | 28 mg                                                                             | 15/20 kW                                                                            | 65 cm                                                                               | 333 m³                                                                              | 133 m²                                                                              | 842 x 950 x 515 mm                                                                  |
| Verona 1000                                                                       | 80 %                                                                              | 0,07 %                                                                            | 108 mg                                                                            | 47 mg                                                                             | 23 mg                                                                             | 17/22 kW                                                                            | 85 cm                                                                               | 378 m³                                                                              | 151 m²                                                                              | 1042 x 595 x 515 mm                                                                 |
| Verona 1001                                                                       | 80 %                                                                              | 0,07 %                                                                            | 108 mg                                                                            | 47 mg                                                                             | 23 mg                                                                             | 17/22 kW                                                                            | 85 cm                                                                               | 378 m³                                                                              | 151 m²                                                                              | 1042 x 950 x 515 mm                                                                 |
| Verona 1003                                                                       | 80 %                                                                              | 0,07 %                                                                            | 108 mg                                                                            | 47 mg                                                                             | 23 mg                                                                             | 17/22 kW                                                                            | 85 cm                                                                               | 378 m³                                                                              | 151 m²                                                                              | 1042 x 950 x 515 mm                                                                 |


Verona **1003**

- **Estufa de acero de doble cara (dos puertas).**
- Hogar en vermiculita con base de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- **MONOMANDO:** Control de combustión con un solo mando para aire primario y secundario.
- Sistema de cristal limpio en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Salida de humos superior.
- 2 tamaños con distintas versiones disponibles.


## Bidart

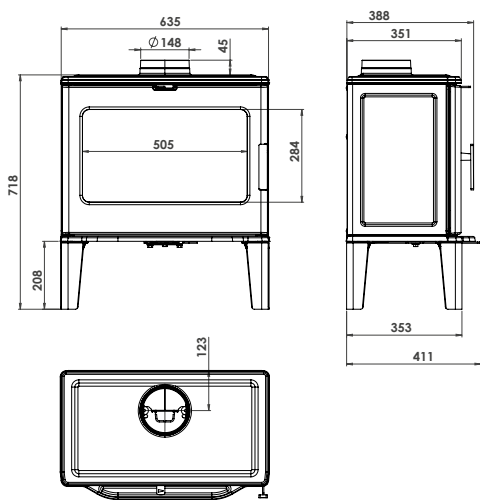


## Biarritz

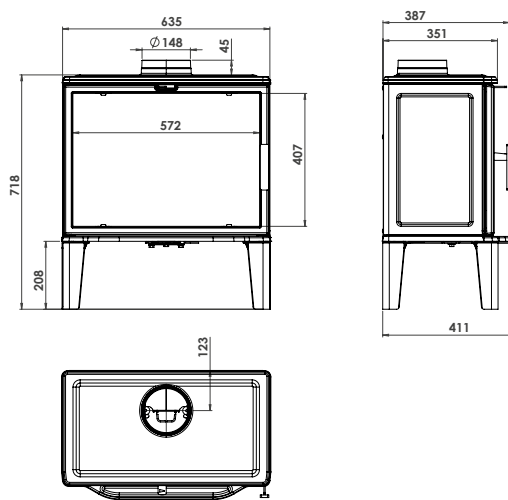


## Levante

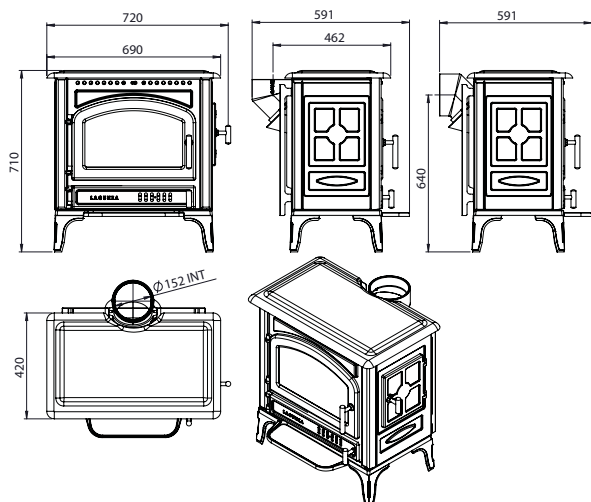


## Tarbes

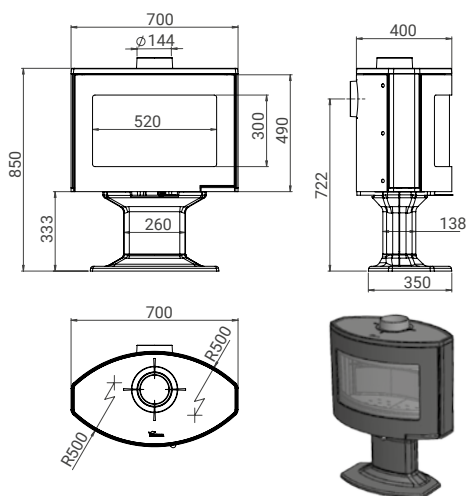


## Lugo

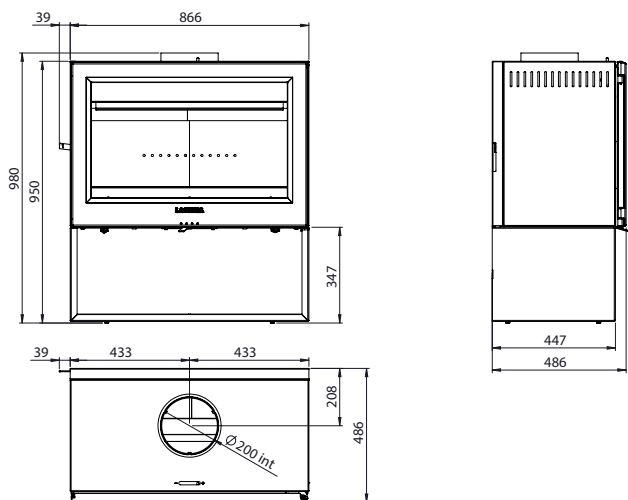


## Leon

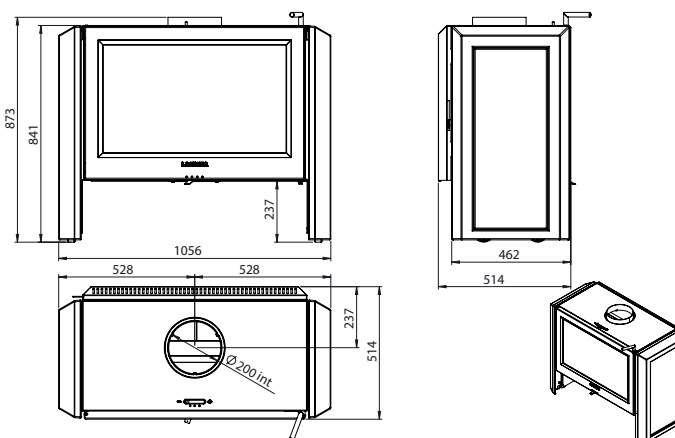


## Sagra CP

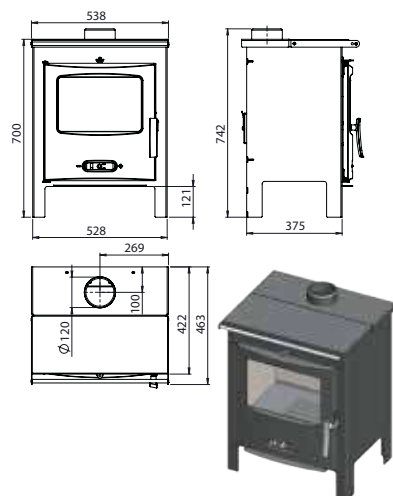


## Sagra CH

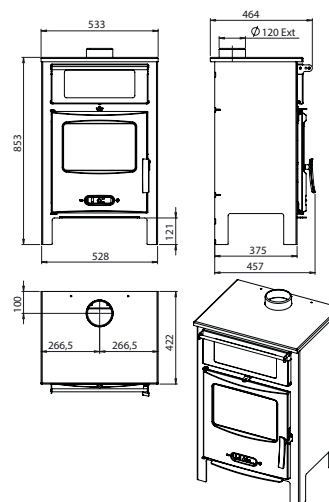


## Calpe

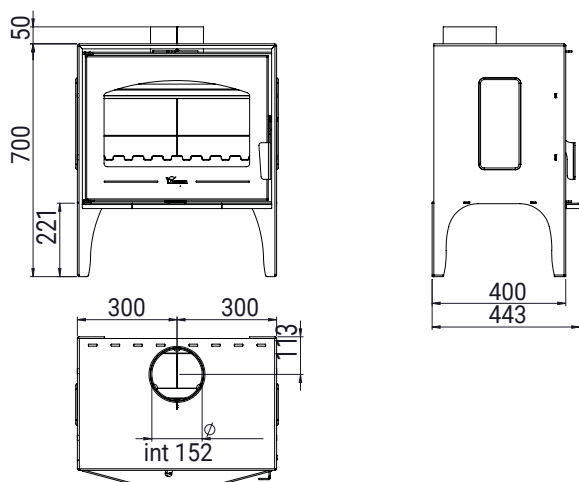


## Martina

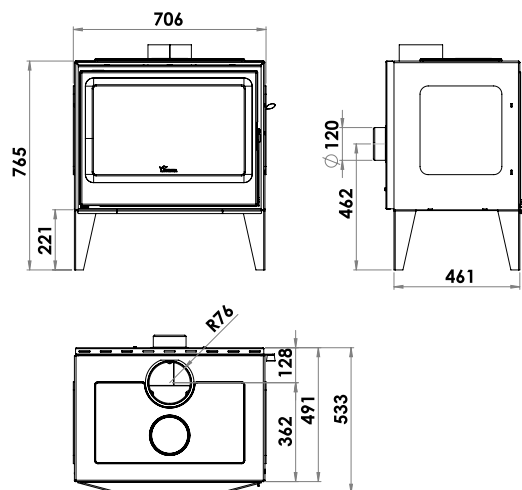


## Atlantic 603

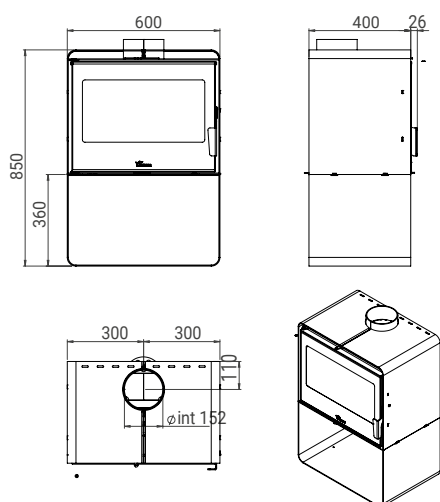


## Atlantic 613

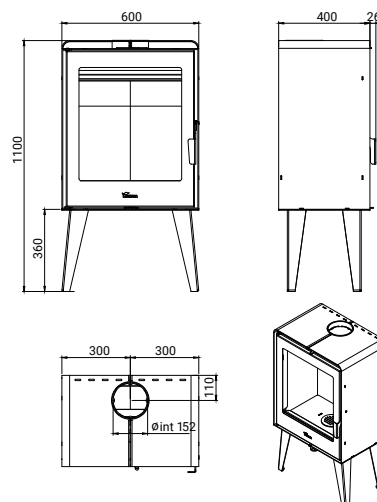


## Atlantic 610 R

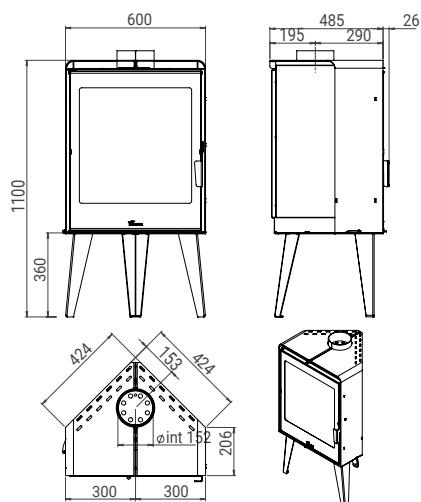


## Altea

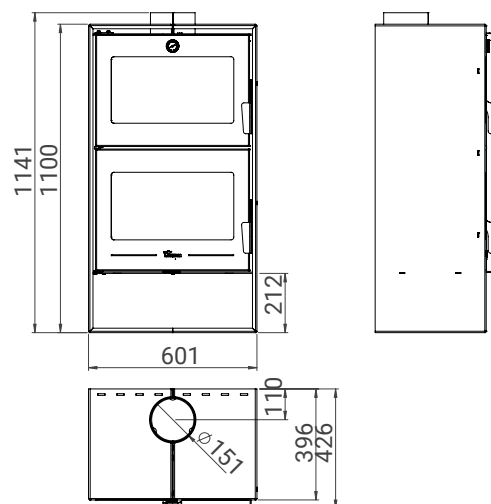


## Oslo

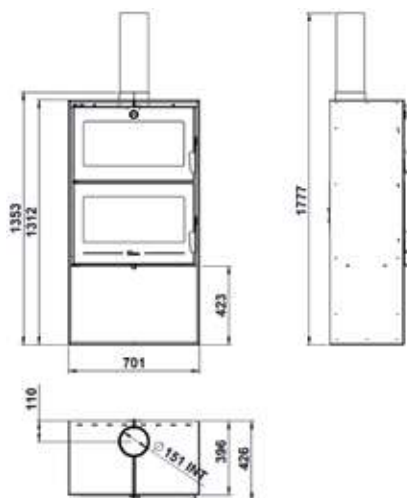


## Bergen

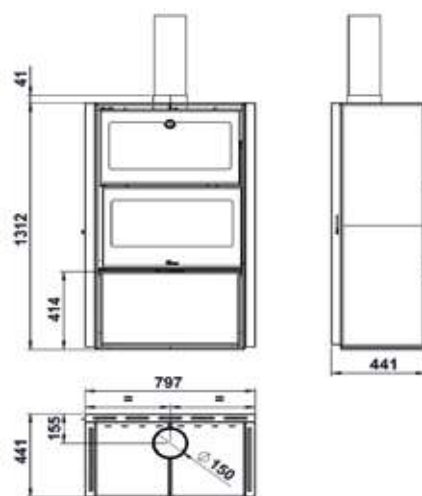


## Roma 700

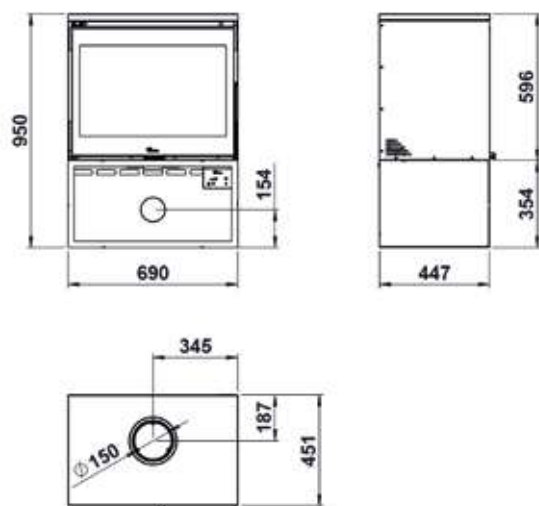


## Paris 700

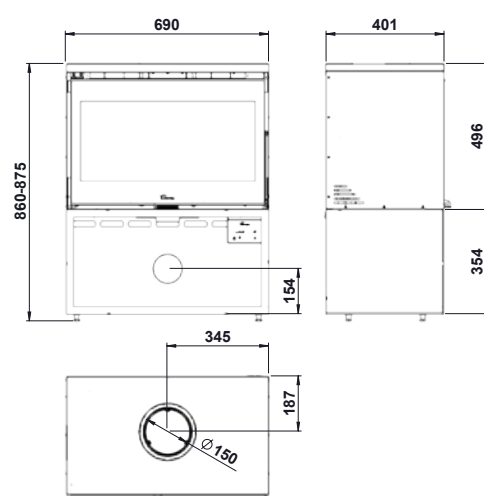


## Paris 800

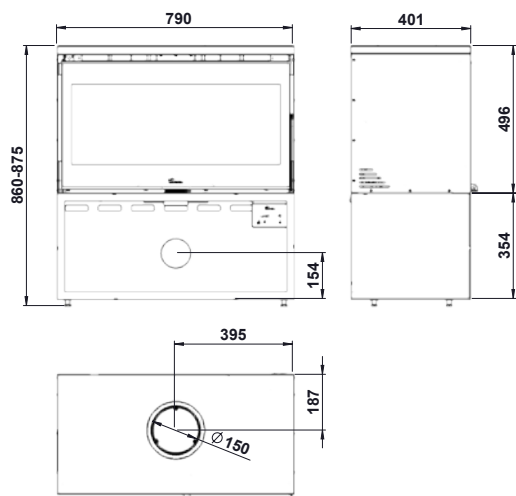


## Paris 1000

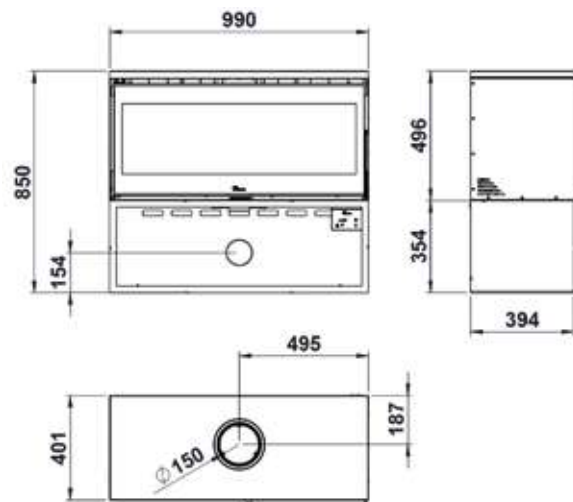


## Paris CL 700

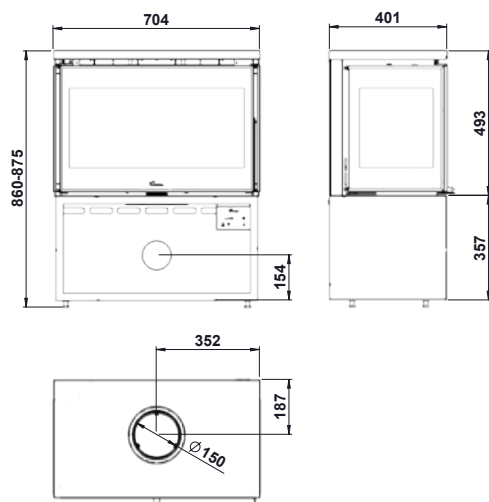


## Paris CL 800

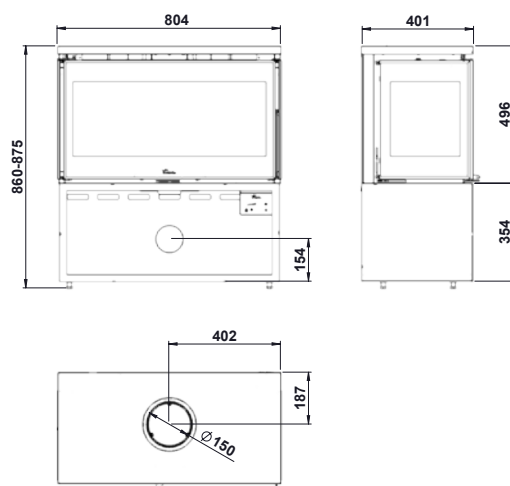

## Verona 800

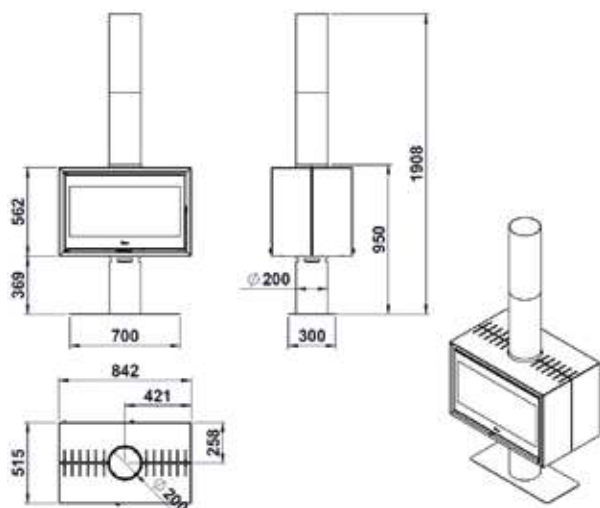

## Verona 1000

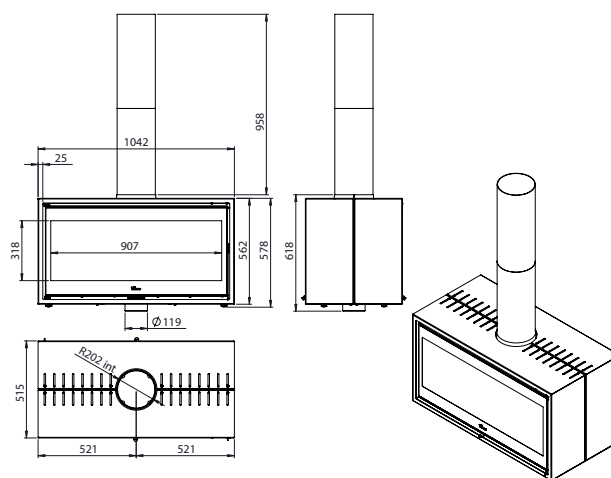



3

# Chimeneas

Metálicas






LACUNZA

# METÁLICAS

## CM 300




| eco<br>DESIGN | %*          | CO        | NOx       | OGC       | ☆☆         | ⊙                | 🔥     | 📦             | 📏             | 📏                        |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| CM 300        | Rendimiento | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales      |
|               | 80 %        | 0,09 %    | 135 mg    | 63 mg     | 26 mg      | 10,5/14 kW       | 60 cm | 233 m³        | 93 m²         | 832 x 2400/3000 x 604 mm |

- Estufa de acero con doble cámara.
- Hogar con ladrillos refractarios y vermiculita.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- Doble trasera con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio en todos los cristales.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Manilla extraíble (mano fría).



# METÁLICAS

## CM 300 R




| eco<br>DESIGN | %*          | CO        | NOx       | OGC       | ☆☆         | ⊙                | 🔥     | 📦             | 📏             | 📏                         |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------|
| CM 300 R      | Rendimiento | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales       |
|               | 80 %        | 0,08 %    | 122 mg    | 43 mg     | 27 mg      | 11,5/15 kW       | 65 cm | 256 m³        | 102 m²        | 1028 x 2400/3000 x 791 mm |


- Estufa de acero para rincón con doble cámara.
- Hogar con ladrillos refractarios.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- Doble trasera con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).



## CM 300

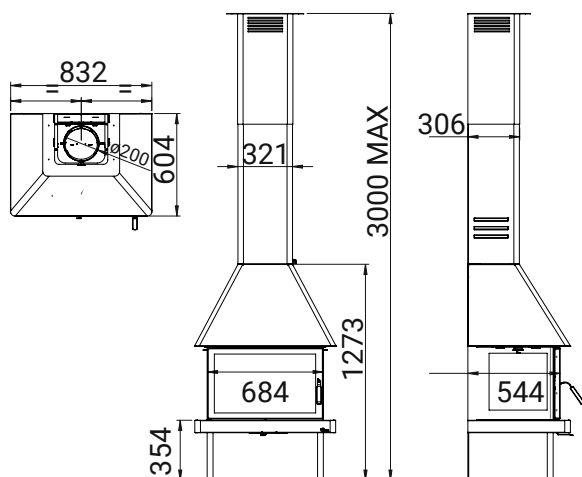


## CM 300 R

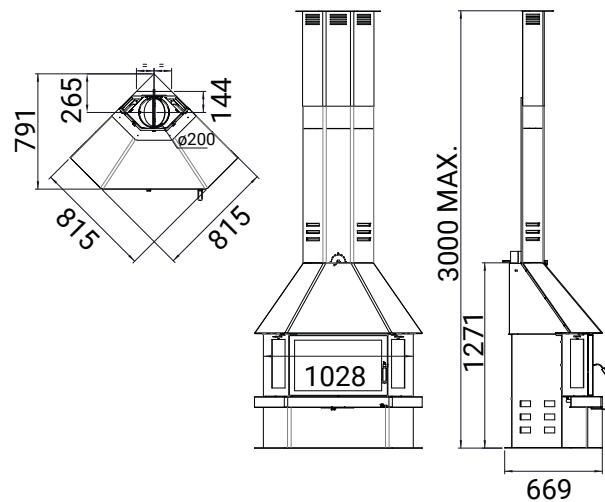

4

# Chimeneas e insertables


Fundición y acero

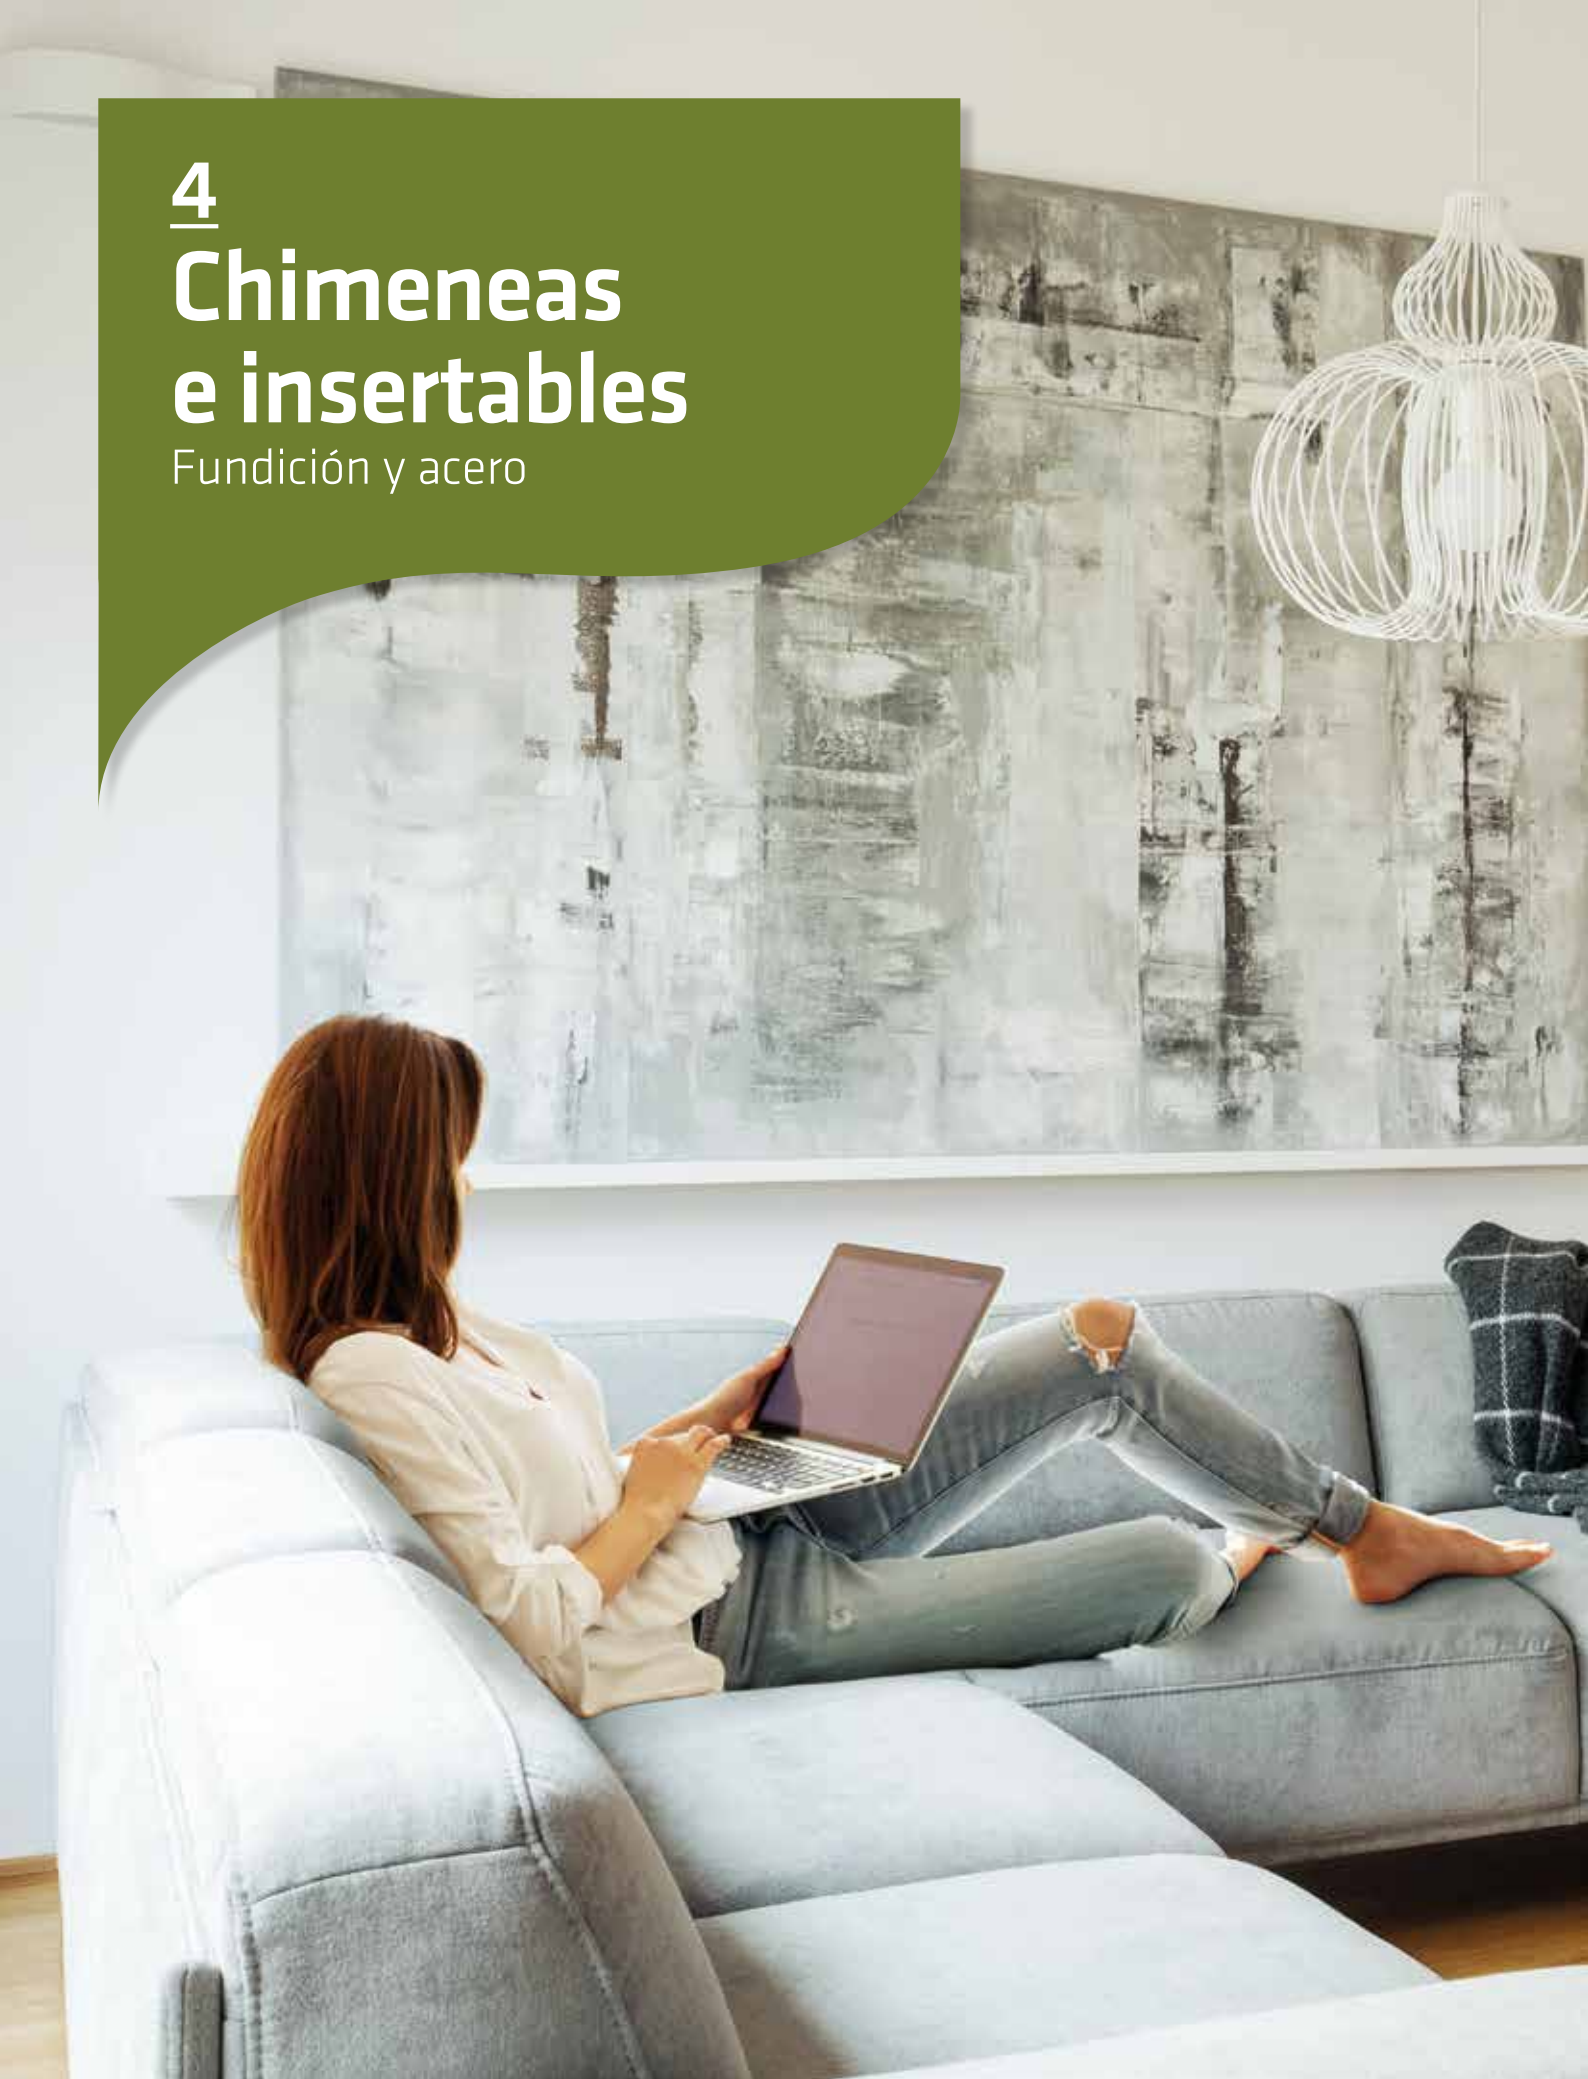



FUNDICIÓN

# RE 700




| eco<br>DESIGN | % <sup>*</sup> | CO        | NOx       | OGC       | ☆☆         | ⊙                | 🔥     | 📦             | 🏠             | 📏                   |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| RE 700        | Rendimiento    | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
|               | 76,4 %         | 0,07 %    | 105 mg    | 74 mg     | 28 mg      | 11/14,5 kW       | 45 cm | 244 m³        | 98 m²         | 700 x 635 x 466 mm  |

- Chimenea **recuperador de hierro fundido**.
- Convección natural.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos deflectores: uno de vermiculita y otro de acero.
- Opción: parrilla asados.



FUNDICIÓN

# Sara




| eco<br>DESIGN | % <sup>*</sup> | CO        | NOx       | OGC       | ☆☆         | ⊙                | 🔥     | 📦             | 🏠             | 📏                   |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| Sara          | Rendimiento    | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
|               | 77 %           | 0,12 %    | 85 mg     | 75 mg     | 38 mg      | 15,5/20 kW       | 65 cm | 344 m³        | 138 m²        | 912 x 670 x 575 mm  |

- Chimenea **recuperador de hierro fundido**.
- Convección natural.
- Doble puerta.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Versión de Puertas escamoteables laterales (PE).
- Opción: parrilla asados.



FUNDICIÓN

# IN 700




| eco<br>DESIGN | %*                  | CO                  | NOx                | OGC                | Partículas         | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales | Ventilador axial |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| IN 700        | Rendimiento<br>75 % | Emisiones<br>0,10 % | Emisiones<br>97 mg | Emisiones<br>67 mg | Emisiones<br>31 mg | 11/14,5 kW       | 55 cm | 244 m³        | 98 m²         | 700 x 522 x 502 mm  | 2x 75 m³/h       |



- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

FUNDICIÓN

# Midi 700




| eco<br>DESIGN | %*                  | CO                  | NOx                | OGC                | Partículas         | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales | Ventilador axial |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| Midi 700      | Rendimiento<br>75 % | Emisiones<br>0,10 % | Emisiones<br>97 mg | Emisiones<br>67 mg | Emisiones<br>31 mg | 11/14,5 kW       | 55 cm | 244 m³        | 98 m²         | 700 x 522 x 502 mm  | 2x 75 m³/h       |



- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

FUNDICIÓN

# IF 800




| eco<br>DESIGN | % <sup>*</sup>      | CO                  | NOx                | OGC                 | Partículas         | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales    | Turbina cent. |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| IF 800        | Rendimiento<br>76 % | Emisiones<br>0,09 % | Emisiones<br>97 mg | Emisiones<br>108 mg | Emisiones<br>25 mg | 9/12 kW          | 55 cm | 200 m³        | 80 m²         | 826 x 518/584 x 495 mm | 2x 125 m³/h   |

- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 125 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- Opción: marco y parrilla asados.



FUNDICIÓN

# K2 800




| eco<br>DESIGN | % <sup>*</sup>      | CO                  | NOx                 | OGC                | Partículas         | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales    | Turbina cent. |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| K2 800        | Rendimiento<br>78 % | Emisiones<br>0,07 % | Emisiones<br>108 mg | Emisiones<br>50 mg | Emisiones<br>18 mg | 8,5/11 kW        | 55 cm | 189 m³        | 76 m²         | 794 x 518/584 x 463 mm | 2x 125 m³/h   |

- Chimenea **insertable de hierro fundido con cristal serigrafiado**.
- Hogar revestido en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 100 mm).
- Doble control para la combustión.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- Opción: marco y parrilla asados.



FUNDICIÓN

# Abodi




| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales | Turbina cent. |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Abodi         | 77 %             | 0,11 %          | 85 mg            | 75 mg            | 38 mg      | 15,5/20 kW       | 65 cm | 344 m³        | 138 m²        | 912 x 800 x 612 mm  | 2x 125 m³/h   |



- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Doble puerta.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- Versión de puertas escamoteables laterales (PE).
- Opción: parrilla asados.

ACERO

# Aroa 700 / 800



| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales | Ventilador |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|------------|
| Aroa 700      | 76 %             | 0,10 %          | 112 mg           | 92 mg            | 22 mg      | 10/13 kW         | 55 cm | 222 m³        | 89 m²         | 700 x 530 x 443 mm  | 105 m³/h   |
| Aroa 800      | 75 %             | 0,10 %          | 98 mg            | 92 mg            | 26 mg      | 12/15,5 kW       | 65 cm | 267 m³        | 107 m²        | 800 x 530 x 443 mm  | 105 m³/h   |




- Chimenea **insertable de acero**.
- Interior de ladrillo refractario.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Ventilador tangencial de 105 m³/h (muy silencioso).
- Disponible en 2 tamaños.

ACERO

# Adour - Adour ST (Sin turbina)

500 / 600 / 700 / 800 / 1000



| eco<br>DESIGN     | %<br>Rendim. | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ★<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | 🔥<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales | ⊙<br>Turbina cent. |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Adour 500</b>  | 77 %         | 0,07 %          | 111 mg           | 59 mg            | 27 mg           | 5,5/7 kW              | 40 cm      | 122 m³             | 49 m²              | 490 x 490 x 400 mm       | 125 m³/h           |
| <b>Adour 600</b>  | 77 %         | 0,09 %          | 115 mg           | 69 mg            | 29 mg           | 7/9 kW                | 50 cm      | 156 m³             | 62 m²              | 590 x 490 x 400 mm       | 125 m³/h           |
| <b>Adour 700</b>  | 82 %         | 0,09 %          | 79 mg            | 70 mg            | 27 mg           | 7/9 kW                | 60 cm      | 156 m³             | 62 m²              | 690 x 490 x 400 mm       | 125 m³/h           |
| <b>Adour 800</b>  | 79 %         | 0,06 %          | 123 mg           | 64 mg            | 30 mg           | 10/13 kW              | 70 cm      | 222 m³             | 89 m²              | 790 x 490 x 400 mm       | 125 m³/h           |
| <b>Adour 1000</b> | 78 %         | 0,05 %          | 104 mg           | 34 mg            | 11 mg           | 11/14 kW              | 90 cm      | 244 m³             | 98 m²              | 990 x 490 x 400 mm       | 3x125 m³/h         |



Adour 500



Adour 600



Adour 700



Adour 800




Adour 1000

- **Silenciosa(s) Turbina(s)** centrífuga desconectable y opción ST (sin turbina).
- Potenciómetro (5 velocidades) + On/Off.
- Amplia superficie de visión de fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm) canalizable.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada)
- Marco de serie de 25 mm.
- Easy Fire Control. MONOMANDO: control de combustión con un solo mando.
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Salidas de humos de Ø 150 mms (todos los modelos).
- Alto grado de eficiencia.
- *Opción:* kit hogar fundición.

ACERO

# Adour CL (CLI / CLD / CLID)

600 / 700 / 800



| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ★<br>Partículas | ⚙️<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calef. | 🏠<br>Área calef. | 📏<br>Dimensiones Totales | 🌀<br>Turbina cent. |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Adour 600 CL  | 80,5 %           | 0,06 %          | 114 mg           | 53 mg            | 28 mg           | 9/11,5 kW              | 50 cm      | 200 m³           | 80 m²            | 595/600 x 490 x 400 mm   | 125 m³/h           |
| Adour 700 CL  | 80 %             | 0,08 %          | 112 mg           | 56 mg            | 29 mg           | 9,5/12,5 kW            | 60 cm      | 211 m³           | 84 m²            | 696/700 x 490 x 400 mm   | 125 m³/h           |
| Adour 800 CL  | 80 %             | 0,09 %          | 109 mg           | 59 mg            | 29 mg           | 10/13 kW               | 70 cm      | 222 m³           | 89 m²            | 795/800 x 490 x 400 mm   | 125 m³/h           |



Adour 600 CLI



Adour 700 CLD




Adour 800 CLID

- Versión de cristal lateral del modelo Adour
- Chimenea Insertable de acero e interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable.
- Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Marco de serie de 25 mm.
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Opción: kit hogar fundición.

ACERO

# Loire 700 / 800 / 1000



| eco DESIGN | % <sup>†</sup> | CO     | NOx    | OGC   | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales | Turbina cent. |
|------------|----------------|--------|--------|-------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Loire 700  | 80 %           | 0,04 % | 150 mg | 37 mg | 25 mg      | 10/13 kW         | 60 cm | 222 m³        | 89 m²         | 690 x 590 x 450 mm  | 2x 125 m³/h   |
| Loire 800  | 80 %           | 0,06 % | 141 mg | 35 mg | 25 mg      | 10/13 kW         | 70 cm | 244 m³        | 98 m²         | 790 x 590 x 450 mm  | 2x 125 m³/h   |
| Loire 1000 | 80,5 %         | 0,05 % | 138 mg | 27 mg | 24 mg      | 11/14,5 kW       | 90 cm | 244 m³        | 98 m²         | 990 x 590 x 450 mm  | 4x 125 m³/h   |



Loire 700



Loire 800




Loire 1000

- Chimenea **insertable de acero** de gran capacidad.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Loire 700 y 800: 2 Turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables. Loire 1000: 4 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Marco de serie de 25 mm.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada).
- Potenciómetro. Mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- *Opción:* kit hogar fundición.

ACERO

# Nickel 700 / 800 / 1000



eco  
DESIGN

**Nickel 700**  
**Nickel 800**  
**Nickel 1000**

| % <sup>*</sup> | CO            | NOx           | OGC          | ☆☆           | ⚙️               | 🪵            | 📦             | 🏠             | 📏                          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Rendimiento    | Emisiones     | Emisiones     | Emisiones    | Partículas   | Potencia CE/Máx. | Leños        | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales        |
| <b>79 %</b>    | <b>0,08 %</b> | <b>93 mg</b>  | <b>66 mg</b> | <b>28 mg</b> | <b>13/17 kW</b>  | <b>55 cm</b> | <b>289 m³</b> | <b>116 m²</b> | <b>700 x 595 x 510 mm</b>  |
| <b>79 %</b>    | <b>0,08 %</b> | <b>108 mg</b> | <b>66 mg</b> | <b>28 mg</b> | <b>15/19 kW</b>  | <b>65 cm</b> | <b>333 m³</b> | <b>133 m²</b> | <b>800 x 595 x 510 mm</b>  |
| <b>80 %</b>    | <b>0,07 %</b> | <b>108 mg</b> | <b>47 mg</b> | <b>23 mg</b> | <b>17/22 kW</b>  | <b>85 cm</b> | <b>378 m³</b> | <b>151 m²</b> | <b>1000 x 595 x 510 mm</b> |



Nickel 700



Nickel 800




Nickel 1000


- Chimenea de **doble cara (dos puertas)** en 3 medidas.
- Hogar en vermiculita con base de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando para aire primario y secundario.

- Sistema de cristal limpio en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Marco de serie de 25 mm.
- Convección natural.


## RE 700

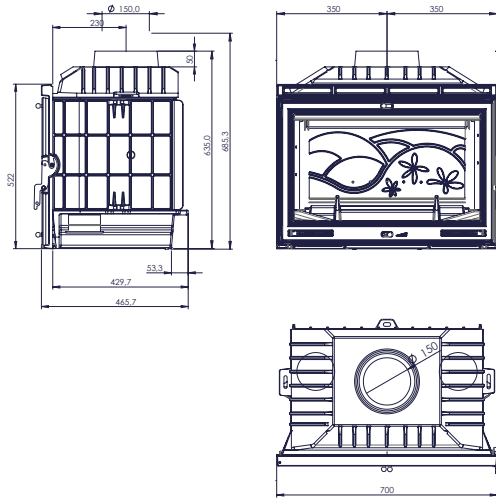


**Sara**

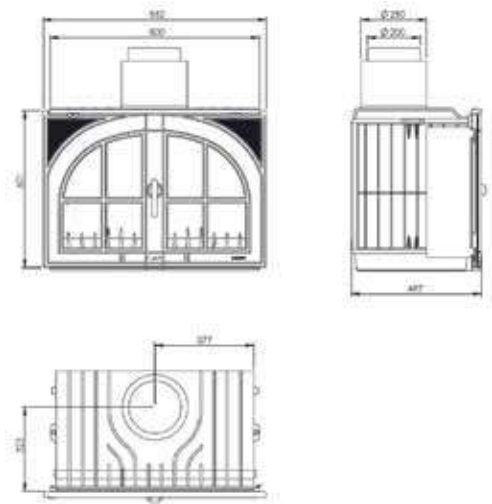


## IN 700

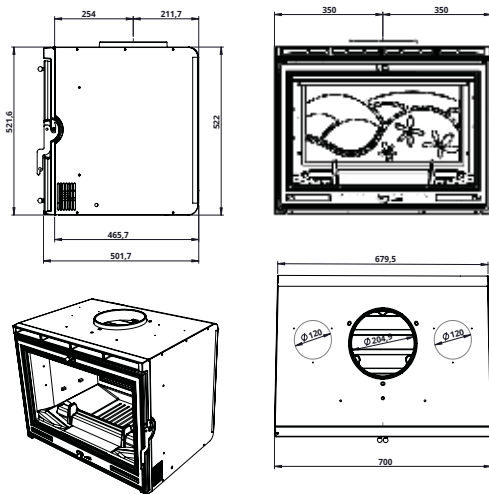


## Midi 700

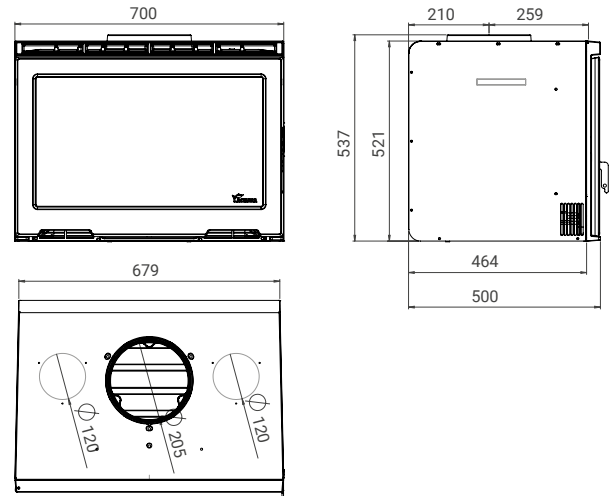


## IF 800

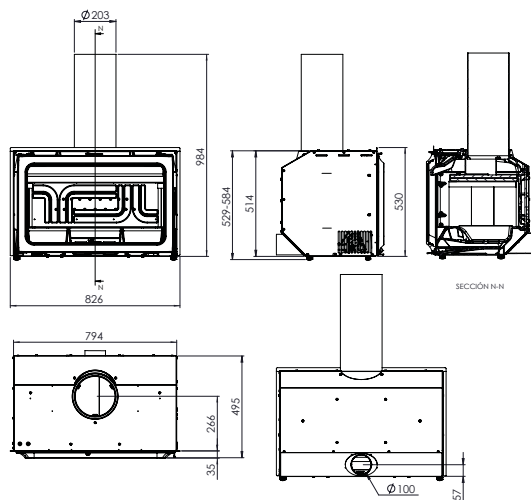


## K2 800

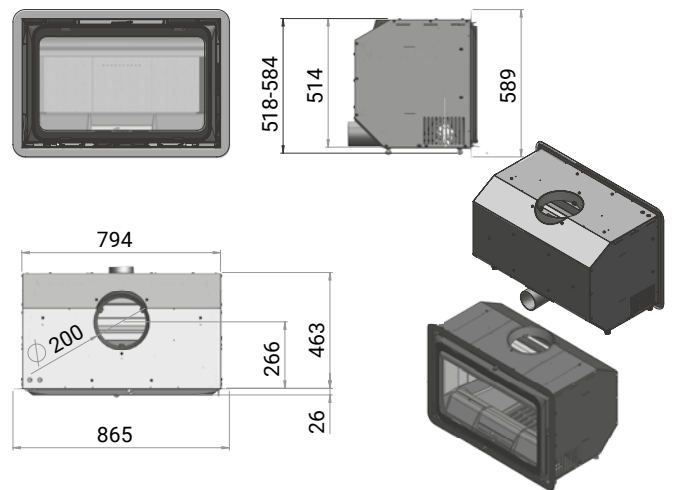


## Abodi

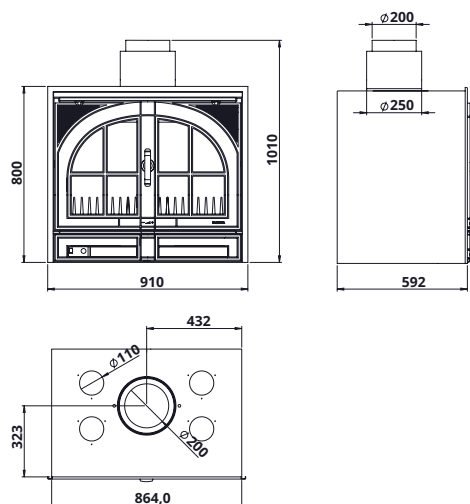


## Aroa 700

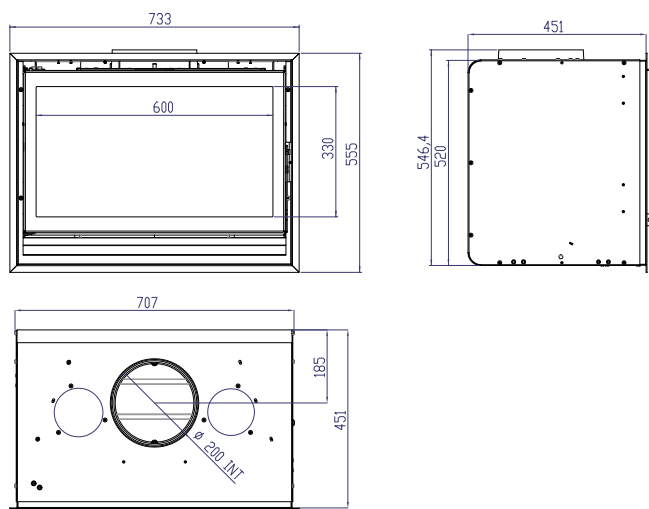


## Aroa 800

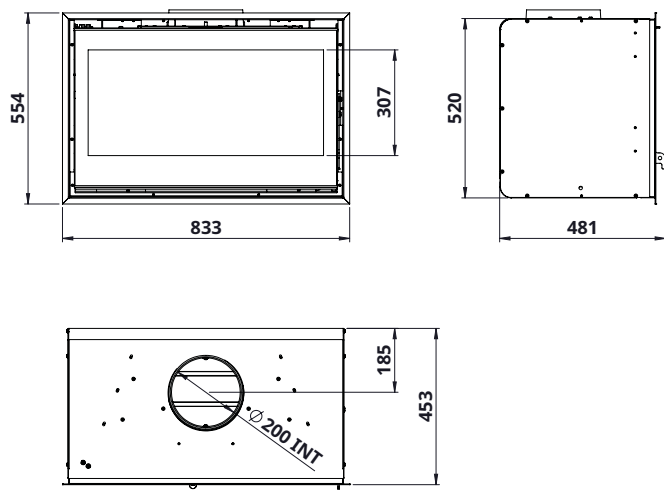


## Adour 500

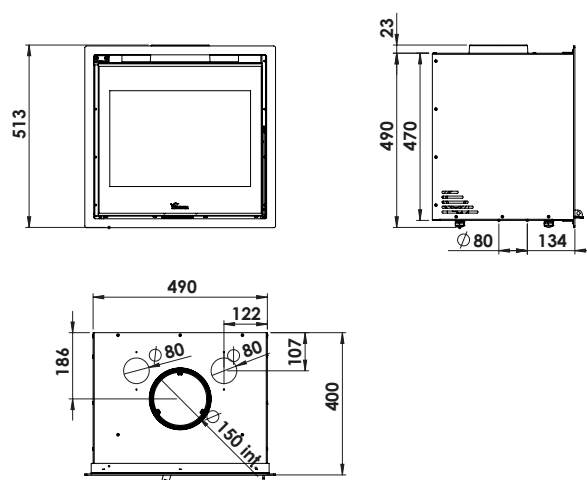


## Adour 600

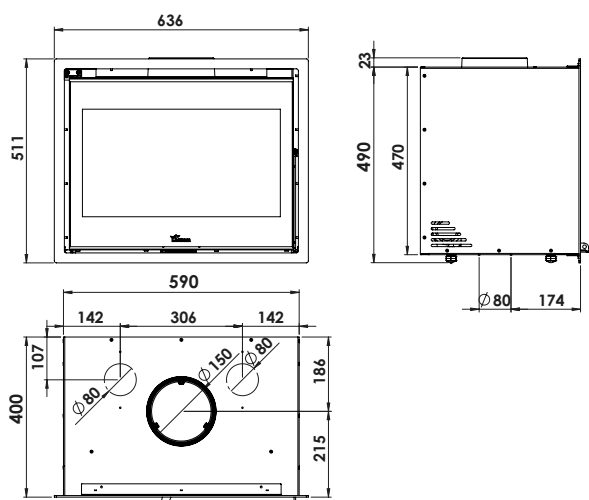


## Adour 700

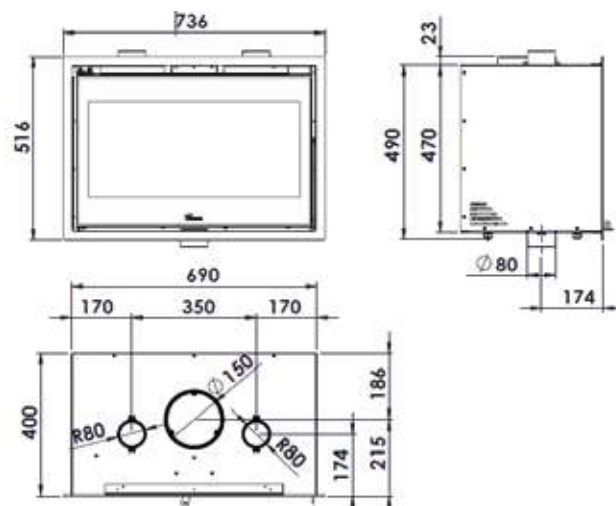


## Adour 800

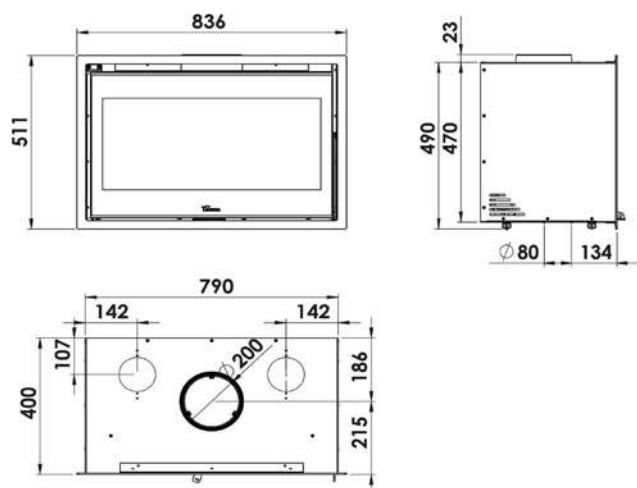


## Adour 1000

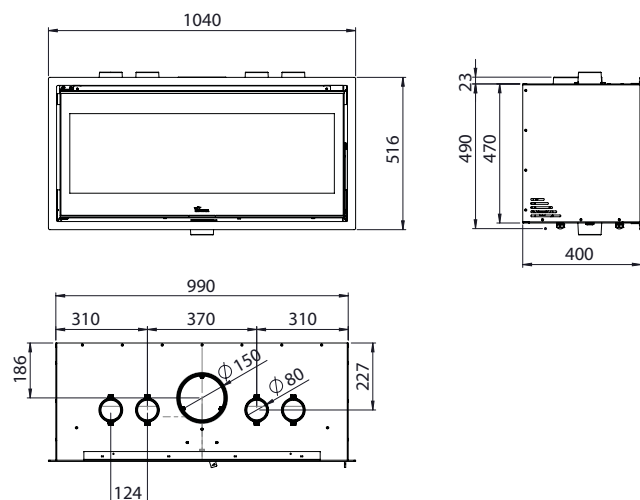


## Adour 600 CL

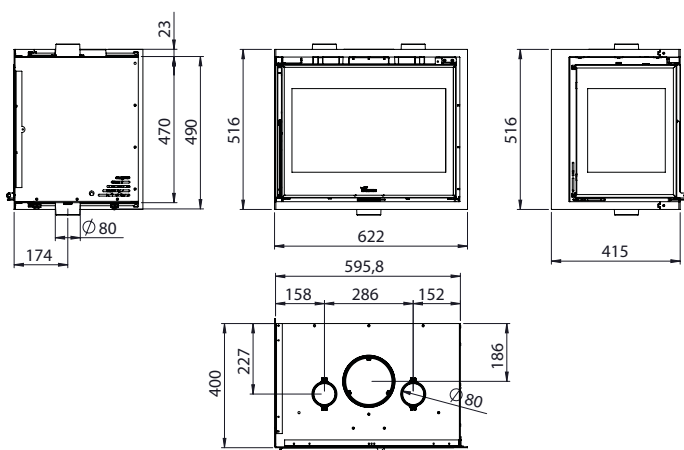


## Adour 700 CL

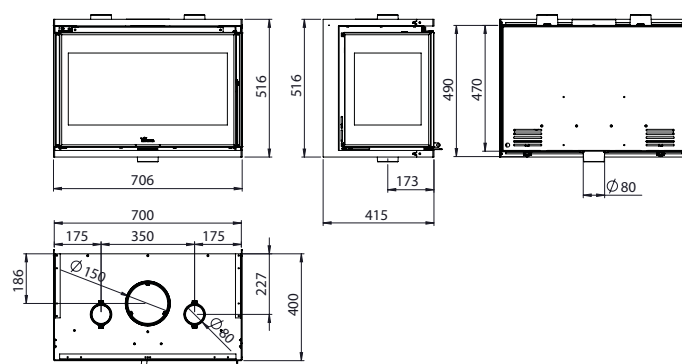


## Adour 800 CL

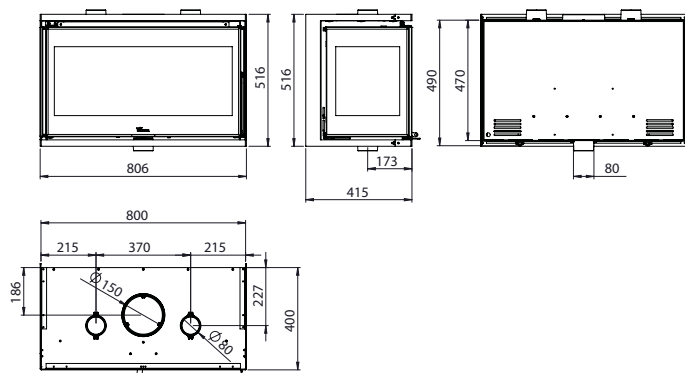


## Loire 700

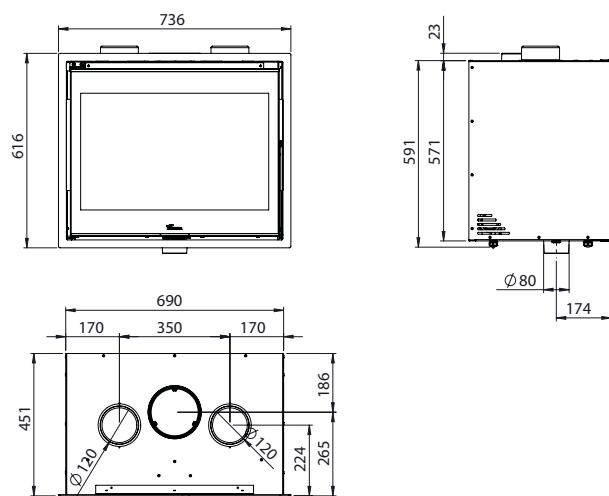


## Loire 800

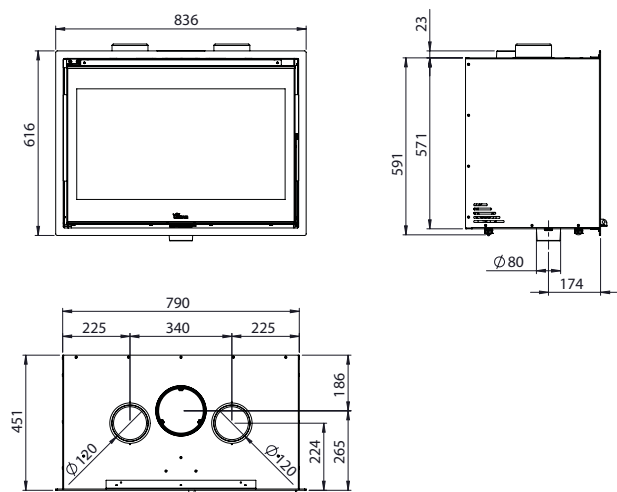


## Loire 1000

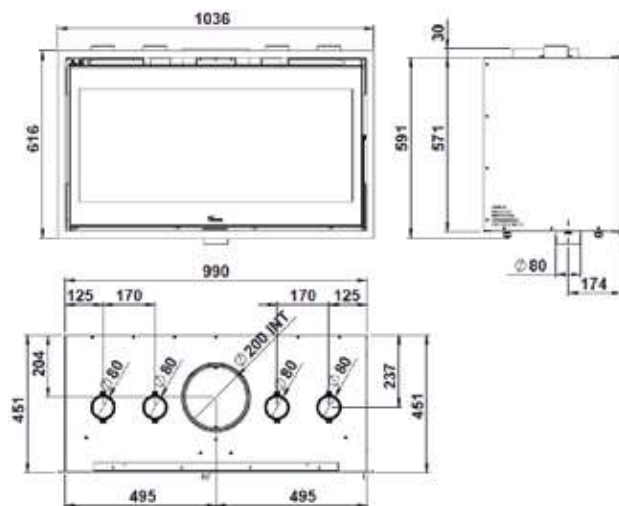


## Nickel 700

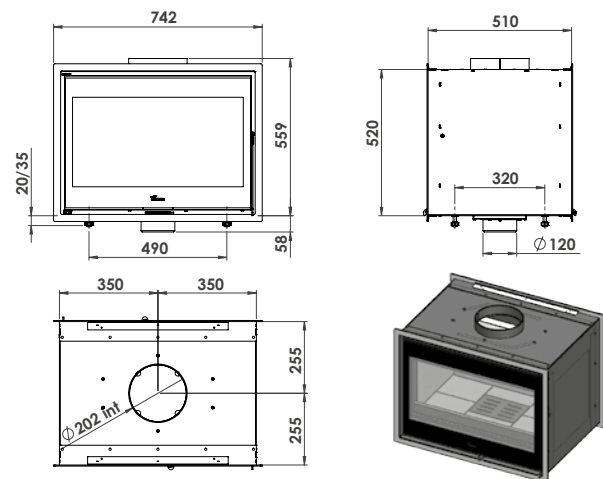

## Nickel 800

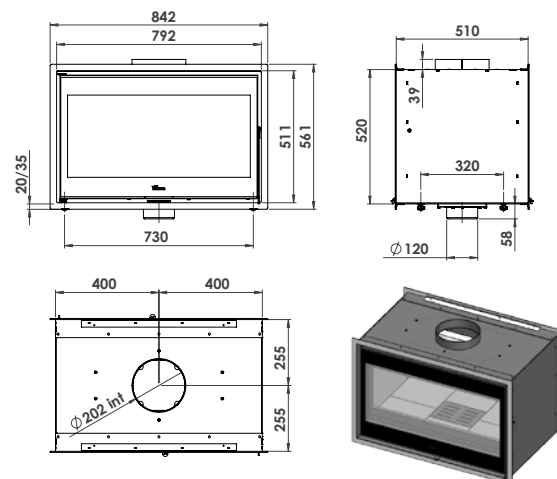

## Nickel 1000

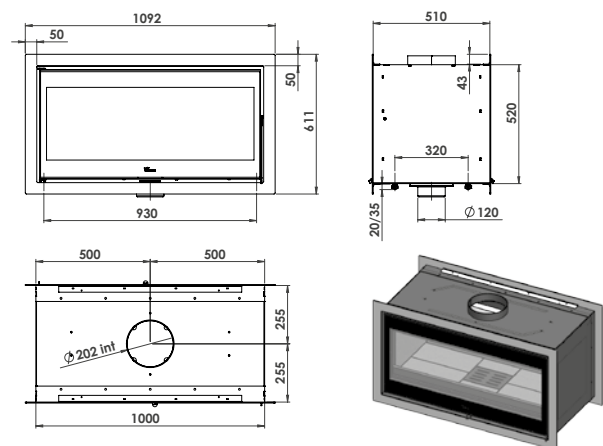


# 5 Monobloques





MONOBLOQUE

# Inca 80 / 100



|                 | %*          | CO            | NOx          | OGC          | ★            | ⊙                 | 🪵            | 📦             | 🏠             | 📏                           |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                 | Rendimiento | Emisiones     | Emisiones    | Emisiones    | Partículas   | Potencia CE/Máx.  | Leños        | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales         |
| <b>Inca 80</b>  | <b>82 %</b> | <b>0,07 %</b> | <b>89 mg</b> | <b>47 mg</b> | <b>11 mg</b> | <b>15/19,5 kW</b> | <b>60 cm</b> | <b>333 m³</b> | <b>133 m²</b> | <b>826 x 1154 x 646 mm</b>  |
| <b>Inca 100</b> | <b>76 %</b> | <b>0,08 %</b> | <b>88 mg</b> | <b>62 mg</b> | <b>31 mg</b> | <b>15,5/20 kW</b> | <b>80 cm</b> | <b>344 m³</b> | <b>138 m²</b> | <b>1026 x 1154 x 646 mm</b> |



Inca 80 V



Inca 100 V



Inca 80 T




Inca 100 T

- **Monobloque de acero de apertura lateral.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.

- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciómetro para turbina más silencioso.
- Marco de serie de 25 mm.

MONOBLOQUE

# Itaca ECO 80 / 100 / 120



eco  
DESIGN

**Itaca ECO 80**  
**Itaca ECO 100**  
**Itaca ECO 120**

| %*            | CO            | NOx           | OGC          | ☆☆           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Rendimiento   | Emisiones     | Emisiones     | Emisiones    | Partículas   |
| <b>85,2 %</b> | <b>0,08 %</b> | <b>121 mg</b> | <b>39 mg</b> | <b>20 mg</b> |
| <b>79,5 %</b> | <b>0,08 %</b> | <b>121 mg</b> | <b>66 mg</b> | <b>25 mg</b> |
| <b>79,5 %</b> | <b>0,08 %</b> | <b>87 mg</b>  | <b>66 mg</b> | <b>25 mg</b> |

| ⊙                 |
|-------------------|
| Potencia CE/Máx.  |
| <b>12/15,5 kW</b> |
| <b>13/17 kW</b>   |
| <b>14/18 kW</b>   |

| 🪵             |
|---------------|
| Leños         |
| <b>60 cm</b>  |
| <b>80 cm</b>  |
| <b>100 cm</b> |

| 📦             |
|---------------|
| Vol. calefac. |
| <b>267 m³</b> |
| <b>289 m³</b> |
| <b>311 m³</b> |

| 📐             |
|---------------|
| Área calefac. |
| <b>107 m²</b> |
| <b>116 m²</b> |
| <b>124 m²</b> |

| 📏                           |
|-----------------------------|
| Dimensiones Totales         |
| <b>891 x 1507 x 586 mm</b>  |
| <b>1091 x 1507 x 586 mm</b> |
| <b>1291 x 1507 x 586 mm</b> |



Itaca 80 ECO V



Itaca 100 ECO V



Itaca 120 ECO V



Itaca 80 ECO T



Itaca 100 ECO T



Itaca 120 ECO T

- **Monobloque de acero de puerta guillotina.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.

- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente canalizables.
- Potenciómetro para turbina más silencioso.



**NEW** Iزارو  
60/80/100



*¡Nueva!*


# IZARO

IZARO, una chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo que te permite disfrutar del poder hipnótico del fuego. Tú eliges por cuál de sus 2 caras lo quieres mirar.

Un monobloque con 3 tamaños y 2 versiones diferentes por tamaño, que dispone de interior en vermiculita blanca o negra para que elijas la opción que más se adapte a ti.

Además de su diseño, sus tecnologías hablan por sí solas.

- **Eolo System:** turbina tangencial y potenciómetro con mando a distancia opcional en todas las versiones.
- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).
- **Silence Mode:** turbina desconectable.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **ELX Power:** gestión de turbina más silenciosa.



## Izaro B Izaro N

+ Info: p. 64




+ Info: p. 66



MONOBLOQUE

# Izaro B

60 / 80 / 100



## Izaro 60 B



Izaro 60 CLI/CLD B

| %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 80 %             | 0,05 %          | 114 mg           | 26 mg            | 10 mg            | 9/11,5 kW             | 40 cm      | 200 m³             | 80 m²              | 616 x 1460 x 630 mm      |



Izaro 60 CLI B



Izaro 60 CLD B

- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita blanca.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.
- 2 salidas superiores para aire caliente.

## Izaro 80 B



eco  
DESIGN >

Izaro 80 CLI/CLD B

| % <sup>*</sup> | CO        | NOx       | OGC       | ★ ★        | ⊙                | 🔪     | 📦             | 🏠             | 🔥                   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| Rendimiento    | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales |
| 79,5 %         | 0,05 %    | 114 mg    | 26 mg     | 20 mg      | 12/15,5 kW       | 60 cm | 267 m³        | 107 m²        | 816 x 1460 x 630 mm |



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

## Izaro 100 B



eco  
DESIGN >

Izaro 100 CLI/CLD B

| % <sup>*</sup> | CO        | NOx       | OGC       | ★ ★        | ⊙                | 🔪     | 📦             | 🏠             | 🔥                    |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|---------------|----------------------|
| Rendimiento    | Emisiones | Emisiones | Emisiones | Partículas | Potencia CE/Máx. | Leños | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales  |
| 80,5 %         | 0,03 %    | 88 mg     | 9 mg      | 20 mg      | 15,5/20 kW       | 80 cm | 343 m³        | 147 m²        | 1016 x 1460 x 630 mm |



Izaro 100 CLI B




Izaro 100 CLD B

MONOBLOQUE

# Izaro N

60 / 80 / 100



## Izaro 60 N



eco  
DESIGN >

Izaro 60 CLI/CLD N

| %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | 🔥<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 80 %             | 0,05 %          | 114 mg           | 26 mg            | 10 mg            | 9/11,5 kW             | 40 cm      | 200 m³             | 80 m²              | 616 x 1460 x 630 mm      |



Izaro 60 CLI N



Izaro 60 CLD N

- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita negra.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.
- 2 salidas superiores para aire caliente.

## Izaro 80 N



eco  
DESIGN >

Izaro 80 CLI/CLD N

| % <sup>*</sup><br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 79,5 %                        | 0,05 %          | 114 mg           | 26 mg            | 20 mg            | 12/15,5 kW            | 60 cm      | 267 m³             | 107 m²             | 816 x 1460 x 630 mm      |



Izaro 80 CLI N



Izaro 80 CLD N

## Izaro 100 N



eco  
DESIGN >

Izaro 100 CLI/CLD N

| % <sup>*</sup><br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 80,5 %                        | 0,03 %          | 88 mg            | 9 mg             | 20 mg            | 15,5/20 kW            | 80 cm      | 343 m³             | 147 m²             | 1016 x 1460 x 630 mm     |




Izaro 100 CLI N




Izaro 100 CLD N


## Inca 80

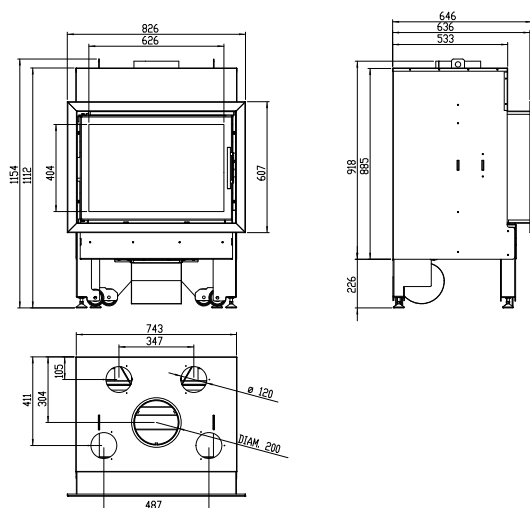


## Inca 100

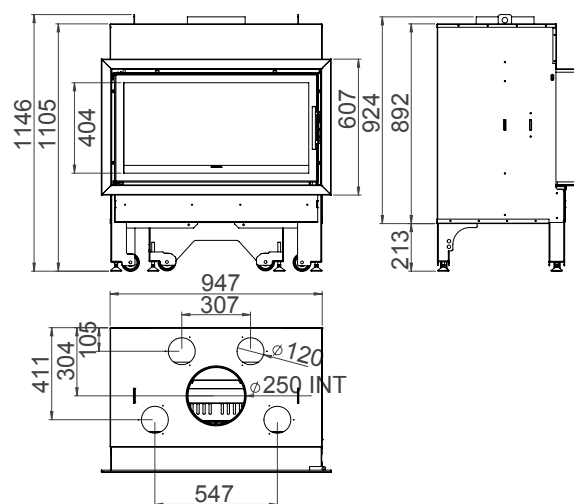


## Itaca 80 ECO

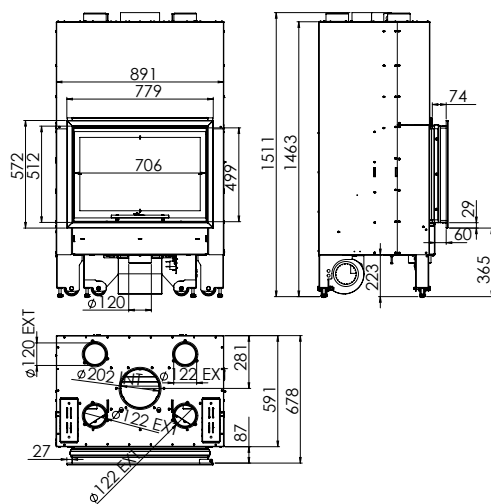


## Itaca 100 ECO

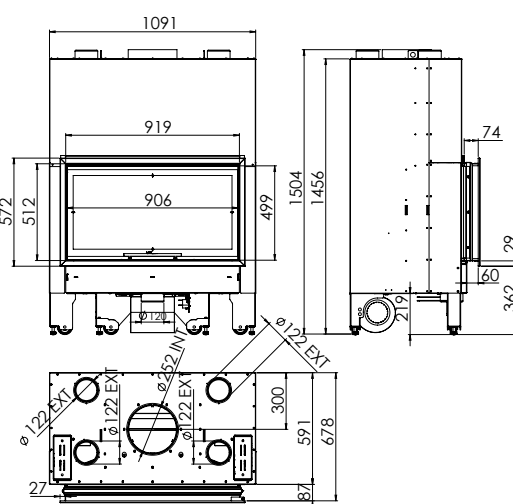


## Itaca 120 ECO

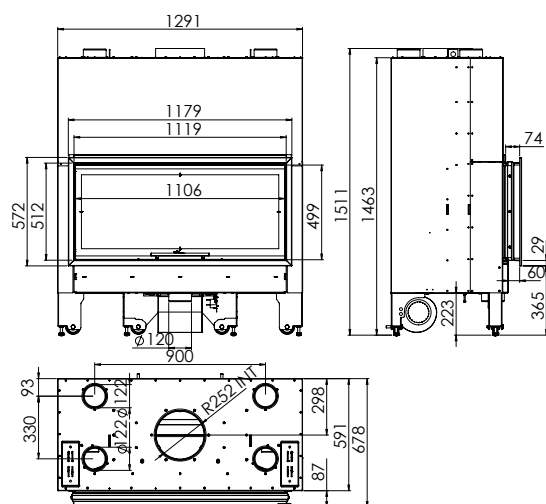


## Izaro 60 CLI/CLD

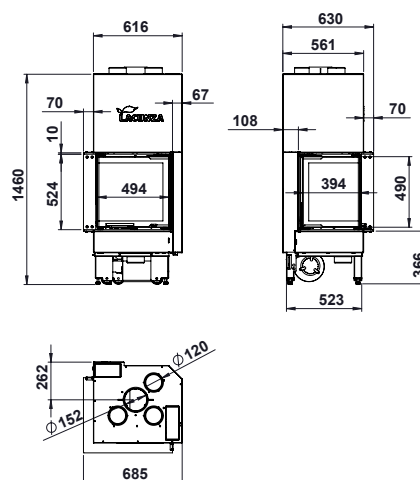

## Izaro 80 CLI/CLD

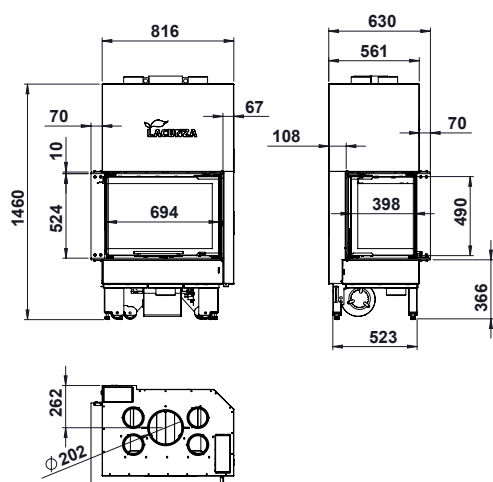

## Izaro 100 CLI/CLD

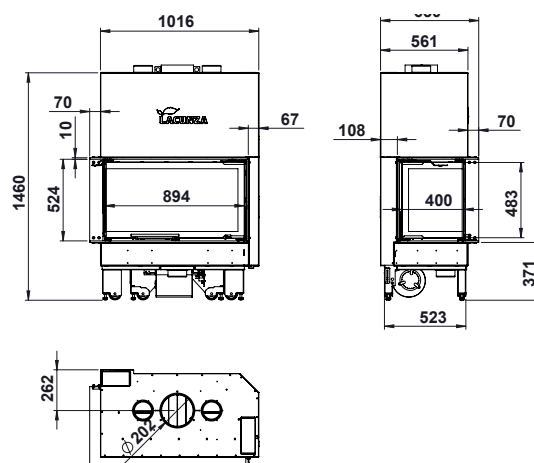


# 6 Calefactoras





CALEFACTORA

# Sarria ECO 12 / 16 / 20



| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊙<br>Potencia CE/Máx. | ⊙<br>Pot. Agua CE/Máx. | 🔥<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Sarria 12 ECO | 80 %             | 0,07 %          | 132 mg           | 64 mg            | 21 mg            | 14,5/19 kW            | 12/15 kW               | 50 cm      | 322 m³             | 129 m²             | 700 x 740 x 486 mm       |
| Sarria 16 ECO | 80 %             | 0,08 %          | 122 mg           | 101 mg           | 25 mg            | 19/24,5 kW            | 16/18 kW               | 50 cm      | 422 m³             | 169 m²             | 700 x 990 x 486 mm       |
| Sarria 20 ECO | 81 %             | 0,07 %          | 117 mg           | 55 mg            | 35 mg            | 21/25,5 kW            | 13/21 kW               | 60 cm      | 433 m³             | 185 m²             | 740 x 1075 x 510 mm      |



Sarria 12 ECO



Sarria 16 ECO




Sarria 20 ECO

- Chimenea calefactora de 70 cm de ancho.
- 3 versiones/potencias disponibles.
- **Puerta, base y separador hogar de fundición.**
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- Sarria 20 ECO con doble combustión y marco de serie.

CALEFACTORA

# Sakan ECO 16 / 20



| eco<br>DESIGN       | % <sup>†</sup> | CO            | NOx           | OGC           | ☆☆           | ⊖                 | ⊖                 | 🪵            | 📦             | ⊖             | 📦                          |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                     | Rendimiento    | Emisiones     | Emisiones     | Emisiones     | Partículas   | Potencia CE/Máx.  | Pot. Agua CE/Máx. | Leños        | Vol. calefac. | Área calefac. | Dimensiones Totales        |
| <b>Sakan 16 ECO</b> | <b>80 %</b>    | <b>0,08 %</b> | <b>122 mg</b> | <b>101 mg</b> | <b>25 mg</b> | <b>19/24,5 kW</b> | <b>16/18 kW</b>   | <b>50 cm</b> | <b>422 m³</b> | <b>169 m²</b> | <b>700 x 990 x 486 mm</b>  |
| <b>Sakan 20 ECO</b> | <b>81 %</b>    | <b>0,07 %</b> | <b>117 mg</b> | <b>55 mg</b>  | <b>35 mg</b> | <b>21/25,5 kW</b> | <b>13/21 kW</b>   | <b>60 cm</b> | <b>433 m³</b> | <b>185 m²</b> | <b>740 x 1075 x 510 mm</b> |



Sakan 16 ECO




Sakan 20 ECO

- Chimenea calefactora de 70 cm de ancho.
- 2 versiones/potencias disponibles.
- **Puerta, base y separador hogar de fundición.**
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- *Sakan 20 ECO* con doble combustión y marco de serie.

CALEFACTORA

# Otazu ECO




| eco<br>DESIGN | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊖<br>Potencia CE/Máx. | ⊖<br>Pot. Agua CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Otazu ECO     | 84,5 %           | 0,09 %          | 104 mg           | 92 mg            | 35 mg            | 20/26 kW              | 9/14 kW                | 55 cm      | 433 m³             | 173 m²             | 780 x 1135 x 516 mm      |

- Chimenea calefactora de 80 cm de ancho.
- Puerta con cristal serigrafiado y marco.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior (ECO).
- Opción: Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.



CALEFACTORA

# Itaca 80 R12 ECO



| eco<br>DESIGN    | %<br>Rendimiento | CO<br>Emisiones | NOx<br>Emisiones | OGC<br>Emisiones | ☆☆<br>Partículas | ⊖<br>Potencia CE | ⊖<br>Pot. Agua CE/Máx. | 🪵<br>Leños | 📦<br>Vol. calefac. | 🏠<br>Área calefac. | 📏<br>Dimensiones Totales |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Itaca 80 R12 ECO | 80 %             | 0,09 %          | 132 mg           | 73 mg            | 25 mg            | 29,5 kW          | 13/16 kW               | 65 cm      | 656 m³             | 262 m²             | 956 x 1465 x 691 mm      |

- Chimenea calefactora de 80 cm de ancho para rincón.
- Puerta de guillotina con cristal serigrafiado y marco.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- Opción: Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.



## Kit Basic Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para una sola fuente de calor.
- Centralita de control con sonda.
- Bomba electrónica.
- Válvula anti condensación.
- Descarga Seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al instalador.

 Totales **400 x 166 x 560 mm**


## Kit Combi Calefacción




- Kit para instalación hidráulica.
- Para combinar un calefactor con una caldera en un mismo circuito.
- Centralita de control con sonda.
- Gestión automática entre calefactora y caldera.
- 2 bombas electrónicas.
- Intercambiador de placas (30 o 40).
- Descarga seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al instalador.

 Totales **400 x 166 x 560 mm**


## Sarria 12 ECO

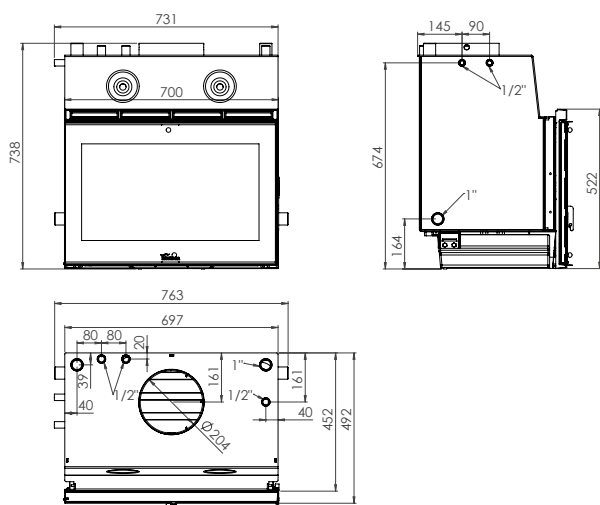


## Sarria 16 ECO

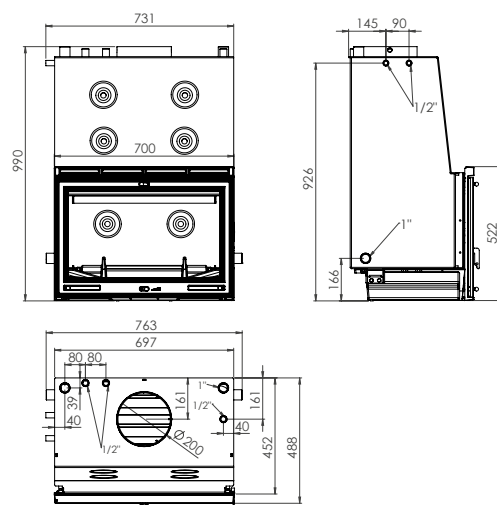


## Sarria 20 ECO

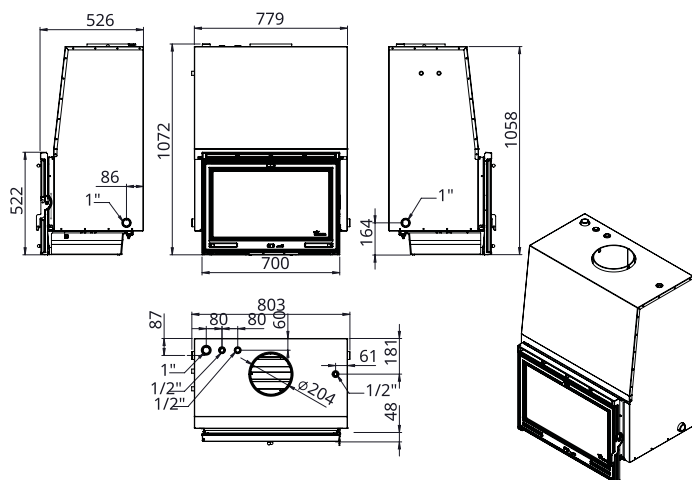


## Sakan 16 ECO

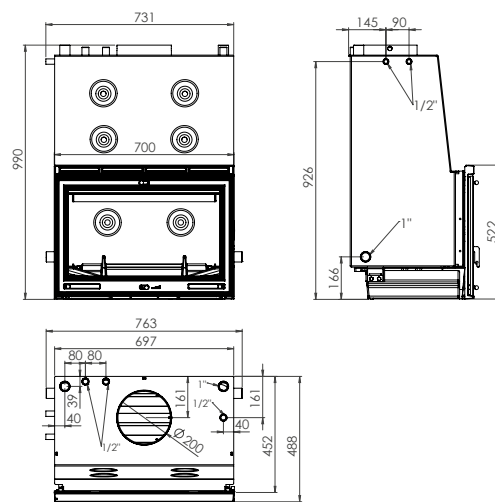


## Sakan 20 ECO

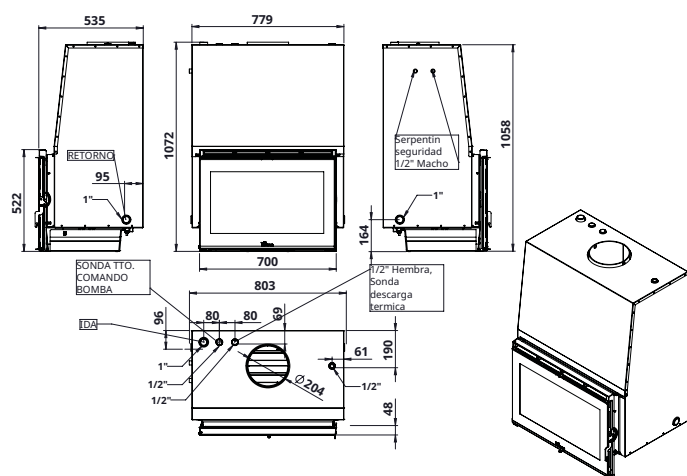

## Otazu ECO

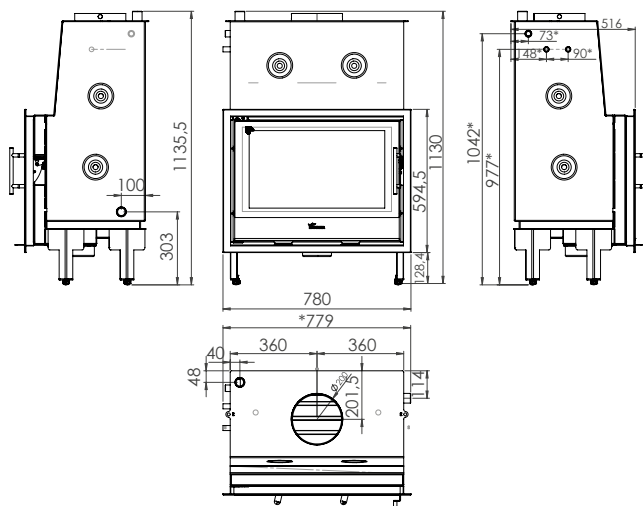

## Itaca 80 R12 ECO

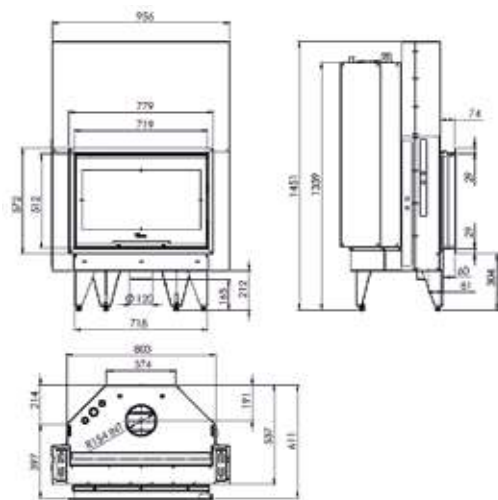









Polígono Industrial Ibarrea 5.A  
31800 Alsasua [Navarra] Spain  
T +34 948 563 511  
comercial@lacunza.net  
www.lacunza.net

Distribuidor



Le label  
du chauffage  
au bois

