



DANISH **HEATING** IDEAS



En este catálogo, descubre la gama



CONTENIDO



4

ESTUFAS DE LEÑA

SCAN 65	6
SCAN 66	8
SCAN 67	10
ZENSORIC	13
SCAN 68	14
SCAN 79 NOVEDAD	16
SCAN 80	18
SCAN 83	20
SCAN 84 NOVEDAD	22
SCAN 85 NOVEDAD	26
SCAN 87	28
SCAN 1003 BOX / 1004 BOX	30
SCAN 1007 BOX	32
SCAN 1005 BOX / 1006 BOX	34

INSERTS Y HOGARES

SCAN 1003 / 1004 / 1007	36
SCAN 1005 / 1006	38
SCAN 5103 / 5107	40
SCAN 5005	42
SCAN DSA 12	44



46

ESTUFAS DE LEÑA

ILD 7 ECO / 8 ECO	48
ILD 9 ECO / 10 ECO	50
ILD 11 ECO	52
ILD 12 ECO / 13 ECO	54
ILD 15 ECO	56

INFORMACIÓN & SÍMBOLOS	58
------------------------	----

MEDIO AMBIENTE & ECOLABEL	59
---------------------------	----

ASESORAMIENTO & CONSEJOS	60
--------------------------	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	62
--------------------------	----





DANISH HEATING IDEAS

Documento no contractual. Dentro de sus procesos de mejora continua, el grupo JØTUL se reserva el derecho de aplicar - sin preaviso - todas las modificaciones de características que considere oportuno tanto estéticas como técnicas.



MÁS DE 40 AÑOS DE CALOR

LA FILOSOFÍA SCAN

Desde la fundación de la compañía en 1978 en Odense, Dinamarca, en Scan hemos trabajado para ofrecer a nuestros clientes las mejores estufas de leña del mercado, centrándonos en el diseño, la innovación y la sencillez de uso. Para nosotros no se trata sólo de calor, sino de ofrecer la visión de llama perfecta, dentro de una pieza de mobiliario capaz de integrarse en cualquier diseño de interiores. La combinación de diseño Danés, ideas audaces y obsesión por el detalle han llevado a Scan a convertirse en una marca líder en la fabricación de estufas de leña.

SU NUEVA LLAMA



DISEÑO DANÉS



Niels Kjeldsen

Dinamarca tiene una larga y rica tradición de diseño. Únicamente empleamos diseñadores daneses para diseñar nuestras estufas, para garantizar un estilo auténtico.

Siempre reconocerá una estufa Scan por sus líneas simples y depuradas típicas de un buen diseño danés de calidad.

Otra de nuestras costumbres es romper barreras, y con este espíritu nuestros diseñadores afrontan cada diseño con el reto de crear algo nuevo.

Esto ha supuesto para Scan un reconocimiento internacional creciente y premios al diseño por nuestros trabajos.



Disfrutar del calor de una llama perfecta tras el cristal de la estufa es sinónimo de bienestar.

Nuestro proceso de diseño siempre tiene como objetivo alcanzar esa plenitud.

LOS DETALLES
LO SON TODO



En Scan nos fijamos en cada detalle. Nuestro ojo crítico y espíritu de mejora constante nos ha empujado a crear formas revolucionarias y soluciones técnicas que facilitan la vida de nuestros clientes.

Con la integración de los mandos en el diseño y asegurando facilidad de operación, hemos combinado forma y función. Este es uno de los muchos ejemplos de lo que llamamos «smooth finish».

INNOVACIÓN Y NUEVA
FORMA DE PENSAR



Para Scan calentar es más que un aspecto práctico o estético. Concebimos nuestras estufas como piezas de mobiliario que encajan en un estilo de vida moderno y actual.

Con creatividad, gusto por el detalle y el valor de probar nuevas ideas estamos marcando el camino a seguir en facilidad de uso y ecología.

Scan ha sido el primero en introducir puertas deslizantes, cristales en ángulo de 90° y manetas de cristal en hogares.

SCAN 65



SCAN 65-2

SCAN 65

PROPORCIONES PERFECTAS

Líneas limpias y diseño sencillo que se adaptan a cualquier estilo de interior.

La SCAN 65 es una estufa de tamaño medio con puerta acristalada de hierro fundido que ofrece una perfecta visión de las llamas. La estufa está equipada con el sistema "Easy Lock" que permite un cierre automático de la puerta sin manipulación de la maneta.

Los paneles laterales de piedra esteatita elevan la inercia térmica de la SCAN 65.

La SCAN 65 está disponible con o sin ventanas laterales.



SCAN 65-1



SCAN 65-2



SCAN 65-3 con paneles laterales y superior de piedra esteatita. La piedra esteatita superior está disponible como accesorio.



SCAN 65-4 con paneles laterales de piedra esteatita

Potencia nominal : 6 kW

Eficiencia : 79 a 82 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : sin ventanas laterales **A+**
con ventanas laterales **A**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

SCAN 66



SCAN 66-5 base "S"

SCAN 66

DETALLES INNOVADORES

Los diseñadores Harrit y Sørensen han vuelto a imaginar una estufa única de características innovadoras. Su línea ovalada forma un elegante marco alrededor de la llama, y su paralelos de cristal transparente mantiene una excelente visión del fuego. Los mandos de gestión del aire están discretamente ubicados al costado de la estufa.

Elija una de las dos bases disponibles: base "S" o base trapecio. La SCAN 66-5 combina perfectamente el diseño de la gama SCAN 66 con una base funcional y estética. Su elegante forma curva le permite integrar un espacio de almacenamiento de leña situado a la izquierda o a la derecha de la chimenea. La SCAN 66-4 sobre trapecio, ofrece almacenamiento para leña más compacto.

La SCAN 66 también se puede conseguir en versión mural. Suspendida en la pared, se convierte en un objeto único de decoración y diseño.



SCAN 66-5 Versión Base "S"



SCAN 66-4 Versión Trapecio



SCAN 66-1 Versión mural



Maneta y controles de entrada de aire en vidrio templado

Potencia nominal: 5 kW

Eficiencia: 78 %

Calienta hasta: 300 m³

Clase energética: **A**



flamme
VERTE | le label
de chauffage
au bois

SCAN 67



Powered by
Zensoric

SCAN 67 1600 con maneta alargada opcional en roble dorado

SCAN 67

DISEÑO E INNOVACIÓN

La estufa SCAN 67 conjuga simplicidad, funcionalidad y respeto por el medio ambiente. Su forma en «D» y su puerta curva otorgan a esta estufa de leña una silueta redondeada y la ventaja de poderse instalar muy cerca de la pared.

Disponible en 3 variantes de diferentes alturas (1000, 1300 y 1600 mm), la gama SCAN 67 propone un diseño moderno y ergonómico ideado por el diseñador danés Niels Kjeldsen.

Esta estufa de leña incorpora la nueva tecnología Zensoric que controla automáticamente la entrada de aire a la estufa, asegurando una combustión óptima y respetuosa con el medio ambiente en todo momento. Para mayor capacidad de calefacción, se puede añadir el kit de acumulación de calor opcional* en los modelos SCAN 67 1600 y SCAN 67 1300.



SCAN 67 1600



SCAN 67 1300



SCAN 67 1000



Niels Kjeldsen, diseñador danés

* ver página 58 para más información

Potencia nominal : 5 kW

Eficiencia : 76 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A**





Powered by
Zensoric

SCAN 67 1000



Maneta larga



Maneta corta

1

La SCAN 67 cuenta con una maneta de roble negro, que se puede personalizar gracias a los 3 acabados disponibles en opción. También puede optar por una maneta más alargada para personalizar su estufa.

2

La SCAN 67 se entrega de serie con una maneta corta en roble negro.

Acabados opcionales de maneta :

3

① roble blanco, ② roble dorado, ③ roble moka

ZENSORIC

UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESTUFAS DE LEÑA INTELIGENTES

Zensoric

Dado que la innovación es el núcleo de la marca SCAN, hemos desarrollado la tecnología Zensoric que, gracias a su innovador sistema, permite un control automático del suministro de aire para ayudarle a sacar el máximo partido a su estufa de leña: un calor eficaz, más económico y respetuoso con el medio ambiente.

¡Imagina una estufa de leña que se ajusta automáticamente para garantizarte la mejor configuración de combustión! Esta comodidad de uso es lo que te ofrecen la gama SCAN 67 y la SCAN 79 1250 ZENSORIC.

Al optimizar la combustión de la leña, la tecnología Zensoric prolonga la duración de la combustión y permite así:

- Una calefacción más económica gracias a la reducción del consumo de combustible ;
- Una calefacción más ecológica gracias a la reducción de las emisiones contaminantes, lo que contribuye a la preservación de la calidad del aire.

¡Así podrá disfrutar de su estufa de leña con total tranquilidad!



Una señal luminosa indica cuándo debemos recargar leña.



Recarga discreta de la batería mediante un puerto USB-C situado en la parte trasera de la estufa.



Para saber +

ZENSORIC

SCAN 68



SCAN 68-9

SCAN 68

FORMA ELÍPTICA

Sus líneas sobrias y las 3 ventanas convexas son los puntos fuertes de este diseño.

La forma elíptica permite reducir la profundidad y aporta un toque elegante al diseño.

Las amplias ventanas laterales invitan a contemplar las llamas desde cualquier punto de la habitación.

Hay distintas versiones disponibles de esta estufa de leña. Opte por la versión mural colgada de la pared, el pedestal central o la base abierta con o sin puerta inferior.



SCAN 68-7 Versión mural



SCAN 68-9 Versión pedestal



SCAN 68-11 Versión base abierta



Cajón cenicero disimulado tras la puerta para mayor practicidad.

Potencia nominal : 5,5 kW

Eficiencia : 80 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A**



SCAN 79



SCAN 79 Mural

SCAN 79 - NOVEDAD

LA ESENCIA DEL DISEÑO ESCANDINAVO

La SCAN 79 es una estufa de leña con un diseño contemporáneo y refinado. Su amplia puerta acristalada ofrece una vista espectacular de las llamas y crea al instante un ambiente acogedor en su hogar. El tirador de cristal, sutilmente integrado en la puerta, resalta la elegancia y la modernidad de este modelo. Su forma elíptica, combinada con los laterales cóncavos, le confiere una profundidad reducida que facilita su integración, tanto en espacios modernos como en decoraciones más clásicas.

La SCAN 79 tiene tres versiones :

- **SCAN 79 1250** : base estándar (altura 1250 mm) con regulación manual de la combustión.
- **SCAN 79 1250 ZENSORIC** : base estándar (altura 1250 mm) con regulación automática de alimentación de aire con tecnología Zensoric integrada (ver página 13).
- **SCAN 79 Mural** : instalación mural, la versión más ligera que libera espacio en el hogar.



SCAN 79 1250



SCAN 79 MURAL



SCAN 79 1250 ZENSORIC

SCAN 79 1250 & SCAN 79 MURAL

Potencia nominal : 6,5 kW

Eficiencia : 79 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A**



SCAN 79 1250 ZENSORIC

Potencia nominal : 5,8 kW

Eficiencia : 81 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A+**



SCAN 80



SCAN 80-2

SCAN 80

HA DICHO « CUBISMO » ?

Inspirada en el cubismo, la Scan 80 ofrece una visión de fuego óptima a 180° gracias a su vidrio doblado.

Siguiendo la tradición del diseño danés, la puerta y sus mandos se encuentran elegantemente integrados en la parte baja de la puerta de la estufa facilitando un estilo limpio de formas y moderno.

Como apoyo, la base de la estufa Scan 80 ofrece un gran volumen de almacenamiento.

En esquina o contra la pared, su forma prismática se integra sobriamente en cualquier entorno.

Si le gustan las líneas más estilizadas, puede optar por la Scan 80-4 que incluye un bloque cúbico con capacidad para esconder el kit de acumulación de calor* opcional que le podrá devolver energía incluso 12 horas después de la última carga.



SCAN 80-2



SCAN 80-4



Instalación contra la pared



* ver página 58 para más información

Potencia nominal : 6 kW
Eficiencia : 84 %
Calienta hasta : 300 m³
Clase energética : **A+**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

SCAN 83



SCAN 83-2

SCAN 83

EL ARTE DE LA SIMPLICIDAD Y DEL DETALLE

Una de las mayores agencias de diseño de Dinamarca, Harrit & Sorensen, es responsable de la SCAN 83. La sencillez de su diseño se inspira en el respeto por la funcionalidad y la estética a partes iguales.

Se ha pensado cada detalle. La puerta de cristal curvo tiene una función de cierre suave automático y una perfecta visión de fuego. La maneta, siempre fría al tacto, se ha ubicado completando el diseño.

Dispone de cajón cenicero con cierre, base y parrilla en fundición y patas regulables.

La SCAN 83 puede incorporar base giratoria para disfrutar de las llamas desde cualquier punto de la habitación.



SCAN 83-1



SCAN 83-2



Potencia nominal : 5 kW

Eficiencia : 81 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A+**



SCAN 84



SCAN 84-1

SCAN 84 - NOVEDAD

MODERNA Y PERSONALIZABLE

La estufa SCAN 84 está disponible en versión estándar y en versión maxi aún más estilizada. Su puerta completamente en cristal y serigrafiada en negro, permite una hermosa visión de las llamas, y la maneta elevada, está equipada con un sistema de cierre automático que garantiza un cierre silencioso y suave.

La versión alta de SCAN 84 puede equiparse con un kit de acumulación de calor* opcional que emitirá calor durante más tiempo, incluso después de cargar el último tronco.

Para adaptarse a su hogar la SCAN 84 se puede personalizar con diversas alternativas :

- 3 acabados : negro, gris o piedra esteatita.
- 4 tonos de roble para la maneta de su estufa.

Combinación de diseño y comodidad, el SCAN 84 se integra con elegancia en todos los interiores.



SCAN 84-1



SCAN 84-3 Maxi



SCAN 84-5 Piedra esteatita
Novedad



SCAN 84-7 Maxi Piedra esteatita
Novedad

Potencia nominal : 5 kW
Eficiencia : 81 %
Calienta hasta : 300 m³
Clase energética : **A+**



* ver página 58 para más información

SCAN 84



SCAN 84-7 Maxi Piedra Esteatita



La SCAN 84 se puede instalar casi pegada a la pared, a tan sólo 10 cm de distancia trasera a materiales combustibles.



Personalice su SCAN 84 con una placa superior en cristal negro, o en piedra esteatita (accesorios opcionales) para resaltar su diseño. De serie, estos modelos se entregan con una placa superior en acero.



Personalice su estufa eligiendo entre los acabados alternativos de maneta opcionales :

① Roble Claro, ② Roble Dorado, ③ Roble Moka.

La estufa SCAN 84 se sirve de serie con maneta en roble negro.

SCAN 85



SCAN 85-3 Maxi

SCAN 85 - NOVEDAD

PROPORCIONES DE ENSUEÑO

Su forma cilíndrica de gran tamaño se adapta perfectamente a los grandes espacios y ofrece una visión integral del fuego.

La estufa de leña SCAN 85 favorece la rápida distribución de calor mientras usted disfruta del espectáculo de las llamas.

La maneta se integra en la estufa y se activa con presión. Descubra su sistema único de apertura de puerta deslizante al costado de la estufa. Sorpresa garantizada !

La versión maxi puede albergar el kit de acumulación de calor* opcional que le permitirá disfrutar del calor hasta 12 horas tras la última carga de leña.



SCAN 85-1



SCAN 85-3 Maxi



reddot design award



Kit de acumulación de calor : este sistema almacena el calor generado durante la combustión de la leña. Una vez consumido el fuego, el calor se devuelve lenta y progresivamente a la habitación.

** ver página 58 para más información*

Potencia nominal : 8 kW

Eficiencia : 78 %

Calienta hasta : 500 m³

Clase energética : **A**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



reddot winner 2022

SCAN 87



SCAN 87

SCAN 87

LA QUINTA ESENCIA DEL CONFORT

La estufa SCAN 87 es única en su género!

Esta estufa, verdadera pieza central de su salón, es la combinación perfecta de diseño y rendimiento.

Ideal para calentar grandes estancias, la estufa SCAN 87 dispone de una gran cámara de combustión que puede albergar troncos de 50 cm en vertical y 40 cm en horizontal.

Déjese seducir por su puerta curva escamoteable que ofrece una extraordinaria vista de las llamas.

Como un auténtico mueble calefactor sobre una sólida y elegante base, la estufa de leña SCAN 87 le ofrece una vista cautivadora de las llamas en el centro de la habitación.



SCAN 87



Una puerta escamoteable para facilitar la carga de leña.
Cristal curvo con visión de fuego 160°.



Maneta en cristal elegantemente integrada en la curva de la puerta.

Niels Kjeldsen, designer danois



reddot winner 2022

Potencia nominal: 11,5 kW

Eficiencia: 84 %

Calienta hasta: 500 m³

Clase energética: **A+**



SCAN 1003 BOX / 1004 BOX



SCAN 1004 Box

SCAN 1003 BOX / 1004 BOX

CONCEPTO MODULAR : ALTURA 57 CM

Cree su propia chimenea con las múltiples combinaciones posibles: versión mural suspendida o sobre el suelo, con cubos de distintos tamaños o sin ellos, con o sin zócalos, o sobre un banco de acero negro !
Puede personalizar su Scan 1000 Box para dar con la opción que mejor encaje con sus necesidades, su estilo y el interior de su vivienda.

Las SCAN 1003 Box y SCAN 1004 Box tienen 57 cm de altura y están disponibles en 2 anchuras y potencias de calefacción diferentes para adaptarse a sus necesidades :
anchura 65 cm (SCAN 1003 Box), anchura 80 cm (SCAN 1004 Box).

La combinación perfecta entre estufa moderna y chimenea liberando espacio !



SCAN 1003 Box con banco de acero negro



SCAN 1003 Box mural



SCAN 1004 Box con módulo leñero inferior



Sugerencia de presentación:
SCAN 1003 Box con bancada en
piedra natural

SCAN 1003 Box / 1004 Box

Potencia nominal : 7,2 kW / 8 kW

Eficiencia : 81 % / 81 %

Calienta hasta : 340 m³ / 380 m³

Clase energética : **A+** / **A+**



SCAN 1007 BOX



SCAN 1007 Box con módulo leñero inferior

SCAN 1007 BOX

CONCEPTO MODULAR : VERSIÓN XXL

La SCAN 1007 Box completa la gama SCAN 1000 Box con una versión XXL !

Con unas proporciones generosas, la SCAN 1007 Box le ofrece una inmejorable visión de las llamas y un rendimiento óptimo con una potencia nominal de 10,5 kW.

Su amplia cámara de combustión está equipada con placas de revestimiento de material refractario y puede albergar leños de hasta 80 cm.

Podrá personalizar a voluntad su estufa de leña y su hogar gracias a los numerosos módulos disponibles opcionalmente. ¿Prefiere una instalación sobre una bancada? Opte por un banco de acero negro. También puede construir su propia bancada del material de su elección: piedra, acero, cerámica....



SCAN 1007 Box con módulo leñero inferior



Sugerencia de presentación con bancada de granito negro



Sugerencia de presentación con bancada en acero y piedra



Banco en acero negro 130 cm disponible en opción

Potencia nominal : 10,5 kW

Eficiencia : 75 %

Calienta hasta : 500 m³

Clase energética : **A**



SCAN 1005 BOX / 1006 BOX



SCAN 1005 Box con banco en acero negro

SCAN 1005 BOX / 1006 BOX

CONCEPTO MODULAR : ALTURA 47 CM

Estas dos estufas-chimenea le ofrecen dentro de sus 47 cm de altura una visión de fuego más compacta (SCAN 1005 Box) o panorámica (SCAN 1006 Box) según prefiera.

Igualmente modulares, pueden configurarse con los mismos elementos que el resto de modelos de la gama SCAN 1000 Box : módulos leñeros grandes o pequeños, base, soporte mural o banco en acero negro.

El banco SCAN y los módulos leñeros se han diseñado como elementos decorativos. Puede almacenar troncos o usarlos para marcos de fotografías, libros o cualquier otro objeto decorativo.

Estas estufas de diseño tienen una cámara de combustión revestida con material refractario y una serigrafía reducida para una mejor visión de las llamas.



SCAN 1005 con módulo leñero inferior



SCAN 1005 Box con banco de acero negro



Unos potentes imanes entre el Box y los módulos garantizan la disposición adecuada de todos los elementos.



SCAN 1006 Box



SCAN 1006 Box con módulo leñero inferior

Potencia nominal : 6 kW

Eficiencia : 82 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A+**



SCAN 1003 / 1004 / 1007



SCAN 1007 BB

SCAN 1003 / SCAN 1004 / SCAN 1007

PANTALLA DE CALOR

Toda la gama de casetes SCAN está equipada de serie con un marco de acero negro y ofrece una visión de fuego óptima gracias a una serigrafía reducida.

Dentro del espíritu de diseño danés, los acabados han sido resaltados con el grabado láser de los mandos de aire para un « Smooth finish » siempre impecable !

La cámara de combustión viene equipada con placas interiores de refuerzo en material refractario luminoso y resistente. Nuevamente detalles que marcan la diferencia.

Con los SCAN 1003, SCAN 1004 y SCAN 1007 puede elegir entre 3 anchuras y potencias de calefacción diferentes para adaptarse a sus gustos y necesidades.



SCAN 1003 BB



SCAN 1004 BB



SCAN 1004 BB



SCAN 1007 BB

SCAN 1003 / 1004 / 1007

Potencia nominal : 7,2 kW / 8 kW / 11,4 kW

Eficiencia : 81 % / 81 % / 78 %

Calienta hasta : 340 m³ / 380 m³ / 500 m³

Clase energética : **A+** / **A+** / **A**



Le label
du chauffage
au bois

SCAN 1005 / 1006



SCAN 1005 BB

SCAN 1005 / SCAN 1006

ELEGANCIA CON TOTAL DISCRECIÓN

Estos 2 casetes, elegantes y funcionales, completan la gama de casetes SCAN y se alinean con las nuevas tendencias y proporciones de diseño.

Los SCAN 1005 y SCAN 1006 tienen un diseño moderno y refinado que optimiza la visión de fuego. Su gran pantalla de visión crea un ambiente cálido y acogedor en su hogar, ya sea clásico o contemporáneo.

Déjese seducir por su cámara de combustión en un luminoso material refractario, incluso con el fuego apagado. Una verdadera invitación a la contemplación de las llamas.

Estos casetes están disponibles en dos anchuras diferentes. Para que pueda adaptarlos a sus necesidades y a su interior !



SCAN 1005 BB



SCAN 1006 BB



SCAN 1006 BB



Cámara de combustión en material refractario

Potencia nominal : 6 kW

Eficiencia : 82 %

Calienta hasta : 300 m³

Clase energética : **A+**



SCAN 5103 / 5107



SCAN 5103 FR cristal lateral derecho

SCAN 5103 / SCAN 5107

FLEXIBLES Y COMPACTOS

Porque no todos los espacios pueden albergar una gran chimenea, los compactos y versátiles SCAN 5103 y SCAN 5107 satisfacen las necesidades de calefacción de las habitaciones de tamaño intermedio.

El hermano mayor del SCAN 5103, el SCAN 5107 es un hogar de esquina, 10 cm más ancho !
Puede albergar troncos de 50 cm y permite diseños más panorámicos. Muy compacto, con sólo 37,5 cm de profundidad, el SCAN 5107 se adapta a los espacios que requieren poca profundidad.

En función de la configuración de su vivienda, opte en función del tamaño por SCAN 5103 o por la versión de mayor tamaño SCAN 5107 con cristal lateral a izquierda o a derecha. Complete su hogar con un marco en acero negro, opcional, para un remate perfecto.

Para una difusión del calor más prolongada, incluso después de cargar y consumir el último tronco, se puede añadir un kit de acumulación*.



SCAN 5103 FL
cristal lateral izquierdo

Potencia nominal : 6,8 kW
Eficiencia : 81 %
Calienta hasta : 340 m³
Clase energética : **A+**



SCAN 5107 FR
cristal lateral derecho



SCAN 5107 FL
cristal lateral izquierdo

Potencia nominal : 9,0 kW
Eficiencia : 80 %
Calienta hasta : 340 m³
Clase energética : **A**



SCAN 5005



SCAN 5005

SCAN 5005

EL CALOR AL CENTRO DE LA ESTANCIA

Auténtica pieza de mobiliario de diseño, esta chimenea de leña ofrece una visión y una difusión del calor óptimas en el centro de la habitación o como separador de espacios.

Sus 3 grandes ventanales invitan a contemplar el espectáculo de las llamas, desde cualquier rincón de su salón. Su puerta escamoteable con cierre suave está equipada con un tirador de aluminio de diseño. El marco opcional ayuda a rematar el acabado.

Los estándares estéticos del diseño danés están presentes: ¡finos acabados y líneas limpias que se adaptan a todos los estilos de interior!



SCAN 5005



Potencia nominal: 10 kW

Eficiencia: 83 %

Calienta hasta: 460 m³

Clase energética: **A+**



SCAN DSA 12



SCAN DSA 12

DISEÑO DISCRETO Y ESTUDIADO

Este hogar de doble cara le permitirá disfrutar de la visión de fuego desde dos ubicaciones, a la vez que disfruta de una combustión excepcional de elevada eficiencia.

Tanto la regulación de la combustión como la carga de leña se pueden llevar a cabo desde cualquiera de los dos lados.

El hogar Scan DSA 12 es un producto innovador que aúna calidad y un espectáculo de fuego sin igual.



SCAN DSA 12



Hogar de doble cara con apertura a ambos lados. Es posible bloquear una de las puertas.

Potencia nominal : 9 kW

Eficiencia : 80 %

Calienta hasta : 460 m³

Clase energética : **A**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ILD O “FUEGO” EN NORUEGO

FILOSOFÍA ILD

ILD es la traducción de noruega de la palabra «fuego».

El fuego es calor y esa es la esencia de estas estufas de combustión limpia.

Con sus líneas limpias y sin adornos, las estufas y chimeneas ILD son objetos de diseño que realzan su hogar.

Puede elegir entre una gama de 8 estufas de acero, cada una con ventajas que las convierten en la elección correcta en términos de comodidad y economía.

EL FUEGO MAGNIFICADO



ESPIRITU ESCANDINAVO



Estas estufas de leña, de líneas sobrias y elegantes, pueden integrarse en cualquier estilo de interior y decoración para un cálido resultado.

Fabricados robustamente, puede elegir aparatos acabados en acero pintado negro o revestidos con piedra Serpentina.

Fuego y calor son la razón de ser de ILD. Las estufas de leña ILD están diseñadas para proporcionarle un calor cómodo, económico y duradero.



VENTAJAS



Las estufas de leña ILD presentan las siguientes ventajas :

- Sistema de barrido por aire que mantiene sus cristales limpios evitando los depósitos de hollín y partículas,
- Rejilla de cenizas que facilita la recogida de la ceniza,
- Posibilidad de instalar su estufa ILD incluso en los espacios más reducidos gracias a la reducida distancia de seguridad a materiales combustibles,
- Cenicero discreto y fácil de usar,
- Garantía de 5 años.



MINIMALISMO



Inspirada en la naturaleza, la gama ILD es la combinación perfecta de sencillez y rendimiento. Las estufas de leña ILD están diseñadas con materiales robustos, sin ningún artificio. Lo esencial de la sencillez, ese es el lema de ILD.

ILD 7 ECO / 8 ECO



ILD 8 ECO

ILD 7 ECO / ILD 8 ECO

DISEÑO COMPACTO

Estas estufas son equipos de convección con un diseño sobrio y compacto que ofrecen prestaciones del mejor nivel. Su moderada potencia y su elevada eficiencia hacen que se adapten perfectamente a viviendas de reciente construcción.

La estufa ILD 8 ECO ofrece una visión del fuego desde todos los ángulos gracias a sus 2 ventanas laterales.

Equipados con tecnología de doble combustión, estos 2 modelos pueden conectarse a una toma de aire del exterior. El práctico espacio de almacenamiento en la base puede equiparse con una puerta de acero opcional.



ILD 7 ECO con puerta



ILD 8 ECO sin puerta



ILD 7 ECO sin puerta

Potencia nominal : 5,3 kW

Eficiencia : 81 %

Calienta hasta : 250 m³

Clase energética : **A+**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

ILD 9 ECO / 10 ECO



ILD 9 ECO

ILD 9 ECO / ILD 10 ECO

ESPÍRITU ESCANDINAVO

Estas estufas de leña, con sus líneas sobrias y elegantes, pueden integrarse en todo tipo de interiores y decoraciones para conseguir un aspecto cálido y acogedor.

Con una distancia reducida a materiales combustibles, estos modelos encontrarán fácilmente un lugar en su hogar.

La estufa ILD 9 ECO combina potencia y estética con una amplia visión del fuego.

Gracias a sus ventanas laterales, la estufa ILD 10 permite ver las llamas desde cualquier lugar de la sala.



ILD 9 ECO sin puerta



ILD 10 ECO con puerta



ILD 10 ECO sin puerta

Potencia nominal : 6,5 kW

Eficiencia : 80 %

Calienta hasta : 320 m³

Clase energética : **A**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

ILD 11 ECO



ILD 11 ECO

ILD 11 ECO

AMBIENTE CÁLIDO

Esta estufa combina potencia con estética y ofrece una buena visión del fuego gracias a su gran cristal frontal.

La estufa ILD 11 incorpora un atractivo revestimiento de piedra Serpentina, un material que almacena el calor y lo libera durante más tiempo.

Con una potencia nominal de 6,5 kW, la estufa de leña ILD 11 ECO es ideal para calentar eficazmente su hogar y crear un ambiente acogedor.

Su sistema de doble combustión permite reducir las emisiones de partículas y mejorar su eficiencia energética.

Se puede añadir una puerta de acero opcional para cerrar el compartimento inferior.



ILD 11 ECO con placas laterales y superior en piedra Serpentina - sin puerta inferior



ILD 11 ECO con placas laterales y superior en piedra Serpentina - con puerta inferior de acero opcional



Potencia nominal : 6,5 kW

Eficiencia : 80 %

Calienta hasta : 320 m³

Clase energética : **A**



ILD 12 ECO / 13 ECO



ILD 13 ECO

ILD 12 ECO /ILD 13 ECO

POTENCIA Y CONFORT

Los modelos ILD 12 ECO e ILD 13 ECO completan la gama con una potencia de 8,5 kW, adecuada para espacios amplios y difíciles de calentar.

La anchura de estas dos estufas de leña proporciona una buena visión del fuego y admite troncos de 50 cm.

Puede añadir una puerta de acero opcional para la parte inferior de la estufa.

Elija entre la estufa ILD 12 ECO, concebida en una estructura de acero pintado en negro, o el ILD 13 ECO, con un revestimiento de piedra Serpentina.



ILD 12 ECO con puerta



ILD 12 ECO con puerta



ILD 13 ECO con laterales y placa superior en piedra Serpentina - con puerta de acero inferior opcional

Potencia nominal : 8,5 kW

Eficiencia : 78 %

Calienta hasta : 460 m³

Clase energética : **A**



ILD 15 ECO



ILD 15 ECO

ILD 15 ECO

SOBRIA Y ESBELTA

La última incorporación a la gama, la estufa ILD 15 ECO, destaca por su diseño decididamente moderno.

Con un pedestal central que estiliza su silueta, esta estufa de leña presenta muchas ventajas: una buena visión de las llamas gracias a sus ventanas laterales, un diseño refinado y un buen rendimiento térmico y energético.

La ILD 15 ECO está equipada con un cajón cenicero integrado que facilita la retirada y limpieza de ceniza.



ILD 15 ECO



Mano fría en acero para una manipulación de la puerta práctica y ergonómica.

Potencia nominal : 5,5 kW

Eficiencia : 77 %


Calienta hasta : 250 m³

Clase energética : **A**



COMBUSTIÓN, COMBUSTIÓN LIMPIA Y CALEFACCIÓN

ESQUEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE

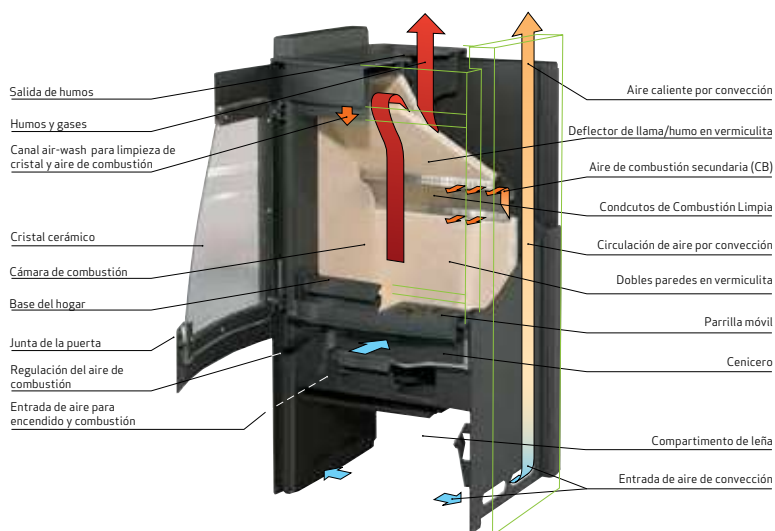

CALOR DURANTE MÁS TIEMPO

El sistema de acumulación le ofrece la oportunidad de extender el calor hasta 12 horas tras la última carga de leña.




El Kit de acumulación de calor es compacto, se camufla en la parte superior de la estufa y almacena parte del calor generado durante la combustión. Una válvula encima de la estufa regula el funcionamiento alternando entre calefacción por convección o por radiación.

La estufa encendida con la válvula abierta libera el calor más rápidamente. Cuando la válvula se cierra, el calor se almacena y la emisión de calor se extiende hasta durante 12 horas.

Este gráfico representa la entrega de calor tras la última carga de leña.

Protocolo seguido en la prueba: comenzamos con una carga de leña estándar de 2,25 kg de troncos, seguida por otras 4 cargas de 2,25 kg de leña cada 45 - 50 minutos. Duración de las llamas: 3 a 4 horas. Cantidad de leña consumida: 11,25 kg.

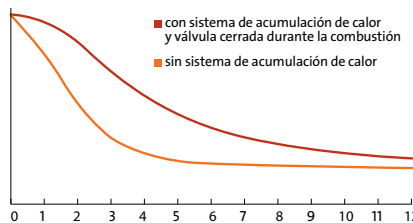

La última carga de leña se revela más que suficiente para mantener el calor del hogar toda la noche hasta la próxima carga a la mañana siguiente.



AIRE DE COMBUSTIÓN EXTERIOR

Los aparatos marcados con el logo "Combustión Estanca" disponen de conexión directa de aire exterior. En lugar de consumir el aire caliente de la habitación y renovarlo con corrientes de aire frío, tiene la opción de conectar un suministro de aire fresco directamente del exterior. De esta manera se repone el aire consumido en la combustión. El suministro de aire puede conectarse detrás de la estufa o bajo ella. La mayoría de los modelos Scan ofrecen esta opción habilitando un funcionamiento en circuito de combustión estanca.



SISTEMA DE COMBUSTIÓN ÚNICO

Nuestro sistema de Combustión Limpia (Clean Burn) garantiza que los aparatos utilicen una tecnología de vanguardia que alcanza nuevos y elevados estándares en materia de reducción de emisiones de gases y partículas para lograr una muy alta eficiencia y un bajo consumo de leña en todo el rango de funcionamiento del aparato. Gracias a nuestra tecnología de Combustión Limpia, su aparato dispone de una doble combustión que genera un calor extra recuperando y quemando el 90% de los gases y partículas contenidos en el humo.




La calefacción de leña es una fuente de energía económica y sostenible si el equipo tiene un diseño eficiente que respete las normas medioambientales y ecológicas vigentes. En Scan nos esforzamos constantemente en mejorar la eficiencia energética de la combustión y en cumplir con las exigencias medioambientales internacionales más estrictas. Las estufas y hogares SCAN ostentan homologaciones en gran número de países.

ECODESIGN 2022

La Directiva Europea de Ecodiseño persigue mejorar las prestaciones técnicas y medioambientales de los productos y de esta manera contribuir activamente a los objetivos europeos en términos de reducción de consumo energético y emisiones contaminantes. Nuestra misión es la de desarrollar estufas de leña en las que la combustión sea más ecológica y más económica que en ningún otro equipo. Así, todos los productos de las gamas SCAN e ILD son conformes a la nueva norma europea ECODESIGN 2022, que certifica que nuestros equipos respetan los criterios de concepción ecológica en favor del medio ambiente y de la protección de la calidad del aire.

ETIQUETADO ENERGÉTICO

El etiquetado energético de nuestros equipos le guiará en la elección de su estufa u hogar de leña informándole sobre los equipos más eficientes y con menor impacto medioambiental. De este modo, podrá tomar la mejor decisión para el futuro y para el medio ambiente.

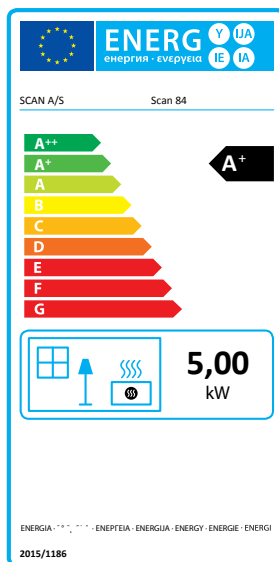

40% MENOS GASTO DE LEÑA : UN CALOR ECONÓMICO Y ECOLÓGICO

Gracias al sistema de Combustión Limpia (CB - Clean Burn), las estufas de leña SCAN son más eficientes y gastan menos leña que las "viejas" estufas sin esta tecnología, para producir la misma cantidad de calor. Con una correcta utilización, esto puede redundar en una reducción del consumo de leña de hasta el 40%.

Utilizar una estufa de leña SCAN o ILD es una solución de calefacción ecológica que consigue reducir las emisiones de partículas en hasta un 90%, si comparamos los hogares y estufas modernos con modelos de antigua generación. El sistema de doble combustión limpia permite quemar los gases y partículas antes de que salgan por el conducto de salida de humos.

LE ACOMPAÑAMOS EN SU PROYECTO

PREPARE SU PROYECTO CON REALIDAD AUMENTADA

Ayudarle a elegir su equipo de calefacción de leña es fundamental.

Nuestra red de distribuidores le asesorará en todas las etapas de su proyecto para que pueda hacer la elección correcta en función de sus necesidades, sus deseos y su instalación actual.

Nuestros distribuidores SCAN están equipados con una herramienta de realidad aumentada personalizada que le permite simular su futura estufa en unos minutos, en su casa.

¿Está dudando entre varios modelos? ¿Quiere hacerse una idea de cómo quedará antes de la instalación? Su distribuidor autorizado le ayudará a proyectarse en su casa.

Para estudiar su proyecto, póngase en contacto con su distribuidor SCAN más cercano consultando la lista que podrá encontrar en la página web www.scan-stoves.es

Su proyecto en realidad aumentada

Foto de su casa tras la instalación



UNA INSTALACIÓN CONFORME Y SEGURA

Un aparato de leña SCAN merece los mejores accesorios para destacar la pureza de su diseño y requiere una instalación adecuada para una utilización totalmente segura. Su distribuidor le asesorará sobre conductos de humos, placas de suelo y otros accesorios adecuados para su estufa.



Amplia gama de conductos pintados o esmaltados.



Selección de planchas de suelo universales y específicas en cristal o en acero negro.

ANTES DE COMPRAR UNA ESTUFA DE LEÑA



Una estufa de leña es una inversión importante que queremos que dure muchos años. Le proponemos varios puntos a tener en cuenta antes de comprar su estufa o chimenea.

CONDUCTO DE HUMOS

Si no tiene un conducto de humos o chimenea preinstalado, consulte con su distribuidor SCAN la chimenea más adecuada para su proyecto. Si ya dispone de chimenea, es importante comprobar que esté en buen estado y que responda a las exigencias de la estufa que piensa instalar.

ELECCIÓN DE MODELO

Para una buena instalación, es fundamental que la potencia de su nueva estufa se adecúe al volumen a calentar. Una estufa demasiado potente, igual que una que no lo sea suficiente, no resolverá su necesidad de calor adecuadamente.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Tome nota de la normativa aplicable en cuanto a distancias de seguridad y la adecuada protección del suelo tal y como marcan los reglamentos aplicables y como se indica en el manual de instalación de su aparato. Su distribuidor SCAN es el profesional que le podrá ayudar.

INSTALACIÓN

Para asegurar una instalación y uso correctos de su estufa, es importante seguir las instrucciones del manual de instalación. Para garantizar un buen funcionamiento y una instalación segura, recomendamos que la instalación de su estufa la realice un instalador profesional especializado. Encuentre su tienda SCAN más cercana en www.scan-stoves.es

No olvide realizar inspecciones periódicas de su instalación y deshollinar con la frecuencia debida, y tantas veces como indique la normativa de su región.

CALIDAD

Nuestra marca SCAN se caracteriza por la calidad de sus acabados. Todas las estufas se conciben en Dinamarca a partir de las mejores materias primas disponibles, y se someten a una inspección final antes de su venta. El origen de una estufa SCAN puede rastrearse mediante un número de serie de seis dígitos grabado en el aparato, lo que facilita el pedido de piezas de recambio en caso necesario.

GARANTÍA

La conformidad con las nuevas normas en materia de seguridad y prestaciones es la mejor garantía para los usuarios de una estufa SCAN. Certificamos que todos los productos han sido sometidos a ensayos y comprobados. Cada producto que sale de la cadena de producción cumple todos los criterios impuestos por las normas exigibles. Por eso ofrecemos 5 años de garantía en el cuerpo de combustión de su estufa de leña de las gamas SCAN e ILD.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estufas				
Datos técnicos (conforme norma EN 13240) :	SCAN 65-1 SCAN 65-3	SCAN 65-2 SCAN 65-4	SCAN 66-1 SCAN 66-4	SCAN 66-5
Potencia nominal (kW)	6	6	5	5
Índice de Eficacia Energética (IEE)	110	105	104	104
Eficiencia (%)	82	79	78	78
Emisiones de CO (% CO a 13% O ₂)	0,08	0,1	0,03	0,03
Emisiones de partículas sólidas (mg/Nm ³)	< 20	< 20	27	27
Emisiones NOx a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	104	117	85	85
Emisiones OGC a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	81	92	27	27
Distancia a materiales combustibles, trasera/lateral/esquina (mm) (A, B, C)	150/350/100	150/500/250	150/300/150	150/300/150
Otra información:				
Capacidad de calefacción (m ³)	50-300	50-300	50-300	50-300
Longitud máxima de troncos (cm)	33	33	33	33
Peso (kg)	123/180	123/168	90/100	108
Medidas : Altura x Anchura x Fondo (mm) *	1132x490x380	1132x490x380	SCAN 66-1 : 630x481x337 SCAN 66-4 : 947x500x380	943x1037x337
Altura del eje de salida posterior	1012	1012	799	796
Ø exterior de salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Combustión Limpia	●	●	●	●
Combustión Estanda	●	●	●	●
Tecnología Zensoric	-	-	-	-
Colores / acabados disponibles**:				
Negro	□	□	●	●
Gris	-	-	-	-
Piedra esteatita	□	□	-	-
Accesorios:				
Piedra esteatita superior	▲ (17 Kg)	▲ (17 Kg)	-	-
Paneles laterales en piedra esteatita	● (SCAN 65-3)	● (SCAN 65-4)	-	-
Puerta y fondo para pedestal abierto	-	-	-	-
Kit de acumulación de calor	-	-	-	-
Plancha de suelo de acero negro	-	-	-	-
Plancha de suelo de cristal	-	-	-	-
Soporte mural	-	-	● (SCAN 66-1)	-
Kit de conexión a toma de aire exterior	▲	▲	▲	▲

- = estándar
- = acabados disponibles
- ▲ = accesorios opcionales

* medidas ofrecidas a título indicativo. Ver detalles en el manual de instalación y uso del producto
 ** algunas de estas opciones pueden acarrear suplemento de precio
 *** conforme norma EN16510





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estufas						
Datos técnicos (conforme norma EN 13240):	SCAN 80-2	SCAN 80-4	SCAN 83	SCAN 84-1	SCAN 84-3	SCAN 84-5 Esteatita***
Potencia nominal (kW)	6	6	5	5	5	5
Índice de Eficacia Energética (IEE)	112,8	112,8	108,5	107,5	107,5	107
Eficiencia (%)	84	84	81	81	81	81
Emisiones de CO (% CO a 13% O ₂)	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,078
Emisiones de partículas sólidas (mg/Nm ³)	<6	<6	23	22	22	22
Emisiones NOx a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	81	81	98	95	95	95
Emisiones OGC a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	55	55	87	56	56	56
Distancia a materiales combustibles, trasera/lateral/esquina (mm) (A, B, C)	175/450/200	175/450/200	100/400/100	100/450/100	100/450/100	100/500/150
Otra información:						
Capacidad de calefacción (m ³)	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300
Longitud máxima de troncos (cm)	25 (vertical) 30 (horizontal)	25 (vertical) 30 (horizontal)	33	33	33	33
Peso (kg)	104	110	117-186	122	137	192
Medidas: Altura x Anchura x Fondo (mm) *	1351x385x385	1670x385x385	1200xØ460	1250XØ464	1600XØ464	1279x492x465
Altura del eje de salida posterior	1205,5	1567	1064	1116	1256	1116
Ø exterior de salida de humos	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Combustión Limpia	●	●	●	●	●	●
Combustión Estandar	●	●	●	●	●	●
Colores / acabados disponibles**:						
Negro	●	●	●	□	□	●
Gris	-	-	-	□	□	-
Piedra esteatita	-	-	-	-	-	●
Accesorios:						
Piedra esteatita superior	-	-	▲ (15 Kg)	▲	▲	●
Placa superior en vidrio negro	-	-	-	▲	▲	-
Kit de acumulación de calor	-	▲ (40 Kg)	-	-	▲ (40 Kg)	-
Plancha de suelo de acero negro	-	-	▲	▲	▲	▲
Plancha de suelo de cristal	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Soporte mural	-	-	-	-	-	-
Base giratoria	-	-	▲	▲	▲ ¹	-
Kit de conexión a toma de aire exterior	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Módulo leñero grande / pequeño	-	-	-	-	-	-
Zócalo grande / pequeño	-	-	-	-	-	-
Cristal protección interior leñero	-	-	-	-	-	-
Banco de acero negro	-	-	-	-	-	-

- = estándar
- = acabados disponibles
- ▲ = accesorios opcionales

* medidas ofrecidas a título indicativo. Ver detalles en el manual de instalación y uso del producto

** algunas de estas opciones pueden acarrear suplemento de precio

¹ No puede instalarse en la versión con kit de acumulación de calor

*** conforme a la norma EN16510

SCAN 84-7 Maxi Esteatita ***	SCAN 85-1	SCAN 85-3 Maxi	SCAN 87	SCAN 1003 Box	SCAN 1004 Box	SCAN 1005 Box	SCAN 1006 Box	SCAN 1007 Box
5	8	8	11,5	7,2	8	6	6	10,5
107	104,1	104,1	112,5	108,5	108	109	109	98,8
81	78	78	84	81	81	82	82	75
0,078	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,07	0,07	0,057
22	7	7	27	29	29	19	19	34
95	87	87	96	95	95	95	95	118
56	32	32	52	45	45	37	37	16
100/500/150	100/600/100	100/600/100	100/800/300	50/500/50	50/500/50	50/500/50	50/500/50	200/550/200
50-300	75-500	75-500	75-500	75-340	75-380	50-300	50-300	100-500
33	50 (vertical) 30 (horizontal)	50 (vertical) 30 (horizontal)	50 (vertical) 40 (horizontal)	50	65	50	65	80
223	204	220	273	145	177	140	163	253
1622x492x465	1464xØ520	1864xØ520	1885,5x698x636	572x649x479 carcasa de convección	572x799x479 carcasa de convección	472x649x479 carcasa de convección	472x799x479 carcasa de convección	572x1000x479 carcasa de convección
1256	1347	1547	1711,5	según configuración	según configuración	según configuración	según configuración	según configuración
Ø150	Ø150	Ø150	Ø200	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø180
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
▲ (40 Kg)	-	▲ (90 Kg)	▲	-	-	-	-	-
▲	-	-	-	-	-	-	-	-
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
-	-	-	-	▲ (sauf mural)	▲ (sauf mural)	▲ (sauf mural)	▲ (sauf mural)	-
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	-
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inserts / Hogares Datos técnicos (conforme norma EN 13229):	SCAN 1003	SCAN 1004	SCAN 1005	SCAN 1006	SCAN 1007
Potencia nominal (kW)	7,2	8	6	6	11,4
Índice de Eficacia Energética (IEE)	108,5	108,5	109,9	109,9	103,1
Eficiencia (%)	81	81	82	82	78
Emisiones de CO (% CO a 13% O ₂)	0,09	0,09	0,07	0,07	0,056
Emisiones de partículas sólidas (mg/Nm ³)	29	29	19	19	37
Emisiones NOx a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	95	95	95	95	90
Emisiones OGC a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	45	45	37	37	19
Otra información:					
Capacit� de chauffage (m ³)	75-340	75-380	50-300	50-300	100-500
Longitud m�xima de troncos (cm)	50	65	50	65	80
Peso (kg)	121	125	113	132	177
Dimensiones carenado Altura x Anchura x Prof (mm) *	570x650x438	570x800x438	470x650x438	470x800x438	570x1000x439
� exterior de salida de humos	�150	�150	�150	�150	�180
Combust�n Limpia	●	●	●	●	●
Combust�n Estanca	●	●	●	●	●
Colores / acabados disponibles**:					
Negro	●	●	●	●	●
Vidrio serigrafiado negro y marco negro	●	●	●	●	●
Accesorios:					
Kit de conex�n a toma de aire exterior	▲	▲	▲	▲	▲
Kit 2 boquillas �150 mm distribuci�n de aire caliente	▲	▲	▲	▲	▲
Escudo t�rmico	●	●	●	●	●

Inserts / Hogares Datos t�cnicos (conforme norma EN 13229):	SCAN 5103***	SCAN 5005	SCAN 5107***	SCAN DSA 12
Potencia nominal (kW)	6,8	10	9	9
�ndice de Eficacia Energ�tica (IEE)	107	111,4	106	107
Eficiencia (%)	81	83	80	80
Emisiones de CO (% CO a 13% O ₂)	0,09	0,09	0,09	0,09
Emisiones de part�culas s�lidas (mg/Nm ³)	37	28	34	31
Emisiones NOx a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	92	126	80	101
Emisiones OGC a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	73	36	51	32
Otra informaci�n:				
Capacidad de calefacci�n (m ³)	60-340	75-460	75-340	75-460
Longitud m�xima de troncos (cm)	45	50	50	50
Peso (kg)	107	280	128	210
Dimensiones carenado Altura x Anchura x Prof (mm) *	1033x644x419	1382x656x958	1033x744x419	989x900x460
� exterior de salida de humos	�150	�200	�150	�180
Combust�n Limpia	-	●	-	●
Combust�n Estanca	●	●	●	●
Colores / acabados disponibles**:				
Negro	●	●	●	●
Accesorios:				
Marco est�ndar negro	▲	▲	▲	● (x2)
Kit / caja de conex�n toma aire exterior (inferior)	▲	▲	▲	▲
Kit de acumulaci�n de calor	▲	-	▲	-
Kit 2 boquillas �150 mm distribuci�n de aire caliente	-	-	-	▲
Escudo t�rmico	▲	-	▲	-

- = est ndar
- = acabados disponibles
- ▲ = accesorios opcionales

* medidas ofrecidas a t tulo indicativo. Ver detalles en el manual de instalaci n y uso del producto
 ** algunas de estas opciones pueden acarrear suplemento de precio
 *** conforme norma EN16510



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Poêles								
Datos técnicos (conforme norma EN 13240):	ILD 7 ECO	ILD8 ECO	ILD 9 ECO	ILD 10 ECO	ILD 11 ECO	ILD 12 ECO	ILD 13 ECO	ILD 15 ECO
Potencia nominal (kW)	5,3	5,3	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	5,5
Índice de Eficacia Energética (IEE)	108,5	108,5	107	107	107	104,1	104,1	102
Eficiencia (%)	81	81	80	80	80	78	78	77
Emisiones de CO (% CO a 13% O ₂)	0,066	0,066	0,042	0,042	0,042	0,05	0,05	0,10
Emisiones de partículas sólidas (mg/Nm ³)	22	22	13	13	13	22	22	19
Emisiones NOx a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	100	100	93	93	93	94	94	96
Emisiones OGC a 13% de O ₂ (mg/Nm ³)	67	67	31	31	31	38	38	94
Distancia a materiales combustibles, trasera/lateral/esquina (mm) (A, B, C)	150/350/150	150/450/300	225/400/100	225/500/300	225/400/100	250/450/75	250/450/75	250/450/150
Otra información:								
Capacidad de calefacción (m ³)	50-250	50-250	50-320	50-320	50-320	50-460	50-460	50-250
Longitud máxima de troncos (cm)	25	25	33	33	33	50	50	30
Peso (kg)	77	77	99	101	149	154	204	109
Medidas: Altura x Anchura x Fondo (mm) *	951x471x361	951x471x361	996x564x386	996x564x386	1000x570x389	977,5x781,6x517,9	1017,5x787,6x523,9	1088x508x454
Altura del eje de salida posterior	803	803	860	860	860	812,5	812,5	936
Ø exterior de salida de humos	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Combustión Limpia	•	•	•	•	•	•	•	•
Combustión Estanca	•	•	•	•	•	•	•	•
Colores / acabados disponibles**:								
Negro	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventanas laterales	-	•	-	•	-	-	-	•
Placas laterales y superior en piedra Serpentina	-	-	-	-	•	-	•	-
Accesorios:								
Puerta inferior leñero	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-
Kit de conexión a toma de aire exterior	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲



Su punto de venta :

SCAN e ILD son marcas del Grupo JØTUL
www.scan-stoves.es - www.ildstoves.com